

VOLL ELEKTRISCH



Der neue **AK 48e**

Erster vollelektrischer Stahl-Aluminium-Autokran

www.boecker.de



IM90Xi

Das Leichtgewicht der Premiumklasse




FULL ORIGINAL SERVICE

– gratis beim Kauf eines IMPULSE® Gerätes

- ✓ 3 Jahre Komplett-Garantie – alle Reparatur- und Wartungsarbeiten sowie Verschleißteile inklusive
- ✓ 2 Jahre Reparaturkostenschutz anschließend
- ✓ schnellstmögliche und fachmännische Reparatur – in Deutschland direkt beim Hersteller
- ✓ Reparatur Online beauftragen – schnell per Mausklick mit Gratis-Abholung am Wunschort
- ✓ Diebstahlschutz – Ihre Gerätedaten sind in unserer Datenbank registriert und dem Eigentümer zuzuordnen
- ✓ Kostenlose Registrierung unter www.itw-fos.de

AUCH IM APP-STORE UNTER **myFOS**

- ✓ Komplette Geräteverwaltung (alle Marken) über das Smartphone
- ✓ Lagerbestand und Standort der Geräte per Knopfdruck
- ✓ Zur Registrierung einfach Barcode scannen
- ✓ Direktkontakt, Beratung und Support per Livechat

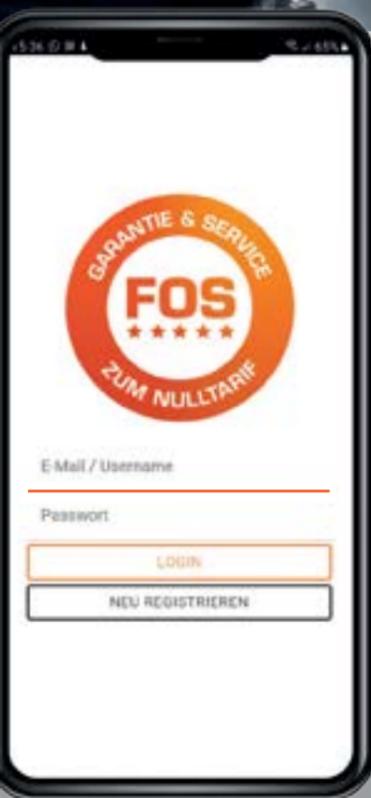

www.itw-befestigungssysteme.de



Zum AppStore



Zu GooglePlay



Steuertipps & Hinweise

Die Obergrenze für die sofortige Absetzbarkeit geringwertiger Wirtschaftsgüter liegt aktuell bei 800,- € netto. Informieren Sie sich zu diesem Thema bitte auch bei Ihrem Steuerberater!

Bitte beachten Sie, dass es aufgrund der aktuellen Rohstoffproblematik am Weltmarkt nicht nur zu Lieferengpässen, sondern auch zu gravierenden Preisschwankungen kommen kann.

Die im Katalog genannten Preise können im Gültigkeitszeitraum nicht garantiert werden.

Gültig bis 28.02.2023

ZEDACH Partner	Produkt	Seite
AERO-LIFT	Vakuumtechnik	5
ALTEC	Dachsicherung und Falzgerüste	6
ARTEX DELTAPLUS	Sicherheits-Sets	8
ALUTEC MÜNCHEN	Riffelblechboxen	9
BÖCKER	Krane, Aufzüge und Lifte	10
BIEGEMASTER	Biegemaschinen	15
DEWALT	Akku- und Elektrowerkzeuge	16
DOLEZYCH	Ladungssicherung	19
DÖLCO	Leckortung und Dachtrocknung	20
FALZSID	Blechbiege- und Falzwerkzeuge	22
FRIESS	Dämmstoffschneider	24
FREUND	Bitumenschneider & Falzwerkzeuge	25
GEDA	Schrägaufzüge	26
GRÜN	Tauchpumpen, Brenner & Dachsanierung	27
HAKOS	Werkzeuge	32
HEDI	Elektroartikel	34
HEGLA	Blechlagerung und -transport	35
HEMATEC	Hubarbeitsbühnen	36
KAESER	Kompressoren	38
LAYHER	Leitern und Fahrgerüste	40
LEISTER	Heißluft Schweißgeräte	42
LOGICLINE	Transportsysteme	45
MAUDERER	Leitern	48
MASC	Spezialwerkzeuge	50
MARCRIST	Diamantbohrwerkzeuge	52
MAKITA	Akku- und Elektrowerkzeuge	54
MILWAUKEE	Akku- und Elektrowerkzeuge	59
ROOFDOT	Schieferbearbeitung	63
SPRINTUS	Industriesauger	64
NILFISK	Industriesauger	65
PASLODE	Nagelgeräte	66
PERKEO	Löttechnik	69
SYSTEMPARTNER	Fahrzeugeinrichtungen	70
SCHWARZ	Transportgeräte	72
SCHECHTL	Biegemaschinen	73
SCHLEBACH	Profiliermaschinen	76
SCHRÖDER	Metallbearbeitung	79
SCHULTE	Lagerregale	83
STUBAI	Spengler Werkzeuge	84
ZUWA	Betriebsausstattung	85
IMPRESSUM	Ihre Ansprechpartner	86



Zum Katalog >>>

Ob Flach- oder Steildach, PVC, TPO oder Bitumen: Leister bietet Ihnen die Lösung.

UNIDRIVE 500

Mit dem kompakten Heißluftschweiß-Halbautomat UNIDRIVE 500 erzielen Sie den richtigen Druck für eine sichere Schweißung.

- **PRAKTISCH** - kompakter und leichter Schweißautomat: 4.5 kg, 30 cm hoch
- **WIRTSCHAFTLICH** - servicefreie bürstenlose Motoren

Überlappschweißen mit dem UNIDRIVE 500:

- **SICHER** - konstante Parameter und Qualitätssicherheit – auch bei Unterspannung
- **SCHNELL** - dreimal schneller als Handschweißen
- **INDIVIDUELL** - Dual-Antrieb für schnelle Richtungsänderung

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Dachflächen bis ca. 50qm
- Terrassen- & Balkonabdichtungen & Carports & Garagen
- Anschlussbahnen & Wandnahe Arbeiten
- Auf der Attika
- Pool- & Teichbau

Materialien: u.a. PVC, FPO, TPO, EPDM, ECB, PIB



Jetzt mit Energiesparmodus!

LEISTER

DEUTSCHLAND

Leister Technologies
Deutschland GmbH
Wall 36
D-42653 Wuppertal
Tel. +49 2331 9594-0
info.de@leister.com

Reparatur- und Logistikzentrum

Leister Technologies
Deutschland GmbH
Vor der Beule 14
D-42277 Wuppertal
Tel. +49 2331 9594-0
info.de@leister.com

www.leister.de



App zum Download:




AERO-LIFT

Vakuumtechnik

CLAD-BOY®

Multitalent im Handling von Paneelen für Dach und Wand.

Der CLAD-BOY® arbeitet mit höchster Effizienz und Sicherheit und sorgt durch unbeschädigte Transportgüter für höhere Kundenzufriedenheit. Sie sparen Zeit, Manpower, lästige Nacharbeit und Ihre Mitarbeiter arbeiten ergonomisch sinnvoll. Netzunabhängig und äußerst kompakt, ist der CLAD-BOY® überall einsetzbar. Für die Montage von Dachpaneelen, Brandschutzelementen, Trapezblechen und Wandelementen, sowohl vertikal als auch horizontal ist der CLAD-BOY® ideal. Der Vakuumheber kann für alle Varianten konfiguriert werden.

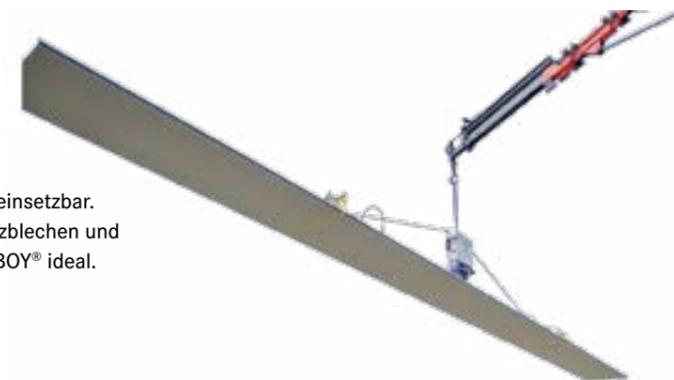

CLAD-BOY® AERO 160/8L-24V/WS 4 m + 2 x Quertraversen

Für das Verlegen von Dachpaneelen bis 240 kg und Länge max. 14 m. Wenige Handgriffe ermöglichen die 90°-Schwenkfunktion für das Verlegen von Wandpaneelen.

1022649




CLAD-BOY® AERO 160/12L-24V/WS 8 m + 2 x Quertraversen

Für das Verlegen von Dachpaneelen bis 300 kg und Länge max. 18 m. Wenige Handgriffe ermöglichen die 90°-Schwenkfunktion für das Verlegen von Wandpaneelen.

1022650

Alleskönner Saugplatte: universell für nachfolgende Profilarten passend:

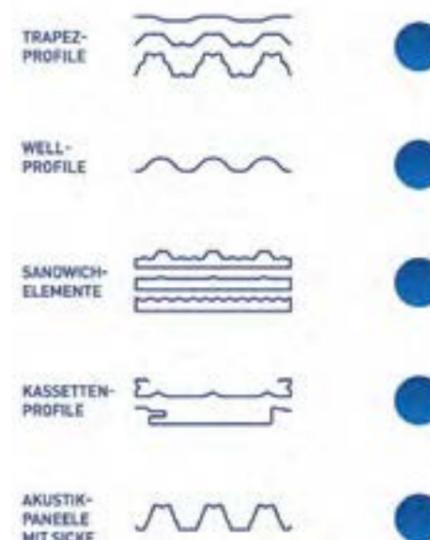

STORE-BOY XL

Transport- und Lagergestell für CLAD BOY und Traversenverlängerungen ermöglichen den Aufbau am Boden.

1022651

Mehr Informationen, Videos und Anwendungsberichte auf www.clad-boy.de



Bitte beachten Sie, dass bei diesen Sonderangeboten Ihre Skonto- und sonstigen zusätzlichen Vereinbarungen nicht berücksichtigt werden können. Alle Aero-Lift Preise gelten frei Lager Deutschland (Festland) ohne Entladung bei Lieferung im Store-Boy XL.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. zzgl. Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

AluSecura – Dachsicherungssystem für den Profi

Verwendbar mit einer Attika bzw. in Verbindung mit einem festen Anschlag mit einer Höhe von mindestens 100 mm.

Die Montage erfolgt im sicheren Abstand zur Dachkante, eine Verschraubung im Dach ist nicht notwendig. Der Abstand der Geländerpfosten ist variabel. Maximal darf dieser jedoch 4,5 m betragen, wenn der Geländerpfosten nach dem Aufbau nicht umgeklappt werden soll. Ansonsten beträgt der maximale Abstand zwischen den Geländerpfosten 2,25 m.

- Blitzschneller Aufbau, da bestehend einfaches System
- Geringes Gewicht macht flexiblen Einsatz möglich
- Hochwertige, korrosionsbeständige Aluminium-/Stahlkonstruktion
- Einfache Eckausbildungen durch Kupplungen
- Preisgünstig im Vergleich zu Fanggerüsten
- Geeignet für den Einsatz an großflächigen Gewerbedächern



Paket 1	Paket 2	Paket 3
1 St. AluSecura Flachdach-Absturz-sicherung 9 lfd. m, bestehend aus:	1 St. AluSecura Flachdach-Absturz-sicherung 18 lfd. m, bestehend aus:	1 St. AluSecura Flachdach-Absturz-sicherung 45 lfd. m, bestehend aus:
3 St. Aluminium-Stahl-Dachschutz-Geländerpfosten, klappbar, mit Ballasthalter	5 St. Aluminium-Stahl-Dachschutz-Geländerpfosten, klappbar mit Ballasthalter	11 St. Aluminium-Stahl-Dachschutz-Geländerpfosten, klappbar mit Ballasthalter
8 St. Stahl-Geländer-Rohr 2,25 m, feuerverzinkt, mit Verbinder + Clips	16 St. Stahl-Geländerrohr 2,25 m, feuerverzinkt, mit Verbinder + Clips	40 St. Stahl-Geländerrohr 2,25 m, feuerverzinkt, mit Verbinder + Clips
6 St. Kreuzkupplung aus Stahl mit einseitiger Flügelmutter	10 St. Kreuzkupplung aus Stahl mit einseitiger Flügelmutter	22 St. Kreuzkupplung aus Stahl mit einseitiger Flügelmutter
9 St. Ballastscheibe 10 kg 40 x 40 x 5 cm mit Griffmulde	15 St. Ballastscheibe 10 kg 40 x 40 x 5 cm mit Griffmulde	33 St. Ballastscheibe 10 kg 40 x 40 x 5 cm mit Griffmulde
# 3180035	# 3180036	# 3180037

AluSecura Transportgestell

Hinweis: Bei Paket 3 werden 2 Gestelle benötigt.

3180042



Alle ALTEC-Preise gelten frei Lager Deutschland (Festland) ohne Entladung.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. zzgl. Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

ALTEC RoofersConsole®

Dachkonsole

Die ALTEC RoofersConsole ist einsetzbar als Lastenablage, Arbeitsgerüst, Schutzgeländer, Dachziegel- oder Solarmodulverteiler. Die Montage ist unkompliziert, die Varianten flexibel nutzbar. Diese bestehen aus einzelnen Konsolen oder aus verschiedenen Sets aus Geländerpfosten, Rohrkupplungen, Knieholm, Handlauf und Diagonalrohr. Für den Einsatz sind die Konsolen über Sparren (Mindestbreite 60 mm) einzuhängen.



Technische Daten	
Dachneigung	20° bis 55°
Arbeitsgerüst bis Gerüstgruppe 4	nach DIN 4420-1
Eigengewicht	4,7 kg je Konsole
Konsolentiefe	800 mm
Material	Aluminium und Rundrohe aus Stahl
Max. Belastung	- je Dachhängekonsolenpaar = 1000 kg - als Lastablage = 780 kg - als Arbeitsbühne = 300 kg/m ²
Dachlatte	bis 52 mm Dicke
Schenkel-Länge	800 mm

RoofersConsole® 2 Stück	RoofersConsole® Set 2	RoofersConsole® Set 4
Ohne Zubehör, bestehend aus: 2 x Dachkonsole	Bestehend aus: 2 x Dachkonsole, 2 x Geländerpfosten, inkl. 4 x Rohrkupplung	Bestehend aus: 2 x Dachkonsole, 2 x Geländerpfosten inkl. 2 x Rohrkupplung, 1 x Knieholm, 1 x Handlauf, 1 x Streben-set inkl. 2 x Rohrkupplung, Handlauf und Knieholm aus verzinktem Stahl
# 3180043	# 3180044	# 3180045




ALTEC AluKlik® faltgerüst

Das ALTEC AluKlik® entspricht EN 1004-1 und ist TÜV-SÜD geprüft, stellt als leichtes und korrosionsbeständiges Aluminium-Fahrgerüst durch die Klappfunktion die schnelle Möglichkeit dar, ein Gerüst aufzustellen.

Für den Aufbau wird keinerlei Werkzeug benötigt, da die Grundfalteinheit zusammen mit vier gebremsten Laufrollen bereits fertig vormontiert ist.

Hochfeste, selbstsichernde Aluminiumklauen an den Enden der Streben sorgen für schnellen und problemlosen Aufbau. Es lässt sich problemlos jederzeit nachträglich bis zu einer Arbeitshöhe von 14 m aufrüsten. Stabilität gewähren dabei vier teleskopierbare Dreiecksausleger. Eingeschweißte Sprossen sind rundum rutschhemmend geriffelt und garantieren somit einen optimalen Halt beim Aufstieg.



Falteinheit mit selbst-sperrendem Scharnier



Selbstsichernde Klauen mit unterschiedlich gefärbten Aluminiumhebeln für eine leichte Differenzierung

Technische Daten	
Material	Aluminium
Gerüstgruppe 3	mit 200 kg/m ² nach EN 1004
Länge	1,90 m und Breite 70 cm
Max. Arbeitshöhe	14 m

ALTEC AluKlik® 300	ALTEC AluKlik® 600
3,0 m Arbeitshöhe, Standhöhe 1,0 m	5,8 m Arbeitshöhe, Standhöhe 3,8 m
1 x Grundfalteinheit inkl. Laufrollen Ø 150 mm mit Doppelbremshebel, 1 x Durchstiegsbelag	1 x Grundfalteinheit inkl. Ø 150 mm Laufrollen mit Doppelbremshebel, 2 x Durchstiegsbelag und 2 x Geländerrahmen, 2 x Vertikalrahmen 2 m und 3 x Horizontale 1,9 m, 1 x Bordbrettsatz und 4 x Dreiecksausleger, teleskopierbar (2,2 m bis 2,6 m), 3 x Doppelgeländer 1,9 m
# 3180046	# 3180047



Alle ALTEC-Preise gelten frei Lager Deutschland (Festland) ohne Entladung.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. zzgl. Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

Dachdecker-Komfort-Set

Für Benutzer bis 120 kg geeignet!

Set mit 9 m Seillänge	Set mit 12 m Seillänge	Set mit 18 m Seillänge
Bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> Auffanggurt AX 20 EC Höhensicherungsgerät Stahlblech-Gerätekofter 	Bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> Auffanggurt AX 20 EC Höhensicherungsgerät Stahlblech-Gerätekofter 	Bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> Auffanggurt AX 20 EC Höhensicherungsgerät Stahlblech-Gerätekofter
# 2130853	# 2130852	# 2130851



Auffangsystem EN 363 - Dachdecker-Sicherheits-Set 15 m

Auffanggurt AX 20 EC mit elastischen Schultergurten und Klickverschlüssen, die ein einfaches und schnelles Anlegen ermöglichen.

Kernmantel-Sicherheitsseil 15 m lang (SK 12 mm) mit Seilkürzer ASK 1 und Bandfalldämpfer mit Horizontalzulassung, d.h. für den Einsatz auf Steil- und Flachdach zugelassen, entspricht den Anforderungen der Berufsgenossenschaft.

- Bestehend aus:**
- Auffanggurt AX20 EC
 - Mitlaufendes Auffanggerät ASK 1 mit 15 m Seil
 - Anschlagschlinge 2 m lang, mit Kantenschutzschlauch
 - Stahlblech-Gerätekofter



Für Benutzer bis 120 kg geeignet!

2130867

Wir führen auch die jährlich erforderliche Überprüfung Ihrer Absturzsicherung durch. Bitte wenden Sie sich an die für Sie zuständige Niederlassung!

Für Benutzer bis 140 kg zugelassen!



Gerüstbau-Komfort-Set

- Bestehend aus:**
- Auffanggurt AX20EC
 - Verlängerung
 - Y-Falldämpfer
 - Rucksack

2130879

Für Benutzer bis 136 kg zugelassen!



Hubarbeitsbühnen-Komfort-Set

- Bestehend aus:**
- Auffanggurt AX20EC
 - Höhensicherungsgerät 1,8 m
 - Rucksack

2130878

Riffelblechboxen

Zum Verstauen Ihrer Werkzeuge und sperrigen Gegenstände.

- Aus legiertem Alu-Riffelblech 3 mm
- Rundum geschweißte Nähte
- Massive Exzenterverschlüsse mit Öse für Vorhangschlösser
- Staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufende Gummidichtung
- Mit selbsteinklappenden Sicherheits-Tragegriffen
- Serienmäßig mit Gasdruckdämpfern ab EXTREME 250
- Edelstahl-Scharniere, Griffe und Verschlüsse
- An der Unterseite 4 Füße mit Innengewinde
- M10 für fixe Befestigung



Wir bauen Ihre maßgeschneiderte Riffelblechbox nach Ihren Wünschen! Sie erhalten Ihr individuelles Angebot innerhalb von 2 Tagen!

Riffelblechbox R 37	Riffelblechbox R 70	Riffelblechbox R 120	Riffelblechbox R 234
EXTREME 37 I, SIGR	EXTREME 70 I, SIGR	EXTREME 120 I, SIGR	EXTREME 234 I, SIGR
622 x 275 x 270 mm	522 x 375 x 420 mm	622 x 425 x 520 mm	772 x 525 x 645 mm
# 7602034	# 7602035	# 7602036	# 7602037
Riffelblechbox R 250	Riffelblechbox R 312	Riffelblechbox R 375	Riffelblechbox R 470
EXTREME 250 I, SIGR	EXTREME 312 I, SIGR	EXTREME 375 I, SIGR	EXTREME 470 I, SIGR
1022 x 525 x 520 mm	1276 x 525 x 520 mm	1522 x 525 x 520 mm	1896 x 525 x 520 mm
# 7602038	# 7602039	# 7602040	# 7602041
Riffelblechbox R 883	Einhängerkorb für Box	Rädersatz Ø 100 mm	Palettenfüße 100 mm
EXTREME 883 I, SIGR	EXTREME, 250 - 470	4 St./Pckg.	SIGR, 4 St./Pckg.
1700 x 700 x 750/850 mm	440 x 400 x 200 mm	Blau	
# 7602042	# 1004079	# 7602043	# 7602044

Alle Alutec-Preise gelten frei Lager Deutschland (Festland) ohne Entladung.

Autokran AK 37e

- Aufgebaut auf LKW-Fahrgestell mit einem zulässigen Gesamtgewicht von max. 8,8 t
- Ausfahrlänge max. 35 m (optional 37 m)
- Nutzlast max. 1500 kg (optional 3000 kg)
- Reichweite bei 250 kg Nutzlast bis zu 28 m
- Antrieb: als 230 V Hybrid mit Akku, optional 400 V Hybrid oder mit leistungsstarkem PTO-Nebenantrieb des LKW erhältlich
- HBC-Funksteuerung mit Grafik-Farbdisplay + optionaler Kameratechnik
- Variable Abstützung mit Autonivellierung
- Geringer Durchschwenkradius garantiert platzsparenden Aufbau
- Optional mit dem smarten Kundenportal BöckerConnect einsetzbar
- Arbeitsbühnentechnik und Personensicherungsmodus (optional)
- Ohne Fahrgestell

1007180

Autokran AK 42

- Aufgebaut auf LKW-Fahrgestell mit einem zulässigen Gesamtgewicht von max. 18 t
- Ausfahrlänge max. 42 m (optional 45 m)
- Nutzlast max. 3000 kg (optional 6000 kg)
- Reichweite bei 1,5 t Nutzlast bis zu 19 m
- Antrieb über leistungsstarken PTO-Nebenantrieb des LKW (optional als 400 V Hybrid erhältlich)
- Innovative Mastgeometrie mit vertikaler Aufrichtung des Hauptmasts, 180 Grad Auslegerstellung und Turmdrehkranfunktion
- Funksteuerung mit Vollgrafikdisplay und optionaler Kameratechnik
- Variable Abstützung mit Autonivellierung
- Geringer Durchschwenkradius garantiert platzsparenden Aufbau
- Großräumige Ladefläche mit komplett abklappbaren Seitenwänden und Zurrschienen
- Optional mit dem smarten Kundenportal BöckerConnect
- Arbeitsbühnentechnik bis 600 kg und Personensicherungsmodus (optional)
- Ohne Fahrgestell

8858241

Autokran AK 48 (ohne Abb.)

- Ausfahrlänge max. 48 m
- Nutzlast max. 3000 kg (optional 6000 kg)
- Ausleger 2-fach voll hydraulisch teleskopierbar
- LED-Blinkleuchten auf den Stützen
- Optional einsetzbar im Personensicherungsmodus
- Zum Aufbau auf 27 t LKW
- Ohne Fahrgestell

Mit
230 V
Ladetechnik!



LKW-Fahrgestelle für Autokrane

Nettopreise z. B. von MAN (andere Hersteller möglich)

Zul. Gesamtgewicht 7,49 t	
Zul. Gesamtgewicht 18 t	
Zul. Gesamtgewicht 26 t	

Zubehör für Autokrane

eReady-Kit	Personenkorb
für 400 Volt Elektroantrieb zusätzlich zum PTO-Nebenantrieb	200 kg/250 kg Nutzlast, inkl. 230 V Doppelsteckdose, weitere Personenkörbe auf Anfrage
# 8851527	# 8851542
Kamera an der Mastspitze	BöckerConnect
mit Übertragung auf das Farbdisplay der Funksteuerung	Ortungs- und Fernwartungssystem (zzgl. € 19,- monatlich) gem. Zusatzvereinbarung
# 4709681	# 8860374

Anhängerkran AHK 36e

- Aufgebaut auf Tandemfahrwerk mit variablen Klappschwenkstützen
- Ausfahrlänge max. 34 m (optional 36 m)
- Nutzlast max. 1500 kg (optional 2400 kg)
- Reichweite bei 250 kg bis zu 23,10 m
- Antrieb: als Akku-Anhängerkran mit 230 V Ladetechnik, 400 V Hybrid in Kombination mit Benzinmotor, schallgedämmter Benzinmotor oder Diesel erhältlich
- HBC-Funksteuerung mit Grafik-Farbdisplay und optionaler Kameratechnik
- Schwenkbereich endlos drehend
- Rangierantrieb über Funksteuerung mit Autonivellierung
- Arbeitsbühnentechnik und Personensicherungsmodus (optional)
- Optional mit dem smarten Kundenportal BöckerConnect

1003664

Anhängerkran AHK 30e KS

- Ausfahrlänge max. 30 m
- Nutzlast max. 1500 kg
- Reichweite bis zu 21,1 m bei 250 kg Last
- Aufgebaut auf Tandemfahrwerk mit variablen Klappschwenkstützen
- Antrieb: als Akku-Anhängerkran mit 230 V Ladetechnik, 400 V Hybrid in Kombination mit Benzinmotor, schallgedämmter Benzinmotor oder Diesel erhältlich
- Schwenkbereich endlos drehend
- Rangierantrieb über Funksteuerung mit Autonivellierung

8852820

Mit
230 V
Ladetechnik!



Zubehör für AHK 36e

Arbeitskorb	Kamera an der Mastspitze
250 kg Nutzlast, als drehbare Ausführung mit Easy-Lock-System inkl. 230 V Doppelsteckdose	mit Übertragung auf das Farbdisplay der Funksteuerung
# 4703167	# 4706033

Zubehör für alle AHK

LED Umfeldbeleuchtung	LED Blinkleuchten	BöckerConnect Ortungs- und Fernwartungssystem
(Front/Heck) beim Rangieren	auf den Stützen	(zzgl. € 19,- monatlich) gem. Zusatzvereinbarung
# 4706265	# 4567812	# 8853424



Bauaufzug Simply HD 21/1-5

- Ausfahrlänge max. 20,6 m
- Nutzlast max. 250 kg
- Eigengewicht 750 kg, ungebremst (Führerschein B)
- PKW-Zugvorrichtung am Schienenpaket (abklappbar)
- Besonders geringe Stellfläche von nur 4,6 m²
- Arbeitsradius von 360 Grad durch rundum verstellbare Drehkranzarretierung

Bestehend aus:

- # 4706399 Bauaufzug Simply
- # 4568874 Führungsschienenpaket
- # 4568502 Fahrgestell Simply
- # 4568426 Antriebseinheit Honda GX 200 5,5 PS
- # 4568500 Stützrad
- # 4703640 **Kippschlitten** statt Normalschlitten
- # 4709448 Folierung Außenschiene Simply in Blau, Rot, Weiß und Anthrazit wählbar
- # 850303 Universalpritsche mit Sicherheitskäfig, 110 x 44 x 70 cm

Gesamtpreis

Optional

Mechanisches Knickstück

4701821

1 m Verlängerung

850320

2 m Verlängerung

850321

Bauaufzug Junior HD 24 K

- Integriertes Knickstück
- Ausfahrlänge max. 23,7 m
- Länge bis Traufe 18 m bei Abknickung
- Nutzlast max. 250 kg
- Eigengewicht max. 1200 kg, gebremst
- Fahrgestell mit gerader PKW-Zugvorrichtung
- Außenschiene lackiert in RAL 5003 (Saphirblau)

Angebot bestehend aus:

- # 4706360 Bauaufzug Junior
- # 4151065 Führungsschienenpaket
- # 4152458 Fahrgestell Junior, 1200 kg, gerade Deichsel, gebremst, feste Achse
- # 4567536 Honda Motor 9,6 kW/13 PS mit E-Starter (leichte Schutzhaube)
- # 4153435 Stützrad
- # 86116 Stützräder am Kopfstück
- # 4572215 **Kippschlitten** statt Normalschlitten
- # 850303 Universalpritsche mit Sicherheitskäfig, 110 x 44 x 70 cm


Gesamtpreis

Optional

Zusatzantrieb E-Motor 2,6 kW

Kpl. zu 13 PS Honda, Nutzlast Knickstück mit E-Antrieb max. 150 kg, Knickfunktion mit Benzinmotor zu fahren

8851152

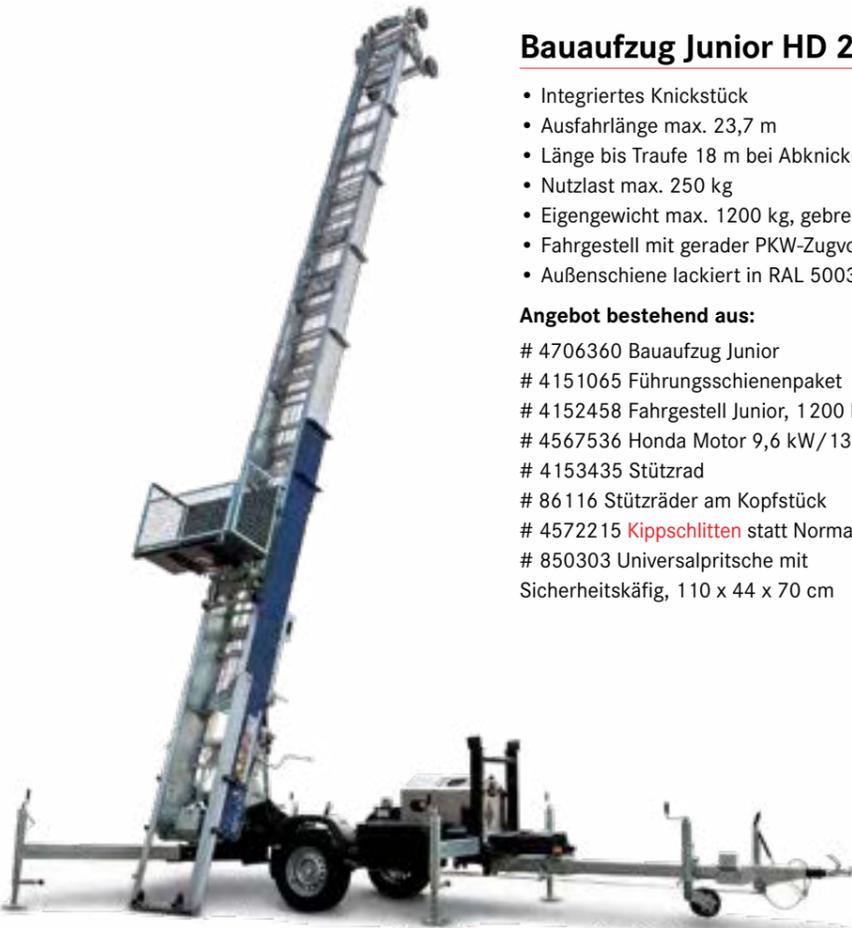

Top-Lift Standard

- Förderlänge 12 m (optional erweiterbar bis 20 m)
- Nutzlast max. 250 kg
- Fördergeschwindigkeit 34 m/min
- Antriebsaggregat 230 Volt mit Schaffseilsicherung
- Antriebseinheit mit Schnellverschlüssen und Transportrollen
- Aggregat einfach von vorne zu montieren
- Grundschiene 2 m
- 4 Stück 2 m-Verlängerungen
- 1 Stück 1 m-Verlängerung
- Knickstück stufenlos 20° - 45° verstellbar
- 44 m Drahtseil und 22 m Endschaltekabel
- Normalschlitten
- Universalpritsche Standard 60 cm breit

6200759

Optional

1 m Verlängerung

6200678

2 m Verlängerung

6200679

Zubehör

Komb. Kipp- und Schuttkübel

80 l Fassungsvermögen, nur mit Kippschlitten einsetzbar

6960450

Kippschlitten

Max. Tragfähigkeit 200 kg (Normalschlitten der Grundausstattung entfällt)

6200680



Solarpritsche

Neben den klassischen Transportlösungen bietet Böcker auch ein geschlossenes System für die Montage von Solarmodulen. Die Solarpritsche sorgt für einen sicheren Transport der Module aufs Dach. Gummiauflagen schützen vor Beschädigungen und die Klemmvorrichtung sorgt für sichere Befestigung.

6200723



Zubehör zum Einsatz des Top-Lifts als Bauwinde am Gerüst

Windenhalterung

mit Überlastsicherung

4567200

Gerüstschwenkarm

4573763

Kranhaken

mit Überlastsicherung

4567463





Alu-Dachziegelverteiler
2-reihig DZV 400



- Verstellbar nach Dachneigung bis 50°
- Tragfähigkeit 400 kg (2 Reihen Ziegel)
- Eigengewicht ca. 39 kg

4702125

Dachziegelverteiler
für Aufzüge DZV 200-F



- Ladefläche 1100 x 450 mm
- Tragfähigkeit 200 kg
- Eigengewicht 14 kg

850402

Alu-Kippmulde KM 500



- Automatischer Kippmechanismus
- Tragfähigkeit 500 kg/315 l
- Eigengewicht ca. 45 kg

Weitere Größen auf Anfrage.

850541

Langgutgabel



- Transport von Langhölzern
- Länge 3000 mm
- Gabelbreite 590 mm
- Gabelhöhe 758 mm
- Eigengewicht 25 kg

4558481

Alu-Dachziegelzange
1-fach DZZ 1-200



- Öffnungsweite ca. 240 bis 500 mm
- Tragfähigkeit 200 kg
- Eigengewicht ca. 56 kg

850540



Palettengabel PG 1000 A

- Zinkenverstellung 440 bis 910 mm
- Tragfähigkeit 1000 kg
- Eigengewicht 66 kg

Weitere Größen auf Anfrage.

850539



Alu-Multiziegelzange
2-fach MZZ 2-360

- Öffnungsweite ca. 410 bis 1070 mm
- Tragfähigkeit 360 kg
- Eigengewicht ca. 45 kg

850549

Warntafel verzinkt

»Vorsicht Dacharbeiten«

- Abmessungen 1000 x 550 mm
- Aufstelltiefe 550 mm
- Eigengewicht 11,5 kg

850901



Biegemaschine BendTron

SCHNELL, LEISE & ZUVERLÄSSIG

Die Biegemaschine weitergedacht

Der Biegemaster BendTron ist die erste Generation, die vollständig mit Elektromotoren arbeitet. Mit dem BendTron biegen Sie in gewohnter Zuverlässigkeit und Präzision alle gängigen Profile von 4 bis 14 m Biegelänge mit Materialstärken bis zu 1,5 mm (Stahl 400 N/mm²).

Präzise Positionierung

Computergesteuerte Anschlagfinger ermöglichen eine einfache und präzise Positionierung der Bleche. Per Fußschalter wird das Blech für den Zuschnitt oder den Biegeprozess fixiert.

Robuste Schneideinrichtung

Elektrische Ausführung. Durch die Befestigung am Maschinenkorpus ist die Biegewange frei von Störkonturen und Kräfteinwirkungen. Der Antrieb erfolgt durch einen wartungsfreien Zahnriemen.

Wellengesteuertes Biegen

Jede Ständer-/Spannarm-Einheit verfügt über ein elektrokinematisch angetriebenes Biegeelenk. Die robuste und steife Konstruktion ermöglicht eine gleichmäßige Biegeleistung über die gesamte Länge.

Anspruchsvolle Biegeteile

Für perfekte Falze ist die Spannwanne präzise und millimetergenau steuerbar. Alle gängigen Profile von 4 bis 14 m Biegelänge mit Materialstärken bis zu 1,5 mm können exakt gekantet werden.


Doppelbiegemaschine XBend

Der Biegemaster XBend biegt vollautomatisiert Materialstärken bis zu 2 mm Stahlblech in beiden Richtungen. Profitieren Sie von einer hohen Produktivität und einfachem Handling.

DOPPELT BIEGT SCHNELLER!



Für ein individuelles Angebot vereinbaren Sie bitte mit uns einen kostenlosen Beratungstermin!

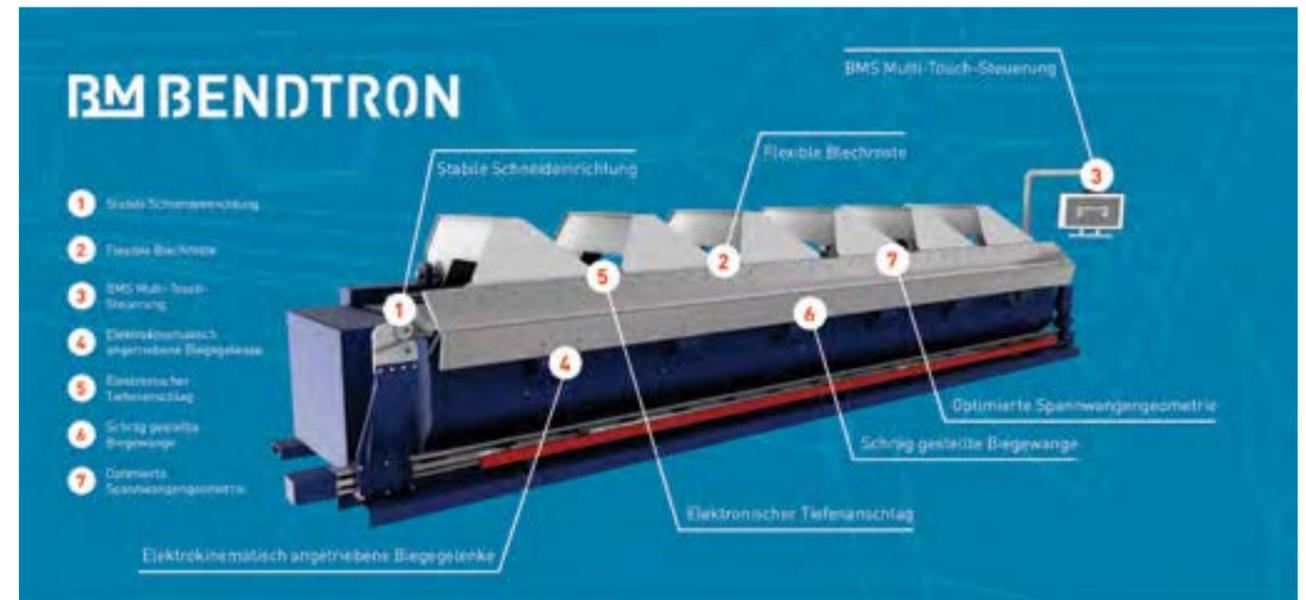



1300 Watt Paneelsäge 216 mm DWS773-QS

- Schnittkapazität von bis zu 250 x 62 mm (bei 90°)
- Perfekte Schnittergebnisse durch sehr hohe Schnittgeschwindigkeit
- Quer-, Neigungs-, Gehrungs- und Doppelgehrungsschnitte, schnell und präzise
- Plangefräste Grundplatte aus hochwertigem Alu-Druckguss
- Ergonomische Tragegriffe
- Einfacher Transport

Lieferumfang:

- Paneelsäge
- 24 Zahn HM-Sägeblatt
- Werkstückklemme

4584617

Technische Daten	
Aufnahmeleistung	1300 W
Leerlaufdrehzahl	4600 min ⁻¹
Gehrungseinstellungen	Jeweils 48°
Neigungseinstellungen (re/li)	- /48°
Sägeblattmaße	216 x 30 mm
Max. Schnittkapazität bei 90°/90°	250 x 60 mm
90°/45°	250 x 48 mm

1675 Watt Paneelsäge 305 mm DWS780KIT LED-Schnittlinienanzeige XPS mit Untergestell

Serienmäßiger Lieferumfang:

- Paneelsäge
- 60 Zahn HM-Sägeblatt
- Montagewerkzeug
- Untergestell

4584192



Kompakte 210 mm Tischkreissäge DWE7485RS-QS mit Untergestell

- Beidseitig zahnstangengeführter Parallelanschlag mit Exzenter-Fixierhebel
- Effektive, AirLock-kompatible Staubabsaugung
- Einfache Einstellung: Schnitttiefe und Neigung

Lieferumfang:

- Tischkreissäge
- Untergestell DE7400-XJ
- Sägeblatt
- Parallelanschlag
- Schiebestock
- Montagewerkzeug

Technische Daten	
Aufnahmeleistung	1850 W
Leerlaufdrehzahl	5800 min ⁻¹
Neigungseinstellungen	0 - 48°
Max. Schnitttiefe bei 90°/45°	65/45 mm
Max. Schnittkapazität (rechts)	610 mm
Sägetischgröße (Breite x Tiefe)	48,5 x 48,0 cm
Sägeblattmaße	210 x 30 mm
Gewicht Tischkreissäge	20,5 kg

2893987

1800 Watt Dickenhobel DW733-QS

Leistungsstarker 1800 Watt Motor für durchzugsstarken Antrieb und gleichmäßiges Hobelbild.

Lieferumfang:

- 1 Paar HM-Hobelmesser
- 1 Gabelschlüssel (8/10 mm)
- 1 Innensechskantschlüssel
- 1 Messer-Einstellhilfe
- 1 Spanabsauganschluss

1841770

Zubehör

DE7330-XJ 1 Paar M-Hobelmesser

3590791



Akku-Winkelschleifer 18 V 5 Ah DCG405P3-QW 125 mm bürstenlos

Lieferumfang:

- Akku-Winkelschleifer
- 3x Ah XR Li-Ion Akku mit LED-Kapazitätsanzeige
- System-Schnellladegerät (für alle XR-Akkus von 10,8 bis 54 V)
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
- Schnellspannmutter
- Schutzhaube für Schleifarbeiten
- T STAK-Box II

1021139

Technische Daten	
Akku	18 V/5 Ah XR-Li-Ion
Akku-Kompatibilität	Alle 18 V XR- und XR FLEXVOLT Akkus in jeder Ah-Klasse
Leerlaufdrehzahl	9000 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Gewicht inkl. Akku	2,5 kg

Akku-Bohrschrauber 18 V 5 Ah DCD 708 P3T-QW

Lieferumfang:

- 3 x 18 Volt / 5 Ah Li-Ion XR Akkus
- System-Schnellladegerät (für alle XR-Akkus von 10,8 bis 18 V inkl. Flexvolt-Akkus)
- Metall-Gürtelclip
- T STAK-Box

5899857

Technische Daten	
Akku	18 V/5 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 - 450/1650 min ⁻¹
Max. Drehmoment	65/26 Nm
Max. Bohrleistung in Holz/Metall	30/13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht inkl. Akku	1,6 kg



1/2"-Schlagschrauber 18 V 5 Ah DCF 899 P2 bürstenlos

Neueste Generation der XR Akku-Schlagschrauber mit höherer Leistung, kompakteren Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenloser Motor-Technologie.

Lieferumfang:

- System-Schnellladegerät
- 2 x 5,0 Ah XR Li-Ion-Akkus mit Kapazitätsanzeige
- T STAK-Box II

1906906

Technische Daten	
Akku	18 V/5 Ah
Abgabeleistung	610 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 400/1200/1900 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant mit Kugelrastung
Gewicht inkl. Akku	3,3 kg



1/2"-Schlagschrauber 18 V 5 Ah DCF 894 P2-QW bürstenlos

Neueste Generation leistungsstarker 3-Stufen Akku-Schlagschrauber (1/2") mit höherer Abgabeleistung und weitaus stärkerem Drehmoment gegenüber vergleichbarem Vorgängermodell.

Lieferumfang:

- System-Schnellladegerät
- 2 x 5 Ah XR Li-Ion-Akkus mit Kapazitätsanzeige
- T STAK-Box II
- Metall-Gürtelclip

5899597

Technische Daten	
Akku	18 V/5 Ah
Leerlaufdrehzahl	1. Stufe: 0 - 900 min ⁻¹ 2. Stufe: 2000 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant mit Kugelrastung
Max. Lastschlagzahl	3100 min ⁻¹
Gewicht inkl. Akku	2,3 kg





Gabelhubwagen Do 2500

Mit Tandemrollen aus Polyurethan.

Technische Daten	
Tragfähigkeit	2500 kg
Gabellänge	1150 mm
Gabelaußenabstand	540 mm
Min. Gabelhöhe	85 mm
Max. Gabelhöhe	200 mm
Gewicht	70 kg

8157980

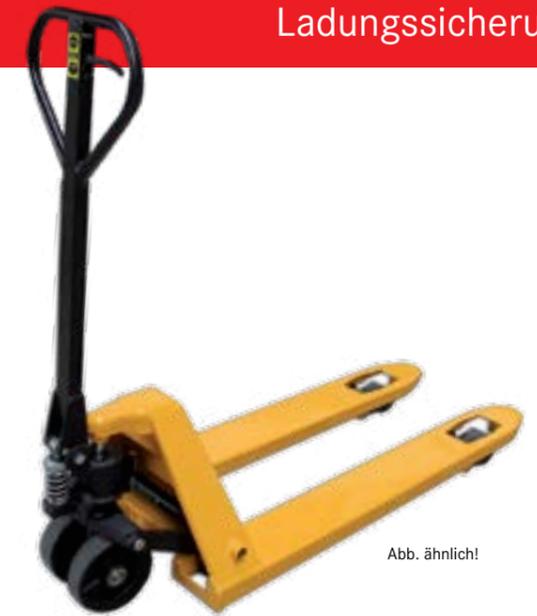


Abb. ähnlich!

Zurrgurt-Paket Druckratsche STF 300 daN

- 10 x Zurrgurt, inkl. Druckratsche
- 2-tlg., LC = 2500 daN
- Breite 50 mm, mit Profilhaken Länge 8,0 m
- Im Karton

8164776



Anschlagmittel-Set Profi

Bestehend aus:

Rundschlingen

- 2 Stück 1000 kg, violett, 1,0 m
- 2 Stück 1000 kg, violett, 2,0 m
- 2 Stück 2000 kg, grün, 2,0 m
- 2 Stück 2000 kg, grün, 3,0 m

Schlaufenbänder

- 2 Stück 1000 kg, violett, 2,0 m
- 2 Stück 1000 kg, violett, 4,0 m
- 2 Stück 2000 kg, grün, 2,0 m
- 2 Stück 2000 kg, grün, 4,0 m
- 1 x Dolezych Sporttasche

8164744



Ladungssicherungs-Set Allround

- 2 x Zurrgurt mit Gurtklemme, LC = 250 daN, B 25 mm, L = 4,0 m
- 2 x Zurrgurt mit Mini-Ratsche, 1-tlg., LC = 700 daN, B 25 mm, L = 4,0 m
- 2 x Zurrgurt 1-tlg., LC = 2000 daN, B 35 mm, L = 6,0 m
- 2 x Zurrgurt, Mini-Ratsche, 2-tlg., LC = 350 daN mit Profilhaken, B = 25 mm, L = 4,0 m
- 2 x Zurrgurt, Druckratsche, 2-tlg., LC = 1000 daN, Profilhaken, B = 35 mm, L = 6,0 m
- 4 x Zurrgurt, Druckratsche, 2-tlg., LC = 2500 daN, B = 50 mm, L = 8,0 m
- 4 x Kantenschutzcke aus Polyethylen für 50 mm Band, mit Schlitz, Abmessung 90 x 90 x 140 mm
- 8 x DoMatt Antirutschmatte, Abmessung 180 x 120 x 8 mm
- 1 x Dolezych Sporttasche

8157957



24h
Hotline:
T 07664 -
505590



RG 5 Leckortungssystem mit Rauchgas und Tracergas

Rauchgasaggregat zur Leckageortung. Die Einsatzgebiete sind vielfältig: Folien- und Bitumendächer, begrünte Dächer, Prüfung der Rückstausicherheit der Dachentwässerung, da das Rauchgasaggregat mit Überdruck arbeitet und somit auch Isolierstoffe oder lange Rohrstrecken durchdringt. Durch die spezielle Drive Control Technik kann der Druck durch feine Regelbarkeit der Turbine den individuellen Bedürfnissen angepasst werden. Integrierter Tracergasanschluss und Funkfernbedienung.

1700870



Zubehör für RG 5

1700871

FD 3 Elektroakustisches Ortungssystem


Undichte Stellen auf Flachdächern spürt das DÖLCO FD 3 zentimetergenau auf. Dabei wird mittels eines Hochfrequenzgenerators ein Signal auf die Gebäudeerdung aufmoduliert und über den Taststab an der Leckagestelle bzw. über die Feuchtebrücke auf der Dachhaut übertragen. Dieses Signal wird per einstellbarem Empfänger wieder präzise empfangen. Der Stromkreis schließt sich über die Leckage. Die Veränderung der Leitfähigkeit zur Leckstelle wird mittels akustischem Signal und eines Zeigerausschlags auf der Messgeräteskala angezeigt.



1700872

Alternativ mit Akku

1700887

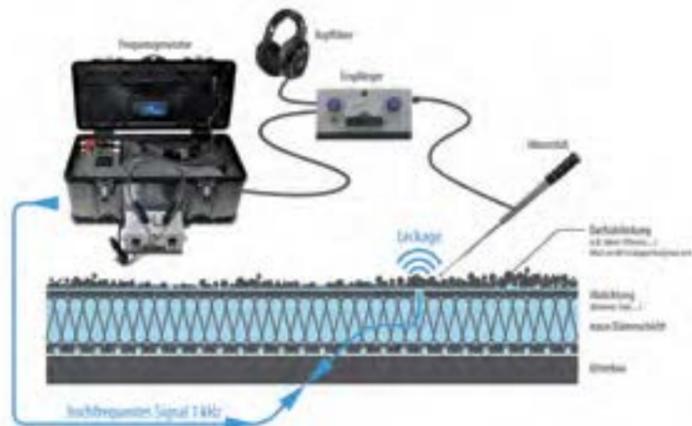

TG 1 Tracergaslecksuchgerät/Wasserstoff-Lecksuchgerät

Das Tracergaslecksuchgerät ist ein auf Wasserstoffgas basierendes Ortungssystem. Bei der Lecksuche wird ein Formiergas aus 5 % Wasserstoff und 95 % Stickstoff als Prüfgas eingesetzt. Die angewandte Methode ist zuverlässig, benutzerfreundlich und kostengünstig.

Um die präzise Lokalisierung großer und kleiner Lecks zu ermöglichen, kann die Empfindlichkeit des Gerätes über einen sehr weiten Bereich eingestellt werden. Der elektronische Sensor im Messkopf spricht sofort auf austretendes Prüfgas an und das Signal klingt so schnell wieder ab.

1700873



FD 5 Sensor-Fahrwagen

Aktives Gas-Ansaugsystem FD 5 zu RG 5.

1700877



Seitenkanalverdichter/Doppelturbinenverdichter

Leistungsstarker Dämmschichttrockner, kann sowohl im Druck- als auch im Saugbetrieb eingesetzt werden. Einsatz im unüberwachten Dauerbetrieb. Lieferbar als Seitenkanalverdichter mit 1,5 kW, 2,2 kW oder 3,0 kW oder als Doppelturbine mit 2 x 1,8 kW.

- Gehäuse aus robustem, pulverbeschichtetem Metall

Seitenkanalverdichter SKV 230_VL	Doppelturbinenverdichter regelbar RT-180 DUO
# 1700876	# 1700884



WVA 7000 Wasservorabscheider

Mit automatischer Steuerung von Verdichtungsaggregaten. Robuster Wasservorabscheider mit 100 l Edelstahlgehäuse für große Druckdifferenzen und große Wassermengen, integrierter Filter und Pumpe bis 7000 l/Stunde und 6 m Höhendifferenz.

1700883



Absorptionstrockner AT-300S single Fan

Ein Adsorptionstrockner ist der ideale Luftentfeuchter und kann bereits bei niedrigen Umgebungstemperaturen (unbeheizten, kalten Räumen) verwendet werden. Er entzieht der Luft Wasserdampf (Feuchtigkeit) unter Nutzung der Eigenschaften eines hygroskopischen Materials, dem sogenannten Sorptionsmittel (Adsorptionsbereich). Die gespeicherte Feuchtigkeit wird dann mit einem heißen Luftstrom ausgetrieben und an als erwärmte Luft an die Umgebung abgegeben. Adsorptionstrockner ermöglichen einen temperaturunabhängigen Einsatz und eine rasche Senkung der Luftfeuchte.

- Maße (LxBxH): 425 x 380 x 445 mm

Zubehöropaket zu SKV-VL/VXL
1700885

Technische Daten	
Luftumwälzung Prozessluft	300 m³
Luftumwälzung Regenerationsluft	100 m³
Elektrische Nennleistung	1510
Gewicht	16 kg

1700886

Master Bender 2.0 Die Mini-Abkantbank

- Alle Teile aus hochwertigem Edelstahl
- 16 mm Stäbe mit Lasermarkierung
- Biegegrad mit Winkelstellung um bis zu 110° zu biegen
- Verstellbare Distanz für verschiedene Bleche von 0,3 - 1,0 mm
- Höchste Funktionalität und Qualität made in Austria
- Alle Teile als Ersatzteil erhältlich
- Mit Kanvas Tragetasche



Bender S-150 Der Kompakte

- Biegen bis 100°
- Einstecktiefe: 5 - 150 mm
- Gewicht 1500 g

2128040

Bender XL-150 Der Schnelle

- Biegen bis 100°
- Einstecktiefe: 5 - 150 mm
- Gewicht 2700 g

2128041



Roller S-Model Der Gleiter

- Biegen von 90 - 180°
- Einstecktiefe: 8 - 25 mm
- Gewicht 1000 g

2128042

Pocket Bender Der Detaillierte

- Biegen bis 100° bis in die Ecken möglich
- Einstecktiefe: 5 - 50 mm
- Gewicht 800 g

2128043



MB-Starterset

Zum Vorteilspreis! Bestehend aus:

- Bender S-150
- Roller S-Model

2128044

Weitere Größen auf Anfrage.



MB-ProfiSet

Zum Vorteilspreis! Bestehend aus:

- Bender S-150
- Roller S-Model
- Pocket Bender

2128045

Ortgangschließer Vario

Sehr kompakte und leichte Ausführung. Besonders geeignet für Ortgangverblechungen, aber auch für Attikaverblechungen und vieles mehr.

- Ohne Druck und Kratzspuren durch die gleitfähige PVC-Auflage
- Stufenlose Höhenverstellung mittels Schnellspannsystem
- Komfortable Einstellung durch Maßskala



Video:

Technische Daten	
Arbeitslänge	220 mm
Arbeitshöhe stufenlos variabel	20 - 60 mm
Tiefe	350 mm
Gewicht	ca. 2.450 g
# 2123246	

Attikaschließer Vario 3.0

Robuste Ausführung für höhere Arbeitsleistung oder für stärkere Bleche (z. B. Zink bis 1,2 mm, Alu bis 1,5 mm) und höhere Variabilität. Besonders geeignet bei Attikaverblechungen und vieles mehr.

- Ohne Druck und Kratzspuren durch die gleitfähige PVC-Auflage
- Stufenlose Höhenverstellung mittels Schnellspannsystem
- Komfortable Einstellung durch Maßskala



Video:

Technische Daten	
Arbeitslänge	300 mm
Arbeitshöhe stufenlos variabel	20 - 120 mm
Tiefe	410 mm
Gewicht	ca. 3.950 g
# 2123247	



Funktion 1: Hochkantung (Schachtelung) des Profiluntergurtes im Firstbereich in nur einem Arbeitsgang.



Funktion 2: Abkantung des Profiluntergurtes im Traufenbereich für ein einwandfreies Abtropfen des Wassers in nur einem Arbeitsgang.



Weitere Tausch Aufsätze auf Anfrage.

Trapezblechkanter S-Set

Zum Bearbeiten von vielen in Deutschland gängigen Sandwichpaneelen. Bestehend aus:

- Grundgerät Standard
- S281 z. B. für Brucha, Roma u.v.m.
- S258 z. B. für Arcelor Mittal, O-Metall u.v.m.



2123263

Trapezblechkanter T-Set

Zum Bearbeiten von vielen in Deutschland gängigen Trapezblechen, bestehend aus:

- Grundgerät Standard
- T258 z. B. für 39/333, 45/333 u.v.m.
- T119 z. B. für 35/207, 40/183 u.v.m.
- T106 z. B. für 32/207, 35/207, 39/183 u.v.m.



Video:

2123262



Der Bewährte

PP 330 Profi-Plus Dämmstoffschneider

Der Dämmstoffschneider PP 330 ist ein komplettes Profigerät, mit dem Sie alle normalen Schnittvarianten ausführen können.

Lieferung im Transportkoffer mit Rollen.

Technische Daten	
Max. Schnittlänge	1470 mm
Max. Schnitthöhe	330 mm
Gehrung beidseitig	0 - 45°
Winkelauteilung von Seitenanschlag li/r	0 - 60°

Zubehör

Ersatzspule für PP 330
2869976

2869975

PP 350 Styroporschneider mit Teleskopbügel

Der Styroporschneider PP 350-Teleskop ist ein kompakter Profi-Schneider. Er verfügt über alle Profi-Schnittfunktionen und überzeugt mit seiner platzsparenden Transportgröße. Durch den ausziehbaren und seitlich verstellbaren Schneidbügel ist das Profi-Gerät sehr handlich und kompakt und hat im mitgelieferten Hartschalenkoffer bequem Platz.

Technische Daten	
Max. Schnittlänge	1400 mm
Max. Schnitthöhe	330 mm
Gehrung beidseitig (Bügel)	0 - 180°
Gewicht	15 kg

Zubehör

Ersatzspule für PP 350
2986132

2986131

Styrocutter DX – der mobile Hartschaumschneider für den Dauereinsatz

Geeignet zum Schneiden von Dämm- und Isolierplatten aus Styrodur, Styropor, Polystyrol.

- Mit Aktiv-Lüftung, robust und wartungsfrei
- In 5 Sekunden auf Betriebstemperatur
- 16-stufige Regulierung der Schnitttemperatur, max. 500 °C

Set bestehend aus:

- Styrocutter DX im Kunststoffkoffer
- 150 mm Ersatzklinge gerade
- 200 mm Ersatzklinge gerade

2986130



Coilhalter Loop Pro - 2 Stück

- Cooler Clip: Der Loop Pro hält Blech-Coils bis 100 Kilogramm und macht das Ab- und Aufrollen zum Kinderspiel, auch ideal zum Lagern mehrerer Coils auf einer Palette
- Leicht und kompakt: Lässt sich dank des geringen Eigengewichts sehr leicht tragen und verstauen. Er ist also ideal für den Baustelleneinsatz
- Praktisch: Angebrochene Coils lassen sich superleicht lagern
- Kräftig und flexibel: Hält Coils bis max. 100 kg und passt sich dem Coildurchmesser an (280 - 420 mm)

- Fixierend: Fixiert das Coil, auch ohne den Loop Pro auf der Palette zu befestigen


Technische Daten	
Abmessungen	490 x 390 x 40 mm
Gewicht	685 g

3712516

Bitumenschneider Bitumen Pro

- Schneidet Bitumenbahnen exakt, immer gleich und richtig schnell
- Führt exakt perfekte gerade Schnitte aus
- Kein Anzeichnen, dafür schnelleres Zuschneiden als von Hand
- Wechselnde Zuschnitte schnell einstellen und ausführen
- Zuschnitte ausführen, ohne die Rolle komplett auszurollen
- Keine Abrutschgefahr, da die robuste Klinge automatisch geführt wird
- Eingesetzt werden Standard-Hakenklingen
- Leicht und handlich: Aus Aluminium gefertigt

3712495

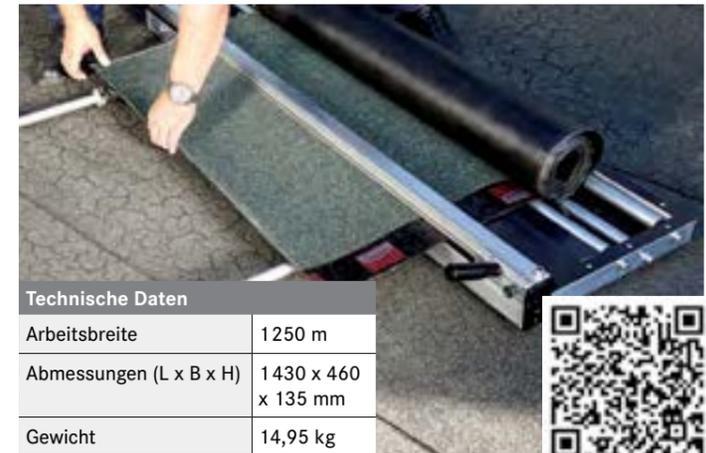

Technische Daten	
Arbeitsbreite	1250 m
Abmessungen (L x B x H)	1430 x 460 x 135 mm
Gewicht	14,95 kg

Falzmaschine Seaming Pro® Neue Generation

Mehr Ertrag, super leicht in der Anwendung und Ergebnisse, die premium sind – so wie Sie! Dafür steht der Seaming Pro® – unser neues Falzwerkzeug. Mit ihm sparen Sie enorm viel Zeit. Egal, ob Sie Doppelstehfalze oder Winkelfalze erstellen! Oder den alten Falz abschneiden. Er kann alles! Einfach Ihren herkömmlichen Akkuschauber auf den Seaming Pro® montieren und loslegen.

- Universeller Unterstützer: Erstellt Doppelstehfalze oder Winkelfalze und schneidet auch den alten Falz optimal ab – all das mit nur einem handlichen Gerät!

Lieferumfang:

- Falzmaschine Seaming Pro®, ausgestattet mit Formrollen aus rostfreiem Stahl
- Halterung für Akkuschauber, bereits montiert und werkzeuglos anwendbar
- Schneidrollen
- Kugelgelagerte, höhenverstellbare Laufrollen aus Gummi
- Innensechskantschlüssel in 3, 4, 5, 6 mm
- Fühlerlehre für Schneidräderabstand 1,5 mm
- Robuste Transportbox ist stoßfest und wasserdicht (IP67)
- Abmessungen L x B x H: 300 x 200 x 140 mm
- Gewicht: 7 kg
- Gebrauchsanweisung

3712484





Fixlift Schrägaufzug

- Für jede Aufgabe das passende Gerät
- Vorgerüstet bis 20 m
- Tragfähigkeit bis 200 kg, Zugkraft max. 300 kg
- 2 Hubgeschwindigkeiten 19/38 m/min
- Kabeltrommel 33 m, 3 x 2,5 mm²
- Anschlüsse für Endschalter und Bedienungstaster steckbar
- 0,6/1,2 kW, 230 V, 50 Hz
- Knickstück stufenlos 20° - 45° einstellbar, drehbar, mit kurzem und langem Schenkel
- Sinnvolles Zubehör ermöglicht rationellen Einsatz und wirtschaftliche Arbeitsabläufe

Angebot 14 m bestehend aus:

1 x Grundeinheit 2 m	# 1440209
5 x Leiterteil 2 m	# 1440216
1 x Leiterteil 1 m	# 1440217
1 x Unipritsche	# 1440313
1 x Knickstück	# 1440301
1 x Kabeltrommel	# 1440302

Frei Haus

Zubehör

1 Solarpritsche	2 Dachziegelverteiler
# 1440532	# 1440311
3 Fahrgestell	

L x B x H: 800 x 650 x 780 mm, Leergewicht: 36 kg

1440308

Die GEDA Liftbox bietet Platz für Lift-Winde, Schlitten, Endschalter, Kopfstück, Steuerung und Kleinteile. Weiteres Zubehör auf Anfrage!



Absaug- und Tauchpumpe

Kraftvolle, tragbare Aluminiumpumpe, die über den geschützten Bodeneinlauf Wasser bis zu ca. 2 mm Höhe absaugt.

- Robustes Aluminiumgehäuse
- Transportabel und vielseitig
- Selbstentlüftung bereits ab 5 mm Wasserstand
- Dauerbetrieb möglich
- 10 m Anschlussleitung (auswechselbar) mit Stecker
- Integrierter Überlastungsschutz
- Voll überflutbar, IP 68

Technische Daten

Saugmotor	230 V/50 Hz/400 W
Förderleistung	bis zu 60 l/min
Förderhöhe	max. 6 m
Gewicht	ca. 5 kg

2530510

Drying Roll

Zum Aufnehmen der Feuchtigkeit vom Dach. Einfach und effektiv durch eine sehr saugfähige Schaumstoffrolle. Die GRÜN Drying Roll saugt das Wasser großflächig auf und lässt sich problemlos zum nächsten Ablauf rollen, ohne die aufgesaugte Flüssigkeit zu verlieren. Die ergonomische Form ermöglicht das mühelose Entleeren durch das Zusammenpressen des Schaumstoffs.

4838436



Zubehör

Ersatz-Saugrolle

für Wassersauger Drying Roll

4838441

Aufschweißbrenner

Edelstahl-Aufschweißbrenner-Set

Bestehend aus:

- Starkbrenner ST 65/800
- Kleinbrenner K 35/400 lang
- 10 m HD-Schlauch mit MD-Regler
- Dreh-Schnellkupplung G 3/8"
- 2 x Kupplungsstift G 3/8"
- 1 x GRÜN Cuttermesser

4838390

Titan-Aufschweißbrenner

Bestehend aus:

- TITAN-Starkbrenner TS 65/800
- TITAN-Handbrenner TA 55/400
- 10 m HD-Schlauch mit MD-Regler
- Dreh-Schnellkupplung G 3/8"
- 2 x Kupplungsstift G 3/8"
- 1 x GRÜN Cuttermesser

4838389



Starkbrenner

Edelstahl-Starkbrenner-Set

Bestehend aus:

- Starkbrenner ST 65/800
- 10 m HD Schlauch mit MD Regler
- Dreh-Schnellkupplung G 3/8"
- 1 x Kupplungsstift G 3/8"
- 1 x GRÜN Cuttermesser

4838339

Titan-Starkbrenner-Set

Bestehend aus:

- TITAN-Starkbrenner TS 65/800
- 10 m HD Schlauch mit MD Regler
- Dreh-Schnellkupplung G 3/8"
- 1 x Kupplungsstift G 3/8"
- 1 x GRÜN Cuttermesser

4838388



Spezial-Nahtbrenner EXTRA

Für die Nahtverschweißung von Schweißbahnen, Rolldämmbahnen und kaschierten Dämmstoffen sowie von bituminösen Dichtungsbahnen auf Mineralfaserdämmung.

Die besondere Formgebung der Gleitkufe gewährleistet volle Brennleistung und einwandfreies Führen des Brenners unter der Überlappung. Die Verschweißung erfolgt durch die Ausbildung des Brennerkopfes gezielt in der Breite der Überlappung. Das innere, lange Flammenführungsblech verhindert Schäden an empfindlichen Dämmstoffen durch Überhitzung.

Andrückrolle 9 kg

- Mit Silikonmantel
- Farbe: Karminrot RAL 3002

4838391

2532105

Dachschneider DS 30 Benzin

- Robust, leistungsstark, handlich, stabil
- 11 PS/8,2 kW 4-Takt Benzinmotor
- 1 Schlagmesser und große Laufräder
- Schneidtiefe stufenlos verstellbar bis ca. 140 mm
- Schneidleistung bei dreilagigem Dachaufbau und 50 mm Dämmung ca. 1 800 m/h
- Gewicht ca. 104 kg

4829521

Dachschneider DS 31 Benzin

Das robuste, leistungsstarke Gerät mit HONDA 4-Takt-Benzinmotor. Doppelte Schneidleistung durch 2 Schlagmesser. Die vertikal eingesetzten Schlagmesser mit Hartmetallbestückung werden über Keilriemen angetrieben. Die Schneidtiefe kann stufenlos verstellt werden.

Technische Daten	
Schneidtiefe	max. > 140 mm
Motorleistung	11 PS / 8,2 kW
Schneidleistung bei normalem Dachaufbau	ca. 3 500 m/h
Messerabstand	ca. 61 cm
Gewicht	ca. 110 kg

4829522



SCRAP´AIR 55 für Bitumen- und Abdichtungsbahnen

Das starke Schälgerät mit patentiertem Antivibrationssystem.

- Speziell für Boden-Schälarbeiten konzipiert
- Zum Entfernen von Flachdachbelägen
- Schlagfrequenz 2250 Schläge/min
- Gewicht ohne Werkzeuge ca. 6,1 kg
- Anschluss an Luft-Kompressoren mit 6 - 8 bar

Im Koffer geliefert:

- 1 Messer Delta 15 cm gekrümmt
- 1 Messer mit Stahlklingen
- 1 Adapter für Baukompressoren
- 1 Ölfäschchen 250 ml
- 1 vertikales Messer
- 1 Flachmeißel 5 cm
- 1 Ölter
- 1 Schutzausrüstung für Augen, Ohren und Hände

4829583



Wir empfehlen den Kompressor
Kaeser Premium car 450/30 W!

Dachschäler GDS 10

Mit dem leistungsstarken Gerät werden stromunabhängig mit Dachschneidern vorgeschrittene alte Dachbeläge schnell und ohne manuelle Kraftanstrengung abgeschält.

- Hohe Antriebsleistung durch kraftvollen Honda 4-Takt-Benzinmotor 11 PS
- Vor- und Rückwärtsbetrieb zur leichteren Handhabung
- Fahrgeschwindigkeit stufenlos einstellbar bis ca. 4 m/min
- Fahrtrieb und Messertrieb hydraulisch
- Stufenlos einstellbare Fahrgeschwindigkeit
- Hohe Arbeitsleistung durch breites Schälchild
- Sehr wendig durch kompakte Bauweise
- Randloses Arbeiten möglich
- 1700 Hübe pro Minute pro Seite im Wechsel

4838189



Technische Daten

Schälchild	ca. 700 mm breit
Länge	ca. 1750 mm
Gerätebreite	ca. 660 mm
Gewicht	ca. 350 kg
Spurbreite außen	ca. 640 mm



Flachdach-Schutzgeländer

Flachdach-Schutzgeländer ALU-Fix

- Das überzeugende Flachdach-Schutzsystem
- Unkompliziert, lediglich 4 Grundelemente
- Geringes Eigengewicht, schnell und einfach zu montieren
- Abstand der Stützelemente 5,8 m
- Maßgenaue Bauteile und Schnellbefestigungen
- Problemlose Handhabung
- Langlebig, aus Alu, alle Teile austauschbar



Komplettes Flachdach-Schutzgeländer Grundausrüstung Alu-Fix

14,0 m Einrüstung mit 1 Eckausbildung	25,2 m Einrüstung mit 1 Eckausbildung
Beinhaltet: 5 Alu-Geländerelemente à 2,8 m, 4 Stützelemente, 8 Gegengewichte à 22 kg, 1 Eckausbildung	Beinhaltet: 9 Alu-Geländerelemente à 2,8 m, 6 Stützelemente, 12 Gegengewichte à 22 kg, 1 Eckausbildung
# 2530805	# 2530800
50,4 m Einrüstung mit 2 Eckausbildungen	1 Transportkassette
Beinhaltet: 18 Alu-Geländerelemente à 2,8 m, 10 Stützelemente, 20 Gegengewichte à 22 kg, 2 Eckausbildungen	Stabile Stahlkonstruktion für max. 50,4 m, L x B x H: 300 x 98 x 128 cm
# 4829500	# 2532068



GRÜN Top-Kit

Auflastgehaltene Anschlagereinrichtung zur Verwendung als Einzelanschlagpunkt oder als Systemstütze für horizontales Sicherungssystem GreenLine ohne Durchdringung der Dachabdichtung. Verwendbar auf Flachdächern bis max. 5° Neigung mit oder auch ohne Attika. Zulassungen:

- EN 795:2012 Typ E für 2 Personen (inkl. Ersthelfer)
- EN 795:2012 Typ C für 2 Personen (inkl. Ersthelfer)
- Bauhöhe: 310 mm
- Gewinde: M16
- Abmessung: 1600 mm x 1600 mm
- Material: Edelstahl A2
- Betonplatten: 16 Stk. - 500 x 500 x 50 mm oder 20 Stk. - 500 x 500 x 40 mm (Nicht im Lieferumfang enthalten!)
- Gewicht: ca. 450 kg/qm

4838437

ZEDACH Schuttröhre

Universell einsetzbar für Steildach, Flachdach, Sanierung, Modernisierung und Renovierung. Röhre einschl. der Befestigungen und Aufhängevorrichtungen entsprechen gesetzlichen sicherheitstechnischen Vorschriften und sind BG-Bau geprüft.

- Aus schlagfestem Polyäthylen
- Geräuscharm, umweltfreundlich, leicht und schnell zu montieren
- Leichte Handhabung sowie schnelle und sichere Montage



- Leiser Schallpegel, nur 57 dB(A)
- Gesamtlänge 120 cm
- Durchmesser 57/40 cm
- Eigengewicht 10 kg

Zubehör

Kunststoff-Einfülltrichter

2530266

Gerüsthalterung komplett

530258

2532101

PRIMAT Propan-Bitumenkocher 250

Die PRIMAT Propan-Bitumenkocher 150 und 250 sind wie die anderen Geräte von den autorisierten Institutionen abgenommen und mit dem DVGW-Prüfzeichen ausgezeichnet. Die Beheizung erfolgt durch 3- bzw. 5-flammige Propanbrenner mit thermostatischer Regulierung.

Die Steuerautomatik ist störunanfällig, wartungsfrei und arbeitet ohne Batterien oder Netzanschluss. Zur Temperaturkontrolle ist im Gehäuseaufsatz ein Fernthermometer eingebaut. Der Brenner mit Steuerautomatik kann jederzeit – beispielsweise am Arbeitsende – auch bei erkalteter Masse herausgenommen werden. Energieverluste werden durch Doppelmantel-Vollisolierung verhindert. Die große Einfüllöffnung mit den stabilen, verschließbaren Deckeln erleichtert die Befüllung. Die Heißbitumen-Entnahme erfolgt durch den angebauten, verschließbaren Auslauf.

- 3- bzw. 5-flammige Propanbrenner
- Thermostatische Regulierung
- Doppelmantelvollisolierung
- GS-Sicherheitszeichen

2530114

Unsere Bitumenkocher PRIMAT müssen mit einem Hochdruckschlauch 6,3 x 5 bar und einem Mitteldruckregler 1,5 bar mit Schlauchbruchsicherung betrieben werden. Propangasflasche und Schlauchzubehör gehören nicht zum Lieferumfang der Geräte.

Zubehör

Piezozündung für Bitumenkocher	5 m Hochdruckschlauch mit Regler	Bitumengießkanne verzinkt
# 4838143	# 2530106	# 2530128



Technische Daten

Inhalt	ca. 250 l
Bitumendurchsatz	ca. 300 l/h
Propangasverbrauch	ca. max. 3,9 kg/h
Betriebsdruck	1,5 bar
Gewicht	ca. 162 kg



Hotline:
02196 -
886 4848



Dachrandsicherung nach DIN EN 13374 – DGUV-zertifiziert

Keine Gewichte auf dem Dach, keine Durchdringungen der Dachhaut.
Die Vorteile des Systems auf einen Blick:

- (Teil-)temporäres, kollektives Schutzsystem nach Klasse A bis 10° und B bis 30° Dachneigung
- DGUV-geprüft und zugelassen
- Keine Behinderung der Dacharbeiten
- Bei allen Arbeitsschritten ohne Umbauten nutzbar
- Keine Beschädigungen der Fassade
- Montage vom Dach aus möglich
- Uneingeschränkte Höhengulassung nach Klasse B
- Befestigungsvarianten an üblichen Konstruktionen sind statisch nachgewiesen
- Sonderkonstruktionen & technische Beratung möglich

Die Montage

- Die Ankerplatte wird an der Dachkante dauerhaft befestigt
- Der Pfostenhalter wird einfach in die Ankerplatte eingehängt
- Auf dem Pfostenhalter können jetzt Seitenschutzpfosten und Holme montiert werden
- Nach Gebrauch werden Holme, Pfostenhalter etc. demontiert
- Die Ankerplatte verbleibt am Gebäude und wird mit einer Attikaabdeckung verdeckt
- Bei Verwendung von Ankerplatten ab 6 mm Stärke können die Ankerplatten bei der nächsten Montage des Systems wiederverwendet werden, ohne die Attika zu demontieren

BG-Bau-
Förderung
möglich!



Paket 1 – 50 m	Paket 2 – 100 m	Paket 3 – 150 m
Bestehend aus:	Bestehend aus:	Bestehend aus:
13 St. Ankerplatten Basis kurz	25 St. Ankerplatten Basis kurz	38 St. Ankerplatten Basis kurz
13 St. Pfostenhalter	25 St. Pfostenhalter	38 St. Pfostenhalter
13 St. Seitenschutzpfosten Aluminium	25 St. Seitenschutzpfosten Aluminium	38 St. Seitenschutzpfosten Aluminium
48 St. Gerüstkupplungen	94 St. Gerüstkupplungen	134 St. Gerüstkupplungen
18 St. Holme 6,0 m Aluminium	34 St. Holme 6,0 m Aluminium	50 St. Holme 6,0 m Aluminium
5 St. Windstützen Standard	9 St. Windstützen Standard	14 St. Windstützen Standard

Paket Kabelbedruckung Generation 7 Champion

Für den ständigen Einsatz im Freien sowie auf Bau- und Montagestellen. Entspricht den Vorgaben der DGUV I 203-006 (ehemals BGI 608) sowie der DGUV I 203-005 (ehemals BGI 600), K2.

- Kabeltrommel-Ø 290 mm, Trommelkörper in schwarz
- Mit 40 m HEDI Panzerkabel PLUS H07BQ-F 3G1,5
- Verlängerungsleitung mit 25 m HEDI Panzerkabel PLUS H07BQ-F 3G1,5
- Leitungsfarbe wahlweise in orange, blau, grün, gelb
- Spritzwassergeschützte 4-fach Schutzkontakt-Steckdose 250 V
- Mit integrierter Stecker-Dichtlippe, Thermoschutzschalter und HEDI Diagnosesystem
- Schutzart: IP54
- Alternativ mit Panzerkabel Plus H07BQ-F-3G2,5

HDI Kabelbedruckung 3G1,5	HDI Kabelbedruckung 3G2,5
Inklusive: 2 x Kabeltrommel, 1 x Verlängerungsleitung	Inklusive: 2 x Kabeltrommel, 1 x Verlängerungsleitung
# 8541808	# 8541809

Kabeltrommel Generation 7 Companion

- Kabeltrommel-Ø 250 mm • Trommelkörper in blau
- Mit 40 m Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F 3G1,5 in schwarz oder 30 m Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F 3G2,5 in schwarz
- Spritzwassergeschützte 3-fach Schutzkontakt-Steckdose 250 V
- Mit integrierter Stecker-Dichtlippe, Thermoschutzschalter und HEDI Diagnosesystem DiagS
- Schutzart: IP44

HDI Kabeltrommel Generation 7	HDI Kabeltrommel Generation 7
40 m, BLAU, Companion H07RN-F 3G1,5 mm ²	30 m BLAU, Companion H07RN-F 3G2,5 mm ²
# 1017866	# 1017867

Verlängerungsleitung 10 m oder 25 m

Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F 3G1,5

- Spritzwassergeschützte 3-fach Schutzkontakt-Hängekupplung
- Anschlussstecker 250 V, mit HEDI Klettband
- Schutzart: IP44
- Für den ständigen Einsatz im Freien sowie auf Bau- und Montagestellen
- Entspricht den Vorgaben der DGUV-I 203-006 (ehemals BGI 608) sowie der DGUV-I 203-005 sowie der DGUV-I 203-005 (ehemals BGI 600), K2

10 m H07RN-F 3G1,5	25 m H07RN-F 3G1,5
# 4260313	# 4260306

Steckdoserverteiler HEDI mit STATION H07RN-F 5G2,5

- Anschlussleitung ca. 2,5 m mit CEE-Anschlussstecker 5 x16 A/400 V
- Ausgänge: 4 x Schutzkontakt-Steckdosen 250 V
- 2 x CEE-Steckdosen 5 x16 A/400 V
- Max. Leistung: 9,5 kW
- Abmessungen (L x B x H):
300 x 225 x 215 mm
- Schutzart: IP44

10 m H07RN-F 3G1,5
8541252



4 Kabel-farben: orange, blau, grün, gelb

Inkl. Kabelbedruckung mit Ihrem individuellen Text! Ihr Fachberater sagt Ihnen, wie es geht!



Schubfach-Sortierlager


Lagern Sie Ihre Sonder- und Restbleche hochkant, platzsparend und geschützt im Schubfach-Sortierlager von HEGLA. Die senkrechten Anlagen der Schubfächer sind materialschonend gepolstert und geben den stehend aufbewahrten Blechtafeln den nötigen Halt. Alle eingelagerten Bleche und Plattenmaterialien sind in diesem bedienerfreundlichen Blechlagersystem einzeln im Zugriff. Das Blechlager vertikal benötigt nur eine geringe Stellfläche. Darüber hinaus können Lagergüter auf die Decke des Systems (bis zu 1500 kg Traglast pro m²) aufgestellt werden.

Leistungsmerkmale:

- Platzsparende Lagerlösung mit optimaler Raumnutzung
- Material- und oberflächenschonende Aufbewahrung
- Lagervarianten für Klein-, Mittel- und Großformate
- Materialschonend gepolsterte Anlagen
- Beladung des Schubfachlagers kundenindividuell von links oder rechts möglich
- Decke belastbar bis 1500 kg pro m²
- Umfangreiches Zubehör zur Erweiterung und Anpassung der Funktionalität
- Wartungsarme Qualität „Made in Germany“

Sondergrößen auf Anfrage lieferbar!

Blechlager Typ 1	Blechlager Typ 1
10 Fächer nach links	10 Fächer nach rechts
# 8450798	# 8450799
Blechlager Typ 2	Blechlager Typ 2
10 Fächer nach links	10 Fächer nach rechts
# 8450800	# 8450801
Blechlager Typ 3	Blechlager Typ 3
10 Fächer nach links	10 Fächer nach rechts
# 8450802	# 8450803

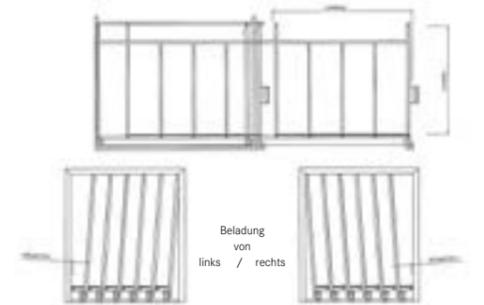

Technische Daten	Typ 1 2000 x 1000	Typ 2 2500 x 1250	Typ 3 3000 x 1500
Max. Länge	4 600 mm	5 600 mm	6 600 mm
Min. Länge	2 520 mm	3 020 mm	3 520 mm
Breite	1 560 mm	1 575 mm	1 590 mm
Ladehöhe	1 000 mm	1 250 mm	1 500 mm
Gesamthöhe	1 423 mm	1 679 mm	1 917 mm
Auflagentiefe	64 mm	64 mm	64 mm
Deckenlänge Einstelllänge	2 460 mm	2 960 mm	3 460 mm
Anzahl der Schubfächer	10	10	10
Tragfähigkeit je Fach	500 kg	500 kg	500 kg
Deckenbelastung	150 kg/m ²	150 kg/m ²	150 kg/m ²

Lagerwagen TL 110

Der HEGLA Transport- und Lagerwagen TL 110 ermöglicht Ihnen einen sicheren und fachgerechten internen Transport sowie eine material-schonende Lagerung von Blechen. Leistungsmerkmale:

- Sicherer und fachgerechter interner Transport von Blechen
- Materialschonende Lagerung und Zwischenabwahrung von Blechen
- Lagerplatz reduzieren, Zugriffszeiten verkürzen, Materialfluss verbessern
- Oberflächenschonende Anlagen mit PVC-Hohlkammerprofil
- Rutschfeste Auflagen mit PVC-Vollprofil
- Zwei Lenk- und zwei Bockrollen aus Polyamid (D = 200 mm) zum fachgerechten Transport von Blechen
- Qualität „Made in Germany“

Inkl. 4 St. Haltevorrichtung
8450797



Technische Daten	
Länge	1500 mm
Breite	700 mm
Ladehöhe	980 mm
Gesamthöhe	1290 mm
Auflagentiefe	215 mm
Tragfähigkeit	1200 kg
Abstand Anlagen	317 mm
Anzahl Anlagen	5 Stück
Abstand Auflagen	317 mm
Anzahl Auflagen	5 Stück
Eigengewicht	ca. 75 kg



ISOLI PNT 220NLX

- Arbeitshöhe 21,9 m, seitliche Reichweite 11,2 m, Übergriffhöhe 9 m
- Zwei-Mann Arbeitskorb mit max. 250 kg Korblast und Baufreiheit unter dem Korb
- Aufbau auf IVECO Daily oder optional auf MERCEDES Sprinter (Fahrerlaubnis Klasse B)
- Variable Abstützung mit hohem Stützenhub
- Automatische Nivellierung und Home-Funktion
- Unterlegplatten inkl. Halterung

8450828



Dino 180XT II

- Arbeitshöhe 18 m, seitliche Reichweite 11,2 m, Übergriffhöhe 4,5 m
- Zwei-Mann Arbeitskorb mit max. 215 kg Korblast und Baufreiheit unter dem Korb
- Antrieb: 230 V Elektro-Motor und Verbrennungsmotor (Diesel oder Benzin)
- Anhängelast 2315 kg, passt z. B. bei Mercedes Sprinter, VW Crafter etc.
- Kraftvoller hydraulischer Fahrtrieb mit Kabelfernsteuerung
- Elektrische Notbedienung am Chassis und im Arbeitskorb
- Unterlegplatten inkl. Halterung

8450829



Bitte beachten Sie, dass bei diesen Sonderangeboten Ihre Skonto- und sonstigen zusätzlichen Vereinbarungen nicht berücksichtigt werden können.
Es entstehen zusätzliche Kosten für Überführung und Einweisung von € 500,-.
Abbildungen können optionale Ausstattung enthalten. Andere Arbeitshöhen bzw. Modelle auf Anfrage.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. zzgl. Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

Für die Baustelle!



Drehzahl geregelter Kolbenkompressor Serie i.Comp

Flexibel auf der Baustelle, im Handwerk und der Industrie.

- Weltneuheit: innovatives Antriebskonzept
- Wartungsfrei, ölfrei
- Handlich, robust, kompakt
- Druck bis 11 bar, dauerlauffähig
- Frostsicher + sicherer Anlauf, auch bis 150 m elektr. Leitung
- Angenehmer Geräuschpegel
- Zusätzlich 3 Jahre Anschlussgarantie vom Hersteller für das Handwerk

i.Comp 3 fahrbar	i.Comp 3 tragbar
# 3360593	# 3360594

Technische Daten	i.Comp 3 fahrbar	i.Comp 3 tragbar
Ansaugleistung	265 l/min	265 l/min
Volumenstrom bei 6 bar	160 l/min	160 l/min
Leistung	1,5 kW	1,5 kW
Abmessungen B x T x H	490 x 340 x 600 mm	570 x 440 x 1050 mm
Gewicht	24 kg	29 kg



i.Comp 3 tragbar

- ✓ guter Tragekomfort
- ✓ Ergonomisch designte Einhausung
- ✓ Kann problemlos überall mitgenommen werden

i.Comp 3 fahrbar

- ✓ Liegend transportierbar
- ✓ Kompaktes Design
- ✓ Bestens geeignet um längere Wege zu überbrücken
- ✓ Robuste und Geländetragliche Räder



Für die Baustelle!



Serie PREMIUM CAR

Perfekt für Härtefälle wie große Nagler und Bitumenlanze. Einzigartige Leistung bei normalem 230 V-Anschluss. Kolben und Pleuel aus Aluminium, Zylinder zweistufig gehohlt, wartungsfreier Motor. Wie alle KAESER Kompressoren gefertigt im Werk Coburg. Fokus auf Qualität, Leistung und Langlebigkeit.

- Genug Druckluft für alle Handwerksarbeiten
- Kompakte Bauweise ermöglicht komfortablen Transport
- Kein Umkippen
- Stabiles Deckblech und solider Rahmen schützen den PREMIUM CAR vor allen Widrigkeiten im rauen Alltag

PREMIUM CAR 300/30 W	PREMIUM CAR 450/30 W
# 3360527	# 3360537

Technische Daten	i.Comp 3 fahrbar	i.Comp 3 tragbar
Ansaugleistung	300 l/min	450 l/min
Volumenstrom bei 6 bar	166 l/min	274 l/min
Leistung	1,5 kW	2,2 kW
Abmessungen B x T x H	510 x 770 x 460 mm	560 x 870 x 590 mm
Gewicht	46 kg	80 kg

Geeignet für folgende Anwendungen und Druckluftwerkzeuge*:

Typ	Große Nagler	Bitumenlanze	Abkantmaschine	Leichte Meißelhämmer	Kleine Sandstrahlgeräte	Ausblaspistole	Schlagschrauber	Nadelentrostler	Blechschere	Nibbler
PREMIUM CAR 300/30 W	•		•	•	•	•	•	•	•	•
PREMIUM CAR 450/30 W	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Serie CLASSIC

KAESER Qualität zu einem einzigartigen Qualitäts-/Preisverhältnis. KAESER Classic-Handwerkerkompressoren sind KAESER Qualitätsprodukte. Hochwertige Materialien und sorgfältige Verarbeitung gewährleisten jahrelangen effizienten und verlässlichen Betrieb.



Für die Werkstatt!



CLASSIC 210/25 W	CLASSIC 320/50 W
# 3360538	# 3360534

Technische Daten	210/25 W	320/50 W
Ansaugleistung	210 l/min	320 l/min
Volumenstrom bei 6 bar	109 l/min	167 l/min
Leistung	1,5 kW	1,5 kW
Abmessungen B x T x H	610 x 310 x 670 mm	820 x 400 x 780 mm
Gewicht	33 kg	39 kg

Geeignet für folgende Anwendungen und Druckluftwerkzeuge*:

Typ	Große Nagler	Bitumenlanze	Abkantmaschine	Leichte Meißelhämmer	Kleine Sandstrahlgeräte	Ausblaspistole	Schlagschrauber	Nadelentrostler	Blechschere	Nibbler
CLASSIC 210/25 W			•	•	•	•		•	•	•
CLASSIC 320/50 W	•		•	•	•	•	•	•	•	•

* Bitte beachten Sie, dass die Leistung von Druckluftwerkzeugen stets von der Eignung und dem Luftverbrauch des Gerätes abhängig ist. Die obige Tabelle gibt nur einen ungefähren Richtwert wieder. Wir helfen Ihnen gerne bei der richtigen Auswahl des passenden Kompressors.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. zzgl. Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

TOPIC Stufenschiebeleiter Typ 1032

Die Stufenschiebeleiter TOPIC 1032 verfügt über die bewährten, verwindungssteifen Holmprofile für hohe Belastungen bei geringem Gewicht. Darüber hinaus verfügt sie gemäß der DIN EN 131-1 über eine 1130 mm breite Traverse zur Basisverbreiterung. Die Auszugsleiter (Oberleiter) befindet sich hinter der Unterleiter, wodurch ein gleichmäßiges Auf- und Absteigen ermöglicht und die Stolpergefahr reduziert wird.

Entspricht der TRBS 2121-2 und R12 Rutschhemmung in Trittrichtung. Lichte Weite 390 mm, Außenbreite 450 mm, Stufenabstand 250 mm, Traversenbreite 1130 mm.

Stufenschiebeleiter 1032 2 x 8 Stufen	Stufenschiebeleiter 1032 2 x 10 Stufen
# 4803508	# 4803509
Stufenschiebeleiter 1032 2 x 12 Stufen	Stufenschiebeleiter 1032 2 x 14 Stufen
# 4803510	# 4803511

TOPIC Seilzugleiter Typ 1037

Die Seilzugleiter TOPIC 1037 für große Höhen. Die immer richtige Arbeitshöhe durch sprossenweises Ausziehen. Bedienerfreundliche Seilführung, langlebiges, weiches, geflochtenes Kunststoffseil. Entriegeln, Ablassen und Sichern durch automatische Fallraste.

Laufrollen mit Gummibelag für schonendes Auf- und Abrollen an der Wand.

Lichte Weite 300/375 mm, Außenbreite 355/435 mm, Sprossenabstand 280 mm, Traversenbreite 1360 mm.

Seilzugleiter 1037 2 x 14 Sprossen	Seilzugleiter 1037 2 x 16 Sprossen
# 4803467	# 4803468
Seilzugleiter 1037 2 x 18 Sprossen	Seilzugleiter 1037 2 x 20 Sprossen
# 4803469	# 4803470
Seilzugleiter 1037 2 x 22 Sprossen	
# 4803471	

TOPIC Allzweckleiter Typ 1040

Die Allzweckleiter 3-teilig TOPIC 1040 wahlweise als Schiebeleiter, Anlegeleiter, Stehleiter oder verlängerbare Stehleiter – alles möglich durch Spezialgelenke.

Sicherer, freistehender Stand der Leiter durch Traverse. Aluminiumaussteifer mit Druckknopfarretierung verhindern ein versehentliches Lösen, aber können per Knopfdruck einfach entriegelt werden. Auch die Montage erfolgt in wenigen Sekunden. Sprossenweise manuelle Höhenverstellung durch Aufsetzhaken. Sicherung gegen Ausheben und Ausschleichen. Bequeme Handhabung in allen Einsatzvarianten. Sicherungsklappen verhindern beim Tragen ein seitliches Verschieben der Leiterteile. Lichte Weite 454/377/300 mm, Sprossenabstand 280 mm.

Allzweckleiter 1040 3 x 6 Sprossen	Allzweckleiter 1040 3 x 8 Sprossen
# 4803170	# 4803171
Allzweckleiter 1040 3 x 10 Sprossen	Allzweckleiter 1040 3 x 12 Sprossen
# 4803172	# 4803173
Allzweckleiter 1040 3 x 14 Sprossen	
# 4803174	

Zubehör für Sprossenleitern Typ 1035, 1037, 1040

Stufeneinhängtritt für Holmhöhe 76 mm	Stufeneinhängtritt für Holmhöhe 100 mm
# 4803512	# 4803513



Alu-Übergang stationär

Für Übergänge an Behältern, Maschinen, Förderbändern, Montagestraßen usw. Befestigung mit Auflegewinkeln am Treppenfuß.

- Standardausführung • Standhöhe: 0,8 m • Stufenanzahl: 4 • Ausladung: 2,3 m
- Treppe: Stufenbreite + 0,19 m bei einseitigem und bei beidseitigem Treppengeländer
- Lichte Weite: 45° = 0,75 m
- Plattformgeländer: Im Standardlieferungsumfang sind pro Übergang ein einseitiges Treppengeländer sowie ein Plattformgeländer enthalten – die Geländer können wahlweise links oder rechts montiert werden

4803950

Zubehör

Plattformgeländer	Treppengeländer 116
# 4803948	# 5845249

Fahrgerüst Uni-Standard P2

Für Arbeiten an der Wand und an der Decke, an Maschinen, in technischen Anlagen, Betriebs- und Lagerhallen, innen und außen. Standleitern aus Aluminium für Steckmontage. Geländer und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten. Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage, auch als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg. Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit sowie Stahlspindeln zum Niveaueinjustieren. Basisverbreiterung: mit Fahrbalken aus Stahl, starr oder teleskopierbar, mit Rohrverbindern für wahlweises Aufstecken der Standleitern zum Arbeiten an Decke oder Wand.

- DIN EN 1004:2021

Uni-Standard P2 1401101	Uni-Standard P2 1401102
# 4803387	# 4803388
Uni-Standard P2 1401103	Uni-Standard P2 1401104
# 4803389	# 4803390

Konsolbelagsfläche - Arbeitsflächenverbreiterung für Uni Standard und Uni Breit 9100

Für die oberste Gerüstlage und die Bildung mehrerer Arbeitsebenen durch Konsolen. Für diese Gerüstformen haben wir das GS-Zertifikat erworben, das Sie beim Einsatz des Gerüsts absichert und Ihnen den sonst erforderlichen statischen Nachweis erspart.

5845233



Technische Daten	
Arbeitshöhe	bis 13,38 m
Fläche Arbeitsbühne	0,75 x 2,85 m
Zul. Verkehrslast	2 kN / m ² (Lastkl. 3)



UNIROOF 300

Der ideale Einstiegs-Dachschweißautomat mit Display zum Verschweißen thermoplastischer Dachbahnen, zum Beispiel aus TPO, PVC, EVA, PIB und modifiziertem Bitumen. Er kommt auf mittelgroßen Flachdächern bis ca. 500 qm, Brüstungen, an Dachenden und als Ergänzung auf großen Flachdächern zum Einsatz. Dies sowohl im Wohnungsbau als auch beim Dachabdichten größerer Industriegebäude.

Dichte Schweißnähte bei Kunststoffdichtungsbahnen sind garantiert. Durch seine einfache Bedienung das ideale Dachschweißgerät für Einsteiger. Mehr Leistung bei 230 V Spannung ist nicht möglich. Beispielsweise beim Verschweißen von PVC erreicht der UNIROOF 300 bei einer Temperatur von 580°C eine Schweißgeschwindigkeit von 2,8 m/Min. Der bürstenlose Antriebsmotor und das 3450 W starke Heizelement in bewährter Leister-Qualität versprechen Netzstabilität und eine lange Lebensdauer.

- Randnahes Schweißen bis 100 mm an sowie auf Attika-Ecken problemlos möglich
- Geschwindigkeit, Luftmenge und Temperatur einfach einstell- und überwachbar
- Kompakt gebaut: 17 kg leicht
- Closed-Loop-Technologie
- Standarddüse erzielt optimale Schweißbreite und homogene Schweißnähte

Technische Daten	
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leistung	3450 W
Geschwindigkeit	1.0 - 10.0 m/min
Temperatur	100 - 600 °C
Schweißdüse/Nahtbreite	40 mm
Schweißmaterialien	PVC, TPE, TPO, ECB, EPDM, EVA, FPO, PIB, TPU, Bitumen
# 2856392	



Dachfolien-Schweißautomat VARIMAT V2

Mit dem VARIMAT V2 werden Kunststoffdichtungsbahnen noch schneller und damit wirtschaftlicher verschweißt.

Den Anwender freut die optimale Ergonomie und die einfache Bedienung. Leistungsfähiger und schneller Schweißautomat für Dachbahnen: mit Hightech-Getriebe, Display mit intuitiver Drehknopfbedienung und patentierter Pendelrolle für besonders gute Stabilität. Lieferung mit zwei Schweißplatten für den optimalen Schweißbeginn und einer Stahlbürste in robuster Gerätebox.

Eigenschaften:

- Mit bis zu 12 m/min eine der höchsten Schweißgeschwindigkeiten (materialabhängig)
- Ergonomisches Handling
- Wartungsfreies Gebläse = niedrigere Service-Kosten
- Benutzerfreundliches Display mit e-Drive für vorgegebene und speicherbare Schweißparameter

Technische Daten	
Schweißleistung	0,7 - 12 m/min
Leistung	3680 / 5700 Watt
Schweißnahtbreite	40 mm
Maße L x B x H	640 x 430 x 330 mm
Gewicht	35 kg
400 V	230 V
# 2860014	# 2860013



Bitumen-Kit UNIROOF 300/Variant V2

Die ideale Ergänzung für den UNIROOF und VARIMAT V2 für die Selbstmontage. Das Bitumen-Kit dient zum Verschweißen von:

- Elastomer-Bitumen
- Kaltselfstkleebahnen
- Einlagige Abdichtungs- und Sanierungsbahnen
- EPDM Dachdichtungsbahnen wie z.B. Resitrix MB

Für UNIROOF 300/700	FÜR VARIMAT V2, 400 V
# 2856402	# 2856382



BITUMAT B2 mit 75 oder 100 mm Schweißdüse

Speziell entwickelt, um Bitumendachbahnen flammenlos zu verschweißen. Dazu ist – im Vergleich zu den Schweißarbeiten mit offener Flamme – nur eine Arbeitskraft nötig und es wird auch nur ein Arbeitsgang benötigt. Damit ist das Bitumenschweißen mit diesem Heißluft-Dachschweißgerät um einiges sicherer, effizienter und wirtschaftlicher. Die passende Bitumen-Düse liefert dabei genaue Schweißnähte an den modifizierten Bitumenbahnen, die nur mit Heißluftgeräten gewährleistet werden.

- Leistungsstark dank Heißluftgebläse mit 6700 W und einer Maximaltemperatur von 650 °C
- Schweizer Qualität: zuverlässig und langlebig
- Inkl. stabilem Gerätekofer

Technische Daten	
Spannung	400 V
Leistung	6700 W
Temperatur	20 - 650 °C
Gewicht	39 kg



75 mm Schweißdüse	100 mm Schweißdüse
# 2860019	# 2860020

UNIDRIVE 500, 40 mm

Der kompakte Heißluftschweiß-Halbautomat UNIDRIVE 500 überzeugt durch viele Vorteile. Geführt von zwei Handgriffen erzielen Sie beim Schweißen den richtigen Druck für eine sichere Schweißung.

- SICHER: Konstante Parameter und Qualitätssicherheit – auch bei Unterspannung
- SCHNELL: Dreimal schneller als Handschweißen
- INDIVIDUELL: Dual-Antrieb für schnelle Richtungsänderung
- PRAKTISCH: Kompakter und leichter Schweißautomat: 4,5 kg, 30 cm hoch
- WIRTSCHAFTLICH: Servicefreie, bürstenlose Motoren

Technische Daten	
Spannung	230 V
Leistung	2300 W
Temperatur	100 - 580 °C
Maße L x B x H	297 x 173 x 275 mm
Gewicht	4,5 kg
# 2860082	

Zubehör

Support-Rad Silikon	Power Aufraudüse 40 mm
# 2860089	# 2856381
Zwischenrolle	
Wird vor allem beim Verschweißen dünner Materialien wie Unterdachbahnen oder homogenen PVC-Dichtungsbahnen ohne Einlage-Verstärkung eine Wellenbildung verhindert. 2 Stück erforderlich.	
# 1005832	



TRIAC AT (mit Energiesparmodus)

Jetzt können Sie mit dem TRIAC AT noch wirtschaftlicher arbeiten. Das Heißluftthandgerät TRIAC AT ist ab sofort serienmäßig mit Energiesparmodus erhältlich.

Wenn sich das Gerät nicht im Einsatz befindet, schaltet es sich bei Bedarf automatisch in den umweltfreundlichen Eco-Modus. So sparen Sie bis zu 40 % Energie und profitieren von einem reduzierten Geräuschpegel. Wichtig hierbei: Die Einstellung muss vom Anwender im Menü aktiviert werden.

Eigenschaften:

- Energiesparend
- Fünfstufige Luftmengensteuerung
- Intelligente «e-Drive»-Bedieneinheit
- Baustellentauglich
- Temperaturregelt
- Ergonomisches Handling
- Modernes Design



2860026

LötKolben-Kit für TRIAC AT

Eine Nachricht, die sicher besonders Dachdecker, Klempner und Spengler interessieren wird: Riskantes Löten mit offener Gasflamme, mühsames Tragen von Propan-Gas-Flaschen inklusive separatem Lötwerkzeug für Lötarbeiten an Dachrinnen, Dacheinfassungen und Anschlussblechen hat ein Ende: Denn all das funktioniert nun mit dem TRIAC AT und seinem praktischen LötKolben-Kit.

Das LötKolben-Kit für den TRIAC AT beinhaltet:

- SpitzlötKolben • LötKolbenrohling • LötKolben-Adapter • Gerätereständer



2856376



ToolBox TB-150 XL

Extra viel Stauraum, schneller und praktischer Zugriff von der Fahrzeugseite, maximaler Komfort durch Alu-Rolltür.

- Abmessungen außen (B x H x T): 1520 x 1074 x 767 mm • Geprüfte max. Zuladung von 200 kg
- Inkl. Fachsystem, 2 Stk. Auszugsladen und Standfüße • Regen- und spritzwasserdicht, staplertauglich, verschließbar, perfekt kombinierbar mit Racks und Covers, gesetzeskonforme Ladungssicherung • Auch in den Größen (Breiten) TB-100, 125, 150 und 200 erhältlich

Im Preis enthalten, muss jedoch separat mitbestellt werden:

- # 5981734 Auszugslade links
- # 5981735 Auszugslade rechts
- # 4026800 Standfüße

5981731



Zubehör

Ladencontainer TB-150	Zurrset f. Gefahrguttransport	Schnellmontagesystem	Vertikalauszug	Handwaschset
# 5981849	# 5981821	# 5981985	# 5981987	# 5981978



ToolBox TB-200

Extra viel Volumen durch 2 m Breite, Fachsystem inkludiert.

- Abmessungen außen (B x H x T): 1980 x 971 x 697 mm • Geprüfte max. Zuladung von 200 kg
- Inkl. Fachsystem, 2 Stk. Auszugsladen und Standfüße • Regen- und spritzwasserdicht, staplertauglich, verschließbar, perfekt kombinierbar mit Racks und Covers, gesetzeskonforme Ladungssicherung • Auch in den Größen TB-100, 125, 150 und 150 XL erhältlich

Im Preis enthalten, muss jedoch separat mitbestellt werden:

- # 5981977 Auszugslade unten
- # 5981976 Auszugslade oben
- # 5981986 Standfüße

5981763

Zubehör

Variables Regalmodul XL	Schnellmontagesystem	Ladencontainer	Vertikalauszug	Handwaschset
# 5981988	# 5981984	# 5950577	# 5981987	# 5981978



CombiBox CB-190

Effizienter Zugriff von drei Seiten: Deckel sowie Drehtüren an beiden Fahrzeugseiten.

- Abmessungen außen (B x H x T): 1908 x 790 x 664 mm • Erhältlich auch in den Größen (Breiten): 160, 170 und 190 XL • Geprüfte max. Zuladung von 200 kg
- Inkl. Gasfeder als Deckelhalter, Standfüße u. Einhängefach
- Regen- und spritzwasserdicht, staplertauglich, verschließbar, gesetzeskonforme Ladungssicherung

Im Preis enthalten, muss jedoch separat mitbestellt werden:

- # 5950643 Standfüße # 5950641 Einhängefach

4026724

Zubehör

Auszugslade

5950508

Schnellmontagesystem

5950632



BasicBox BB-170

Deckelbox für mehr Stauraum auf der Ladefläche.

- Abmessungen außen (B x H x T) 1698 x 645 x 664 mm • Erhältlich auch in den Größen (Breiten): 160, 190 und 190 XL • Geprüfte max. Zuladung von 200 kg • Inkl. Gasfeder als Deckelhalter, Standfüße und Einhängefach • Regen- und spritzwasserdicht, staplertauglich, verschließbar, gesetzeskonforme Ladungssicherung

Im Preis enthalten, muss jedoch separat mitbestellt werden:

- # 5950642 Standfüße # 5950640 Einhängefach

5981754

Zubehör

Schnellmontagesystem

5950631

FrontRack FR-200

Für den Schrägtransport von Langgut (FrontRack FR-200), in Kombination mit HeckRack HR-200 für den horizontalen Transport von Langgut.

- Passgenaue Fertigung nach den Maßen Ihres Fahrzeugs
- Max. Breite der Ladefläche 2200 mm • Geprüfte Tragkraft von 200 kg
- Auch in anderen Größen erhältlich
- Gesetzeskonforme Ladungssicherung, perfekt kombinierbar mit Transportboxen

Im Preis enthalten, muss jedoch separat mitbestellt werden:

5950620 Heckscheibenschutz # 4026736

HeckRack HR-200

5981713

Combirack CR-250.5

Vereint FrontRack, HeckRack und Langgutträger in einer Lösung: horizontaler, formschlüssiger Langgut-Transport bis 6 m Länge.

- Max. Länge der Ladefläche 4700 mm
- Geprüfte Tragkraft von 250 kg
- Auch in anderen Größen erhältlich
- Inkl. Lastenstopper und Heckscheibenschutz
- Gesetzeskonforme Ladungssicherung, perfekt kombinierbar mit Transportboxen

Im Preis enthalten, muss jedoch separat mitbestellt werden:

5981707 Lastenstopper 1 x # 5950618 Heckscheibenschutz

4026738

UnterflurBoxen

Zusätzlicher Stauraum unter der Ladefläche, z. B. für Ladungssicherungsmittel. Regen- und spritzwasserdicht durch umlaufende Dichtung und Kompressionsverschluss. Auch in den Größen UB-45 und UB-62 erhältlich.

UB-70

- (B x H x T): 700 x 380 x 300 mm
- Geprüfte max. Zuladung v. 60 kg
- Inkl. Zwischenboden

Im Preis enthalten, muss jedoch separat mitbestellt werden:

5981761 Zwischenboden für UB-70

UB-80

- (B x H x T): 800 x 380 x 400 mm
- Geprüfte max. Zuladung 60 kg
- Inkl. Zwischenboden

Im Preis enthalten, muss jedoch separat mitbestellt werden:

5981759 Zwischenboden für UB-80

UB-100

- (B x H x T): 1000 x 380 x 400 mm
- Geprüfte max. Zuladung 60 kg
- Inkl. Zwischenboden

Im Preis enthalten, muss jedoch separat mitbestellt werden:

5981919 Zwischenboden für UB-100

Mit jedem Produkt sichern Sie Ihre Ladung gesetzeskonform!



5981746



5981747



5981915

Zubehör

Auszugslade

5981752

Zubehör

Auszugslade

5981918



Zubehör

Lastenstopper mit Klemmhebel	Scheuerschutz
# 5981693	# 5981877
Lastenauflage für HR-200	
# 5981715	



Zubehör

Laderolle	Scheuerschutz
# 5981716	# 5981869
Lastenauflage	Scheuerschutz für Lastenauflage
# 5981983	# 5981878



Abb. können nicht angeführtes optionales Zubehör enthalten. Boxen und Racks von LogicLine frei. Lager Deutschland (Festland) ohne Entladung. Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. zzgl. Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.



PowerRack PR-350

Zum Transport von besonders schwerem Langgut bis 350 kg. LongRack schützt Langgut durch Käfigbauweise.

- Geprüfte Tragkraft von 350 kg
- Be- und Entladung mit Kran und Stapler möglich
- Inkl. Heckscheibenschutz und 2 Lastenstopper
- Optional mit LongRack erweiterbar

Im Preis enthalten, muss jedoch separat mitbestellt werden:

5950621 Heckscheibenschutz
5981708 Lastenstopper 2 x

5981880

LongRack LR-250.6

- Geprüfte Tragkraft von 350 kg • Eigengewicht 52 kg
- Inkl. Formschlussblech und Schnellmontagesystem

Im Preis enthalten, muss jedoch separat mitbestellt werden:

4026762 Schnellmontagesystem

4026741



PickUp Box PB-400

- Abmessungen außen (B x H x T): 1370 x 564 x 648 mm
- Max. Zuladung von 200 kg • Eigengewicht ca. 33 kg
- Inkl. Gasfeder und Einhängefach
- Verschiebbar, regen- und spritzwasserdicht

Im Preis enthalten, muss jedoch separat mitbestellt werden:

5981908 Einhängefach

5981904



Ladeflächenteiler

- Zur Abteilung der Ladefläche inkl. seitliche Abdichtung zur Bordwand
- Erhältlich in den Größen (Breiten) LT-193, 203, 207 und 213 und damit passend für alle gängigen Pritschenfahrzeuge und Ladeflächenbreiten
- Geprüfte Tragkraft (Schrägbeladung) von 350 kg
- Max. Flächenbelastung in Fahrtrichtung 500 kg
- Enthält Zurrpunkte zur Ladungssicherung



LT-193	LT-203	LT-207	LT-213
# 5981979	# 5981980	# 5981981	# 5981982

PowerCage PC-1000.6

Perfekte Lösung für Bauklempner, für den horizontalen Transport von Blechscharn bis 6 m Länge (erweiterbar mit optionaler Verlängerung bis 12 m).

- Kran- und Staplertauglich • Gesetzeskonforme Ladungssicherung
- Abmessungen außen (L x B x H) 5995 x 816 x 906 mm
- Geprüfte Tragkraft 1000 kg
- Zurrpunkte zur Ladungssicherung 400 daN
- Inkl. 2 Blechscharnteiler und Formschlussbügel

Im Preis enthalten, muss jedoch separat mitbestellt werden:

4026773 Blechscharnteiler (2 Stück)

4026774 Formschlussbügel

4026734

Zubehör

Transportroller (2 Stück)

4026775

Anbauteil zur Verlängerung (L = 2995 mm)

4026772



Abb. können nicht angeführtes optionales Zubehör enthalten. Boxen und Racks von LogicLine frei. Lager Deutschland (Festland) ohne Entladung. Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. zzgl. Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

Deutsche
Handwerks-
Qualität:
"Made in
Germany"

BAVARIA Schiebeleiter 920 mit Klapptraverse

Flexible, robuste und kompakte Anlegeleiter - für hochgelegene Zugänge auf Baustellen.

- 2-teilig und mit Klapptraverse: erreicht große Höhen sicher und bei geringem Transportmaß
- Erfüllt die hohen Anforderungen der DIN EN 131-1 und -2 für beruflichen Gebrauch
- Mit Einhänge-Trittpodest konform zur TRBS 2121-2 nutzbar

Gesamtlänge 2,40 - 4,05 m'	Gesamtlänge 2,95 - 5,20 m'	Gesamtlänge 3,50 - 6,05 m	Gesamtlänge 3,50 - 6,30 m*
2 x 8 Sprossen Holm 73 mm	2 x 10 Sprossen Holm 73 mm	2 x 12 Sprossen Holm 73 mm	2 x 12 Sprossen, Holm 100 mm verstärkte Ausführung
# 4595869	# 4595870	# 4595871	# 4595872
Gesamtlänge 4,00 - 7,15 m	Gesamtlänge 4,10 - 7,45 m*	Gesamtlänge 4,65 - 8,30 m	Gesamtlänge 4,65 - 8,55 m*
2 x 14 Sprossen Holm 73 mm	2 x 14 Sprossen, Holm 100 mm verstärkte Ausführung	2 x 16 Sprossen Holm 85 mm	2 x 16 Sprossen, Holm 100 mm verstärkte Ausführung
# 4595873	# 4595874	# 4595875	# 4595876
Gesamtlänge 4,90 - 8,85 m	Gesamtlänge 5,20 - 9,40 m*	Gesamtlänge 5,75 - 9,95 m*	
2 x 17 Sprossen Holm 85 mm	2 x 18 Sprossen, Holm 100 mm verstärkte Ausführung	2 x 20 Sprossen, Holm 100 mm verstärkte Ausführung	
# 4595877	# 4595878	# 4595879	

*Serienmäßig mit Wandrollen ¹ Leiternteile einzeln verwendbar

BAVARIA Seilzugleiter 960 mit Klapptraverse

- 2-teilig, kann am Dach anliegend auf die nötige Länge ausgefahren werden
- Erfüllt die hohen Anforderungen der DIN EN 131-1 und -2 für beruflichen Gebrauch
- Mit Einhänge-Trittpodest konform zur TRBS 2121-2 nutzbar
- Automatischer, stabiler Fallhaken • Serienmäßig mit Wandrollen • Seilrolle an verstärkter Sprosse
- Seil aus reißfestem Polypropylen

Gesamtlänge 4,10 - 7,15 m	Gesamtlänge 4,65 - 8,30 m	Gesamtlänge 4,65 - 8,55 m	Gesamtlänge 4,90 - 8,85 m
2 x 14 Sprossen Holm = 73 mm	2 x 16 Sprossen Holm = 85 mm	2 x 16 Sprossen, Holm = 100 mm verstärkte Ausführung	2 x 17 Sprossen Holm 85 mm
# 4595880	# 4595881	# 4595882	# 4595883
Gesamtlänge 5,20 - 9,40 m	Gesamtlänge 5,75 - 10,25 m		
2 x 18 Sprossen, Holm 100 mm verstärkte Ausführung	2 x 20 Sprossen, Holm 100 mm verstärkte Ausführung		
# 4595884	# 4595885		



BAVARIA Einhängetrittpodest

Ermöglicht Arbeiten auf der Sprossenleiter bis 5 m Höhe gemäß TRBS 2121-2. Rutschesicheres Warzenblech, Standfläche 272 x 200 mm.

4595543



BAVARIA Dachrinnenhalter

Sichere Befestigung an der Dachrinne, einhändig montierbar. Spezielle Kontur zur Schonung der Dachrinne. Gefördert von der BG Bau.

4595471



BAVARIA Kamingerüste - Komplettangebote

Die flexible Dach-Arbeitsplattform.

Bei Dachreparaturen, Prüf- oder Reinigungsarbeiten erleichtert das Dachgerüst Arbeiten auch in großen Höhen. Es bietet sicheren Zugang und einen Arbeitsplatz am Schornstein, an Dachfenstern oder Gauben. Die Komplettangebote enthalten außer dem Gerüstmodul 2 Stück 10-sprossige BAVARIA Alu-Dachleitern, Länge 2,80 m und EPDM-Schutzauflagen sowie je 2 Dachhaken und 2 Haltefinger, Farbton Alu natur. Das Kamingerüst-Modul umfasst Arbeitsplattform, Geländer, 2 Schmalseitengeländer und 2 winkelverstellbare Plattformstützen.



Kamingerüst-Komplettangebot 5 m	Kamingerüst-Komplettangebot 3,5 m	Kamingerüst-Komplettangebot 2,5 m
# 4595865	# 4595866	# 4595867



BAVARIA Konsolen-Dachschutzwand - Komplettangebot

Ideal zum Einrüsten langer Dächer. Bis zu 10 Meter Dach können Sie einrüsten mit dem angebotenen Komplett-Set. Die Konsolen-Dachschutzwand ist leicht in Handhabung und Montage, korrosionsfrei und beliebig verlängerbar.

Das System ist auch als Zwischenschutzwand nutzbar und entspricht DIN EN 13374 Schutzklasse C.

Das Komplettangebot umfasst:

- 6 winkelverstellbare Konsolen
- 6 Geländer-Pfosten und 5 Rohre
- 10 m Seitenschutznetz
- 1 Stück Teleskopdielle 1,82 - 3,00 m
- 2 Stück Teleskopdielle 2,45 - 3,96 m
- 1 Stück Transportkiste

4595868

Frachtbeteiligung innerhalb Deutschland (ohne Inseln) Stand 01.07.2022: Leitern 50,- €, Zubehör: 15,- €. Preisangaben Stand 01.07.2022, zzgl. MwSt. Änderungen infolge Materialteuerung vorbehalten.

Frachtberechnung nach Aufwand. Preisangaben Stand 01.07.2022, zzgl. MwSt. Änderungen infolge Materialteuerung vorbehalten. Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. zzgl. Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.



Traufschere

Baustellengerät für halbrunden Ausschnitt im Traufbereich, auch als Tischgerät im Werkstattbereich einsetzbar, kein vorheriges Aufbiegen der Profilscharen oder Kassetten notwendig.

- Schneidet Unter- oder Überdeckung mit einem Schnitt
- Verzinkt bis 0,7 mm, Cu bis 0,8 mm, Uginox bis 0,5 mm, Alu bis 0,8 mm

Lieferumfang

Inklusive Anzeichenschablone und Metallkoffer

4055935

Zubehör

Ersatzmesser-Paar

4055937



Elektro Rinnenträger-Einlassfräse RTEFE

- Schnelles und sauberes Fräsen zum Versenken der Rinnenträger
- Höhenverstellbar mittels verzinktem Gleitschuh 6/8 mm
- 850 Watt mit Konstant-Elektronik
- Staubgeschützter Motor
- Kabellänge 4 m
- Sanftanlauf und Überlastungsschutz

Beim Kauf einer Rinnenträger-Einlassfräse erhalten Sie kostenlos 4 St. Ersatzwendemesser im Wert von € 63,50.

902130



Wulstausbeuler

Für alle gängigen Dachrinnen-Wulsten.

- Zum schnellen und einfachen Ausbeulen der beschädigten Dachrinnenwulst, z.B. durch Anschlagen der Leiter an der Wulst oder durch Lager- bzw. Transportschaden, usw.
- Der Wulstausbeuler dient in der Dachrinnenwulst als Gegenstück zum Ausrichten mit dem Hammer
- Stabile verzinkte Ausführung mit Gummigriff

8275699

Spezial-Aufweitconer für Regenfallrohre

- Problemloses Aufweiten sämtlicher handelsüblicher Regenfallrohre (gefalzt, geschweißt) aus Zink, Kupfer, Alu, Uginox
- Einfaches Herstellen von Schiebemuffen
- Ausrichten von Regenrohrbogen möglich
- Geringes Gewicht durch Alubauweise

Preis für 2er und 3er Satz wie angegeben nur für Coner mit Durchmesser bis 100 mm!

2er Satz (76/100)

4055008

3er Satz (76/87/100)

4055007



Akku Rinnenträgereinlassfräse RTEFH

Mit Brushless-Motor und Multi Volt Technik, 36 V/2,5 Ah oder 18 V/5,0 Ah.

- M.A.S.C. Rinnenträgereinlassfräse inkl. Lithium-Ionen Akku, Schnellladegerät und Transportkoffer
- Brushless-Motor (bürstenloser Motor)
- Lithium-Ionen-Akku (Multi Volt Technik 36 V/18 V), automatische Erkennung und Umschaltung
- Fräsbreite 34 mm, mit Führungsnase zum genauen Fräsen
- Frästiefe 6/8/10 mm, mit Skala einstellbar
- Drehzahl mit Regler in 5 Stufen plus Automatik-Stufe wählbar, grobe/feine Späne, je nach gewählter Drehzahl möglich
- Schnellladegerät, ca. 30 Min. Ladezeit
- 6 x Messer in der Messerwelle eingebaut, d. h. Schnittkantenentlastung
- Spanauswurf in 3 Stufen veränderbar: vorne-vorne und hinten-hinten am Gerät
- Rechts- und Linkshänder gleichermaßen ohne Umbau nutzbar
- Haltegriff mit Schwingungsdämpfer
- Messerkopf bis ca. 180° auf der Achse verdrehbar, z.B. für Engstellen oder wenn die Rinne schon montiert ist und ein Rinnenträger noch nachgefräst werden muss

7208388



Unicoiler – Transport- und Abrollgerät für Blechcoils

NEU: Einklappbare Griffe, zweigeteilte Auflage und Abrollwalzen, die sich unabhängig voneinander drehen, sowie verstärkte Achsen.

- Zweigeteilte Auflage- und Abrollwalzen, Länge 670 mm und 333 mm, dadurch bequemes Abrollen des Blechcoils
- Kein ständiges Be- und Entladen des Unicoilers (rückenschonend), da sich der lagernde Blechcoil nicht mit dem gerade in Nutzung befindlichen Blechcoil mitdreht
- Komfortables Transportieren und Abrollen von Blechcoils, mit einem Gewicht von bis zu 200 Kilogramm und max. 1000 mm Bandbreite
- Gesamtlänge der Auflage- und Abrollwalzen beträgt mehr als 1000 mm
- Verstärkte Achsen, ideal für dauerhaften Profieinsatz
- Gummierte Transportgriffe mit Federmechanismus zum Einklappen

8275681



PS1050NJ Plattensäge

- Schnittlänge bis 1200 mm und Schnitthöhe 85 mm mit ausschließlich Ø 300 mm
- Extrem robuste und baustellengerechte Bauweise
- Schnellhöhenverstellung, in jeder Höhe stufenlos feststellbar, ohne Gewindespindel
- Herausnehmbare Wasserwanne mit separatem Pumpenraum
- 10-fach kugelgelagerter Schneidkopf für einen präzisen und ausrissfreien Schnitt
- Doppelseitige Wasserzufuhr für die gleichmäßige Kühlung der Diamanttrennscheibe
- Laufräder an 2 Beinen und zusätzliche Räder am Gestell für das einfache Verladen der Maschine (auch alleine möglich)
- Leistungsstarker Qualitätsmotor
- Neigbarer Brückenkopf ermöglicht von 0° - 45° präzise Schnitte (Jollyfunktion)
- Abmessungen (aufgebaut) Länge x Breite x Höhe 1820 x 672 x 1360 mm
- Made in Germany



GRATIS!
Wählen Sie die passende Ø 300 mm Scheibe.

2544773

Zubehör

Zusatzauflage

als erweiterbare Arbeitsfläche inkl. höhenverstellbaren Füßen

2544774



Breite x Tiefe:
500 x 430 mm



VC750 Rip-Cut-Scheibe + gratis RC850

Die VC850 Rip-Cut-Scheibe ist die ideale Wahl, wenn es um Dachsanierungen geht. Auch Bitumen stellt kein Problem mehr dar. Split, Dachpappe und Holz mit Nägeln schneiden Sie mit der VC750 in einem Arbeitsgang! Kostenlos dazu erhalten Sie die RC850 Dachdecker-Scheibe mit 12 mm Turbo-Segment, die für alle Trennarbeiten auf, um und am Dach entwickelt wurde.

Ø 125 mm, Bohrung 22,23 mm	Ø 230 mm, Bohrung 22,23 mm
# 2544775	# 2544776



GRATIS!



DS300 und DDM300 Maxi Set

Set bestehend aus: DS300 - Ø 300 mm Kapazität:

- Komplett mit Motorhalterung
- Adapterplatte
- Akkro-Gewindestange für Decken-Abstützmontage
- Doppelte Untersezung für einen hohen Bohrvorschub

+ DDM300 2-Gang Diamantbohrmaschine

- Kapazität Beton: Ø 250 mm
- Kapazität Mauerwerk: Ø 300 mm
- Inklusive Stahl-Motorschutz
- Tragegriff
- Maschinen-Wasseranschluss mit Knickschutz
- Rollgabelschlüssel "Engländer"

2544674



GRATIS!
WCU750X
zur Wahl in
Ø 42-102 mm

WCU750X Diamantbohrkrone 1¼" UNC(F)

- Universal Diamantbohrkrone
- Geschliffenes Präzisionsrohr
- Rundlauf optimiert
- Selbstzentrierend
- Absolut präzise
- Zuverlässig im Einsatz
- Made in Europe

Kostenlose
Bohrkronen-
Reparatur!



Ø = 42 mm, Arbeitslänge = 450 mm	Ø = 52 mm, Arbeitslänge = 450 mm	Ø = 62 mm, Arbeitslänge = 450 mm
# 2544646	# 2544647	# 2544699
Ø = 72 mm, Arbeitslänge = 450 mm	Ø = 82 mm, Arbeitslänge = 450 mm	Ø = 92 mm, Arbeitslänge = 450 mm
# 2544649	# 2544650	# 2544702
Ø = 102 mm, Arbeitslänge = 450 mm	Ø = 112 mm, Arbeitslänge = 450 mm	Ø = 122 mm, Arbeitslänge = 450 mm
# 2544652	# 2544653	# 2544654
Ø = 132 mm, Arbeitslänge = 450 mm	Ø = 142 mm, Arbeitslänge = 450 mm	Ø = 152 mm, Arbeitslänge = 450 mm
# 2544655	# 2544704	# 2544656
Ø = 162 mm, Arbeitslänge = 450 mm	Ø = 182 mm, Arbeitslänge = 450 mm	Ø = 186 mm, Arbeitslänge = 450 mm
# 2544657	# 2544658	# 2544706
Ø = 200 mm, Arbeitslänge = 450 mm	Ø = 225 mm, Arbeitslänge = 450 mm	Ø = 250 mm, Arbeitslänge = 450 mm
# 2544659	# 2544660	# 2544661
Ø = 300 mm, Arbeitslänge = 450 mm	Ø = 350 mm, Arbeitslänge = 450 mm	
# 2544708	# 2544893	

Akku-Bohrschrauber 40 V max.

Mehr Power. Robuster. Digitale Kommunikation.
Ein Akku-Bohrschrauber für höchste Ansprüche.

- Leistungsstarker 40 V max. Akku-Bohrschrauber für schwere Arbeiten
- Mit 2-Gang-Getriebe für hohe Drehzahl
- Das Drehmoment von 140 Nm ist elektronisch in 41 Stufen einstellbar
- Die AFT-Technologie verhindert das Herumreißen der Maschine bei blockierendem Werkzeug

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahl	0 - 650/2 600 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	140/68 Nm
Drehmomenteinstellungen	41/21
Bohrleistung in Holz	76 mm
Bohrleistung in Stahl	20 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	2,7 kg
Produktmaße (L x B x H)	181 x 86 x 275 mm

Lieferumfang:

Die Lieferung erfolgt ohne Ladegerät, ohne Akku, im Karton.

8069018



Schlagschrauber 40 V max. 1/4" 220 Nm

Mehr Power. Robuster. Digitale Kommunikation.
Ein Akku-Schlagschrauber für höchste Ansprüche.

- Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/4"-Innensechskant-Werkzeugaufnahme
- Verschiedene Modi für eine präzise Einstellung - 10 Anziehmodi, 4 Schlagkraftmodi und 6 Assistenzmodi einstellbar
- Zusätzlich 2 Modi für Selbstbohrschrauben und 3 Modi zur industriellen Vormontage
- Für wiederkehrende Arbeiten sind 2 Modi benutzerdefiniert speicherbar

Technische Daten	
Drehmoment max.	220 / 170 / 50 / 20 Nm
Standardschrauben	M5 - M16
Maschinenschrauben	M4 - M8
Holz	20 - 200 mm
Gewicht inkl. Akku	2,0 kg

8069036



Akku-Winkelschleifer 40 V max. 230 mm

Mehr Power. Robuster. Digitale Kommunikation.
Ein Akku-Winkelschleifer für höchste Ansprüche.

- Leistungsstarker 40 V max. Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrubarbeiten
- Die AFT-Technologie minimiert den Rückschlag der Maschine bei blockierendem Werkzeug
- Das XPT-Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser
- Mit Motorbremse
- Für 230 mm Schleifscheiben

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahl	6 600 min ⁻¹
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben	230 mm
Produktgewicht mit Anlaufgewicht	2,9 Kg

Lieferumfang:

- Schutzhaube
- Ohne Ladegerät
- Seitengriff
- Ohne Akku
- Aufnahmeflansch 42B
- Im Karton
- Stirnlochschlüssel

8069232

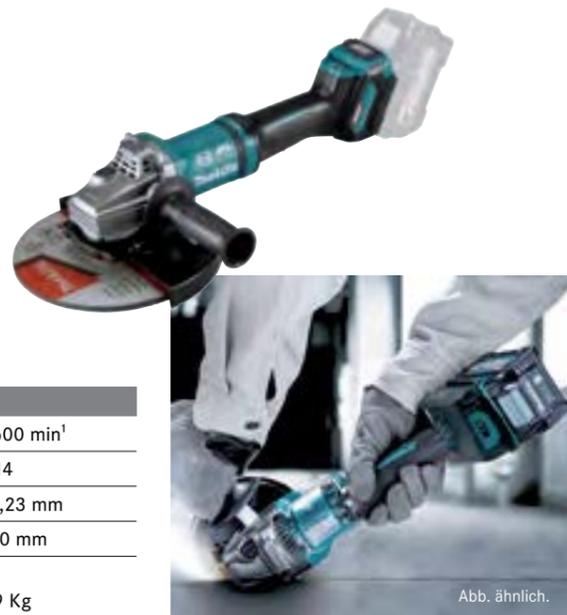


Abb. ähnlich.

Hinweis: Alle Maschinen auf dieser Seite ohne Akku, Ladegerät und Koffer.

Akku-Reciprosäge 40 V max.

Vibrationsarme 40 V max. Akku-Reciprosäge für funkenfreies Trennen von Metall und zur Demontage von Fensterrahmen und Ähnlichem.

Ein effektives Schmiersystem und ein verstärktes Getriebe machen die Maschine sehr langlebig. Der Sägeblattwechsel ist werkzeuglos von außen möglich.

Technische Daten	
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	255 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Gewicht inkl. Akku	4,5 kg

8069034



Akku-Kettensäge 40 V 35 cm ohne Akku

Leistungsstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 42 cm³ Hubraum.

Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit um bis zu 30 %. Verliersichere Muttern für die Schienenbefestigung. Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schont den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten.

Technische Daten	
Schienenlänge	35 cm
Nutbreite	1,1 mm
Gewicht inkl. Akku	7,4 kg

8070178



Power Source Kit 40 V 5,0 Ah

- Zwei XGT-Akkus 40 V max. 5,0 Ah
- Ein Schnellladegerät DC40RB
- Geliefert in einem Makpac

8070208



Power Source Kit 40 V 2,5 Ah

- Zwei XGT-Akkus 40 V max. 2,5 Ah
- Ein Schnellladegerät DC40RA
- Ein MAKPAC Größe 1

8069404

Akku-Handkreissäge 40 V max. 101 mm

Leistungsfähige, professionelle Handkreissäge mit bürstenlosem Motor, Motorbremse und Konstantelektronik.

Robuste und durchzugsstarke Akku-Handkreissäge mit einer Schnitttiefe von bis zu 101 mm. Die Grundplatte besteht aus strapazierfähigem und leichtem Magnesium-Druckguss und passt ohne Adapter auf eine Führungsschiene.

- Max. Neigung links/rechts: 1°/60°
- Inklusive 270 mm EFFICUT-Sägeblatt
- Ohne Akkus, Ladegerät und Koffer

Technische Daten	
Akkuspannung	40 V
Max. Schnittleistung 90°	97 - 101 mm
Max. Schnittleistung 45°	68 - 71 mm
Sägeblatt	260 - 270 mm
# 8070177	



Akku-Kapp- und Gehrungssäge 40 V max. 305 mm

Leistungsfähige bürstenlose Akku-Kapp- und Gehrungssäge mit LED-Schnittlinienanzeige für anspruchsvolle Einsätze.

Eine äußerst kraftvolle und schnelle Akku-Kapp- und Gehrungssäge zum Sägen großer Werkstücke. Die kompakte Bauweise minimiert den Platzbedarf und ermöglicht wandnahe Arbeiten.

Mit LED-Schnittlinienanzeige, diese wirft einen schmalen Schlag-schatten des Sägeblatts auf das Werkstück.

- Ohne Akkus, Ladegerät und Koffer

Technische Daten	
Akkuspannung	40 V
Max. Schnittleistung 90°	107 x 363 / 92 x 382 mm
Max. Schnittleistung 45° Gehrung	107 x 255 / 92 x 268 mm
Schnittleistung Neigung L 45°	71 x 363 / 61 x 382 mm
Schnittleistung Neigung R 45	54 x 363 / 44 x 382 mm
# 8069192	



Zubehör

Untergestell mit Auflagen DEAWST07

Tischlänge mit Verlängerung 3830 mm, klappbar

#1005381



Akku-Bohrschrauber 18 V/130 Nm



Technische Daten	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0 - 550/0 - 2 100 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	130/65 Nm
Bohrleistung in Holz/Stahl	76/13 mm
# 8069165	

Akku-Bohrschrauber 18 V/50 Nm



Technische Daten	
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 500 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1900 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	38 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Drehmoment weich	27 Nm
Drehmoment hart	50 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
# 8012685	

Akku-Multifunktionswerkzeug 18 V

Das Akku-Multifunktionswerkzeug ist für eine Vielzahl an Säge- und Polieranwendungen bei Bau- und Renovierungsarbeiten geeignet. Kompatibel mit Starlock-, StarlockPlus- und StarlockMax-Werkzeugen.



Technische Daten	
Leerlauf/Oszillation	10 000 - 20 000 min ⁻¹
# 8069175	

Akku-Kombibohrhammer 18 V 2,0 Joule

Mit Schnellwechsel-Bohrfutter für zylindrische Bohrer



Technische Daten	
Leerlaufdrehzahl	0 - 950 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 - 4700 min ⁻¹
Einschlagstärke	2,0 Joule
Bohrleistung in Beton/Stahl/Holz	24/13/27 mm
# 8012395	

Akku Winkelschleifer 18 V 125 mm mit einstellbarer Drehzahl



Technische Daten	
Leerlaufdrehzahl	3 000 - 8 500 min ⁻¹
Scheiben-Ø	125 mm
Bohrung	22,23 mm
# 8012504	

Akku-Handkreissäge 18 V 57 mm



Technische Daten	
Leerlaufdrehzahl	5 000 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø	165 mm
Bohrung	20 mm
Schnittleistung 0°	57 mm
Schnittleistung 45°	41 mm
Maße (LxBxH) mm	270 x 186 x 250
Gewicht	3,2 kg
# 8012729	

Akku-Pendelhubstichsäge 18 V 135 mm



Technische Daten	
Leerlaufhubzahl	800 - 3 500 min ⁻¹
Hubhöhe	26 mm
Pendelhub	4-fach
Schnitttiefe Holz/Metall	135/10 mm
# 8012391	

Akku-Gebläse 18 V



Ein kompaktes 18 V Akku-Gebläse zum Entfernen von z.B. Laub, Schmutz und Sägespänen.

Technische Daten	
Max. Luftstrom	52,1 m/s
Luftvolumen	789 m ³ /h
# 8066524	



Power Source Kit 18 V

Power Source-Kit 18 V, 2 Akkus 5,0 Ah.
Die ideale Energiequelle für LXT 18 V Maschinen.

Lieferumfang:

Bestehend aus 2 Akkus BL1850B 5,0 Ah und 1 Schnellladegerät DC18RC.
Lieferung im Karton.

8012933



Power Source-Kit 18 V, 4 Akkus 5,0 Ah

Die ideale Energiequelle für LXT 18 V Maschinen.

Lieferumfang:

Bestehend aus 4 Akkus BL1850B 5,0 Ah und 1 Doppel-Schnellladegerät DC18RD.
Lieferung im Karton.

8012934



Akku-Bohrschrauber-Set 18 V 50 Nm

Eine kraftvolle und bürstenlose Maschine zum Schrauben und Bohren. Besonders handlicher 18 V Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe und einem bürstenlosen Motor.

Das Drehmoment ist in 21 Stufen plus Bohrstufe einstellbar. Zusätzlich ist eine leuchtstarke Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion integriert.

- Im Set
- Inkl. 3 Akkus 18 V / 5,0 Ah
- Schnellladegerät und Koffer

Technische Daten	
Akkuspannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0 - 500/1900 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	50/27 Nm
Bohrleistung in Holz	38 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm

8012684

Akku-Winkelschleifer 230 mm 18 V

- Scheibendurchmesser: 230 mm
- Max. Trenntiefe: 65 mm
- Gewicht mit Akku: 5,3 kg
- Leistung: 68 Schnitte in 42 mm Durchmesser Edelstahlrohre

Lieferumfang:

1 x 18 Volt 12,0 Ah Akku, Schnellladegerät, Transportkoffer

8759157



Akku-Kettensäge 30 cm 18 V

- Schwertlänge: 30 cm
- Kettengeschwindigkeit: 12,4 m/s
- Gewicht mit Akku: 6,4 kg
- Leistung: Bis zu 150 Schnitte in 10 x 10 cm Weichholz

Lieferumfang:

1 x 18 Volt 12,0 Ah Akku, Schnellladegerät, 80 ml Öl, im Karton

8760777



Akku-Kapp- und Gehrungssäge 18 V inkl. Arbeitstisch MSUV280

- Sägeblattdurchmesser: 305 mm
- Neigungseinstellung links und rechts: 48°
- Max. Gehrungswinkel links: 55°
- Max. Gehrungswinkel rechts: 60°
- Max. Schnittleistung bei 90° Gehrung/90° Neigung: 343 x 97 mm
- Bohrungsdurchmesser: 30 mm
- Gewicht mit Akku: 22,5 kg
- Leistung: 500 Schnitte in 78 mm Weichholz

Lieferumfang:

1 x 18 Volt 12,0 Ah Akku, Schnellladegerät, im Karton

8820580



Akku-Kompressor 18 V

- Luftstrom: 48 l/min
- Max. Druck: 9,31/135 bar [l PSI]
- Tankinhalt: 7,6 l
- Schalldruckpegel (Lpa): 68 dB(A)
- Gewicht mit Akku (EPTA): 15,7 kg (M18 HB12)

Lieferumfang:

Ohne Akkus, ohne Ladegerät

8820783 € 399,-



18 Volt-Akku 12,0 Ah

Der 12,0 Ah Akku ist nur zu diesem Sonderpreis erhältlich in Verbindung mit dem Kauf eines der oben abgebildeten Milwaukee Geräte.

- Ladezeit mit Schnellladegerät: 130 min

8759165



Akku-Schlag-schrauber 18 V

- Max. Drehmoment (Nm) 226
- Inklusive Transportkoffer

8759191



Akku-Schlagbohr-schrauber 18 V

- Max. Drehmoment (Nm) 135
- Inklusive Transportkoffer

8759197



Akku-Stichsäge 18 V

- Inklusive Transportkoffer

8759787



Akku-Compact Säbelsäge 18 V

- Inklusive Transportkoffer

8759110



Akku-Multitool 18 V

- Inklusive Transportkoffer

8820758



Akku-Kombihammer SDS-Plus 18 V

- 2,3 Joule Schlagenergie
- Inklusive Transportkoffer

7974113



Akku-Nass-/Trockensauger 18 V

- Im Karton

8759122



Akku-Winkelschleifer 18 V

- Scheiben-Ø 125 mm
- Inklusive Transportkoffer

8820740



Akku-Kantenfräse 18 V

Lieferumfang:

2 x Absaugadapter, 146-mm-Untergrundplatte für 31,75 mm Führungsbuchsen, Ø 6 mm und Ø 8 mm Spannzangen, Grundplatte, 2 x Seitenanschlag, inklusive Transportkoffer

7973787



2 x Akku 18 V 5,0 Ah, 1 x Akku 12 V 2,0 Ah, Schnellladegerät

- Im Karton

8756291



Akku-Leuchte 18 V

- Leuchtmittel: LED
- Gewicht mit Akku: 2,5 kg
- Max Leuchtkraft 360° Beleuchtung Lumen: 2 200 / 1 100 / 550
- Max. Leuchtkraft Flutlicht (Lumen): 1 000 / 500 / 250
- Max. Laufzeit mit M18 B5 Akku: 4 / 8 / 16 h
- Resistent gegen Staub u. Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)
- Besonderheiten: zwei Modi - 360° Beleuchtung und Flutlicht

Lieferumfang:

Keine Akkus, kein Ladegerät, im Karton

8759074



Akku-Flutlichtstrahler 18 V

- Max. Leuchtkraft Stufe: 4 000 / 2 000 / 1 200 Lumen
- Max. Laufzeit mit M18 B5 Akku: 3 / 6 / 12 h

Lieferumfang:

Keine Akkus, kein Ladegerät, im Karton

8820593

Akku-Nagler Einzelschuss 18 V

- Magazinwinkel: 30 - 34°
- Nageldurchmesser: 2,9 - 3,32 mm
- Nageltyp: 50 - 90 mm
- Magazinkapazität - Nägel: 57
- Gewicht mit Akku: 5,1 kg
- Leistung: Bis zu 700 Nägel verschießbar
- Schussmodus: Nur Einzelschussmodus

Lieferumfang:

2 x Akku 18 Volt 5,0 AH, Ladegerät, Transportkoffer

300,- €
BG-Bau
Förderung

8820578



Akku-Nagler mit Kontaktauslösung (Keine Förderung durch die BG-Bau)

8820552

Akku-Astsäge 12 V

M12 FUEL™ Akku-Astsäge bietet hervorragende Kontrolle, kann 75 mm Hartholz schneiden und liefert bis zu 120 Schnitte pro M12B4 Akkuladung.

- Nutzbare Schwertlänge 14 cm • Gewicht mit Akku 2,3 kg

Lieferumfang:

2 x Akku 12 Volt 6,0 AH, Ladegerät, Transportkoffer

8820707



150,- €
BG-Bau
Förderung



Akku-Gebläse 18 V

- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
- Bis zu 12,74 m³/min Luftvolumenstrom bei 193 km/h
- Stufenlose Drehzahlsteuerung

Lieferumfang:

Keine Akkus, kein Ladegerät im Karton

8759112

Akku-Handkreissäge 18 V

- Leerlaufdrehzahl: 5 000 min⁻¹
- Max. Schnitttiefe 90°: 66 mm
- Max. Schnitttiefe 45°: 48 mm
- Sägeblattdurchmesser: 190 mm
- Bohrungsdurchmesser: 30 mm

Lieferumfang:

2 x Akku 18 Volt 5,0 AH, Ladegerät, HD Box

8759177



Akku-Rasenmäher 18 V

- 53 cm Stahldeck und Messerdesign gepaart mit der M18
- FUEL™-Technologie sorgen für erstklassige Schnittqualität
- Sofortiger Start in hohem Gras, herausragende Leistung und Anlaufdrehmoment für anspruchsvolle Anwendungen
- 3-in-1-Funktion zum Mulchen, Auffangen oder Seitenauswurf
- Automatische Anpassung der Messergeschwindigkeit an die erforderliche Leistung für mehr Effizienz
- Einstellbarer Radantrieb mit 5 Geschwindigkeitsstufen liefert bis zu 6,4 km/h Schnittgeschwindigkeit
- Aktive Geschwindigkeitskontrolle bietet ultimative Anwenderkontrolle
- Angetrieben mit 2 x 18 V Akkus für herausragende Leistung

Lieferumfang:

2 Stück Akku 18 Volt 12,0 Ah,
Akku-Zweifach-Simultan-Schnellladegerät

7974102



Akku-Trockenbauschrauber 18 V

- Leerlaufdrehzahl (min⁻¹) 0 - 4 500
- Holzschrauben (mm) 6
- Max. Drehmoment (Nm) 13
- Werkzeugaufnahme ¼ Hex
- Gewicht mit Akku 2,0 kg (M18 B2)

Lieferumfang:

2 Stück Akku 18 Volt 2,0 AH, Ladegerät im Koffer

8756105

Akku-Knabber 12 V

Erster 12 V Akku-Knabber mit max.
Schneidleistung in Baustahl: 1,6 mm,
in Edelstahl: 0,7 mm, in Aluminium: 2,1 mm.


Mit nur 1,6 kg Gewicht (inkl. 6,0 Ah Akku) ist er der leichteste Akku-Knabber auf dem Markt und übertrifft die Leistung von vergleichbaren 18 V Knabbern 5-stufiger Geschwindigkeitsregler bietet maximale Kontrolle für jedes Material.

Ideal für die Bearbeitung von Edelstahl und Aluminium.

Lieferumfang:

2 Stück Akku 12 Volt 4,0 AH,
mit Ladegerät im Koffer

7974122

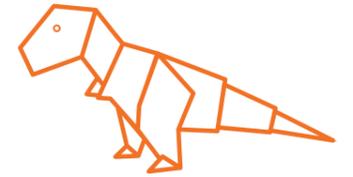

SCHIEFERDINO
Die Revolution in der Schieferbearbeitung

SchieferDINO Plus

Einfachste Schiefer- und Faserzementbearbeitung

- Die bekannten Vorteile, kombiniert mit einem zusätzlichen Ornamenthammer, um feinste Konturen, Negativbögen, Ausschnitte und vieles mehr aus den Platten zu schlagen
- Die effektive und kostengünstige Alternative zu den üblichen Handwerkzeugen
- Kompaktes Anbauteil für den Akkuschauber
- Montage direkt am Arbeitsplatz auf geeigneter Unterkonstruktion
- Ermöglicht präzises Schneiden und Lochen der Platten mit freien Händen

Inkl. Vorrichtschiene

Einfachste Schiefer- und Faserzementbearbeitung

Vorrichthilfe zum exakten Schneiden von Winkeln in Schiefertafeln. Bietet die Möglichkeit, Schiefer und Faserzementplatten wie am Fließbandlauf auf gleiche Länge oder Neigung vorzurichten.

Hier geht es zum Video:
Unterschied SchieferDINO/
SchieferDINO Plus



8365057



Kraftvoller Feuerwehrsauger Heros

Dieser moderne Profi-Pumpsauger ist speziell für Feuerwehren und THW konzipiert und für Dauereinsätze bei Hochwasser und Überschwemmungen aller Art gerüstet. Verunreinigtes Schmutzwasser, Schlamm, Steine, Gehölz sowie sonstige nicht brennbare Fest- und Schwebstoffe können effizient aufgesaugt werden. Der Heros verfügt serienmäßig über einen IP68 Stecker mit Bajonett-Überwurfing und Schutzkappe, Personenschutzschalter sowie eine IP 54 Steckdose.



Lieferumfang:

- 2 x 0,5 m Edelstahlsaugrohre ø 38 mm
- 7 m Saugschlauch
- 10 m Schmutzwasserschlauch
- Integrierte Schmutzwasserpumpe
- Filternetz mit Reißverschluss
- Fugendüse 240 mm
- Metallbodendüse 450 mm breit
- Netzkabel inkl. FI Schutzschalter + IP68 10m

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1300 W
Pumpen-Leistung	900 W
Förderleistung	14 000 Liter / h
Max. Förderhöhe (Pumpe)	9m
Behälterinhalt	45 l
Gewicht	19 kg


1022647

Leistungsstarker Pumpsauger mit extrem hohem Fördervolumen

Der N 51/1 KPS mit 50 Liter Behältervolumen ist ideal für den harten, professionellen Einsatz geeignet. Die integrierte Pumpe mit einer Förderleistung von bis zu 14.000 Litern pro Stunde kann direkt an der Steckdose des Saugers eingesteckt werden. Ein Filternetz hält Blätter, Holz und kleinere Gegenstände im Behälter zurück und verhindert, dass die Pumpe verstopft. Das Abwasser wird kontinuierlich über den mitgelieferten 10 m Schmutzwasserschlauch aus dem Gerätebehälter geleitet. Der C-Rohr-Anschluss des Abwasserschlauches hat Standardmaß und passt auch für Feuerwehr- und THW-Schläuche.

Lieferumfang:

- 4 x 0,5 m Kunststoffsaugrohre ø 38 mm
- 7 m Saugschlauch
- 10 m Schmutzwasserschlauch
- Integrierte Schmutzwasserpumpe
- Filternetz mit Reißverschluss
- Teichdüse und Fugendüse
- Nassbodendüse 360 mm breit
- Netzkabel 10 m, schwarz inkl. FI Schutzschalter

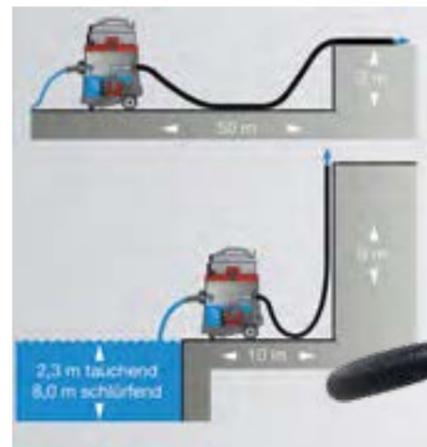

1022646



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1300 W
Pumpen-Leistung	900 W
Förderleistung	14 000 Liter / h
Max. Förderhöhe (Pumpe)	9m
Behälterinhalt	50 l
Gewicht	15 kg



300,- €
BG-Bau
Förderung
möglich

Trocken-Sicherheitssauger 33-2M IC

Der ATTIX 33-2M IC Sicherheitssauger setzt in puncto Sicherheit neue Maßstäbe. Er ist die perfekte Wahl, wenn es um die Aufnahme von gesundheitsgefährdenden Stäuben geht. Das innovative Filterabreinigungssystem InfiniClean, optimierte Leistungsdaten und ein robustes Design bieten eine überlegene Lösung für professionelle Kunden, die eine sichere und zuverlässige Maschine benötigen.

Lieferumfang:

- 4 m Saugschlauch (Rot/Schwarz), antistatisch, Ø 32 mm
- Gebogenes Handrohr Edelstahl
- 2 Stück Verlängerungsrohr, Edelstahl Ø 36 mm
- Bodendüse 360 mm
- Fugendüse 200 mm
- Werkzeugadapter antistatisch
- Flachfilter PTFE

Technische Daten	
Luftmenge	4500 l/min
Leistung P _{max}	1400 W
Netzanschluss	230 V/1~/50-60 Hz
Arbeitsgeräusch	60 dB(A)
Behältervolumen	30 l
Abmessungen (L x B x H)	565 x 385 x 520 mm
Gewicht	14,5 kg

5838820



300,- €
BG-Bau
Förderung
möglich

Asbest-Sauger ATTIX 33-2H IC

Der ATTIX 33-2H IC ist für gesundheitsgefährdende Stäube der Staubklassen L, M und H geeignet, zudem verfügt er über die Qualifikation Asbest. Ausgestattet mit einem auswaschbaren, langlebigen PTFE Flachfilterelement und einem nachgeschalteten HEPA-Filter mit einem Abscheidegrad von mindestens 99,99 %.

- InfiniClean – vollautomatisches Filterabreinigungssystem
- 30 l Behältervolumen
- Robustes Fahrgestell mit Stahlrollen
- Multifit Anschluss-System für höchste Flexibilität
- Zertifiziert nach Staubklasse H mit Zusatzqualifikation Asbest
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Drehzahlregulierung
- Softstart
- Hauptfilter PTFE
- Antistatisch

Lieferumfang:

- 4 m Saugschlauch (rot/schwarz), antistatisch, Ø 32 mm
- Gebogenes Handrohr Edelstahl
- 2 Stück Verlängerungsrohr Edelstahl Ø 36 mm
- Bodendüse 300 mm
- Fugendüse 200 mm
- Werkzeugadapter antistatisch
- Flachfilter PTFE

Technische Daten	
Luftmenge	4500 l/min
Leistung P _{max}	1400 W
Leistung PIEC	1200 W
Arbeitsgeräusch	60 dB(A)
Netzanschluss	230 - 240/1/50-60 V/~/Hz
Abmessungen (L x B x H)	565 x 385 x 520 mm
Gewicht	14,5 kg
Kabellänge	7,5 m

Zubehör

NAL Sicherheitssäcke à 5 St.

5838798

5838814



Impulse® Streifen Nagler IM90Xi

Leichtgewicht der Premiumklasse für Holz-auf-Holz-Befestigungen.

- Weniger Gewicht spart Kraft: 20 % leichter als andere Technologien
- Wetterunabhängig: Arbeiten auch bei Regen, Kälte und Hitze von -15° bis 49° C
- Ohne Akkuwechsel: Nachladen erst nach 5 Dächern (160 m² pro Dach)
- Multi-Tool: Großes Zubehör- und Nagelsortiment für alle Anwendungen
- Kein Stillstand auf Baustellen: Zuverlässige und immer weiter entwickelte Technologie seit mehr als 30 Jahren
- Premiumservice: 3 Jahre Komplettgarantie – danach Reparaturkostenschutz, Express-Service
- Registrierung unter www.itw-fos.de



Technische Daten	
Gewicht	3,6 kg
Abmessungen (L x B x H)	376 x 121 x 325 mm
Kapazität Lithium Akku	13 000 Befestigungen
Kapazität Fuel Cell	1 250 Befestigungen
Magazinkapazität	47 Nägel
Nagellänge	50 - 90 mm

5393573



Impulse® Streifen Nagler IM100Xi

Das leistungsstärkste Impulse Nagelgerät für Holz-auf-Holz-Befestigungen.

- Wetterunabhängig: Arbeiten auch bei Regen, Kälte und Hitze von -15° bis 49° C
- Weniger Gewicht spart Kraft: 20 % leichter als andere Technologien
- Ohne Akkuwechsel: Nachladen erst nach 5 Dächern (160 m² pro Dach)
- Multi-Tool: Großes Zubehör- und Nagelsortiment für alle Anwendungen
- Kein Stillstand auf Baustellen: Zuverlässige und immer weiter entwickelte Technologie seit mehr als 30 Jahren
- Premiumservice: 3 Jahre Komplettgarantie – danach Reparaturkostenschutz, Express-Service
- Registrierung unter www.itw-fos.de



Technische Daten	
Gewicht	3,6 kg
Abmessungen (L x B x H)	383 x 121 x 325 mm
Kapazität Lithium Akku	13 000 Befestigungen
Kapazität Fuel Cell	1 250 Befestigungen
Magazinkapazität	47 Nägel
Nagellänge	63 - 100 mm

5393574



Technische Daten	
Gewicht	3,0 kg
Abmessungen (L x B x H)	317 x 127 x 315 mm
Kapazität Lithium Akku	4 200 Befestigungen
Kapazität Fuel Cell	1 000 Befestigungen
Magazinkapazität	125 Nägel
Nagellänge	22 - 35 mm

Impulse® Dachpappnagler IM45CW Lithium

KOMPAKT

- Optimiert für Flächen bis zu 200 m²

100 % kompatibel

- Lithium-Power-Akku passend für alle Paslode® Lithium-Geräte

KEINE STOLPERFALLE

- Gastechologie ohne Schlauch und Kompressor garantiert größtmögliche Sicherheit auf dem Dach

EXAKTES FINISH

- Werkzeuglose Feinjustierung der Eintreibtiefe

PUNKTGENAU

- Großflächige Sicherungsnase für sauberes Aufsetzen des Gerätes

- Premiumservice: 3 Jahre Komplettgarantie – danach Reparaturkostenschutz, Express-Service
- Für Dachpappe, Bitumenschindeln, Traufbleche
- Registrierung unter www.itw-fos.de

5393012

Impulse® Haften-Coilnagler IM45GN Lithium

INNOVATIVE 0° MAGAZINIERUNG

- Die verbrauchte Kunststoffmagazinierung bleibt am Stück und kann ohne Abblasen/Abkehren der Baustelle komplett entsorgt werden; keine Reste unter dem Nagelkopf

125 NÄGEL PRO COIL

- Ohne Nachladen 4 x länger arbeiten im Vergleich zum Streifen Nagler

EXAKTES FINISH

- Werkzeuglose Feinjustierung der Eintreibtiefe
- Premiumservice: 3 Jahre Komplettgarantie – danach Reparaturkostenschutz, Express-Service
- Für Haften, Abkantbleche, Scharen, Traufbleche
- Registrierung unter www.itw-fos.de



Technische Daten	
Gewicht	2,75 kg
Abmessungen (L x B x H)	317 x 135 x 335 mm
Kapazität Lithium Akku	4 200 Befestigungen
Kapazität Fuel Cell	1 000 Befestigungen
Magazinkapazität	125 Nägel
Nagellänge	25 - 45 mm

5393013

Impulse® Ankernagler PPN50Xi

Das sicherste und schnellste kabellose Nagelsystem für Stahl auf Holz Verbindungen.

- Zeit & Kosten sparen: Bis zu 6 x schneller als Hämmern und Schrauben
- Minimierter Verletzungsgefahr: Speziell gehärtete, papiergebundene Hard'n'Safe®-Nägel (kein herumfliegender Kunststoff oder Nagelkopf)
- Präzise & schnell: Setzt Ankernägel exakt dank Lochfindestift
- Einhändig bedienbar: Geringer Kraftaufwand dank weniger Gewicht
- Wetterunabhängig: Arbeiten auch bei Regen, Kälte und Hitze von -15° bis 49° C
- Premiumservice: 3 Jahre Komplettgarantie – danach Reparaturkostenschutz, Express-Service
- Registrierung unter www.itw-fos.de



Technische Daten	
Gewicht	3,8 kg
Abmessungen (L x B x H)	381 x 121 x 325 mm
Kapazität Lithium Akku	13 000 Befestigungen
Kapazität Fuel Cell	1250 Befestigungen
Magazinkapazität	27 Nägel
Nagellänge	35 - 50 mm

5393572

Impulse® Stiftnagler IM65A F16 Lithium

100 % KOMPATIBEL

- Lithium-Power-Akku passend für alle Paslode® Lithium-Geräte

OHNE ABDRÜCKE

- Nase für empfindliche Oberflächen

EXAKTES FINISH

- Werkzeuglose Feinjustierung der Eintreibtiefe

IN ECKEN UND ÜBER-KOPF

- Leicht und schmal, rückstoßarm, ausbalanciert für einhändiges Arbeiten
- Premiumservice: 2 Jahre Komplettgarantie – danach Reparaturkostenschutz, Express-Service Registrierung unter www.itw-fos.de
- Für Innenausbau, Fensterbau, Dachkastenverkleidung, Profildreher



Technische Daten	
Gewicht	2,0 kg
Abmessungen (L x B x H)	303 x 90 x 288 mm
Kapazität Lithium Akku	10 000 Befestigungen
Kapazität Fuel Cell	1000 Befestigungen
Magazinkapazität	100 Stifte
Nagellänge	32 - 64 mm / 1,6 mm

5513397



Patentiertes T.RAX Transport- und Umfüllsystem

T.RAX ist zum Umfüllen und gleichzeitig auch zum Transportieren einer 11 kg Propanflasche geeignet. Der T.RAX-Wandhalter wird an die Ladebordwand montiert. Bei aufgeklappter Ladebordwand kann einfach und sicher umgefüllt werden.

- 2-in-1 Umfüllsystem und Transportsicherung
- Transportsicher nach DIN EN ISO 11117 und GGVS/ADR
- TÜV-geprüft und zugelassen für den Transport im Straßenverkehr

1004238

Original PERKEO Weichlötanlage mit gratis MAXIMUS Werkzeugtasche

Bestehend aus:

- Propan-Montageflasche für 0,425 kg
- Konstantregler 1,5 bar
- 2,5 m HD-Schlauch DIN EN 16436
- Hochleistungs-LötKolben mit 350 g Kupferstück hammerform-gekröpft
- Gratis MAXIMUS Werkzeugtasche



M10 x 1LH Version	G3/8" LH Version
# 5523372	# 5523371

ALUKING 100 Löt-Set

Lötstäbe zum Weichlöten von Aluminium mit der einfachen Propanflamme! Kein zusätzliches Flussmittel notwendig. (Reinaluminium und Aluminiumlegierungen mit Mg-Anteil < 0,5 %)

Bestehend aus:

- 10 Stück Alu-Lötstäbe (2 x 500 mm)
- 10 Stück Reinigungsvlies

5526354



Hartlötgerät ECONOMY

Kompaktes Propan-Sauerstoff-Hartlötgerät mit gefüllten Flaschen.


- Transportsicher nach DIN EN ISO 11117 und GGVS/ADR
- TÜV-geprüft und zugelassen für den Transport im Straßenverkehr
- Ohne Umbau transportierbar
- Selbst wiederbefüllbar

5510605




Profipaket (2 Module)

Eine Systempartner Fahrzeugeinrichtung ist weit mehr als nur ein Regal im Laderaum des Transporters. Denn sie bietet Lösungen für mehr Produktivität und Sicherheit, eine bessere Wirtschaftlichkeit und zufriedene Mitarbeiter, Firmeninhaber und vor allem Kunden.

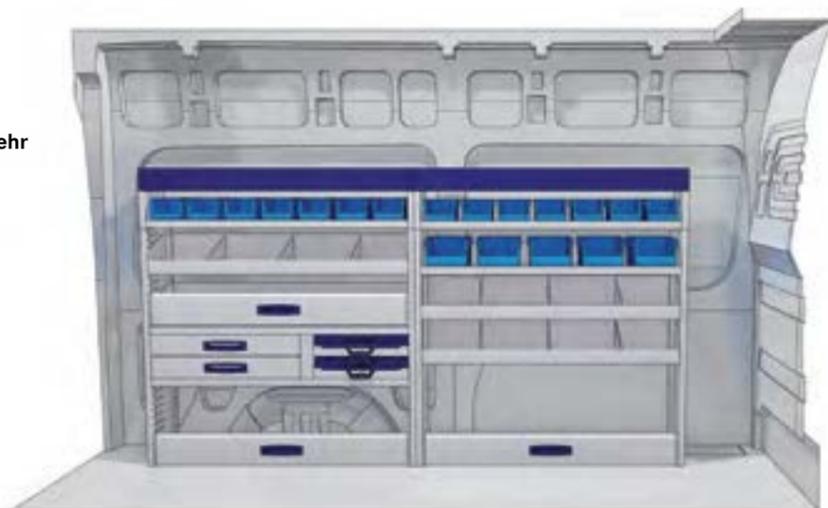

8450844

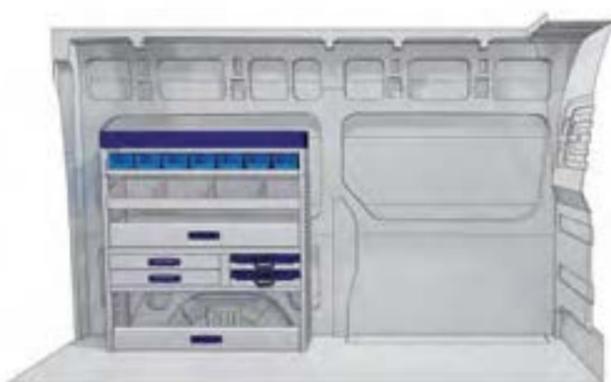

Linkes Modul GEM 4-125

Maße (B x H x T): 1267 x 1400 x 360 / 260 mm,
Gewicht: 76 kg

Bestehend aus:

- Zwei Seitenteile
- Eine Regalwanne inkl. Trennbleche und Antirutschmatte
- Eine Regalwanne mit Klappe
- Ein Boxenregal inkl. Boxen
- Zwei Schubladen je 760 mm breit und 105 mm hoch inkl. Trennbleche und Antirutschmatten
- Zwei Sortimentskoffer 66 mm hoch inkl. Kunststoffboxen auf Schienenausügen
- Eine Aufsatzwanne inkl. Trennbleche und Antirutschmatte
- Halbhohe Klappe unten

8450845



Rechtes Modul GEM 2-125

Maße (B x H x T): 1267 x 1400 x 360 / 260 mm,
Gewicht: 35 kg

Bestehend aus:

- Zwei Seitenteile
- Zwei Regalwannen inkl. Trennbleche und Antirutschmatten
- Zwei Boxenregale inkl. Boxen
- Eine Aufsatzwanne inkl. Trennbleche und Antirutschmatte
- Halbhohe Klappe unten

8450846

Das Handwerkerpaket passt in alle mittelgroßen Transporter! Das Handwerkerpaket wird vormontiert geliefert. Trennbleche, Antirutschmatten und Einbausätze sind im Lieferumfang enthalten. Auf die einzelnen Bauteile erhalten Sie eine dreijährige Herstellergarantie.

Rhino SafeClamp (Paar)

Maße (H x B): 415 x 455 mm.

Beschreibung:

- Hergestellt aus robusten Materialien
- Abschließbar, inkl. 2 Schlüssel
- Platz für 3 ineinandergeschobene Leiterelemente

8450847



Turbo Wipes Reinigungstuch

Kleine Dose/40 Tücher	Große Dose/90 Tücher
# 8450848	# 8450849



Bei unseren „Turbo Wipes“ handelt es sich um ein sehr vielseitiges Reinigungstuch. Weitere Informationen finden Sie auf unserem Daten- & Sicherheitsblatt.



Gasflaschenhalter FH355

Set bestehend aus:

- 2 Zurrseilen mit Gummiband
- 4 Endkappen
- 2 Zurrgurten à 1 m
- Maße (L): 355 mm

8450850

Schlauch- und Kabelhalter SKH 25

Da finden Kabel und Schläuche immer ihren Platz.

- Maße: 250 x 100 mm

8450851





Dachtransportwagen „Wiesel“ 7035

- Ladefläche 1300 x 650 mm
- Gesamtmaße L x B x H 1850 x 650 x 800 mm
- Ladehöhe 450 mm
- Pulverlackierung RAL 7035 lichtgrau • Gewicht 37 kg

Mit 12 pannensicheren Rädern	Mit 12 Lufträdern
# 1019025	# 1019024

Dachtransportwagen „Tausendfüßler“ 7035

Innovativer Schwertransport auf dem Flachdach: Der Tausendfüßler läuft leicht über jedes Trapezblechprofil. 20 versetzt angeordnete Räder sichern die enorme Tragkraft für schweres, sperriges Baumaterial. Auf der Ladeebene lassen sich Auflagen für z.B. Schweißbahnrollen herauschwenken.

- Pulverlackierung RAL 7035 lichtgrau
- Ladefläche 1900 x 850 mm
- Gesamtmaße L x B x H 2300 x 850 x 800 mm
- Ladehöhe 450 mm • Zugdeichsel mit Drehkranz • Gewicht 69 kg

Mit 20 pannensicheren Rädern	Mit 20 Lufträdern
# 1019027	# 1019026

Dämmstoffkarre „BKG“, groß DKG XXL7035

Die Zwillingsbereifte Karre meistert das Trapezprofil von Flach- und Hallendächern. Neben Dämmstoffen lassen sich schwere Materialien, Platten und Gegenstände bei Schräg- und Längsfahrt bequem von der Absetzposition des Krans zur Verarbeitung transportieren.

- Pulverlackierung RAL 7035 lichtgrau
- Gesamtmaße L x B x H 3 150 x 1070 x 990 mm
- Ladefläche L x B ca. 2 650 x 850 mm
- Mit Zwillingsbereifung Tragkraft 500 kg
- Gewicht 56 kg

Mit 4 pannensicheren Rädern	Mit 4 Lufträdern
# 1019029	# 1019028

Transportkarre 7035 für 2 Propangasflaschen

- Pulverlackierung RAL 7035 lichtgrau
- Für Gasflaschen 2 x 33 kg / 2 x 11 kg / 1 x 33 kg + 1 x 11 kg
- Räder Vollgummi 400 x 80 mm
- Schaufel aus 3 mm Blech, Schaufeltiefe: 320 mm
- Schaufelbreite: 740 mm, mit verzinkter Sicherungskette 1 x in 300 mm Höhe angebracht und 1 x in 900 mm Höhe angebracht, Gesamthöhe 1275 mm, Gesamtbreite 965 mm, Gesamttiefe 510 mm
- Tragkraft 250 kg
- Gewicht 33 kg

1019032



Flachdachspezialisten

Die robusten Dachwagen und -karren von SCHWARZ sind auf hohe Gewichte, wie sie die großen Rollen von Folien oder Schweißbahnen mit sich bringen, ausgelegt. Großzügig dimensionierte und rollengelagerte Fahrwerke garantieren zudem auch unter Vollast wendiges Fahrverhalten und leichten Lauf.

Beste Aussichten also für alle Dachdecker: Ob Dämmung, Eindeckung, Neubau oder Sanierung: Flachdachspezialisten von SCHWARZ sind die idealen Helfer im Transport schwerer, sperriger Werkstoffe und Materialien auf vielen tausend Quadratmetern Trapezdach!

Alle angebotenen Schwarz Produkte gelten frei Lager Deutschland (Festland) ohne Entladung

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. zzgl. Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

Manuelle Bau-Schwenkbiegemaschine LBX 200

- Zum Biegen von Stahlblechen bis max. 0,63 mm Blechstärke
- Leistungsstarke Werkzeuge für den Blechprofi vor Ort
- Ohne Hebewerkzeuge von 2 Personen zu bewegen
- Lenkrollen an den Fußgestellen, sowohl Lenkrollen als auch die kompletten Fußgestelle sind abnehmbar
- Mit auswechselbarer Scharfschiene 20°, r = 1,0 mm an der Oberwange für unterschiedliche Biegeradien
- Biegewange absenkbar und auf versch. Blechstärken und Radien einstellbar
- Auch in 2,5 m Länge erhältlich

6680658

Zubehör

Rollenschere extra	Tiefenanschlag extra 750 mm
# 6680726	# 6680659

Transportable Segment-Schwenkbiegemaschine TBS 100 (ohne X-Gestell)

Die erfolgreiche Vielseitigkeit der UK ab sofort auch auf der Baustelle!

- Hochwertiges und präzises Schnellspannsystem
- Justierung ohne zusätzliche Werkzeuge
- Maximale Profilvielfalt durch große Biegefreiheit
- Leichtgewicht auf Rollen – trotz robuster Stahlausführung
- Von einer Person mühelos zu transportieren
- Sehr beweglich – ideal für Tagesbaustellen
- Für den Schnitt – auch die Rollenschere dabei
- Auch in 1,25 m Länge erhältlich

6292294

Erforderliches Zubehör

X-Gestell TBS 100	Rollenschere extra
# 6292296	# 6292295

Manuelle Segment-Schwenkbiegemaschine UK 100 S

Das Modell UK ist mit segmentierten Biegewerkzeugen an den drei Wangenelementen Ober-, Unter- und Biegewange ausgestattet. Damit lassen sich Bleche an allen Seiten biegen und z. B. komplexe Schachtelformen oder Werkstücke mit Biegeschenkeln nach oben und unten erzeugen.

- Clever Segment-Biegen
- 10 000-fach bewährt
- Elemente werkzeugfrei kombinieren
- Fußpedal
- Handfreiheit zum Positionieren
- Auch in 1,25 m Länge erhältlich

6680105



Technische Daten	
Arbeitslänge	2040 mm
Arbeitshöhe	900 mm
Arbeitsleistung	Stahl 400 N/mm ² /0,63 Alu 250 N/mm ² /1,0 CU 300 N/mm ² /0,80
Höhe	1075 mm
Gewicht	139 kg



Technische Daten	
Gewicht mit X-Gestell und Rollenschere	83 kg
Tiefe X-Gestell	700 mm
Abmessungen (L x B x H)	1 250 x 700 x 1 150 mm
Biegeleistung	0,63 mm Stahlblech 400 N/mm ²



Technische Daten	
Arbeitslänge	1000 mm
Arbeitsleistung	Stahl 400 N/mm ² /1,50 Alu 250 N/mm ² /2,25 CU 300 N/mm ² /2,00 VA 600 N/mm ² /1,00 Zink 150 N/mm ² /2,00
Gewicht	260 kg

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. zzgl. Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

Manuelle Schwenkbiegemaschine

KS/KSV

- Rückenschonend – jetzt 905 mm Arbeitshöhe
- Deutlich höherer Arbeitskomfort
- Mehr Bediensicherheit – sehr breites Fußpedal
- Federleicht gängiger Gewichts- und Kraftausgleich
- Justierbare Vorspannung für max. Biegegenauigkeit
- Große Freiheit in der Oberwange durch bewährte Eisenbahnschiene sowie durch zusätzliche seitliche Ausfräsungen
- Oberwangenantrieb über Doppelexzenter
- Wulsteinrichtung und Rundwalzen möglich
- Einfachste Einstellmöglichkeit des Klemmdrucks
- Einfachste manuelle Biegewangenabsenkung

KS 200

6680004

KSV 200

6680005



Bewährte Stärken – jetzt noch besser!

Technische Daten	KS 200	KSV 200
Nutzlänge	2 040 mm	2 040 mm
Leistung	Stahl 1,0 mm 400 N/mm ² Alu 1,50 mm 250 N/mm ² VA 0,6 mm 600 N/mm ²	Stahl 1,50 mm 400 N/mm ² Alu 2,0 mm 250 N/mm ² VA 0,9 mm 600 N/mm ²
Länge	2 630 mm	2 630 mm
Tiefe	660 mm	610 mm
Gewicht	700 kg	860 kg

Manuelle Tafelschere

HT200 und HT310

Das Modell HT ist eine manuelle Tafelschere zum Schneiden von Blechen in Alu, Kupfer, Stahl und Zink. Die Bedienung ist denkbar einfach: das Werkstück von vorne auf den Scherentisch legen, unter dem Niederhalter hindurch zwischen die Messer schieben und mit den Bedienhebeln, die sich rechts und links an der Maschine befinden, den Schnitt ausführen – fertig.

Das Maschinengestell ist eine bewährte Stahlkonstruktion mit einem Messerbalken aus Profilstahl. Links und rechts außen auf dem Scherentisch sorgen Winkelanschläge mit eingelegetem rostbeständigen Stahlmaßstab (bis 320 mm) für einen exakt rechtwinkligen Schnitt. Während des Schnittes hält ein automatisch wirkender Niederhalter mit rutschfester Hartgummieinlage an der Unterseite das Schnittgut fest, ohne es zu beschädigen.

Eine ausziehbare Werkblechauflage vor der Maschine verlängert die Auflagefläche für Tafeln auf 920 mm. Bei einer Arbeitshöhe von 760 mm lässt sich auch großformatiges Schnittgut bequem schneiden.



Technische Daten	HT200	HT310
Nutzlänge	2 040 mm	3 140 mm
Leistung	Stahl 1,25 mm 400 N/mm ² Alu 1,75 mm 250 N/mm ² VA 0,8 mm 600 N/mm ²	Stahl 1,0 mm 400 N/mm ² Alu 1,5 mm 250 N/mm ² VA 0,6 mm 600 N/mm ²
Länge	2 442 mm	3 524 mm
Tiefe	905 mm	905 mm
Gewicht	650 kg	920 kg

Zubehör

BV-Anschlag HT310

Bestehend aus:

- Elektronische Positionsanzeige
- Tiefenanschlag 0 - 750 mm
- Kipptisch nach vorne ablegend (Bedienung des Tiefenanschlages und Schnittgutablage auf Maschinen-Vorderseite)

8160507

HT 200

8699258

HT 310

8699262

Manuelle Schwenkbiegemaschine

HBM 310

- Power geht auch ohne Strom
- Viel Flexibilität bei 3 m Arbeitslänge
- Hohe Bediensicherheit durch sehr breites Fußpedal
- Einfachste Einstellmöglichkeit des Klemmdrucks
- Einfachste Biegewangenabsenkung über Skala
- Alle Lager und Führungen sind wartungsfrei
- Wulsteinrichtung möglich

6680694

Zubehör

Manueller BV Tiefenanschlag 750 mm von vorne bedienbar mit Auflageblechen und elektronischer Positionsanzeige

6292355



Technische Daten	
Arbeitsleistung	Stahl 1,0 mm 400 N/mm ² Alu 1,5 mm 250 N/mm ² VA 0,8 mm 600 N/mm ² Kupfer 1,25 mm 300 N/mm ² Zink 2,5 mm 150 N/mm ²
Arbeitslänge	3 100 mm
Oberwangen-Öffnungshöhe	130 mm
Abmessungen L x B x H	3 998 x 750 x 1 300 mm
Gewicht	1 480 kg

Motor-Schwenkbiegemaschine

MAX 310/CNC-S-Touch

- Ideal für hohe Auslastung und schnelle Rendite Ihrer Investition
- Sehr einfache Inbetriebnahme: aufstellen, anschließen, loslegen
- Effektive Zeitersparnis durch Einmann-Bedienung
- Sehr hohe Biegeleistung bei gleichzeitig niedrigen Energiekosten
- Beschleunigter Biegeanlauf – bei einem Biegewinkel unter 90° öffnet gleichzeitig die Biegewange
- Steuerung CNC-S-Touch
- CNC-S-Touch, hochauflösendes sensitives Farbdisplay
- Intuitive Profilerstellung durch fingerleichtes Zeichnen der Profile
- Bemaßen und Festlegen der Biegefolgen
- Inkl. Steuerung aller Maschinenfunktionen

8699250



Technische Daten	
Nutzlänge	3 100 mm
Arbeitsleistung	Stahl 1,5 mm 400 N/mm ² Alu 2,0 mm 250 N/mm ² VA 1,0 mm 600 N/mm ²
Länge	4 207 mm
Tiefe	1 842 mm
Gewicht	3 220 kg

Motor-Tafelschere SMT 310/BV

- Manueller Tiefenanschlag 750 mm, von vorne bedienbar mit Kipptisch
- Das Blech wird während des Schnittes gehalten und fällt erst nach Beendigung des Schnittes nach vorne ab
- Mechanischer Antrieb über geräuscharmen SEW Getriebemotor
- Alle Lager und Führungen wartungsfrei
- Eine ausziehbare Werkblechauflage vor der Maschine verlängert die Auflagefläche auf 920 mm
- Automatisch wirkender Niederhalter mit rutschhemmender Hartgummieinlage zum Festhalten des Schnittgutes während des Schnittes
- Beweglicher Fußtaster mit Not-Aus-Taste zum Starten der Schnittbewegung
- Tisch mit Maßeinteilung

6680673



Technische Daten	
Nutzlänge	3 140 mm
Arbeitsleistung	Stahl 1,5 mm 400 N/mm ² Alu 2,25 mm 250 N/mm ² VA 1,0 mm 600 N/mm ²
Länge	3 492 mm
Tiefe	1 965 mm
Gewicht	1 520 kg



Die MINI-Baureihe

Kleine, leichte und universelle Profiliermaschinen zur Herstellung des Doppelstehfalzes in 25 mm Höhe. 5 Varianten, somit für jeden Betrieb die passende Maschine.

MINI-LIGHT

- Leichte und zerlegbare Maschine
- Geeignet für schwer zugängliche Baustellen
- Doppelstehfalz 25 mm in einem Arbeitsgang
- Mindestscharenlänge 400 mm (materialabhängig)
- Anschlussspannung: 400 V / 50 Hz / 3-Ph, alternativ: 230 V / 50 Hz / 3-Ph (gegen Aufpreis)

6710830

Zzgl. Holzverschlag



MINIPROF-PLUS

- Kompaktversion mit allem erforderlichem Zubehör
- Längenmesseinrichtung in cm Teilung
- Handrollenschere zum Quertrennen vor dem Profilieren
- Rollenschere LS zum Längstrennen von parallelen Scharen
- Anschlussspannung: 400 V / 50 Hz / 3-Ph, alternativ: 230 V / 50 Hz / 3-Ph (gegen Aufpreis)
- **Inkl. Abcoiler bis zu 300 kg Coilgewicht**

6710826

Zzgl. Holzverschlag



SPIDER Falzmaschine

- Kompakte und leichte Bauweise für Winkel und Stehfalz
- Gehärtete Edelstahlrollen für alle Materialien geeignet
- Robuster Motor mit stufenloser Drehzahlregelung
- Mit Sicherheitsabschaltung und Fernbedienung
- Optional mit Schneidrollen zum Aufschneiden von verlegten Falzbahnen

6710793

Zzgl. Holzverschlag



MINI-RSM

- Kompaktversion mit komfortabler Touch-Steuerung
- Motorische Rollenschere zum Quertrennen vor dem Profilieren
- Rollenschere LS zum Längstrennen von parallelen Scharen
- Doppelstehfalz in einem Arbeitsgang
- Mindestscharenlänge 400 mm (materialabhängig)
- Anschlussspannung: 400 V / 50 Hz / 3-Ph, alternativ: 230 V / 50 Hz / 3-Ph (gegen Aufpreis)

6710828

Zzgl. Holzverschlag



Abb. ähnlich

SPM LM-QA60

- Wahlweise für Doppelstehfalz 25 oder 32 m mit oder ohne Cliprelief (nicht wechselbar)
- Querteilanlage QA60 zum Quertrennen nach dem Profilieren (schwenkbar +/- 60°)
- Spezial Touch-Steuerung in mm-Teilung
- Mindestscharenlänge 100 mm durch Trennung nach dem Profilieren
- Anschlussspannung: 400 V / 50 Hz / 3-Ph, alternativ: 230 V / 50 Hz / 3-Ph (gegen Aufpreis)

6710827

Zzgl. Holzverschlag



SPA

- Robuste High-End-Version der SPM Reihe
- Wahlweise für Doppelstehfalz 25 oder 32 m mit oder ohne Cliprelief (nicht wechselbar)
- Hydraulische Trenneinrichtung zum rechtwinkligen Quertrennen nach dem Profilieren
- Mindestscharenlänge 200 mm
- Touch-Spezialsteuerung zur komfortablen Eingabe von Längen und Stückzahlen in mm-Teilung
- Vorbereitet zur Anflanschung der Querteilanlage QA60
- Optional mit Rollenschere RS zum Quer- und Rollenschere LS zum Längsschneiden vor dem Profilieren
- Anschlussspannung: 400 V / 50 Hz / 3-Ph, alternativ: 230 V / 50 Hz / 3-Ph (gegen Aufpreis)

6710790

Zzgl. Holzverschlag



Die SPM-Baureihe

Die robuste Baureihe SPM dient zur Herstellung des Doppelstehfalzes in 25 oder 32 mm Höhe. Wahlweise mit Cliprelief oder Standard. Die SPM ist modular aufgebaut und kann auch zu einem späteren Zeitpunkt mit Zusatzelementen nachgerüstet werden.

TWIN

- Kompakte, vielseitige Profiliermaschine mit beidseitig bestückten Kassetten zum Schwenken
- 2 x Doppelstehfalz Unter- und Überdeckung in einem Arbeitsgang
- Profilkombination aus Doppelstehfalz 25 und 32 mm mit und ohne Cliprelief
- Elektrische Rollenschere zum Querschneiden vor dem Profilieren
- Bedienfreundliche SPS-Steuerung mit Touch-Panel
- Geringe Längentoleranz von ca. 1 - 2 mm
- Vorbereitet zur Anflanschung der Querteilanlage QA60
- Optional mit Rollenschere LS zum Längsschneiden vor dem Profilieren
- Anschlussspannung: 400 V / 50 Hz / 3-Ph, alternativ: 230 V / 50 Hz / 3-Ph (gegen Aufpreis)

6710800

Zzgl. Holzverschlag



QUADRO

- Kompakte, vielseitige und multifunktionelle Profiliermaschine mit Schwenkkassetten
- Große Auswahl an Profilen für Dach und Fassade
- Wechselkassetten-system für kurze Umrüstzeiten
- Bedienfreundliche SPS-Steuerung mit Touch-Panel
- Geringe Längentoleranz von ca. 1 - 2 mm
- Mit umfangreichem Zubehör/Zusatzmodulen an viele Anwendungsbereiche anpassbar
- Vorbereitet zur Anflanschung der Querteilanlage OA60
- Vorbereitung zur Anflanschung der Ausklinkeinheit AK-QUAD
- Optional mit Rollenschere LS zum Längsschneiden vor dem Profilieren
- Preis zusätzlich der erforderlichen Profilkassetten
- Anschlussspannung: 400 V / 50 Hz / 3-Ph, alternativ: 230 V / 50 Hz / 3-Ph (gegen Aufpreis)

Zzgl. Holzverschlag



Ausklinkeinheiten

Elektrohydraulische Ausklinkeinheiten zur maschinellen Montagevorbereitung von vorprofilierten Scharen – schnell und rationell für Dächer, Gauben, Fassaden und Brüstungen.

EHA

- Klinkung eines runden Ausschnittes wahlweise 25, 32 und 38 mm Profilhöhe, Standard oder mit Cliprelief
- Klinken, Treiben und Umkanten in drei hintereinander geschalteten Arbeitsgängen
- Anschlussspannung: 400 V / 50 Hz / 3-Ph, alternativ: 230 V / 50 Hz / 3-Ph (gegen Aufpreis)

6703013

Zzgl. Holzverschlag



KLS 90

- Klinkung eines stehend geraden Ausschnittes in wahlweise 25, 32 und 38 mm Profilhöhe, Standard oder mit Cliprelief
- Profilierte Bleche werden 90° stehend und gerade ausgeschnitten
- Anschlussspannung: 400 V / 50 Hz / 3-Ph, alternativ: 230 V / 50 Hz / 3-Ph (gegen Aufpreis)

6710829

Zzgl. Holzverschlag



Bauabkantbank BAM 2000/0,75 mm

Die BAM ist klein, leicht, aber mit höchster Funktionalität ausgestattet und mobil einsetzbar. Zerlegt passt die BAM in jeden Transporter und ist in wenigen Minuten aufgebaut. Ohne Untergestell kann sie auf einer Werkbank eingesetzt werden.

Umfangreiche Serienausstattung:

- Spitzschiene 20°, wechselbar
- Biegeschiene 15 mm, wechselbar, mit Bombierung
- Biegewangenverstellung für Einsatz von Rundschiene
- Oberwange mit Gewichtsausgleich
- Oberwangenschnellklemmung mit Einhandgriffbetätigung
- Untergestell abnehmbar, 2 Bock- und 2 Lenkrollen feststellbar
- Biegewinkelanzeige
- Hinteranschlag und Blechauflegesystem 750 mm
- Schneideinrichtung: Rollenschere inkl. Führungsschiene für max. Materialstärke 0,8 mm St37

6711897

Zubehör

Wulsteinrichtung	Wulststab 12, 14 oder 16 mm
ohne Wulststab und Windeisen	inkl. 1 Satz Windeisen
# 6711947	# 67119

Auch in 1 m lieferbar!



Technische Daten	
Nutzlänge	2 020 mm
Leistung	0,75 mm Stahl
Oberwangenöffnung	65 mm
Gewicht mit Untergestell	170 kg

Universal Segmentabkantmaschine

ASK 3/1,5 mm vierstufig

- Patentierte Exzenter-Schnellklemmung für den Werkzeugwechsel bei Ober- und Biegewange mit nur einem Handgriff
- Mehrstufiger Oberwangenantrieb für vier verschiedene Werkzeughöhen
- Geißfußschiene, 130 mm hoch, 30°, scharf, Freiraum 26 mm, Fußbreite 41 mm, freier Durchgang 110 mm, segmentiert inkl. Eckstücke, Materialfestigkeit ca. 700 N/mm²
- Unterwangenschiene, freier Durchgang 55 mm (optional auch 120 mm) segmentiert inkl. Eckstücke, Materialfestigkeit ca. 700 N/mm²
- Kombi-Biegeschiene, 120 mm hoch, 12/15 mm, freier Durchgang 77 mm, segmentiert inkl. Eckstücke, Materialfestigkeit ca. 700 N/mm²
- Teilung der Werkzeuge für 1000 mm 30/50/70/100/150/200/300 mm + 2 x 75 mm Eckstücke, bei 1 250 mm zus. 250 mm, bei 1 500 mm zus. 2 x 250 mm
- Fußhebeleinrichtung zum Öffnen und Schließen der Oberwange
- Maschine auf 4 Rollen, 2 Bock- und 2 Lenkrollen, feststellbar
- Werkzeugablagetisch, Biegewinkelanzeige und -anschlag
- Oberwangenhub 110 mm
- Oberwange mit Blechauflage (Werkzeugablage)
- Ständer mit Ablageblech inkl. Werkzeugablage



2 JAHRE ZEDACH EXCLUSIV GARANTIE

Zubehör

2 variable Auflagenkonsolen 600 mm

- Mit Maßstab
- Inkl. 2 Kippanschlägen

Für ASK 3, 1050 mm	Für ASK 3, 1300 mm
# 6711940	# 6711941
Für ASK 3, 1550 mm	
# 6711942	

ASK 3 Nutzlänge 1050 mm	ASK 3 Nutzlänge 1300 mm
# 6711937	# 6711938
ASK 3 Nutzlänge 1550 mm	Zusätzl. Biegewinkelanschlag
# 6711939	# 6711983

Kurzfristige Preisanpassungen und Lieferzeitveränderung vorbehalten, wir bitten um Ihr Verständnis. Alle Schlebach-Maschinen-Preise gelten frei Lager Deutschland (Festland) ohne Entladung.

Alle Schröder-Maschinen-Preise gelten frei Lager Deutschland (Festland) ohne Entladung.

*Gilt nicht für Verschleißteile

Handschwenkbiegemaschine

AK 2000/1,5 mm und AK 3000/1,0 mm

- Fußhebeleinrichtung zum Bedienen der Oberwange
- Spenglerschiene 22,5°, direkt verschraubt
- Biegeschiene 10 u. 25 mm (AK 2000) bzw. 15 u. 25 mm (AK 3000)
- Verstellbarer Winkelanschlag
- Werkzeugset • Arbeitshöhe 930 mm • Unterwangenschiene, einteilig



Technische Daten	AK 2000	AK 3000
Nutzlänge	2020 mm	3020 mm
Leistung	1,5 mm Stahl	1,0 mm Stahl
Hub-Oberwange	100 mm	100 mm
Gewicht	715 kg	1060 kg

Zubehör für AK 2000

Pneumatische Biegehilfe	Manueller Hinteranschlag 10 - 750 mm	Manueller Hinteranschlag 10 - 750 mm
für AK 2000	mit Auflagetisch, von hinten zu bedienen	m. Auflagetisch, von vorne zu bedienen, Digitalanzeige
# 6711956	# 6711912	# 6711958

Zubehör für AK 3000

Pneumatische Biegehilfe	Manueller Hinteranschlag 10 - 750 mm	Manueller Hinteranschlag 10 - 750 mm
für AK 3000	mit Auflagetisch, von hinten zu bedienen	m. Auflagetisch, von vorne zu bedienen, Digitalanzeige
# 6711930	# 6711913	# 6711943

Weiteres Zubehör

Rollenschere für AK 3000	3 m Führungsschiene für Rollenschere	Zusätzlicher Winkelanschlag für AK
# 6711949	# 6711982	# 6711983

Manuelle Exzentertafelschere

HS 2000/1,25 mm und HS 3000/1,0 mm

- Niederhalter mit Hartgummileiste zur Schonung polierter Bleche
- Verlängerter ausziehbarer Auflagetisch • Manueller Hinteranschlag 500 mm
- Einstiche in 10 mm Abstand parallel zum Untermesser über den ges. Tischverlauf
- Winkelanschlag links und rechts mit Skalenleiste
- Ganzstahlmesser 2-schneidig



Technische Daten	HS 2000/1,25 mm	HS 3000/1,00 mm
Nutzlänge	2030 mm	3030 mm
Leistung	1,25 mm Stahl	1,0 mm Stahl

Zubehör für HS 2000

Mechanische Hochhaltevorrichtung 750 mm
Mech. Hochhaltevorrichtung f. man. Hinteranschlag, ohne Blechrutsche
6711954

Weiteres Zubehör

2 m Rutschenwagen einfach mit 4 Rollen	3 m Rutschenwagen einfach mit 4 Rollen
# 6711906	# 6711907

Zubehör für HS 3000

Mechanische Hochhaltevorrichtung 750 mm
Mech. Hochhaltevorrichtung f. man. Hinteranschlag, ohne Blechrutsche
6711955

Manueller Hinteranschlag 750 mm
Von vorne verstellbar inklusive Digitalanzeige
6711904

*Gilt nicht für Verschleißteile

Alle Schröder-Maschinen-Preise gelten frei Lager Deutschland (Festland) ohne Entladung.

Schwenkbiegemaschine

MAKU 3200/1,5 mm

Mit umfangreicher Serienausstattung.
NEU: Optional **konisch kanten**.

- Positionierungssteuerung Classic Bend zur Steuerung von Biegewange + Oberwange, 10,1 Zoll Bildschirm am drehbaren Panel
- Radius-Step-Bending Funktion
- Oberwangenhub 150 mm, schräge Oberwange 45°
- Klemmdruckeinstellung über Handrad
- Manuelle Biegewangenverstellung
- Fußschalter, Fundamentplatten inkl. Dübel
- Spenglerschiene 20° wahlweise Spitzschiene 20° direkt mit der Oberwange verschraubt
- Unterwangenschiene einteilig, ab 30 mm: um 8 mm abgestuft (abhängig vom gewählten Anschlag) ohne Fingereinfürungen, mit Fingereinfürungen 6 mm/10 mm
- Biegeschiene 15 und 25 mm



Zubehör

Anschlagpaket POS 2000 Professional

Hinteranschlag, motor. 6 - 1000 mm oder 10 - 1000 mm, 12 Anschlagfinger, abnehmbare Auflagebleche, rückziehbar auf 265 mm bzw. 300 mm, POS 2000 Professional Steuerung am schwenkbaren Panel, basierend auf Windows 10-Betriebssystem mit USB und Ethernet Anschluss. Alle Antriebe umrichtergesteuert.

6711966
Option in Verbindung mit Anschlagpaket POS 2000

Inkl. konischem Hinteranschlag.

6658063
Pneumatische Absenkung der Anschlagfinger

6711971

Fernwartung	Biegewange zurückgesetzt
# 6711988	# 6711976



6711960

Motortafelschere MHSU 3200/2,0 mm

- Manueller Hinteranschlag 750 mm von vorne verstellbar mit Digitalanzeige
- Rückraumabsicherung gem. CE über 3-strahlige Lichtschranke und seitliche Schutzgitter
- Niederhalter mit Hartgummileiste zur Schonung polierter Bleche
- Verlängerter ausziehbarer Auflagetisch
- Ganzstahlmesser 2-schneidig
- Einstellbarer Winkelanschlag links und rechts m. Skala
- Einstiche in 10 mm Abstand parallel zum Untermesser über den gesamten Tischverlauf
- Wahlschalter für Einzel- und Dauerhub, Fußschalter
- Fundamentplatten inklusive Dübel



Zubehör

Blechochhaltevorrichtung pneumatisch gesteuert

Blechwurf nach vorne inkl. Blechrutsche, Rückraumabsicherung durch Schutzkäfig

6711946

Blechochhaltevorrichtung pneumatisch gesteuert

Blechwurf nach hinten verl.

6711945

Winkelanschlag (re/li)

mit Maßstab inkl. seitlichem Klappanschlag 1000 mm

6658056

LED Schnittkantenbeleuchtung

6658059



Technische Daten	
Schnittlänge	3230 mm
Leistung	Stahl 400 N/mm ² /2,0 mm Alu 200 N/mm ² /3,0 mm VA 600 N/mm ² /1,0 mm

6707749

Alle Schröder-Maschinen-Preise gelten frei Lager Deutschland (Festland) ohne Entladung.

Für ein individuelles Angebot vereinbaren Sie bitte mit uns einen kostenlosen Test- und Vorführtermin!

Motorische Schwenkbiegemaschine

PowerBend Professional Erfolgsgeschichte Teil II

Neue Features der PowerBend Professional auf einen Blick:

- Oberwangenhub 500 mm für Produkthöhen bis 250 mm
- 2 Servoantriebe zum stufenlosen Verschwenken der Biegewange bei Up and Down
- Servogesteuerte Biegewangenverstellung
- Genauere und schnellere Positionierung des Drehmittelpunktes, servogesteuert
- Sicherheitspaket Plus
- LED-Statusanzeige
- Energieeffiziente Antriebe gem. IE3
- Optimierte für Industrie 4.0
- Vorbereitete Schnittstelle an Produkt-Handling-Systeme
- Komplett neues Maschinendesign und verschwenkbarer Galgen

Lieferumfang:

- POS 2000 Professional-Steuerung am schwenkbaren Panel
- Auflagetisch mit Anschlag 10 – 1600 mm (geschlossen; zwei Sektoren pneumatisch absenkbar, Auflagetisch mit Kugeln, Kugelumlaufspindeln ± 0,1 mm)
- Oberwangenwerkzeugklemmung hydraulisch, Oberwangenhub 500 mm
- Pneumatische Biegewangenklemmung
- Bombierung zentral, motorisch
- Unterwangenschiene 1100 N/mm² einteilig m. Fingereinfürungen
- Minimalanschlag 10 mm
- Standardmaschine ohne Biegewangen- und Oberwangenwerkzeuge
- Radius Step Bending Funktion • Fußschalter
- Fundamentplatten inkl. Dübel
- LED-Statusanzeige



Technologiepaket Up-and-Down



Drehbare Oberwange



Saugplattenanschlag



Schwenkbares Panel

Technische Daten	Typ 3 200 x 3,0	Typ 4 000 x 2,5
Nutzlänge	3 240 mm	4 040 mm
Blechdicke	3,0 mm	2,5 mm
Oberwange		
Geometrie	48° (180°)	48° (180°)
Hub	500 mm	500 mm
Antriebsleistung	2 x 2,2 kW	2 x 2,2 kW
Geschwindigkeit	65 mm/s	65 mm/s
Biegewange		
Antriebsleistung	2 x 3,0 kW	2 x 3,0 kW
Geschwindigkeit	100 °/s	100 °/s
Biegewangenverstellung	150 mm	150 mm
Biegemittelpunktverstellung	± 80/-20 mm	± 80/-20 mm

Mit Up-and-Down Funktion!



Die PowerBend Professional ist die Profi-Lösung im Dünblechbereich. Die robuste und zugleich genaue Maschine ist ideal für den Dauereinsatz in großen Werkstätten, Mittelstand und Industrie.

QR Code scannen und PowerBend Professional live erleben!



Die angebotenen Regalsysteme sind nicht für den Außenbereich geeignet!

Kragarmregal K6000 für schwere Belastungen

- Aus warmgewalzten IPE-Profilen
- Ständer RAL 7001 Silbergrau
- Arme in RAL 3000 Feuerrot, andere Farben, Sonderanfertigungen etc. auf Anfrage
- 3/6 (ein-/doppelseitig) Kragarme pro Ständer
- Höhe: 3500 mm
- Breite: 3750 mm (Set: 3 x 1250 mm)
- Armlänge: 1250 mm • Achsabstand: 1250 mm
- Traglast pro Arm: 475 kg • Traglast pro Ständer: 2600 kg

Set einseitig	Set doppelseitig
# 488432	# 488433
Anbauregal einseitig	Anbauregal doppelseitig
# 488434	# 488435



Stecksystem-Set MULTiplus

- Oberfläche sendzimmervverzinkt
- Rahmen vormontiert
- 4 Multiplus-Fachböden Typ 150 kg
- Komplett maschinell in Folie eingeschweißt
- Fertig zum Mitnehmen – inklusive Zubehör
- Höhe: 2000 mm • Breite: 1000 mm • Tiefe: 500 mm

Grundregal	Anbauregal
# 6375994	# 6375995
Zusatzboden, 2er Pack	
# 6375996	



Palettenregal

Hier sind Ihre Paletten bestens aufgehoben:

- Rahmen blau, Verstrebungen verzinkt, Holme in Orange
- 15 Palettenstellplätze
- Höhe: 3000 mm
- Breite: 1 Feld 2700 mm/1 Feld 1800 mm
- Tiefe: 1100 mm
- 4 Holme 2700 mm (Tragkraft: 2.463 kg/Paar)
- 4 Holme 1825 mm (Tragkraft: 2.082 kg/Paar)

Set	Anbauregal, 1825 mm
# 6376002	# 6376003
Anbauregal, 2700 mm	
# 6376004	

Spengler-Rucksack Set 8-teilig

Grundausrüstung für die Blechbearbeitung

Set bestehend aus:

- Durchlaufscherer, 350 mm, mit PVC-Isolierung
- Kombi Blehschere, rechts, 280 mm, mit PVC-Isolierung
- Kombi Blehschere, links, 280 mm, mit PVC-Isolierung
- Spengler Falzzange, 45° gebogen 60 mm
- Quetschfalzzange 80 mm
- Falzaufbiegezange 250 mm
- Anreißschablone, gehärtet, rostfrei, 140 mm
- **Neuheit:** Rückschlagfreier Schonhammer 30 mm mit einseitig abgerundetem Kopf
- Rucksack mit Hüftriemen, gefertigt aus verschweißtem wasserfesten Planenmaterial, Volumen: 30 ltr. im Wert von 109,- €

8693297



Flachsaugset Kompakt mit COMBISTAR 2000-B

Für verschmutztes Wasser – Impellerpumpe mit Trockenlauf-/Verschleißschutz Flachdach unter Wasser? Die Flachsaugtechnik ermöglicht im Gegensatz zu Tauchpumpen oder Nass-Saugern ein komplettes Abpumpen des Wassers und einen Einsatz auch auf großen Flächen mit geringem Mitarbeiterinsatz. Überschwemmte Flächen werden nahezu wisch trocken abgesaugt! Mit Flachsaugmatten lassen sich Flüssigkeiten in Reichweite der Matte fast restlos absaugen.

Lieferumfang

- COMBISTAR 2000-B auf Pumpentragegestell
- Flexible Flachsaugmatte
- Trocken selbstansaugende Impellerpumpe
- Eurobehälter mit Deckel
- Gehäuse BORINOX gehärtet
- Trockenlaufschutz für die Pumpe
- 3 x 3 Meter Spiralschlauch 1" mit GEKA-Kupplungen



Zubehör

Verteiler zum Anschluss einer 2. Flachsaugmatte

mit Absperrhähnen und 1,5 m Schlauch

4741158

Flachsaugmatte Standard G 1"

460 x 265 x 15 mm, mit GEKA-Anschluss

4741157



Technische Daten

Nennspannung	230 V
Nennleistung	0,55 kW
Nennstrom	4,3 A
Max. Fördermenge	60 l/min
Max. Förderdruck	5 bar

4741160



Hof- und Betriebstankstelle 990 Liter

Für Diesel und Biodiesel (RME), mit ADR-Zulassung. Nutzen Sie die Vorteile einer eigenen Betriebstankstelle für den Eigenverbrauch! Zeitlich unabhängige Verfügbarkeit von Diesel am Betriebshof. Keine Anfahrtswege und Wartezeiten an der öffentlichen Tankstelle. Zu günstigen Tarifen Diesel tanken.

Betankungsset und Tankausrüstung:

- Nenninhalt ca. 990 l
- Doppelwandige Ausführung
- Ansauggarnitur mit Rückschlagventil
- Heberschutzvorrichtung
- Automatische Zapfpistole
- 4 Meter Abfüllschlauch
- Mechanisches Zählwerk K33
- Maße 1135 x 757 x 1625 mm
- Max. 56 l/min
- Max. 1,5 bar
- Gewicht 110 kg

Betriebstankstelle auch in anderen Größen lieferbar >>>



Technische Daten

Nennspannung	230 V
Nennleistung	0,35 kW
Nennstrom	3,0 A

4741156

Auf Anfrage erhältlich!



Doppelwandiger Lagertank aus Polyethylen

- Max. Füllinhalt: 5000 l
- Inkl. Pumpe und Zubehör
- Inkl. Befüll-Leitung mit Überfüllsicherung und Tankwagenanschluss



Dachdecker-Einkauf Nordwest eG

Lars Wessel
T 04203 42-156
F 04203 42-186
lars.wessel@denw.de



Dachdecker-Einkauf Ost eG

Peter Gehrke
T 0531 59006-462
F 0531 59006-467
p.gehrke@d1k.de



Dachdecker-Einkauf Süd eG

Frank Schmidt
T 0621 47097-73
F 0621 47097-63
frank.schmidt@deg-sued.de



DEG Alles für das Dach eG

Andreas Gottbehüt
T 0261 80808-202
F 0261 80808-2202
agottbehuet@deg-dach.de



DEG Dach-Fassade-Holz eG

Sebastian Osthof
T 02385 933-212
F 02385 933-298
sebastian.osthof@dde.de



Christian Küthe
T 06074 802-153
F 06074 80288-153
christian.kuethe@deg-sued.de

Dennis Bruchschmidt
T 0261 80808-206
F 0261 80808-2206
dbruchschmidt@deg-dach.de

Leonard Willmann
T 02385 933-215
F 02385 933-298
leonard.willmann@dde.de

Herausgeber



Fachgruppe Maschinen & Werkzeuge
Humpertshof 2
59069 Hamm
T 04203 42-156
F 04203 42-186

Konzeption und Inhalt



Dachmarketing GmbH
Holzkoppelweg 21
24118 Kiel
T 0431 259704-50
info@dachmarketing.de

Grafik, Layout, Bildbearbeitung
Petra Lühr

Druck
Strube Druck & Medien GmbH

Faszinierende Biegefreiheit!

MAX-F 310/CNC und MAF 310/CNC



MOTOR-SCHWENKBIEGEMASCHINE MAX-F 310/CNC

Arbeitslänge: 3.100 mm
Biegeleistung:
• 1,50 mm Stahl • 2,00 mm Kupfer
• 2,00 mm Aluminium • 3,00 mm Zink
• 1,00 mm VA




MOTOR-SCHWENKBIEGEMASCHINE MAF 310/CNC

Arbeitslänge: 3.100 mm
Biegeleistung:
• 2,00 mm Stahl • 2,50 mm Kupfer
• 3,00 mm Aluminium • 3,50 mm Zink
• 1,25 mm VA



- Mehr Biege-Freiheit = Mehr Raum für Profil-Geometrien
- 14 mm Freiraum hinter dem Drehpunkt
- Hut- oder Omegaprofile problemlos biegen
- Innenliegende Kantungen mit Segmentwerkzeug (Zubehör) möglich

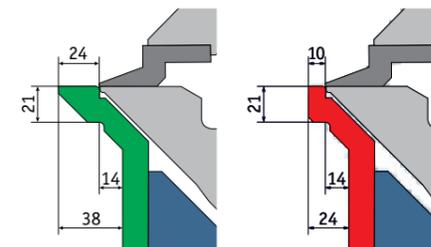

2 Biegegewangen-Einsatzschienen (24 mm und 10 mm) serienmäßig



14 mm
Freiraum hinter Drehpunkt!

Schechtl Maschinenbau GmbH
Viehhauser Straße 4 | 83533 Edling
info@schechtl.de
www.schechtl.de





FINANZIERUNGEN FÜR DIE BAUBRANCHE

DIE BESTE FINANZIERUNGSLÖSUNG FÜR IHRE INVESTITION.

Auf Anforderung den passenden Maschinenpark zusammenstellen – als Deutschlands größter, unabhängiger Leasingmakler schaffen wir Ihnen Spielraum für unternehmerischen Fortschritt. Mit fundierten, individuellen Finanzierungskonzepten für Mittelstand und Industrie – und für Sie als Unternehmer.

 **Jedes Investitionsvolumen**  **Neu- oder Gebrauchtmaschinen**  **Ein persönlicher Ansprechpartner**

Wir entwickeln Lösungen, die genau zu Ihnen passen und sind deutschlandweit an 15 Standorten für Sie da!



Thomas Weidmann
Firmenkundenberater

T +49 211 99883-215
M +49 171 6284500

thomas.weidmann@fm-leasingpartner.de

Ihr persönlicher Ansprechpartner für:

- Dachdecker-Einkauf Ost eG
- DEG Alles für das Dach eG
- DEG Dach-Fassade-Holz eG
- Dachdecker-Einkauf Süd eG



Jörn Bohlen
Firmenkundenberater

T +49 421 848022737-2
M +49 151 62863243

joern.bohlen@fm-leasingpartner.de

Ihr persönlicher Ansprechpartner für:

- Dachdecker-Einkauf Nordwest eG