

ZEDACH
GRUPPE



INVEST



Katalog 2023-24



DEINE SCHECHTL WELT.



BIEGEN. SCHNEIDEN. PROFILIEREN.

SCHECHTL.DE

Gültig bis 15.03.2024

UNIDRIVE 500



Im Sonderangebot auf Seite 47



PRODUKTHIGHLIGHTS

- **SICHER** - konstante Parameter und Qualitätssicherheit - auch bei Unterspannung
- **SCHNELL** - dreimal schneller als Handschweißen
- **INDIVIDUELL** - Dual-Antrieb für schnelle Richtungsänderung
- **PRAKTISCH** - kompakter und leichter Schweißautomat: 4.5 kg, 30 cm hoch
- **WIRTSCHAFTLICH** - servicefreie bürstenlose Motoren



Unternehmenssitz

Leister Technologies Deutschland GmbH
Wall 36
D-42103 Wuppertal
Tel. 0202 870060
info.de@leister.com

Service- & Logistikzentrum

Leister Technologies Deutschland GmbH
Vor der Beule 14
D-42277 Wuppertal
Tel. 0202 870060
info.de@leister.com

www.leister.de



Mehr Informationen



Inhalt



Steuertipps & Hinweise

Seit Anfang Oktober 2023 und zeitlich begrenzt bis Ende 2024 ermöglicht die Bundesregierung eine degressive Abschreibung für sogenannte bewegliche Wirtschaftsgüter wie Maschinen und Werkzeuge. Damit soll ein Anreiz für verstärkte Investitionen gesetzt werden.

Im Jahr der Anschaffung oder Herstellung wird die degressive Abschreibung mit dem 2,5-fachen (maximal 25 Prozent) der Anschaffungs- oder Herstellungskosten berechnet und anschließend vom jeweiligen Buchwert. **Ihr Vorteil: Diese Abschreibung fällt am Anfang deutlich höher aus als die bisherige lineare Abschreibungsmöglichkeit.**

Informieren Sie sich zu diesem Thema bitte auch bei Ihrem Steuerberater!

Bitte beachten Sie, dass es aufgrund der aktuellen Rohstoffproblematik am Weltmarkt nicht nur zu Lieferengpässen, sondern auch zu gravierenden Preisschwankungen kommen kann.

Die im Katalog genannten Preise können im Gültigkeitszeitraum nicht garantiert werden.

Gültig bis 15.03.2024



Zum Katalog >>>

ZEDACH Partner	Produkt	Seite
ALUTEC	Transportboxen	5
ALTEC	Dachsicherung	6
ASCO	Biegemaschinen, Spaltanlagen	8
BÖCKER	Krane, Aufzüge, Zubehör	10
DEWALT	Elektrowerkzeuge	16
DOLEZYCH	Ladungssicherung	19
DÖLCO	Flachdach-Leckageortung, Dachtrocknung	20
FALZSID	Blechbiege- und Falzwerkzeuge	23
FRIESS	Dämmstoffschneider	24
FREUND	Falzwerkzeug, Bitumenschneider	25
GEDA	Schrägaufzüge	28
GRÜN	Alles für die Dachsanierung	29
HAKOS	Dachrandsicherung	34
HEDI	Elektroartikel	36
HEGLA	Blechlagerung und -transport	37
HEMATEC	Hubarbeitsbühnen	38
IQ POWERTOOLS	Trockensägen	40
KAESER	Kompressoren	42
LAYHER	Leitern, Gerüste	44
LEISTER	Heißluftschweißgeräte	46
LOGICLINE	Transportsysteme	49
MAUDERER	Leitern	52
MASC	Spezialwerkzeuge	54
MARCRIST	Diamantbohrwerkzeuge, Zubehör	56
MAKITA	Akkuwerkzeuge	58
MILWAUKEE	Elektrowerkzeuge	63
PASLODE	Nagelgeräte	67
PERKEO	Löttechnik	70
ROOFDOT	Schieferbearbeitung	71
SKYLOTEC	Sicherheitsausrüstung	72
SERVICE-SYSTEM	Professionelle Fahrzeugeinrichtung	73
SCHWARZ	Transportgeräte	75
SCHECHTL	Schwenkbiegemaschinen, Tafelscheren	76
SCHLEBACH	Profiliermaschinen	79
SCHRÖDER	Metallbearbeitung	82
SCHULTE	Lagerregale	87
SPRINTUS	Industriesauger	88
STUBAI	Spenglerwerkzeuge	90
ZUWA	Betriebsausstattung	91
IMPRESSUM	Ihre Ansprechpartner	94

UNSER SERVICE

BEIM KAUF VON PASLODE® INKLUSIVE



FULL ORIGINAL SERVICE
3 Jahre Komplettgarantie



ANWENDUNGSTECHNIK
Technische Beratung im Chat oder auf der Baustelle



REPARATUR SERVICE
Reparatur in 48 Std. beim Hersteller in Deutschland



PRODUKT TRAINING
Schulungen online oder persönlich



IMPULSE® SERVICE PLUS
Servicetage beim Händler: Wir kommen und reinigen Ihr Gerät gratis



SOFTWARE
Kostenlose Apps sorgen für sichere und zulassungskonforme Anwendung



www.spitpaslode.de



ZEDACH Premium-Box

Exklusiv für ZEDACH-Kunden!

- Volumen: ca. 1152 Liter
- Gefertigt aus 3,00 mm Alu-Riffelblech
- Inkl. 4 herausnehmbaren Zwischenböden
- Inkl. Gummidichtung im Deckel und 2 Gasdruckdämpfer
- Zwei seitliche Türen
- Abschließbar an den Türen und an der Front. Innenmaße: 1875 x 775 x 835/775, Außenmaße: 1900 x 800 x 850/800 mm

Konfiguration bestehend aus:

- 1. Unterbaumodul:** Stauraum offen, Höhe: 300 mm, lichtet Durchgangsmaß 690 x 260 mm
- 2. Auszugslade:** 1000 x 660 x 200 mm, Auszugslänge: 700 mm, Tragkraft: Flächenbelastung 50 kg
- 3. Einhängerkorb:** herausnehmbar, Tragkraft Flächenbelastung 30 kg, 400 x 725 x 150 mm, Gesamthöhe: 205 mm
- 4. Kranösen:** 4 Stück, werden für die Eigenmontage beige packt
- 5. Antirutschmatte für Auszugslade**

8450876



Deichselbox Trailer51

- Ca. 51 Liter • Materialstärke: 3 mm
- Innenmaße: 580/480 x 280 x 345 mm
- Außenmaße: 610/500 x 305 x 355 mm

Zubehör

Riffelblechbox T51
1037794

Befestigungsset R51
7602076



Riffelblechboxen


- Aus legiertem Alu-Riffelblech 3 mm
- Rundum geschweißte Nähte
- Massive Exzenterverschlüsse mit Öse für Vorhangschlösser
- Staub- und spritzwassergeschützt durch Gummidichtung
- Serienmäßig mit Gasdruckdämpfern ab EXTREME 250
- Edelstahl-Scharniere, Griffe und Verschlüsse

Riffelblechbox R 37	Riffelblechbox R 234	Riffelblechbox R 250	Riffelblechbox R 312
EXTREME 37 I, SIGR	EXTREME 234 I, SIGR	EXTREME 250 I, SIGR	EXTREME 312 I, SIGR
622 x 275 x 270 mm	772 x 525 x 645 mm	1022 x 525 x 520 mm	1272 x 525 x 520 mm
# 7602034	# 7602037	# 7602038	# 7602039
Riffelblechbox R 375	Riffelblechbox R 470	Riffelblechbox R 883	
EXTREME 375 I, SIGR	EXTREME 470 I, SIGR	EXTREME 883 I, SIGR	
1522 x 525 x 520 mm	1896 x 525 x 520 mm	1700 x 700 x 750/850 mm	
# 7602040	# 7602041	# 7602042	

Alle Maße sind Außenmaße!

Alle Alutec-Preise gelten frei Lager Deutschland (Festland) ohne Entladung.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. zzgl. Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

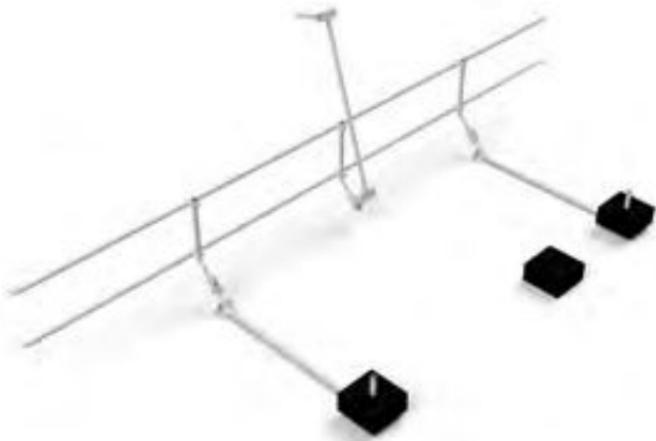

AluSecura Dachsicherungssystem für den Profi

Verwendbar mit einer Attika bzw. in Verbindung mit einem festen Anschlag mit einer Höhe von mindestens 100 mm.

Die Montage erfolgt im sicheren Abstand zur Dachkante, eine Verschraubung im Dach ist nicht notwendig. Der Abstand der Geländerpfosten ist variabel. Maximal darf dieser jedoch 4,5 m betragen, wenn der Geländerpfosten nach dem Aufbau nicht umgeklappt werden soll. Ansonsten beträgt der maximale Abstand zwischen den Geländerpfosten 2,25 m.

- Blitzschneller Aufbau, da bestechend einfaches System
- Geringes Gewicht macht flexiblen Einsatz möglich
- Hochwertige, korrosionsbeständige Aluminium-/Stahlkonstruktion
- Einfache Eckausbildungen durch Kupplungen
- Preisgünstig im Vergleich zu Fanggerüsten
- Geeignet für den Einsatz an großflächigen Gewerbedächern



Paket 1 = 18 m	Paket 2 = 45 m	Paket 3 = 63 m
1 St. AluSecura Flachdach-Absturzsicherung 18 lfd. m, bestehend aus:	1 St. AluSecura Flachdach-Absturzsicherung 45 lfd. m, bestehend aus:	15 St. AluSecura Geländerpfosten klappbar mit Ballasthalter
5 St. Aluminium-Stahl-Dachschutz-Geländerpfosten, klappbar, mit Ballasthalter	11 St. Aluminium-Stahl-Dachschutz-Geländerpfosten, klappbar, mit Ballasthalter	56 St. AluSecura Geländerrohr 2,25 m
16 St. Stahl-Geländerrohr 2,25 m, feuerverzinkt, mit Verbinder + Clips	40 St. Stahl-Geländerrohr 2,25 m, feuerverzinkt, mit Verbinder + Clips	45 St. AluSecura Geländerrohr 2,25 m
10 St. Kreuzkupplung aus Stahl mit einseitiger Flügelmutter	22 St. Kreuzkupplung aus Stahl mit einseitiger Flügelmutter	30 St. Kreuzkupplung mit Flügelmutter
15 St. Ballastscheibe 10 kg 40 x 40 x 5 cm mit Griffmulde	33 St. Ballastscheibe 10 kg 40 x 40 x 5 cm mit Griffmulde	45 St. Ballastscheibe mit 10 kg Gewicht zur Stabilisierung
# 3180036	# 3180037	# 1050186

AluSecura Transportgestell

Hinweis: Bei Paket 2 werden 2 Gestelle benötigt.
Bei Paket 3 werden 3 Gestelle benötigt.

3180042



RoofersConsole® Dachkonsole

Die ALTEC RoofersConsole® ist einsetzbar als Lastenablage, Arbeitsgerüst, Schutzgeländer, Dachziegel- oder Solarmodulverteiler. Die Montage ist unkompliziert, die Varianten flexibel nutzbar. Diese bestehen aus einzelnen Konsolen oder aus verschiedenen Sets aus Geländerpfosten, Rohrkupplungen, Knieholm, Handlauf und Diagonalrohr. Für den Einsatz sind die Konsolen über Sparren (Mindestbreite 60 mm) einzuhängen.

- Dachneigung 20° bis 55°
- Eigengewicht 4,7 kg je Konsole
- Konsolentiefe 800 mm
- Dachlatte bis 52 mm Dicke
- Schenkel-Länge 800 mm




RoofersConsole® 2 Stück	RoofersConsole® Set 2	RoofersConsole® Set 4
Ohne Zubehör, bestehend aus: 2 x Dachkonsole	Bestehend aus: 2 x Dachkonsole, 2 x Geländerpfosten, inkl. 4 x Rohrkupplung	Bestehend aus: 2 x Dachkonsole, 2 x Geländerpfosten inkl. 2 x Rohrkupplung, 1 x Knieholm, 1 x Handlauf, 1 x Strebenst. inkl. 2 x Rohrkupplung, Handlauf und Knieholm aus verzinktem Stahl
# 3180043	# 3180044	# 3180045



AluKlik® faltgerüst

Das ALTEC AluKlik® entspricht EN 1004-1 und ist TÜV-SÜD geprüft, stellt als leichtes und korrosionsbeständiges Aluminium-Fahrgerüst durch die Klappfunktion die schnelle Möglichkeit dar, ein Gerüst aufzustellen. Für den Aufbau wird keinerlei Werkzeug benötigt, da die Grundfalteinheit zusammen mit vier gebremsten Laufrollen bereits fertig vormontiert ist.

Hochfeste, selbstsichernde Aluminiumklauen an den Enden der Streben sorgen für schnellen und problemlosen Aufbau. Es lässt sich problemlos jederzeit nachträglich bis zu einer Arbeitshöhe von 14 m aufrüsten. Stabilität gewähren dabei 4 teleskopierbare Dreiecksausleger. Eingeschweißte Sprossen sind rundum rutschhemmend geriffelt und garantieren somit einen optimalen Halt beim Aufstieg.



Falteinheit mit selbst-sperrendem Scharnier



Selbstsichernde Klauen mit unterschiedlich gefärbten Aluminiumhebeln für eine leichte Differenzierung

Technische Daten	
Material	Aluminium
Gerüstgruppe 3	mit 200 kg/m ² nach EN 1004
Länge	1,90 m und Breite 70 cm
Max. Arbeitshöhe	14 m



ALTEC AluKlik® 300	ALTEC AluKlik® 600
3 m Arbeitshöhe, Standhöhe 1 m	5,8 m Arbeitshöhe, Standhöhe 3,8 m
1 x Grundfalteinheit inkl. Laufrollen Ø 150 mm mit Doppelbremshebel, 1 x Durchstiegsbelag	1 x Grundfalteinheit inkl. Ø 150 mm Laufrollen mit Doppelbremshebel, 2 x Durchstiegsbelag und 2 x Geländerrahmen, 2 x Vertikalrahmen 2 m und 3 x Horizontale 1,9 m, 1 x Bordbrettsatz und 4 x Dreiecksausleger, teleskopierbar (2,2 m bis 2,6 m), 3 x Doppelgeländer 1,9 m
# 3180046	# 3180047



Alle ALTEC-Preise gelten frei Lager Deutschland (Festland) ohne Entladung.

Alle ALTEC-Preise gelten frei Lager Deutschland (Festland) ohne Entladung.



VarioBend Einfachbieger

- Das patentierte Biegesystem mit schräg nach hinten gestellter Biegewange sorgt für eine hohe Profilvielfalt
- Hochfeste Klemm- und Biegewangensegmente für beste Biegeergebnisse ohne Abdrücke
- Innovativer Start-Stopp Antrieb mittels Servotechnik für höchste Effizienz bei minimalem Stromverbrauch
- Tiefenanschlag 5 - 1000 mm (optional: 1250 mm) • Steuerwellenantrieb für perfekt geöffnete Umschläge
- Automatisches Bombiersystem mittels Servotechnik • Massives Chassis für beste Biegeergebnisse
- Innovative 3D - Steuerung • Digitalpaket für optimale Vernetzung
- VarioBend App • Biegeleistung bis zu 2 mm Stahl
- Arbeitslängen 4 bis 12 Meter

Preis auf Anfrage*



VarioBend Doppelbieger

- Das patentierte Biegesystem mit schräg nach hinten gestellter Biegewange sorgt für eine hohe Profilvielfalt
- Hochfeste Klemm- und Biegewangensegmente für beste Biegeergebnisse ohne Abdrücke
- Innovativer Start-Stopp Antrieb mittels Servotechnik für höchste Effizienz bei minimalem Stromverbrauch
- Einzigartige Öffnungshöhe von 700 mm für das einfache Wenden von Blechen
- Massives Chassis für beste Biegeergebnisse • Automatisches Bombiersystem mittels Servotechnik • Tiefenanschlag 5 - 1000 mm (optional: 1250 mm) • Greifersystem für automatisiertes Arbeiten • Weltweit erste vollautomatische Wendevorrichtung
- Automatisierungspaket mit seitlichem Einzug und Entnahmeeinheit • Innovative 3D - Steuerung
- Digitalpaket für optimale Vernetzung • VarioBend App
- Biegeleistung bis zu 2 mm Stahl • Arbeitslängen 4 bis 12 Meter

Preis auf Anfrage*



VarioBend V2.5 - 100 % elektrisch

- Einzigartig und nie dagewesen: Ein bewährtes Biegekonzept trifft auf neueste VarioBend E - Drive Technologie
- Vollelektrischer Doppelbieger • Mittels E-Drive Antrieben werden mehrere Achsen gleichzeitig angesteuert
- Höchste Effizienz mit maximaler Präzision • Neue Geometrie mit 300 Grad Freiraum und einem max. Biegewinkel von 150 Grad
- Profile im Seitenverhältnis bis zu 1:3 möglich • Standardmäßig mit dem VarioBend I-Cut Schneidapparat inkl. automatischer Schnittpalt- und Überlappungsverstellung • Ausfahrbarer Arbeitstisch für einfaches und schnelles Be- und Entladen
- Greifersystem mit einer Übergreifhöhe von 38 mm und einem Greifermindestmaß von 18 mm
- Das neue DPR-System (Dynamic Pressure Regulation) garantiert perfekt geöffnete Umschläge über die gesamte Arbeitslänge • Innovative 3D - Steuerung • Digitalpaket für optimale Vernetzung
- VarioBend App • Biegeleistung bis zu 2,50 mm Stahl
- Arbeitslängen 4 bis 10 Meter

Preis auf Anfrage*



*Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachberater vor Ort oder senden Sie eine E-Mail an info@variobend.de.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. zzgl. Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.



Slinet S1.0

- Automatische Spaltanlage mit kompakter Bauform
- Bis zu 8 automatische Messerpaare
- Automatische Seitenausrichtung, um Blechbreiten von 200 mm bis 1250 mm automatisch zu positionieren
- Massive Messerwelle mit einem Durchmesser von 125 mm garantiert perfekte Schnitsergebnisse
- Schnittleistung bis zu 1 mm Stahl
- Intuitive Steuerung via Touchpanel
- Rollenmesser oder Schlagschere für perfekte Querschnitte
- Digitalpaket mit Etikettendrucker für optimale Vernetzung
- Modular kann ein automatisches Richtwerk angeschlossen werden

Preis auf Anfrage*



Slinet S1.5

- Bis zu 8-fache automatische Messerverstellung
- Querschnitt erfolgt über eine innovative Rollenschere, die die Bleche von unten schneidet und somit Kratzer auf dem Blech verhindert, optional mittels Schlagschere
- Automatische Seitenausrichtung bei Blechbreiten von 200 bis 1250 mm
- Schnittleistung bis zu 1,5 mm Stahl
- Modular kann an die Slinet S1.5 ein automatisches Richtwerk angeschlossen werden
- Partielles Schneiden für die optimale Aufteilung von Aufträgen bei minimalem Verschnitt
- Automatischer Etikettendrucker und Digitalpaket für optimale Vernetzung
- Modular kann eines der vollautomatischen Coillagersysteme (2 Tonnen oder 5 Tonnen) an das System angebunden werden

Preis auf Anfrage*



Slinet vollautomatisches Coillagersystem

Eine Brancheninnovation ist das patentierte dynamische Lagersystem von Slinet, das sich von allen derzeit am Markt befindlichen Systemen deutlich unterscheidet.

- Verfügt nicht wie branchenüblich über fixe Coilplätze, sondern arbeitet dynamisch
- Jede Coilachse kann mittels Coil-ID flexibel positioniert werden
- Je nach Variante ist das System für Coils mit einem Gewicht von bis zu 2 beziehungsweise 5 Tonnen ausgelegt
- Die Steuerung des Lagers erfolgt mittels Servotechnik voll elektrisch
- Das Lagersystem kann flexibel an Ihre Bedürfnisse angepasst und beliebig verlängert werden

Preis auf Anfrage*



*Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachberater vor Ort oder senden Sie eine E-Mail an info@variobend.de.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. zzgl. Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

Mit
230 V
Ladetechnik!



Autokran AK 37e

- Aufgebaut auf LKW-Fahrgestell mit einem zulässigen Gesamtgewicht von max. 8,8 t
- Ausfahrlänge max. 35 m (optional 37 m)
- Nutzlast max. 1500 kg (optional 3000 kg)
- Reichweite bei 250 kg Nutzlast bis zu 28 m
- Antrieb: als 230 V Hybrid mit Akku, optional 400 V Hybrid oder mit leistungsstarkem PTO-Nebenantrieb des LKW erhältlich
- HBC-Funksteuerung mit Grafik-Farbdisplay und optionaler Kameratechnik
- Optional mit dem smarten Kundenportal BöckerConnect einsetzbar
- Arbeitsbühnentechnik und Personensicherungsmodus (optional)
- Ohne Fahrgestell

1007180



LKW-Fahrgestelle,
Zubehör und
weitere Kranmodelle
auf Anfrage.

Autokran AK 42

- Aufgebaut auf LKW-Fahrgestell mit einem zulässigen Gesamtgewicht von max. 18 t
- Ausfahrlänge max. 42 m (optional 45 m)
- Nutzlast max. 3000 kg (optional 6000 kg)
- Antrieb über leistungsstarken PTO-Nebenantrieb des LKW (optional als 400 V Hybrid erhältlich)
- Funksteuerung mit Vollgrafikdisplay und optionaler Kameratechnik
- Optional mit dem smarten Kundenportal BöckerConnect
- Arbeitsbühnentechnik bis 600 kg und Personensicherungsmodus (optional)
- Ohne Fahrgestell

8858241



Autokran AK 48

- Ausfahrlänge max. 48 m
- Optional einsetzbar im Personensicherungsmodus
- Nutzlast max. 3000 kg (optional 6000 kg)
- Ausleger 2-fach voll hydraulisch teleskopierbar
- LED-Blinkleuchten auf den Stützen
- Zum Aufbau auf 27 t LKW
- Ohne Fahrgestell

8858243



Anhängerkran AHK 30e KS

- Ausfahrlänge max. 30 m • Nutzlast max. 1500 kg
- Reichweite bis zu 21,1 m bei 250 kg Last
- Aufgebaut auf Tandemfahrwerk mit variablen Klappschwenkstützen
- Antrieb: als Akku-Anhängerkran mit 230 V Ladetechnik, 400 V Hybrid in Kombination mit Benzinmotor, schallgedämmter Benzinmotor oder Diesel erhältlich
- Schwenkbereich endlos drehend
- Rangierantrieb über Funksteuerung mit Autonivellierung

8852820



Mit
230 V
Ladetechnik!



Anhängerkran AHK 36e

- Aufgebaut auf Tandemfahrwerk mit variablen Klappschwenkstützen
- Ausfahrlänge max. 34 m (optional 36 m)
- Nutzlast max. 1500 kg (optional 2400 kg)
- Reichweite bei 250 kg bis zu 23,10 m
- Antrieb: als Akku-Anhängerkran mit 230 V Ladetechnik, 400 V Hybrid in Kombination mit Benzinmotor, schallgedämmter Benzinmotor oder Diesel erhältlich
- HBC-Funksteuerung mit Grafik-Farbdisplay und optionaler Kameratechnik
- Schwenkbereich endlos drehend
- Rangierantrieb über Funksteuerung mit Autonivellierung
- Arbeitsbühnentechnik und Personensicherungsmodus (optional)
- Optional mit dem smarten Kundenportal BöckerConnect

1003664



Weitere
Personenkörbe
auf Anfrage.



Zubehör Krane

Personenkorb mit Easy-Lock-System	Kamera an der Mastspitze
250 kg Nutzlast, als drehbare Ausführung, inkl. 230 V Doppelsteckdose	Mit Übertragung auf das Farbdisplay der Funksteuerung
# 4703167	# 4706033
BöckerConnect Ortungs- und Fernwartungssystem	
(zzgl. € 19,- monatlich) gemäß Zusatzvereinbarung	
# 8853424	

Bitte beachten Sie, dass bei diesen Sonderangeboten Ihre Skonto- und sonstigen zusätzlichen Vereinbarungen nicht berücksichtigt werden können. Bei den Autokranen und den Anhängerkranen entstehen zusätzliche Kosten für die Überführung und Einweisung von € 1.000,-.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. zzgl. Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

Bitte beachten Sie, dass bei diesen Sonderangeboten Ihre Skonto- und sonstigen zusätzlichen Vereinbarungen nicht berücksichtigt werden können. Bei den Autokranen und den Anhängerkranen entstehen zusätzliche Kosten für die Überführung und Einweisung von € 1.000,-.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. zzgl. Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

Mit
230 V
Ladetechnik!



Bauaufzug Junior HD 24e

- Bis zu 24 m maximale Förderhöhe
- 250 kg Nutzlast bei Fördergeschwindigkeiten bis zu 48 m/min
- Lädt an jeder Schuko-Steckdose und arbeitet dank Energiespeicher auch an Orten ohne Stromanschluss
- Antrieb über 8 kW starken Elektromotor mit Lithium-Ionen Akkutechnologie
- Chassis in Spezialschutzlackierung und mit besonders niedrigem Schwerpunkt für höchste Fahrstabilität
- Elektrische Bedienung mit sanfter Komfortsteuerung
- Großzügiger, verschließbarer Werkzeugkasten serienmäßig



4706359

Bauaufzug Junior HD 24 K

- Integriertes Knickstück
- Ausfahrlänge max. 23,7 m
- Länge bis Traufe 18 m bei Abknickung
- Nutzlast max. 250 kg
- Eigengewicht max. 1200 kg, gebremst
- Fahrgestell mit gerader PKW-Zugvorrichtung
- Außenschiene lackiert in RAL 5003 (Saphirblau)

Angebot bestehend aus:

- # 4706360 Bauaufzug Junior
- # 4151065 Führungsschienenpaket
- # 4152458 Fahrgestell Junior, 1200 kg, gerade Deichsel, gebremst, feste Achse
- # 4567536 Honda Motor 9,6 kW/13 PS mit E-Starter (leichte Schutzhaube)
- # 4153435 Stützrad # 86116 Stützräder am Kopfstück
- # 4572215 **Kippschlitten** statt Normalschlitten
- # 850303 Universalpritsche mit Sicherheitskäfig, 110 x 44 x 70 cm



Gesamtpreis

Dachlattenbock (verstellbar)

- Ideal zum Auflegen der Knickschiene und Durchdecken unter der Knickschiene
- Guter Höhenausgleich der Knickschiene auch in schrägen Aufbaupositionen

850327



Top-Lift Standard

- Förderlänge 12 m (optional erweiterbar bis 20 m)
- Nutzlast max. 250 kg
- Fördergeschwindigkeit 34 m/min
- Antriebsaggregat 230 Volt mit Schlaufseilsicherung
- Antriebseinheit mit Schnellverschlüssen u. Transportrollen
- Aggregat einfach von vorne zu montieren
- Grundschiene 2 m
- 4 Stück 2 m-Verlängerung
- 1 Stück 1 m-Verlängerung
- Knickstück stufenlos 20° - 45° verstellbar

- 44 m Drahtseil und 22 m Endschalterkabel
- Universalpritsche Standard 60 cm breit
- Normalschlitten



6200759

Optional

2 m-Verlängerung	Rohrstütze	1 m-Verlängerung
# 6200679	# 6200685	# 6200678



Optional

Zusatzantrieb E-Motor 2,6 kW

Zusätzlich zu 13 PS Honda-Motor
Nutzlast Knickstück mit E-Antrieb max. 150 kg,
Knickfunktion mit Benzinmotor zu fahren

8851152



Solarpritsche

Neben den klassischen Transportlösungen bietet Böcker auch ein geschlossenes System für die Montage von Solarmodulen. Die Solarpritsche sorgt für einen sicheren Transport der Module aufs Dach. Gummiauflagen schützen vor Beschädigungen und die Klemmvorrichtung sorgt für sichere Befestigung.

6200723

Bitte beachten Sie, dass bei diesen Sonderangeboten Ihre Skonto- und sonstigen zusätzlichen Vereinbarungen nicht berücksichtigt werden können. Bei den Aufzügen entstehen zusätzliche Kosten für die Überführung und Einweisung von € 500,-.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. zzgl. Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. zzgl. Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.



Alu-Kippmulden

- Kippfunktion mittels Schwenkbügelautomatik
- Tragfähigkeit 500 bzw. 1000 kg, 325 l, 625 l bzw. 1000 l

KM 500/315

850541

KM 1000/625

850546

KM 1000/1000

4701449



Warntafel verzinkt »Vorsicht Dacharbeiten«

- Abmessungen: 1000 x 550 mm
- Aufstelltiefe: 600 mm
- Eigengewicht: 11,5 kg

850901



Alu-Dachständer DS 680 A

- Tragfähigkeit: 600 kg
- Ablagebreite: 800 mm
- Dachneigung: 20° - 60°

850533



Alu-Multiziegelzange 2-fach MZZ 2-360

- Öffnungsweite ca. 410 bis 1070 mm
- Tragfähigkeit: 360 kg
- Eigengewicht: ca. 45 kg

850549



Dachrollbühne

- Spezialkunststoff
- Tragfähigkeit 200 kg
- Eigengewicht: 8 kg
- 2 Stück erforderlich

850450



Alu-Dachziegelzange 1-fach DZZ 1-200

- Öffnungsweite ca. 240 bis 500 mm
- Tragfähigkeit: 200 kg
- Eigengewicht: ca. 56 kg

850540



Alu-Arbeitskorb KS 200

- Nutzlast 200 kg,
2 Personen

86138



Alu-Palettengabel

- Zinkenverstellung: 440 - 910 mm
bzw. 350 - 935 mm
- Tragfähigkeit: 1000 bzw. 1800 kg
- Eigengewicht: 66 bzw. 80 kg

PG 1000 A # 850539

PG 1800 A # 4707600

PGA 1800 A # 4701723



Alu-Dachziegelverteiler 2-reihig DZV 400

- Verstellbar nach Dachneigung
bis 50°
- Tragfähigkeit: 400 kg
(2 Reihen Ziegel)

4702125





1675 Watt Paneelsäge 305 mm

DWS780KIT

LED-Schnittlinienanzeige XPS

mit Untergestell

Serienmäßiger Lieferumfang:

- Paneelsäge
- 60 Zahn HM-Sägeblatt
- Montagewerkzeug
- Untergestell

4584192

Akku-Maschinenset 18 V

„ZEDACHKIT-1“

Bestehend aus:

+ DCG405P3 Akku-Winkelschleifer mit 3 Akkus, 18 V 5,0 Ah und Ladegerät

+ DCD800NT 2-Gang Akku-Schrauber

+ DCF850NT Akku-Schlagschrauber

1/4"

Leistungsstark & sehr kompakt

1041229



DCK856P4 8er Set mit Akkus

Bestehend aus:

- DCD996 Akku-Dreigang-Schrauber
- DCF894 Akku-Schlagschrauber
- DCH273 SDS-plus Akku-Kombihammer
- DCG405 Akku-Winkelschleifer 125 mm
- 4 x 5Ah Akkus, System-Doppel-Schnellladegerät
- DCS367 Akku-Säbelsäge
- DCS335 Akku-Stichsäge
- DCL050 Akku-LED-Leuchte
- Toughsystem (1 Tough-Box DS150, 2 x Tough-Boxen DS300 und 1 x Trolley)
- DCS570N Akku-Handkreissäge

8x
Qualität
im Set!

4585938



Garantie-
verlängerung
DeWALT
Elektrowerkzeuge



DCB1104P2-QW 18 V/5 Ah Starter-Kit

Bestehend aus:

2 x Akkus DCB 184-XJ

+ 1 x System-Schnellladegerät DCB 1104-QW

- Wirkungsvoller Schutz vor Überlastung & Überhitzung
- Sehr lange Laufzeit & hohe Speicherkapazität
- Robustes Gehäuse & stoßsicher verlötete Akku-Zellen
- Passend für alle 18 Volt XR Akku-Maschinen Leiterhaken

1032048

DCN45 18 V Akku-Dachpappnagler

Erster Akku-Dachpappnagler für schnelle und sichere Befestigung von Dachpappe, aber auch für Montage von Dampfsperren, Schindeln, Traufblechen und Vielem mehr sowie im Elementebau problemlos einsetzbar.

- Leistungsstarker Motor für schnelles Eintreiben von Dachpappnägeln bis 45 mm Länge
- Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie
- Einsetzbar mit allen 18 Volt XR- oder XR FLEXVOLT-Akkus jeder Ah-Klasse (nicht im Lieferumfang)

Serienmäßiger Lieferumfang:

Gürtelhaken, T STAK-Box VI, ohne Akku

5899810



DCF 403 NT-XJ 18 V Akku-Nietpistole

2,4 - 4,8 mm

Zur schnellen, punktgenauen Befestigung von Metallverbindern.

- Bürstenlose Motor-Technologie für höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer
- Kugelgewinde sorgt für einen langlebigen und hocheffizienten Zugmechanismus, dessen Leistung gleichbleibend ist
- Werkzeugloser Mundstückwechsel sowie Wartung für schnelle Reinigung der Backen
- Einsetzbar mit allen 18 Volt XR sowie FlexVolt Akkus

Serienmäßiger Lieferumfang:

Mundstücke 2,4 - 4,8 mm, Gürtelhaken, T STAK-Box, ohne Akku

1038577



DCF 414 NT-XJ 18 V Akku-Nietpistole

4,8 - 6,4 mm - Basisversion

Serienmäßiger Lieferumfang

Mundstücke 4,8 - 6,4 mm, Gürtelhaken, T STAK-Box, ohne Akku

1038578



DCB118X2 18 V/54 V Akku-Starter-Set mit 162 Wh

4585159



DCG460N-XJ Akku-Winkelschleifer 54 V 230 mm

- Bürstenlose Motor-Technologie für höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer
- Kombination aus elektronischer Kupplung und Motorbremse für hohen Anwenderschutz bei Kickbacks
- Überlastschutz zum Schutz der Maschine vor Überhitzung
- Wireless Tool Control (WTC) für automatisches, kabelloses Einschalten eines Saugers beim Start der Maschine
- Werkzeuglose Schutzhaubenwechsel und -verstellung

Serienmäßiger Lieferumfang:

Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter, Schutzhaube für Schleifarbeiten, Schutzhaube für Trennarbeiten, Montageschlüssel, ohne Akku

1038580

DCD 240 N-XJ Akku-Rührwerk 54 V

- Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie
- Robuste, großdimensionierte und gummierte Handgriffe im ergonomisch optimalen Neigungswinkel gewährleisten einen sicheren Halt und eine problemlose Handhabung bei schwersten Rührarbeiten

Serienmäßiger Lieferumfang:

160 mm Rührer, Montagewerkzeug, ohne Akku

4585705

DCS 579 NT-XJ XR FLEXVOLT 54 V Akku-Handkreissäge 190 mm

- Hochleistungsmotor – bis zu 2450 Watt
- Bürstenlose Motor-Technologie ermöglicht kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie längere Lebensdauer
- Einfache und präzise Schnittiefen- und Neigungseinstellung (bis 57°)

Serienmäßiger Lieferumfang:

XR Extreme Runtime 24 Zahn HM-Sägeblatt, T STAK-Box VI

5899820

DCS 691N-XJ Akku-Trennschleifer 54 V 230 mm

- Leistungsstarker bürstenloser Akku-Trennschleifer mit bis zu 83 mm Schnitttiefe – ideal zum Trennen von bspw. Pflastersteinen, Dachziegeln, Armierungseisen und Beton
- Serienmäßiger Wasseranschluss und doppelseitige Wasserzuführung zur optimalen Bindung des Staubs bei Trennarbeiten in mineralischen Werkstoffen
- WIRELESS TOOL CONNECT – zum kabellosen Verbinden mit einem (WTC-fähigem) Staubsauger

Lieferumfang: ohne Akku

4586565



Garantie-
verlängerung
DeWALT
Elektrowerkzeuge



Hinweis: 54 V Akkugeräte auf dieser Seite passen zum Akku-Starter-Set DCB118X2 von Seite 17!

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. zzgl. Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.



Abb. ähnlich!

Anschlagkette 4-strängig 3000 kg

- Kettengehänge, 4-strängig mit Verkürzungshaken
- GS Gabelkopfhaken
- Nutzlänge 4 m
- Kettinnenndicke 8 mm
- Tragkraft bei 0 - 45° Neigungswinkel

8164774

Gabelhubwagen Do 2500

Mit Tandemrollen aus Polyurethan.

- Tragfähigkeit 2500 kg
- Gabellänge 1150 mm
- Gabelaußenabstand 540 mm
- Min. Gabelhöhe 85 mm
- Max. Gabelhöhe 200 mm
- Gewicht 70 kg

8157980

Anschlagmittel-Set Profi

Bestehend aus:

Rundschlingen

- 2 Stück 1000 kg, violett, 1 m
- 2 Stück 1000 kg, violett, 2 m
- 2 Stück 2000 kg, grün, 2 m
- 2 Stück 2000 kg, grün, 3 m

Schlaufenbänder

- 2 Stück 1000 kg, violett, 2 m
- 2 Stück 1000 kg, violett, 4 m
- 2 Stück 2000 kg, grün, 2 m
- 2 Stück 2000 kg, grün, 4 m

- 1 x Dolezych Sporttasche

8164744



Ladungssicherungs-Set Allround

- 2 x Zurrgurt mit Gurtklemme, LC = 250 daN, B 25 mm, L = 4 m
- 2 x Zurrgurt mit Mini-Ratsche, 1-tlg., LC = 700 daN, B 25 mm, L = 4 m
- 2 x Zurrgurt 1-tlg., LC = 2000 daN, B 35 mm, L = 6,0 m
- 2 x Zurrgurt, Mini-Ratsche, 2-tlg., LC = 350 daN mit Profilhaken, B = 25 mm, L = 4 m
- 2 x Zurrgurt, Druckratsche, 2-tlg., LC = 1000 daN, Profilhaken, B = 35 mm, L = 6 m
- 4 x Zurrgurt, Druckratsche, 2-tlg., LC = 2500 daN, B = 50 mm, L = 8 m
- 4 x Kantenschutzcke aus Polyethylen für 50 mm Band, mit Schlitz, Abmessung 90 x 90 x 140 mm
- 8 x DoMatt Antirutschmatte, Abmessung 180 x 120 x 8 mm
- 1 x Dolezych Sporttasche

8157957



Alle Dolezych Preise gelten frei Lager Deutschland (Festland) ohne Entladung.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. zzgl. Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

24h
Hotline:
T 07664 -
505590



RG 5 Leckortungssystem mit Rauchgas und Tracergas

Rauchgasaggregat zur Leckageortung. Die Einsatzgebiete sind vielfältig: Folien- und Bitumendächer, begrünte Dächer, Prüfung der Rückstausicherheit der Dachentwässerung, da das Rauchgasaggregat mit Überdruck arbeitet und somit auch Isolierstoffe oder lange Rohrstrecken durchdringt. Durch die spezielle Drive Control Technik kann der Druck durch feine Regelbarkeit der Turbine den individuellen Bedürfnissen angepasst werden. Integrierter Tracergasanschluss und Funkfernbedienung.



1700870


Zubehör für RG 5

1700871



FD 3 Elektroakustisches Ortungssystem

Undichte Stellen auf Flachdächern spürt das DÖLCO FD 3 zentimetergenau auf. Dabei wird mittels eines Hochfrequenzgenerators ein Signal auf die Gebäudeerdung aufmoduliert und über den Taststab an der Leckagestelle bzw. über die Feuchtebrücke auf der Dachhaut übertragen. Dieses Signal wird per einstellbarem Empfänger wieder präzise empfangen. Der Stromkreis schließt sich über die Leckage. Die Veränderung der Leitfähigkeit zur Leckstelle wird mittels akustischem Signal und eines Zeigerausschlags auf der Messgeräteskala angezeigt.

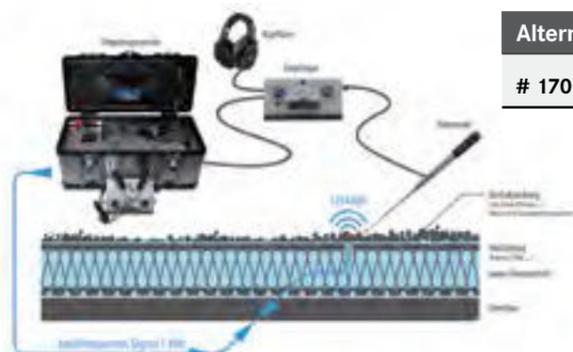

1700872

Alternativ mit Akku

1700887



FD 5 Sensor-Fahrgewagen

Aktives Gas-Ansaugsystem FD 5 zu RG 5.


1700877

TG 1 Tracergaslecksuchgerät (Wasserstoff-Lecksuchgerät)


Das Tracergaslecksuchgerät ist ein auf Wasserstoffgas basierendes Ortungssystem. Bei der Lecksuche wird ein Formiergas aus 5 % Wasserstoff und 95 % Stickstoff als Prüfgas eingesetzt. Die angewandte Methode ist zuverlässig, benutzerfreundlich und kostengünstig.

Um die präzise Lokalisierung großer und kleiner Lecks zu ermöglichen, kann die Empfindlichkeit des Gerätes über einen sehr weiten Bereich eingestellt werden. Der elektronische Sensor im Messkopf spricht sofort auf austretendes Prüfgas an und das Signal klingt so schnell wieder ab.

1700873

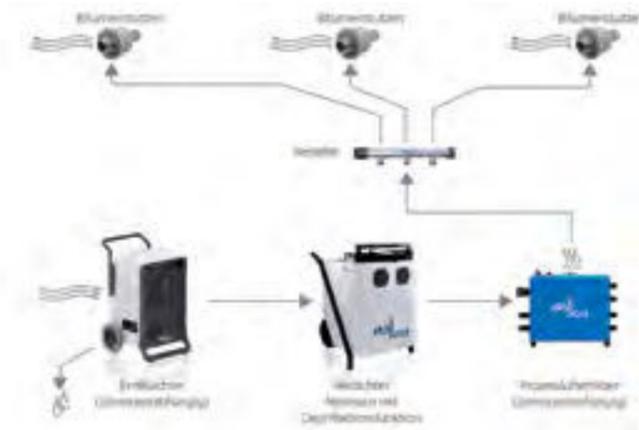

DRUCKSEITE

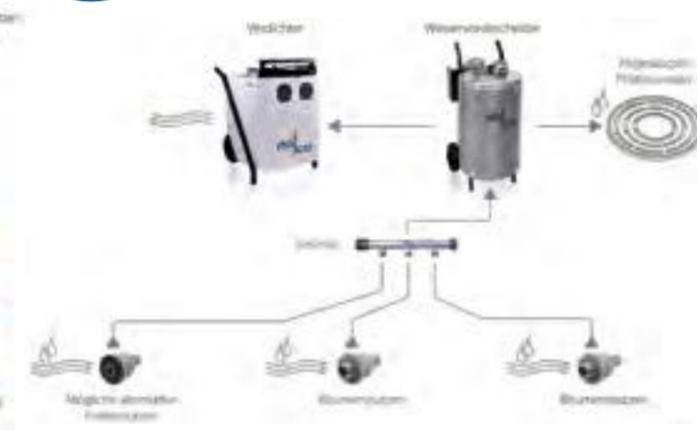

SAUGSEITE



Komplettset für Flachdachtrocknung für ca. 300 m² Fläche

Bestehend aus:

- 2 x Verdichter SKV230-VL für 1 x Druck und 1 x Saugseite
- Wasservorabscheider WVA-7000
- Adsorptionstrockner AT-300S zur Trocknung der Zuluft

+ komplettem Zubehör zur Verschlauchung:

- 2 x Verdichter SKV230-VL für 1 x Druck und 1 x Saugseite
- 4 x 3er-Verteiler (3 Anschlüsse Ø 38 mm, 2 Anschlüsse Ø 63 mm)
- 12 x Bitumensutzen
- 12 x Foliensutzen
- 10 x Ersatzschlitzscheiben
- 60 m Schlauch Ø 63 mm
- 120 m Schlauch Ø 38 mm
- 1 x Bitumenschlüssel
- 30 x PVC-Endmuffen 38 mm
- 60 x Schlauchschellen 32 - 50 mm
- 5 x Verbindungsmuffe 38 mm
- 5 x Verbindungsmuffe 63 mm
- 25 x Schlauchschelle 50 - 70 mm
- 1 x GK-Kupplung 38 mm
- 1 x GK-Kupplung 19 mm



Adsorptionstrockner AT-300S

Bereits bei niedrigen Umgebungstemperaturen verwendbar. Entzieht der Luft Wasserdampf unter Nutzung der Eigenschaften eines hygroskopischen Materials, dem sogenannten Sorptionsmittel. Die gespeicherte Feuchtigkeit wird dann mit einem heißen Luftstrom ausgetrieben und als erwärmte Luft an die Umgebung abgegeben.

Wasservorabscheider WVA-7000

Mit automatischer Steuerung von Verdichtungsaggregaten, 100 l Edelstahlgehäuse für große Druckdifferenzen und große Wassermengen, integrierter Filter und Pumpe bis 7000 l/Stunde und 6 m Höhendifferenz.

1700886



Ortgangschließer Vario

Sehr kompakte und leichte Ausführung. Besonders geeignet für Ortgangverblechungen, aber auch für Attikaverblechungen und vieles mehr.

- Ohne Druck und Kratzspuren durch die gleitfähige PVC-Auflage
- Stufenlose Höhenverstellung mittels Schnellspannsystem: 20 - 60 mm
- Komfortable Einstellung durch Maßskala
- Arbeitslänge: 220 mm
- Gewicht: 2450 g

2123246



Attikaschließer Vario 3.0

Robuste Ausführung für höhere Arbeitsleistung oder für stärkere Bleche (z. B. Zink bis 1,2 mm, Alu bis 1,5 mm) und höhere Variabilität. Besonders geeignet bei Attikaverblechungen und vieles mehr.

- Ohne Druck und Kratzspuren durch die gleitfähige PVC-Auflage
- Stufenlose Höhenverstellung mittels Schnellspannsystem: 20 - 120 mm
- Komfortable Einstellung durch Maßskala
- Arbeitslänge: 300 mm
- Gewicht: 3950 g

2123247



Funktion 1: Hochkantung (Schachtelung) des Profiluntergurtes im Firstbereich in nur einem Arbeitsgang.



Weitere Tauschaufsätze auf Anfrage.

Funktion 2: Abkantung des Profiluntergurtes im Traufenbereich für ein einwandfreies Abtropfen des Wassers in nur einem Arbeitsgang.



Trapezblechkanter S-Set

Zum Bearbeiten von vielen in Deutschland gängigen Sandwichpaneelen.

Bestehend aus:

- Grundgerät Standard
- S281 z. B. für Brucha, Roma u.v.m.
- S258 z. B. für Arcelor Mittal, O-Metall u.v.m.

2123263



Trapezblechkanter T-Set

Zum Bearbeiten von vielen in Deutschland gängigen Trapezblechen, bestehend aus:

- Grundgerät Standard
- T258 z. B. für 39/333, 45/333 u.v.m.
- T119 z. B. für 35/207, 40/183 u.v.m.
- T106 z. B. für 32/207, 35/207, 39/183 u.v.m.

2123262





PP 100 Standard-Maschine

Durch die schlank gehaltene Ausführung lässt er sich leicht transportieren und ist ideal an die beengten Baustellen-Bedingungen angepasst.

- Max. Schnittlänge: 1300 mm • Schnitthöhe: 350 mm
- Gehrung: 15 - 90° • Nettogewicht: 15 kg

Zubehör

Ersatzdraht für PP 100

3604052

3604039

PP 350 Styroporschneider mit Teleskopbügel



Kompakter Profi-Schneider, der über alle Profi-Schnittfunktionen verfügt und mit seiner platzsparenden Transportgröße überzeugt. Durch den ausziehbaren und seitlich verstellbaren Schneidbügel ist das Profi-Gerät sehr handlich und kompakt und hat im mitgelieferten Hartschalenkoffer bequem Platz.

- Max. Schnittlänge: 1400 mm • Max. Schnitthöhe: bis 330 mm
- Gehrung beidseitig (Bügel): 0 - 180° • Plattenauflagefläche: 1750 mm
- Gewicht: 15 kg

Zubehör

Ersatzspule für PP 350

2869976

2986131

Styrocutter DX – der mobile Hartschaumschneider für den Dauereinsatz

Geeignet zum Schneiden von Dämm- und Isolierplatten aus Styrodur, Styropor, Polystyryol.

- Mit Aktiv-Lüftung, robust und wartungsfrei
- In 5 Sekunden auf Betriebstemperatur
- 16-stufige Regulierung der Schnitttemperatur, max. 500 °C

Set bestehend aus:

- Styrocutter DX im Kunststoffkoffer
- 150 mm Ersatzklinge gerade
- 200 mm Ersatzklinge gerade



2986130

Zubehör

Ersatzklinge 150 mm gerade

2986264

Ersatzklinge 200 mm gerade

2986265

Inkl. Schalenkoffer



Die neuen Hard-Chrome-Kanter!

Super robust.
Griffig.
Brillant am
Blech.

Du hast Bock auf alle Features?
Jetzt Freund Toolshow auf
unserem Youtube-Kanal!



Standard-Kanter mit Handgriff

Handlicher Bieger: Kleiner Kanter für Aufkantungen von 5 bis 200 mm.

- Griff: Handgriff ist bei jeder Auszugslänge vorhanden
- Verwindungssteif: 16 mm Hartchromstangen für Biegungen bis 1,2 mm
- Gleitend: Gleitbuchsen und glattes Stangenmaterial
- Einstellbar: Materialdicke von 0,3 bis 1,2 mm
- Schonend: Rutschfeste GummifüÙe hinterlassen keine Katzer auf dem Blech
- Maße 280 x 113 x 120 mm
- Gewicht 1,7 kg

1027558

Radien-Kanter

Extrem schmaler Bieger: Perfekt für Radien.

- Flexibel: Für Aufkantungen von 5 bis 50 mm
- Schonend: Abgewinkelte obere Biegerolle für 100° Biegungen und zur Vermeidung von Kratzern
- Maße 210 x 65 x 105 mm
- Gewicht 0,8 kg

1027563



Teller-Kanter

Umschlagbieger: Kantet ein Blech von 90° auf 180°.

- Hoch: Kantet Bleche von 5 bis 25 mm um
- Einfach: Keine Einstellungen notwendig
- Gleitend: 3 Führungsrollen begleiten die Biegung
- Maße 150 x 105 x 115 mm
- Gewicht 1 kg

1027561



Falzmaschine Seaming Pro®

Neue Generation

Umschlagbieger: Kantet ein Blech von 90° auf 180°.

Universeller Unterstützer: Erstellt Doppelstehfalze oder Winkelfalze und schneidet auch den alten Falz optimal ab – all das mit nur einem handlichen Gerät!

- Ausgestattet mit Formrollen aus rostfreiem Stahl
- Halterung für Akkuschauber bereits montiert & werkzeuglos anwendbar
- Kugelgelagerte, höhenverstellbare Laufrollen aus Gummi für Falzhöhen von 25 mm, 32 mm und 38 mm
- Innensechskantschlüssel in 3, 4, 5, 6 mm
- Schneidrollen
- Maß 300 x 200 x 140 mm
- Gewicht 6,5 kg

Preis ohne Akkuschauber



3712484



Bitumenschneider Bitumen Pro

Präziser Perfektionist: Schneidet Bitumenbahnen exakt, immer gleich und richtig schnell!

- Exakt: Führt perfekte gerade Schnitte aus
- Zeitsparend: Kein Anzeichnen mehr, dafür schnelleres Zuschneiden als von Hand
- Flexibel: Wechselnde Zuschnitte schnell einstellen und ausführen
- Leicht und handlich: Aus Aluminium gefertigt, Gewicht unter 15 kg
- Platzsparend: Viele Zuschnitte ausführen, ohne die Rolle komplett auszurollen
- Sicher: Keine Abrutschgefahr mehr, da die robuste Klinge automatisch geführt wird
- Kompatibel: Eingesetzt werden Standard- Hakenklingen
- Universell: Geeignet für Bitumen, PVC- und FPO-Bahnen bis 1250 mm Breite



3712495





Über 92 000 zufriedene Kunden!

Fixlift Schrägaufzug

- Für jede Aufgabe das passende Gerät
- Vorgerüstet bis 20 m
- Tragfähigkeit bis 200 kg, Zugkraft max. 300 kg
- 2 Hubgeschwindigkeiten 19/38 m/min
- Kabeltrommel 33 m, 3 x 2,5 mm²
- Anschlüsse für Endschalter und Bedienungstaster steckbar
- 0,6/1,2 kW, 230 V, 50 Hz
- Knickstück stufenlos 20° - 45° einstellbar, drehbar, mit kurzem und langem Schenkel
- Sinnvolles Zubehör ermöglicht rationellen Einsatz und wirtschaftliche Arbeitsabläufe

Angebot 14 m bestehend aus:	
1 x Grundeinheit 2 m	# 1440209
5 x Leiterteil 2 m	# 1440216
1 x Leiterteil 1 m	# 1440217
1 x Unipritsche	# 1440313
1 x Knickstück	# 1440301
1 x Kabeltrommel	# 1440302
Frei Haus	

Zubehör

Solarpritsche	Dachziegelverteiler
# 1440532	# 1440311
Fahrgestell	
L x B x H: 800 x 650 x 780 mm, Leergewicht: 36 kg	
# 1440308	
Funkfernbedienung	
Auch zum Nachrüsten geeignet	
# 8520875	

Weiteres Zubehör auf Anfrage!



Drying Roll

Zum Aufnehmen der Feuchtigkeit vom Dach. Einfach und effektiv durch eine sehr saugfähige Schaumstoffrolle.

Die GRÜN Drying Roll saugt das Wasser großflächig auf und lässt sich problemlos zum nächsten Ablauf rollen, ohne die aufgesaugte Flüssigkeit zu verlieren. Die ergonomische Form ermöglicht das mühelose Entleeren durch das Zusammenpressen des Schaumstoffs.



4838436

Zubehör

Ersatz-Saugrolle
für Wassersauger Drying Roll
4838441



Gasflaschenanwärmgerät

Feuerverzinkte Ausführung.

Macht Schluss mit Flaschenvereisungen und garantiert volle Arbeitsleistung und restlose Gasausnutzung. Die Gasflasche wird in einem temperaturüberwachten Wasserbad erwärmt und der Dampfdruck wird auf ca. 10 bar erhöht, wodurch Arbeitsdruck und Gasmenge selbst bei extremen Entnahmen sichergestellt werden. Thermostatisch regulierter Elektro-Heizstab 230 V. Angewärmt werden können sowohl 1 Gasflasche 33 oder 11 kg. Der Flaschenträger ist im Lieferumfang enthalten.

2530165





Aufschweißbrenner

Edelstahl-Aufschweißbrenner-Set

Bestehend aus:

- Starkbrenner ST 65/800
- Kleinbrenner K 35/400 lang
- 10 m HD-Schlauch mit MD-Regler
- Dreh-Schnellkupplung G 3/8"
- 2 x Kupplungsstift G 3/8"
- 1 x GRÜN Leatherman

1037814



Aufschweißbrenner

TITAN-Aufschweißbrenner

Bestehend aus:

- TITAN-Starkbrenner TS 65/800
- TITAN-Handbrenner TA 55/400
- 10 m HD-Schlauch mit MD-Regler
- Dreh-Schnellkupplung G 3/8"
- 2 x Kupplungsstift G 3/8"
- 1 x GRÜN Leatherman

1037816



Starkbrenner

Edelstahl-Starkbrenner-Set

Bestehend aus:

- Starkbrenner ST 65/800
- 10 m HD Schlauch mit MD Regler
- Dreh-Schnellkupplung G 3/8"
- 1 x Kupplungsstift G 3/8"
- 1 x GRÜN Leatherman

1037815




Starkbrenner

TITAN-Starkbrenner-Set

Bestehend aus:

- TITAN-Starkbrenner TS 65/800
- 10 m HD Schlauch mit MD Regler
- Dreh-Schnellkupplung G 3/8"
- 1 x Kupplungsstift G 3/8"
- 1 x GRÜN Leatherman

1037817

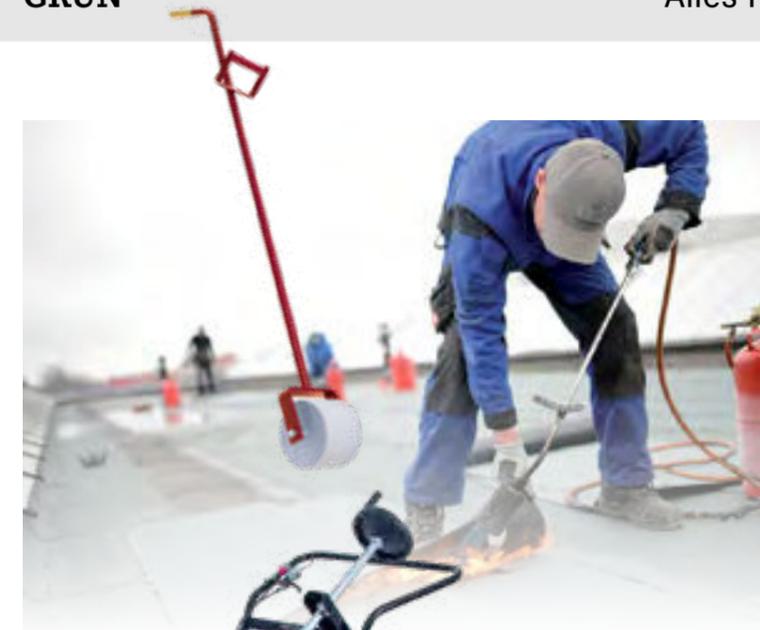

Andrückrolle 9 kg

- Mit Silikonmantel
- Farbe: Karminrot RAL 3002

4838391



Dachschneider DS 30 Benzin

- Robust, leistungsstark, handlich, stabil
- 11 PS/8,2 kW 4-Takt Benzinmotor
- 1 Schlagmesser und große Laufräder
- Schneidtiefe stufenlos verstellbar bis ca. 140 mm
- Schneidleistung bei dreilagigem Dachaufbau und 50 mm Dämmung ca. 1800 m/h
- Gewicht ca. 104 kg

4829521



Dachschneider DS 31 Benzin

Das robuste, leistungsstarke Gerät mit HONDA 4-Takt-Benzinmotor. Doppelte Schneidleistung durch 2 Schlagmesser. Die vertikal eingesetzten Schlagmesser mit Hartmetallbestückung werden über Keilriemen angetrieben.

Die Schneidtiefe kann stufenlos verstellt werden.

4829522



SCRAP´AIR 55

für Bitumen- u. Abdichtungsbahnen

Das starke Schälgerät mit patentiertem Antivibrationssystem.

- Speziell für Boden-Schälarbeiten konzipiert
- Zum Entfernen von Flachdachbelägen
- Schlagfrequenz 2250 Schläge/min
- Gewicht ohne Werkzeuge ca. 6,1 kg
- Anschluss an Luft-Kompressoren mit 6 - 8 bar

Im Koffer geliefert:

- 1 Messer Delta 15 cm gekrümmt
- 1 Messer mit Stahlklingen
- 1 Adapter für Baukompressoren
- 1 Ölfäschchen 250 ml
- 1 vertikales Messer
- 1 Flachmeißel 5 cm
- 1 Öl
- 1 Schutzausrüstung für Augen, Ohren und Hände

4829583



Wir empfehlen
den Kompressor
Kaeser Premium
car 450/30 W!

Dachschäler GDS 10

Mit dem leistungsstarken Gerät werden stromunabhängig mit Dachschneidern vorgeschchnittene alte Dachbeläge schnell und ohne manuelle Kraftanstrengung abgeschält.

- Hohe Antriebsleistung durch kraftvollen Honda 4-Takt-Benzinmotor 11 PS
- Vor- und Rückwärtsbetrieb zur leichteren Handhabung
- Fahrgeschwindigkeit stufenlos einstellbar bis ca. 4 m/min
- Fahrtrieb und Messertrieb hydraulisch
- Stufenlos einstellbare Fahrgeschwindigkeit
- Hohe Arbeitsleistung durch breites Schälchild
- Sehr wendig durch kompakte Bauweise
- Randloses Arbeiten möglich
- 1700 Hübe pro Minute/Seite im Wechsel

4838189



Komplettes Flachdach-Schutzgeländer Grundausrüstung Alu-Fix

- Das überzeugende Flachdach-Schutzsystem
- Geringes Eigengewicht, schnell und einfach zu montieren
- Maßgenaue Bauteile und Schnellbefestigungen
- Unkompliziert, lediglich 4 Grundelemente
- Abstand der Stützelemente 5,8 m
- Problemlose Handhabung
- Langlebig, aus Alu, alle Teile austauschbar



14,0 m Einrüstung mit 1 Eckausbildung

Beinhaltet:

5 Alu-Geländerelemente à 2,8 m, 4 Stützelemente, 8 Gegengewichte à 22 kg, 1 Eckausbildung

2530805

25,2 m Einrüstung mit 1 Eckausbildung

Beinhaltet:

9 Alu-Geländerelemente à 2,8 m, 6 Stützelemente, 12 Gegengewichte à 22 kg, 1 Eckausbildung

2530800

50,4 m Einrüstung mit 2 Eckausbildungen

Beinhaltet:

18 Alu-Geländerelemente à 2,8 m, 10 Stützelemente, 20 Gegengewichte à 22 kg, 2 Eckausbildungen

4829500

1 Transportkassette

Stabile Stahlkonstruktion

für max. 50,4 m, L x B x H: 300 x 98 x 128 cm

2532068



GRÜN Top-Kit

Auflastgehaltene Anschlagereinrichtung zur Verwendung als Einzelanschlagpunkt oder als Systemstütze für horizontales Sicherungssystem GreenLine ohne Durchdringung der Dachabdichtung. Verwendbar auf Flachdächern bis max. 5° Neigung mit oder auch ohne Attika.

- Zulassungen: EN 795:2012 Typ E für 2 Personen (inkl. Ersthelfer), EN 795:2012 Typ C für 2 Personen (inkl. Ersthelfer)
- Bauhöhe: 310 mm • Gewinde: M16 • Abmessung: 1600 mm x 1600 mm
- Betonplatten: 16 Stk. - 500 x 500 x 50 mm oder 20 Stk. - 500 x 500 x 40 mm (Nicht im Lieferumfang enthalten!)
- Gewicht: ca. 450 kg/qm
- Material: Edelstahl A2

4838437



ZEDACH Schuttröhre

Universell einsetzbar für Steildach, Flachdach, Sanierung, Modernisierung und Renovierung. Röhre einschl. der Befestigungen und Aufhängevorrichtungen entsprechen gesetzlichen sicherheitstechnischen Vorschriften und sind BG-Bau geprüft.

- Aus schlagfestem Polyäthylen
- Geräuscharm, umweltfreundlich, leicht und schnell zu montieren
- Leichte Handhabung sowie schnelle und sichere Montage
- Leiser Schallpegel, nur 57 dB(A) • Gesamtlänge 120 cm
- Durchmesser 57/40 cm • Eigengewicht 10 kg

2532101



Zubehör

Kunststoff-Einfülltrichter	Gerüsthaltung komplett
# 2530266	# 2530258

PRIMAT Propan-Bitumenkocher 250

Die PRIMAT Propan-Bitumenkocher 150 und 250 sind wie die anderen Geräte von den autorisierten Institutionen abgenommen und mit dem DVGW-Prüfkenzeichen ausgezeichnet. Die Beheizung erfolgt durch 3- bzw. 5-flammige Propanbrenner mit thermostatischer Regulierung.

Unsere Bitumenkocher PRIMAT müssen mit einem Hochdruckschlauch 6,3 x 5 bar und einem Mitteldruckregler 1,5 bar mit Schlauchbruchsicherung betrieben werden. Propangasflasche und Schlauchzubehör gehören nicht zum Lieferumfang der Geräte.

- 3- bzw. 5-flammige Propanbrenner
- Thermostatische Regulierung
- Doppelmantelvollisolierung
- GS-Sicherheitszeichen

2530114




Zubehör

Piezozündung für Bitumenkocher	5 m Hochdruckschlauch mit Regler
# 4838143	# 2530106



Hotline:
02196 -
886 4848

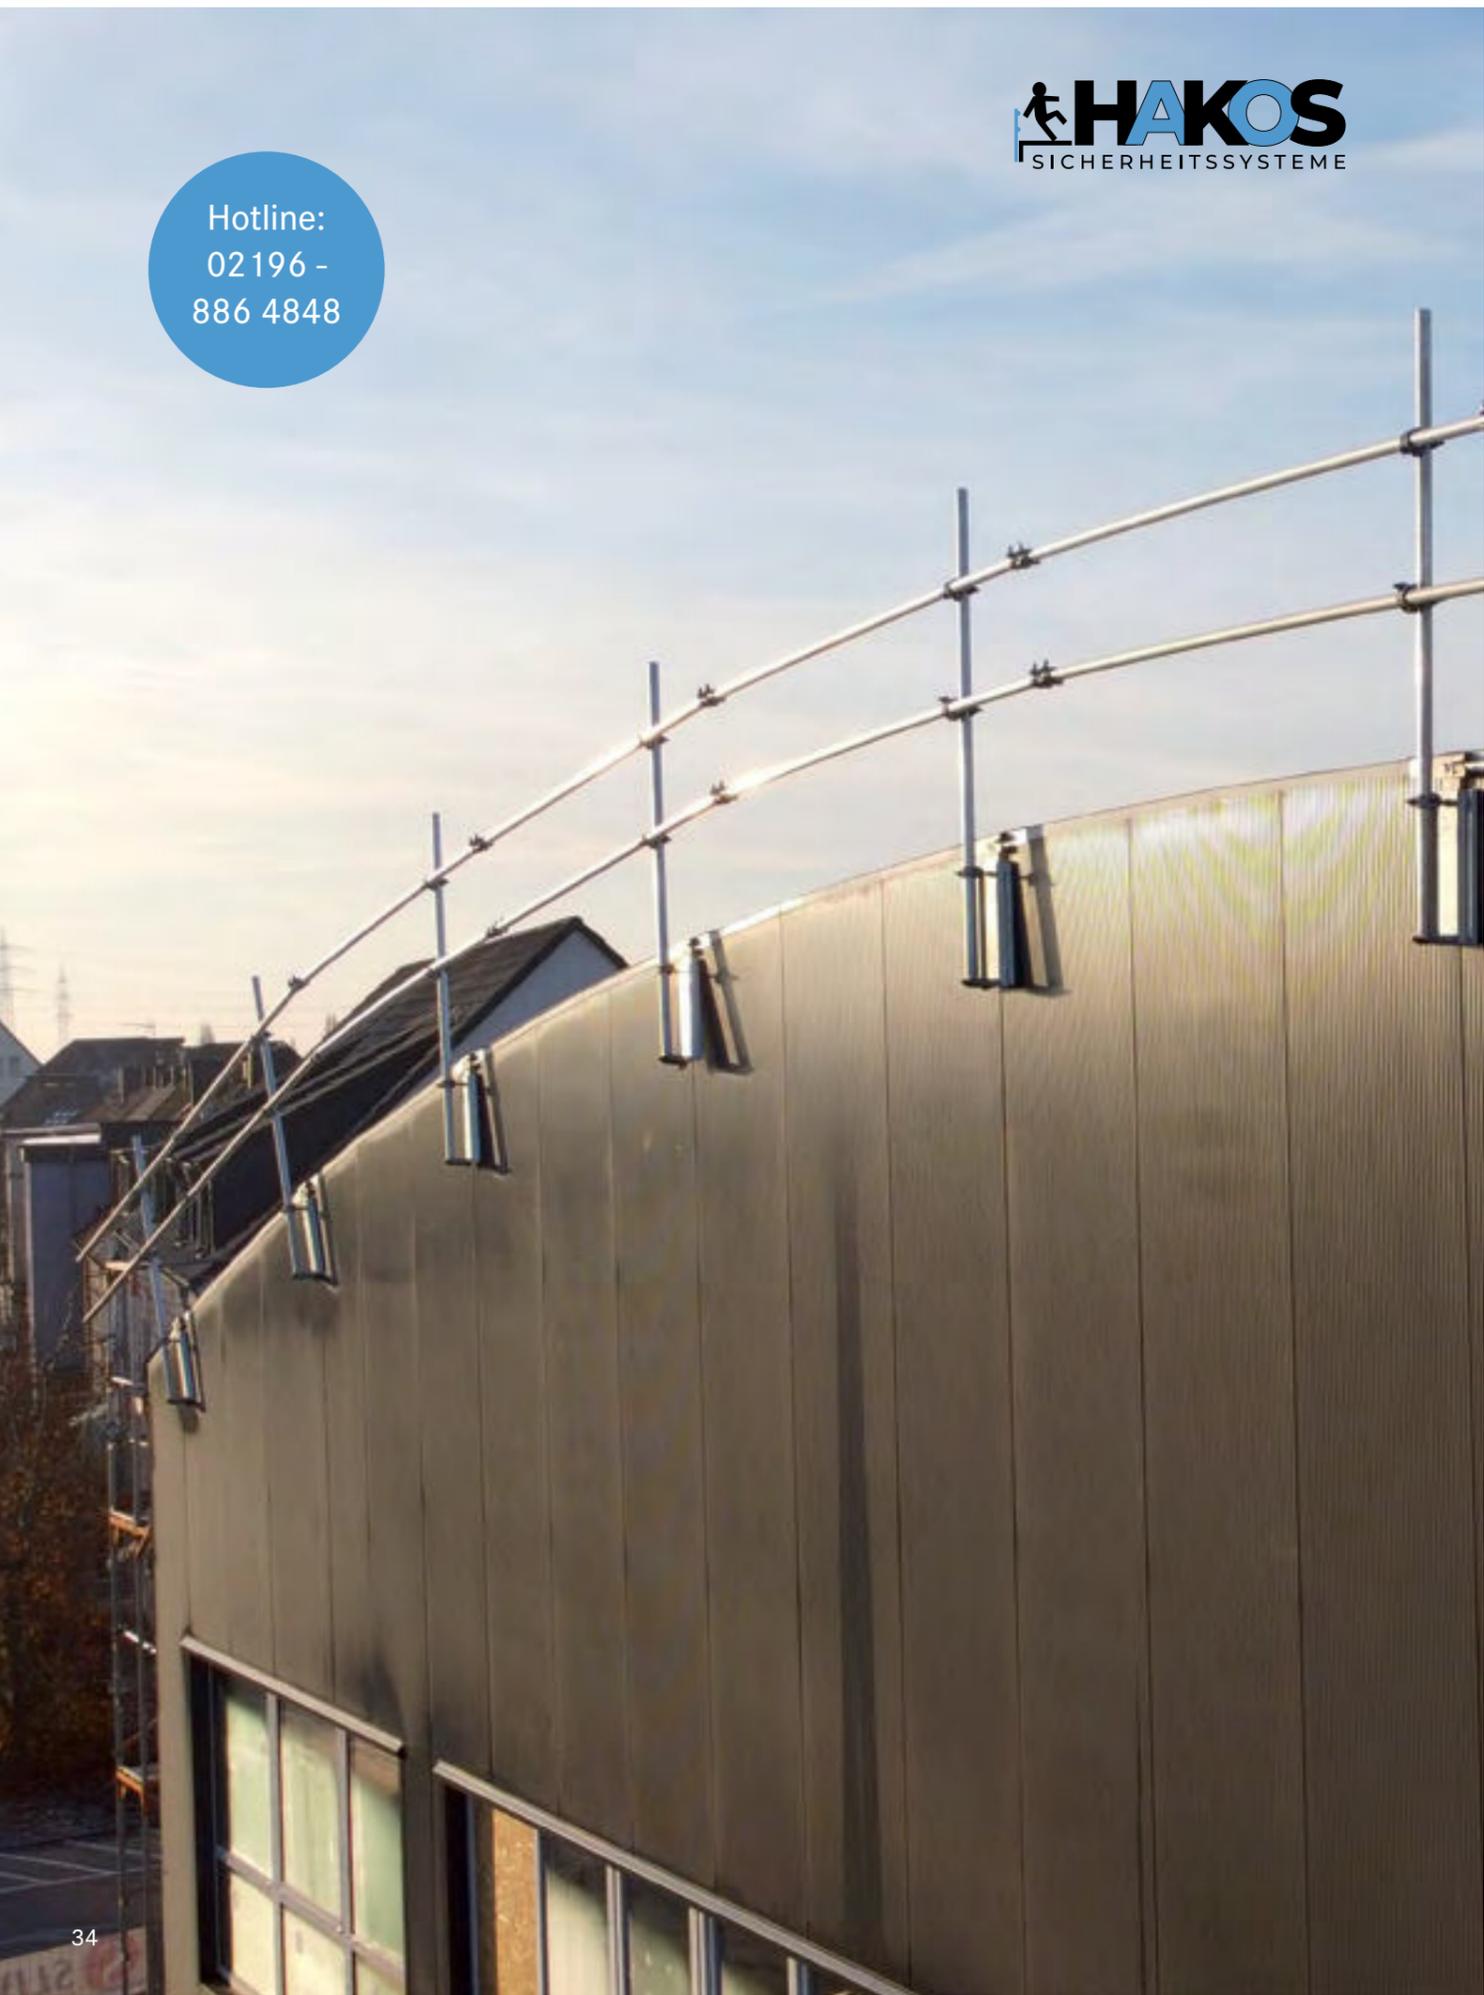

BG-Bau-Förderung möglich!

Seitenschutz nach DIN EN 13374 DGUV-zertifiziert

Keine Gewichte auf dem Dach, keine Durchdringungen der Dachhaut. Die Vorteile des Systems auf einen Blick:

- (Teil-)temporäres, kollektives Schutzsystem nach Klasse A bis 10° und B bis 30° Dachneigung
- DGUV-geprüft und zugelassen
- Keine Behinderung der Dacharbeiten
- Bei allen Arbeitsschritten ohne Umbauten nutzbar
- Keine Beschädigungen der Fassade
- Montage vom Dach aus möglich
- Uneingeschränkte Höhenzulassung nach Klasse B
- Befestigungsvarianten an üblichen Konstruktionen sind statisch nachgewiesen
- Sonderkonstruktionen & technische Beratung möglich

Die Montage

- Die Ankerplatte wird an der Dachkante dauerhaft befestigt
- Der Pfostenhalter wird einfach in die Ankerplatte eingehängt
- Auf dem Pfostenhalter können jetzt Seitenschutzpfosten und Holme montiert werden
- Nach Gebrauch werden Holme, Pfostenhalter etc. demontiert
- Die Ankerplatte verbleibt am Gebäude und wird mit einer Attikaabdeckung verdeckt
- Bei Verwendung von Ankerplatten ab 6 mm Stärke können die Ankerplatten bei der nächsten Montage des Systems wiederverwendet werden, ohne die Attika zu demontieren

Paket 1 – 50 m	Paket 2 – 100 m	Paket 3 – 150 m
Bestehend aus:	Bestehend aus:	Bestehend aus:
13 St. Ankerplatten Basis kurz	25 St. Ankerplatten Basis kurz	38 St. Ankerplatten Basis kurz
13 St. Pfostenhalter	25 St. Pfostenhalter	38 St. Pfostenhalter
13 St. Seitenschutzpfosten Aluminium	25 St. Seitenschutzpfosten Aluminium	38 St. Seitenschutzpfosten Aluminium
48 St. Gerüstkupplungen	94 St. Gerüstkupplungen	134 St. Gerüstkupplungen
18 St. Holme 6,0 m Aluminium	34 St. Holme 6,0 m Aluminium	50 St. Holme 6,0 m Aluminium
5 St. Windstützen Standard	9 St. Windstützen Standard	14 St. Windstützen Standard

Paket Kabelbedruckung Generation 7 Champion

Für den ständigen Einsatz im Freien sowie auf Bau- und Montagestellen. Entspricht den Vorgaben der DGUV I 203-006 (ehemals BGI 608) sowie der DGUV I 203-005 (ehemals BGI 600), K2.

- Kabeltrommel-Ø 290 mm, Trommelkörper in schwarz
- Mit 40 m HEDI Panzerkabel PLUS H07BQ-F 3G1,5
- Verlängerungsleitung mit 25 m HEDI Panzerkabel PLUS H07BQ-F 3G1,5
- Leitungsfarbe wahlweise in orange, blau, grün, gelb
- Spritzwassergeschützte 4-fach Schutzkontakt-Steckdose 250 V
- Mit integrierter Stecker-Dichtlippe, Thermoschutzschalter und HEDI Diagnosesystem
- Alternativ mit Panzerkabel Plus H07BQ-F-3G2,5
- Schutzart: IP54



Inkl. Kabelbedruckung mit Ihrem individuellen Text! Ihr Fachberater sagt Ihnen, wie es geht!



HDI Kabelbedruckung 3G1,5	HDI Kabelbedruckung 3G2,5
Inklusive: 2 x Kabeltrommel, 1 x Verlängerungsleitung	Inklusive: 2 x Kabeltrommel, 1 x Verlängerungsleitung
# 8541808	# 8541809

HDI Akku LED-Strahler 30 W

HEDI Akku LED-Strahler – für den mobilen Einsatz.

- Nennleistung: 30 Watt
- Nutzlichtstrom Stufe 1: 2250 Lumen
- Nutzlichtstrom Stufe 2: 1225 Lumen
- Leuchtdauer Stufe 1: 2 Stunden
- Leuchtdauer Stufe 2: 5 Stunden



8541288

HDI Steckdosenverteiler komplett

- Anschlussleitung ca. 2,5 m H07RN-F 5G2,5 in schwarz mit CEE-Anschlussstecker 5 x16 A/400 V
- Ausgänge: 2 x Schutzkontakt-Steckdosen 250 V
- 1 x CEE-Steckdose 5x16 A/400 V
- Schutzart: IP44



8541268




Schubfach-Sortierlager

Lagern Sie Ihre Sonder- und Restbleche hochkant, platzsparend und geschützt im Schubfach-Sortierlager von HEGLA. Die senkrechten Anlagen der Schubfächer sind materialschonend gepolstert und geben den stehend aufbewahrten Blechtafeln den nötigen Halt. Alle eingelagerten Bleche und Plattenmaterialien sind in diesem bedienerfreundlichen Blechlagersystem einzeln im Zugriff. Das Blechlager vertikal benötigt nur eine geringe Stellfläche.

Darüber hinaus können Lagergüter auf die Decke des Systems (bis zu 1500 kg Traglast pro m²) aufgestellt werden.

Sondergrößen auf Anfrage lieferbar!

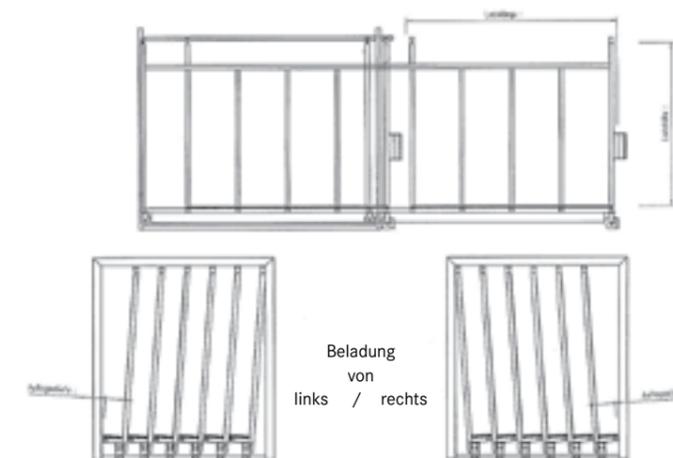

Blechlager 2000 x 1000*	Blechlager 2000 x 1000**
10 Fächer nach links	10 Fächer nach rechts
# 8450798	# 8450799
Blechlager 2500 x 1250*	Blechlager 2500 x 1250**
10 Fächer nach links	10 Fächer nach rechts
# 8450800	# 8450801
Blechlager 3000 x 1500*	Blechlager 3000 x 1500**
10 Fächer nach links	10 Fächer nach rechts
# 8450802	# 8450803

*Fachneigung nach links, Beladung von rechts.
**Fachneigung nach rechts, Beladung von links.

Lagerwagen TL 110

Der HEGLA Transport- und Lagerwagen TL 110 ermöglicht Ihnen einen sicheren und fachgerechten internen Transport sowie eine materialschonende Lagerung von Blechen. Leistungsmerkmale:

- Länge 1500 mm
- Breite 700 mm
- Eigengewicht ca. 75 kg

Inkl. 4 Stück Haltevorrichtung.



8450797



ISOLI PNT 220NLX

- Arbeitshöhe 21,9 m, seitliche Reichweite 11,2 m
- Zwei-Mann Arbeitskorb mit max. 250 kg Korblast und Baufreiheit unter dem Korb
- Aufbau auf IVECO Daily
- Variable Abstützung mit hohem Stützenhub
- Automatische Nivellierung und Home-Funktion
- Unterlegplatten inkl. Halterung
- Zul. Gesamtgewicht 3500 kg

8450828



Dino 180XT II

- Arbeitshöhe 18 m, seitliche Reichweite 11,2 m
- Zwei-Mann Arbeitskorb mit max. 215 kg Korblast und Baufreiheit unter dem Korb
- Antrieb: 230 V Elektro-Motor und Diesel-Verbrennungsmotor
- Anhängelast 2315 kg
- Kraftvoller hydraulischer Fahrtrieb mit Kabelfernsteuerung
- Elektrische Notbedienung am Chassis und im Arbeitskorb
- Unterlegplatten inkl. Halterung

8450829



Bitte beachten Sie, dass bei diesen Sonderangeboten Ihre Skonto- und sonstigen zusätzlichen Vereinbarungen nicht berücksichtigt werden können.
Es entstehen zusätzliche Kosten für Überführung und Einweisung von € 500,-.
Abbildungen können optionale Ausstattung enthalten. Andere Arbeitshöhen bzw. Modelle auf Anfrage.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. zzgl. Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

KEIN STAUB.
KEIN WASSER.
KEIN PROBLEM.



iQTS244™

Die erste trocken schneidende Fliesensäge mit integrierter Absaugung.

Die iQTS244™ ist eine 254 mm Trockenschnitt-Fliesensäge für professionelle Handwerker, um Probleme mit dem Nassschnitt zu beseitigen, Zeit zu sparen und Ihre Rentabilität bei Fliesenarbeiten zu erhöhen. Mit der integrierten Staubsammeltechnologie können Sie Fliesen innen oder außen ohne Wasser und ohne Staub schneiden.

- Schnittlänge: 600 mm
- Schnitttiefe: 25 mm
- Gewicht der Säge: 42 kg
- Integriertes Absaugsystem sammelt bis zu 99,5 % gefährlichen Siliciumdioxid-Staub
- Vakuum startet automatisch mit der Säge
- Dreistufige Filtrierung per Quick-Spin®-Filter zur einfachen Reinigung, iQ Dura Bond Filter
- Staubfach 1 x täglich entleeren



5890004



Zubehör für iQTS244™

Q-Drive™ Trennblatt mit Absaug-Vakuum	Tischverlängerung	iQTS-XS Untergestell
Neben der Kühlwirkung entfernt das Absaug-Vakuum auch Schnittreste. • Kein Verziehen oder Wandern	Schneiden von großen Keramikfliesen von 1200 mm oder mehr. • Synchronisierte Messskala	Dieser X-Tisch ermöglicht es, die Tischsäge höher zu stellen, wodurch die Arbeit mit dieser Maschine ergonomischer wird.
# 5890031	# 5890009	# 5890008

iQ252 Traversen-Trockensäge

für den professionellen Einsatz. Sie wurde entwickelt, um Zeit zu sparen und Ihre Rentabilität bei der Arbeit zu erhöhen. Dank der vollständig integrierten Staubabsaugung können Sie mit diesem innovativen Gerät Fliesen und Terrassenplatten im Innen- oder Außenbereich ohne Wasser und ohne Staub schneiden.

- 1320 mm Längsschnitte
- 914 mm diagonale Schnitte
- Gewicht der Säge: 79 kg
- Sägeblattgröße Q-Drive 254 mm
- Integrierte Staubsammelkammer, die 5 kg fasst
- Schnitttiefe: 25 mm
- Gehrungsschnitte bis 45° möglich
- Bürstenloser Sägemotor

Voraussichtlich erst ab November 2023 lieferbar.



5890076



Für die Baustelle!



Drehzahleregelter Kolbenkompressor Serie i.Comp

Flexibel auf der Baustelle, im Handwerk und der Industrie.

- Weltneuheit: innovatives Antriebskonzept
- Wartungsfrei, ölfrei
- Handlich, robust, kompakt
- Druck bis 11 bar, dauerlauffähig
- Frostsicher + sicherer Anlauf, auch bis 150 m elektr. Leitung
- Angenehmer Geräuschpegel
- Zusätzlich 3 Jahre Anschlussgarantie vom Hersteller für das Handwerk



Technische Daten	i.Comp 3 fahrbar	i.Comp 3 tragbar
Ansaugleistung	265 l/min	265 l/min
Volumenstrom bei 6 bar	160 l/min	160 l/min
Leistung	1,5 kW	1,5 kW
Abmessungen B x T x H	570 x 440 x 1050 mm	490 x 340 x 600 mm
Gewicht	29 kg	24 kg

i.Comp 3 fahrbar	i.Comp 3 tragbar
# 3360593	# 3360594



i.Comp 3 tragbar

- ✓ guter Tragekomfort
- ✓ Ergonomisch designte Einhausung
- ✓ Kann problemlos überall mitgenommen werden

i.Comp 3 fahrbar

- ✓ Liegend transportierbar
- ✓ Kompaktes Design
- ✓ Bestens geeignet um längere Wege zu überbrücken
- ✓ Robuste und Geländetragliche Räder



Für die Baustelle!



Geeignet für folgende Anwendungen und Druckluftwerkzeuge*:

Typ	Große Nagler	Bitumenlanze	Abkantmaschine	Leichte Meißelhämmer	Kleine Sandstrahlgeräte	Ausblaspistole	Schlagschrauber	Nadelentroster	Blechscherer	Nibbler
PREMIUM CAR 300/30 W	•		•	•	•	•	•	•	•	•
PREMIUM CAR 450/30 W	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Serie PREMIUM CAR

Perfekt für Härtefälle wie große Nagler und Bitumenlanze. Einzigartige Leistung bei normalem 230 V-Anschluss. Kolben und Pleuel aus Aluminium, Zylinder zweistufig gehohlt, wartungsfreier Motor. Wie alle KAESER Kompressoren gefertigt im Werk Coburg. Fokus auf Qualität, Leistung und Langlebigkeit.

- Genug Druckluft für alle Handwerksarbeiten
- Kompakte Bauweise ermöglicht komfortablen Transport
- Kein Umkippen
- Stabiles Deckblech und solider Rahmen schützen den PREMIUM CAR vor allen Widrigkeiten im rauen Alltag



Technische Daten	PREMIUM CAR 300/30 W	PREMIUM CAR 450/30 W
Ansaugleistung	300 l/min	450 l/min
Volumenstrom bei 6 bar	166 l/min	274 l/min
Leistung	1,5 kW	2,2 kW
Abmessungen B x T x H	510 x 770 x 460 mm	560 x 870 x 590 mm
Gewicht	46 kg	80 kg

PREMIUM CAR 300/30 W	PREMIUM CAR 450/30 W
# 3360527	# 3360537

Serie CLASSIC

KAESER Qualität zu einem einzigartigen Qualitäts-/Preisverhältnis. KAESER Classic-Handwerkerkompressoren sind KAESER Qualitätsprodukte. Hochwertige Materialien und sorgfältige Verarbeitung gewährleisten jahrelangen effizienten und verlässlichen Betrieb.



Für die Werkstatt!

Technische Daten	210/25 W	320/50 W
Ansaugleistung	210 l/min	320 l/min
Volumenstrom bei 6 bar	109 l/min	167 l/min
Leistung	1,5 kW	1,5 kW
Abmessungen B x T x H	610 x 310 x 670 mm	820 x 400 x 780 mm
Gewicht	33 kg	39 kg

CLASSIC 210/25 W	CLASSIC 320/50 W
# 3360538	# 3360534

Geeignet für folgende Anwendungen und Druckluftwerkzeuge*:

Typ	Große Nagler	Bitumenlanze	Abkantmaschine	Leichte Meißelhämmer	Kleine Sandstrahlgeräte	Ausblaspistole	Schlagschrauber	Nadelentroster	Blechscherer	Nibbler
CLASSIC 210/25 W			•	•	•	•		•	•	•
CLASSIC 320/50 W	•		•	•	•	•	•	•	•	•

* Bitte beachten Sie, dass die Leistung von Druckluftwerkzeugen stets von der Eignung und dem Luftverbrauch des Gerätes abhängig ist. Die obige Tabelle gibt nur einen ungefähren Richtwert wieder. Wir helfen Ihnen gerne bei der richtigen Auswahl des passenden Kompressors.

TOPIC Stufenschiebeleiter Typ 1032

Die Stufenschiebeleiter TOPIC 1032 verfügt über die bewährten, verwindungssteifen Holmprofile für hohe Belastungen bei geringem Gewicht. Darüber hinaus verfügt sie gemäß der DIN EN 131-1 über eine 1130 mm breite Traverse zur Basisverbreiterung. Die Auszugsleiter (Oberleiter) befindet sich hinter der Unterleiter, wodurch ein gleichmäßiges Auf- und Absteigen ermöglicht und die Stolpergefahr reduziert wird.

Entspricht der TRBS 2121-2 und R12 Rutschhemmung in Trittrichtung. Lichte Weite 390 mm, Außenbreite 450 mm, Stufenabstand 250 mm, Traversenbreite 1130 mm.



Stufenschiebeleiter 1032 2 x 10 Stufen	Stufenschiebeleiter 1032 2 x 14 Stufen
# 4803509	# 4803511

Hinweis: Lieferbar 2 x 8/10/12/14 Stufen

TOPIC Seilzugleiter Typ 1037

Die Seilzugleiter TOPIC 1037 für große Höhen. Die immer richtige Arbeitshöhe durch sprossenweises Ausziehen. Bedienerfreundliche Seilführung und langlebiges, weiches, geflochtenes Kunststoffseil. Entriegeln, Ablassen und Sichern durch automatische Fallraste.

Laufrollen mit Gummibelag für schonendes Auf- und Abrollen an der Wand. Lichte Weite 300/375 mm, Außenbreite 355/435 mm, Sprossenabstand 280 mm, Traversenbreite 1360 mm.

Seilzugleiter 1037 2 x 16 Sprossen	Seilzugleiter 1037 2 x 18 Sprossen
# 4803468	# 4803469

Hinweis: Lieferbar 2 x 14/16/18/20/22 Sprossen

TOPIC Allzweckleiter Typ 1040

Die Allzweckleiter 3-teilig TOPIC 1040 wahlweise als Schiebeleiter, Anlegeleiter, Stehleiter oder verlängerbare Stehleiter – alles möglich durch Spezialgelenke.

Sicherer, freistehender Stand der Leiter durch Traverse. Aluminiumaussteifer mit Druckknopfarretierung verhindern ein versehentliches Lösen, können aber per Knopfdruck einfach entriegelt werden. Auch die Montage erfolgt in wenigen Sekunden. Sprossenweise manuelle Höhenverstellung durch Aufsetzhaken. Sicherung gegen Ausheben und Ausschleichen. Bequeme Handhabung in allen Einsatzvarianten. Sicherungsklappen verhindern beim Tragen ein seitliches Verschieben der Leiterteile. Lichte Weite 454/377/300 mm, Sprossenabstand 280 mm.

Allzweckleiter 1040 3 x 6 Sprossen	Allzweckleiter 1040 3 x 8 Sprossen
# 4803170	# 4803171

Hinweis: Lieferbar 3 x 6/8/10/12 Sprossen.



Typ 1032:
300,- €
BG-Bau
Förderung
möglich!



Dachauflegeleiter Typ 1051

- DIN 4567-4 konform
- EPDM-Schutzprofil bewahrt hochwertige Dächer vor Kratzern bei Montage und Gebrauch
- Variabler Einsatzbereich bis zu einer Dachneigung von 73°
- Lichte Weite 300 mm, Sprossenabstand 280 mm, Außenbreite 340 mm, Holmhöhe 95 mm
- 4 Farbvarianten: Aluminium natur, RAL 7016 (Anthrazitgrau), RAL 8004 (Kupferbraun), RAL 8011 (Nussbraun)

Dachleiter 1051 15 Sprossen Alu natur	Dachleiter 1051 15 Sprossen Anthrazitgrau
# 4803248	# 4803257

Hinweis: Lieferbar in den Längen: 7 Sprossen = 1,96 m
10 Sprossen = 2,80 m
15 Sprossen = 4,20 m

Fahrgerüst Uni-Standard P2

Für Arbeiten an der Wand und an der Decke, an Maschinen, in technischen Anlagen, Betriebs- und Lagerhallen, innen und außen. Standleitern aus Aluminium für Steckmontage. Geländer und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten. Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage, auch als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg. Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit sowie Stahlspindeln zum Niveaueausgleich. Basisverbreiterung: mit Fahrbalken aus Stahl, starr oder teleskopierbar, mit Rohrverbindern für wahlweises Aufstecken der Standleitern zum Arbeiten an Decke oder Wand.

- DIN EN 1004:2021
- Arbeitshöhe bis 13,38 m
- Zulässige Verkehrslast 2 kN/m² (Lastkl. 3)
- Fläche Arbeitsbühne 0,75 x 2,85 m

Hinweis: Weitere Größen auf Anfrage

4803390

Konsolbelagsfläche - Arbeitsflächenverbreiterung für Uni Standard und Uni Breit 9100

Für die oberste Gerüstlage und die Bildung mehrerer Arbeitsebenen durch Konsolen. Für diese Gerüstformen haben wir das GS-Zertifikat erworben, das Sie beim Einsatz des Gerüsts absichert und Ihnen den sonst erforderlichen statischen Nachweis erspart.

5845233



DOKUMENTIERT
Qualitätssicherheit durch LQS
Der Datenreport LQS Roofing lässt sich via myLeister-App nutzen. So sind die Schweißparameter Geschwindigkeit, Luftmenge und Temperatur unter Kontrolle und dokumentiert.



KONTROLLIERT
Monitored Welding
Der Schweiß-Assistent «Monitor Welding» des UNIROOF 700 von Leister überwacht den Schweißprozess und warnt Anwender mit einem Alarm, wenn sie den Schweißbereich verlassen.



GESPEICHERT
Schweißrezepte in der myLeister-App
Die myLeister-App gibt einen Überblick über gespeicherte Schweißrezepte. Vorgefertigte Schweißprofile für TPO, PVC, EVA, PIB sind bereits hinterlegt.

UNIROOF 700 LQS, 3450 Watt, 40 mm

Der UNIROOF 700 ist ein kompakter Dachsweißautomat zum Verschweißen bzw. Fügen thermoplastischer Dichtungsbahnen (zum Beispiel aus TPO, PVC, EVA, PIB und modifiziertem Bitumen) auf Flachdächern bis ca. 500 qm und leicht geneigten Dächern (Neigung bis zu 30 Grad).

Er ergänzt das weltweit bewährte Leister-Sortiment der Dachsweißautomaten. Mit dem Leister Quality System, kurz LQS, sind die wichtigen Schweißparameter Temperatur, Luftmenge und Geschwindigkeit nicht nur unter Kontrolle, sondern die Schweißqualität wird genau dokumentiert.

- Monitored-Welding-Assistent für Prozesssicherheit
- Dank LQS dokumentierte Schweißqualität
- Standarddüse gewährleistet homogene Schweißnaht
- Power-Management für konstanten Schweißprozess
- Schweißrezepte in der myLeister-App



2856388

UNIROOF 300, 3450 Watt, 40 mm

Der UNIROOF 300 ist der ideale Einstiegs-Dachsweißautomat mit Display von Leister zum Verschweißen thermoplastischer Dachbahnen, zum Beispiel aus TPO, PVC, EVA, PIB und modifiziertem Bitumen.

Er kommt auf mittelgrossen Flachdächern bis ca. 500 qm, Brüstungen, an Dachenden und als Ergänzung auf grossen Flachdächern zum Einsatz. Dies sowohl im Wohnungsbau als auch beim Dachabdichten grösserer Industriegebäude. Mit dem UNIROOF 300 ist randnahe Schweißen bis 100 mm an sowie auf Attika-Ecken problemlos möglich.

- Zuverlässiger Dachsweißautomat mit Display
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Homogene Schweißnaht dank Standarddüse
- Wartungsfreier Antriebs-Motor
- Kompakt und 17 kg (37.5 lbs) leicht



2856392

UNIROOF 700/300 Bitumen-Kit

- Schweißdüse/Nahtbreite 80 mm
- Zum Überlappschweißen



2856402

UNIROOF 700/300 Poveraufraudüse 40 mm

Die patentierte Aufraudüse von Leister gehört zum umfangreichen Düsen-Sortiment und passt auf die innovativen Dachsweißautomaten UNIROOF 700 und UNIROOF 300.

Leister-Dach-Experten empfehlen die Aufraudüse als Standard-Düse zum Verschweißen von TPO-Dichtungsbahnen und schwierig zu verschweißenden Dachmembranen. Darüber hinaus werden umwelt- und gesundheitsschädliche Lösungsmittel durch den Einsatz der Aufraudüse überflüssig.



1039701



UNIDRIVE 500, 40 mm, 220 - 240 V/2300 Watt

Der Halbschweißautomat UNIDRIVE 500 vereint Hand- und Automatschweißen in einem 4.5 kg leichten und handlichen Kunststoffschweißgerät mit einem bürstenlosen Motor und ist damit servicefrei.

Durch seine Überlappstechnologie eignet er sich ideal zum Schweißen von Kunststoff-Abdichtungssystemen, also allen thermoplastischen Kunststoff-Dichtungsbahnen (KDB) wie PVC und TPO (thermoplastische Polyolefine).

- Ergonomischer Griff für sicheren Druck
- Konstante Parameter und Qualitätssicherheit
- Mind. dreimal schneller als Handschweißen
- Dual-Antrieb für schnelle Richtungsänderung

2860082



Empfohlenes optionales Zubehör:

Stützrolle
2860089 - Einzelpreis
Zwischenrolle
Vermeiden von Wellenbildung: Durch die Zwischenrolle wird vor allem beim Verschweißen dünner Materialien wie Unterdachbahnen oder homogenen PVC Dichtungsbahnen ohne Einlage-Verstärkung eine Wellenbildung reduziert.
1005832 - Einzelpreis pro Rolle (Empfehlung 2 Stück)

VARIMAT V2 Überlappschweißautomat, 40 mm

Mit dem innovativen Schweißautomat VARIMAT V2 werden Kunststoffdichtungsbahnen bei Dacharbeiten, im Schwimmbadbau und für Banner und Planen schnell und wirtschaftlich verschweißt.

Der Schweißautomat kann Dank verstellbarem Führungsgriff leicht von einer Person bedient werden. Die Anwender freut dabei die optimale Ergonomie, das einfache Handling und die «e-Drive»-Bedieneinheit: Das digitale Display dient nicht nur der Temperaturkontrolle, sondern speichert die Schweißparameter, um optimale Schweißnähte, auch nach Pausen oder über Tage hinweg, zu gewährleisten.

- Close-Loop-Elektronik
- Benutzerfreundliches e-Drive-Display
- Speicherbare Schweißparameter
- Patentierte Pendelrolle



230 V / 3680 W	400 V / 5700 W
# 2860013	# 2860014

Schweißeinheit Bitumen-Kit

100 mm, 230 V

2856384



Schweißeinheit Bitumen-Kit

100 mm, 400 V

2856386



Triac AT 230 V / 1600 W mit EU-Stecker

Der TRIAC AT ist ein intelligentes, baustellentaugliches Heißluftgebläse zum Schweißen und Formen von Kunststoff.

Das Heißluft-Handgerät von Leister ist auf die Bedürfnisse des anspruchsvollen Fachmanns in Industrie und Bau abgestimmt: Mit der intelligenten e-Drive-Bedieneinheit können Temperaturen zwischen 40 - 620 °C und die Luftmenge getrennt voneinander eingestellt werden. Die Digitalanzeige zeigt dabei die aktuellen Einstellwerte an. Dieses hochwertige Handschweißgerät ist damit zum Schweißen und Formen für eine Vielzahl von Kunststoffen gerüstet.

2860026



Speziell für die Altbau-sanierung*



Lötkolben-Kit für TRIAC AT

Der Heißluftföhn TRIAC AT mit Lötkolben-Kit – bestehend aus Spitzlötkolben, Lötkolbenrohling, Lötkolben-Adapter und Geräteständer – ist die sichere und umweltfreundliche Lösung von Leister zum elektrischen Löten von Kupfer, Zink und Chromstahl mit Heißluft.

Anders als bei einer Gas-Flamme lässt sich die Temperatur des Lötkolbens dabei präzise und individuell einstellen und es besteht keine Brandgefahr. Mit dem Lötkolben-Kit wird der TRIAC AT zum Multiplayer und bietet Anwendern Löten und Kunststoffschweißen in einem.

Das Lötkolben-Kit für den TRIAC AT beinhaltet:

Spitzlötkolben, Lötkolbenrohling, Lötkolben-Adapter, Geräteständer

2856376



Andrückrolle 8 mm, PTFE


Die Andrückrolle aus Polytetrafluorethylen (PTFE) von Leister verteilt aufgrund ihrer besonderen Breite von 8 mm den Druck beim Schweißen von Detailarbeiten wesentlich besser als weniger breite Andrückrollen.

Durch die bessere Druckverteilung und weil sich das Material der Rolle (PTFE) weniger aufheizt, werden Dichtungsbahnen beim Schweißen selten beschädigt. Die PTFE-Andrückrolle kommt bei Detailarbeiten wie Schweißen von Ecken, Kanten und Rundungen beim Abdichten von Flach- und Steildächern und beim Schweißen von Swimmingpool-Membranen zum Einsatz.

1035486



Neuheit!

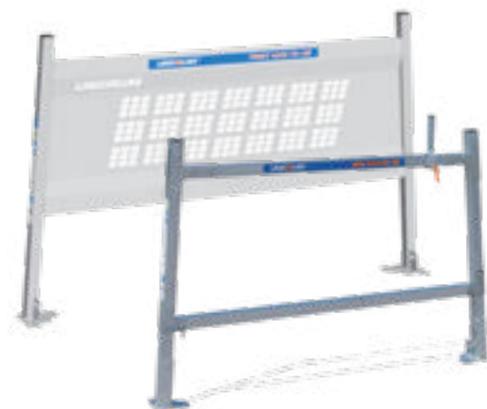

FrontRack FR-200

Für den Schrägtransport von Langgut (FrontRack FR-200), in Kombination mit HeckRack HR-200 für den horizontalen Transport von Langgut.

Im Preis enthalten, muss jedoch separat mitbestellt werden:

5950620 Heckscheibenschutz # 5981693 Lastenstopper
5981729 Scheuerschutz FR

Zubehör:

5981881 Ladungssicherungsbalken-

4026736



HeckRack HR-200

Im Preis enthalten, muss jedoch separat mitbestellt werden:

5981693 Lastenstopper # 5981877 Scheuerschutz

Zubehör:

5981983 Lastenauflage HR-200

5981878 Scheuerschutz für Lastenauflage

5981713



CombiRack CR-250.5

Vereint FrontRack, HeckRack und Langgutträger in einer Lösung: horizontaler, formschlüssiger Langgut-Transport bis 6 m Länge.

Im Preis enthalten, muss jedoch separat mitbestellt werden:

5950618 Heckscheibenschutz
5981707 Lastenstopper mit Klemmhebel

Zubehör:

5981716 Langgutträger Beladerolle CR-250

5981869 Scheuerschutz CR-250.5

5981983 Lastenauflage CR-250 -

5981878 Scheuerschutz f. Lastenauflage

4026738



PowerRack PR-350

Im Preis enthalten, muss jedoch separat mitbestellt werden:

5950621 Heckscheibenschutz
5981708 Lastenstopper mit Klemmhebel (2 Stk.)

Zubehör:

5950509 Frontausleger ohne Spoiler

1039638 Scheuerschutz für Frontausleger

5981880



UnterflurBoxen

Zusätzlicher Stauraum unter der Ladefläche, z. B. für Ladungssicherungsmittel. Regen- und spritzwasserdicht durch umlaufende Dichtung und Kompressionsverschluss. Auch in den Größen UB-45 und UB-62 erhältlich.

UB-70

- (B x H x T): 700 x 380 x 300 mm

Im Preis enthalten, muss jedoch separat mitbestellt werden:

5981761 Horizontaler Zwischenboden

UB-80

- (B x H x T): 800 x 380 x 400 mm

Im Preis enthalten, muss jedoch separat mitbestellt werden:

5981759 Horizontaler Zwischenboden

UB-100

- (B x H x T): 1000 x 380 x 400 mm

Im Preis enthalten, muss jedoch separat mitbestellt werden:

5981919 Horizontaler Zwischenboden



5981746



5981747



5981915

Zubehör

Auszugslade

5981752

Zubehör

Auszugslade

5981918



Mit jedem Produkt sichern Sie Ihre Ladung gesetzeskonform!



ToolBox TB-150

Extra viel Stauraum, schneller und praktischer Zugriff von der Fahrzeugseite, maximaler Komfort durch Alu-Rolltür.

Im Preis enthalten, muss jedoch separat mitbestellt werden:

- # 5981986 Standfüße 100 mm
- # 1039637 Fachsystem 3
- # 5981977 Auszugslade TB-150 rechts unten
- # 5981827 Antirutschmatte

Zubehör:

- # 5950577 Ladencontainer TB-150
- # 5981985 Schnellmontagesystem mit Bolzen und Klappstecker

4026733



ToolBox TB-200

Extra viel Volumen durch 2 m Breite, Fachsystem inkludiert.

Im Preis enthalten, muss jedoch separat mitbestellt werden:

- # 5981986 Standfüße
- # 1039635 Auszugslade mittig unten
- # 1039636 Antirutschmatte für Auszugslade

Zubehör:

- # 5981984 Schnellmontagesystem mit Bolzen und Klappstecker
- # 5981953 Ladencontainer TB-200 rechts
- # 5981988 Variables Regalmodul links

5981763



BasicBox BB-190

Deckelbox für mehr Stauraum auf der Ladefläche.

Im Preis enthalten, muss jedoch separat mitbestellt werden:

- # 5981986 Standfüße 100 mm
- # 5950640 Einhängefach BB

Zubehör:

5981985 Schnellmontagesystem

5981755



CombiBox CB-190

Effizienter Zugriff von drei Seiten: Deckel sowie Drehtüren an beiden Fahrzeugseiten.

Im Preis enthalten, muss jedoch separat mitbestellt werden:

- # 5950643 Standfüße 100 mm
- # 5950508 Auszugslade unten
- # 5950641 Einhängefach CB

Zubehör:

5981985 Schnellmontagesystem

4026724



Ladeflächenteiler

- Zur Abteilung der Ladefläche inkl. seitliche Abdichtung zur Bordwand, erhältlich in 4 Größen und damit passend für alle gängigen Pritschenfahrzeuge und Ladeflächenbreiten
- Geprüfte Tragkraft (Schrägbeladung) von 350 kg

LT-193	LT-203
# 5981979	# 5981980
LT-207	LT-213
# 5981981	# 5981982



PickUp Schwerlastauszug PSL-250

- Auszugsvorrichtung für schwere Lasten
- Tragkraft 250 kg auch im ausgezogenen Zustand
- Ergonomische Be- und Entladung

Im Preis enthalten, muss jedoch separat mitbestellt werden:

- # 5981781 Antirutschmatte PSL-200

5981791



BAVARIA Schiebeleiter 920 mit Klapptraverse

Flexible, robuste und kompakte Anlegeleiter - für hochgelegene Zugänge auf Baustellen.

- 2-teilig und mit Klapptraverse: erreicht große Höhen sicher und bei geringem Transportmaß
- Erfüllt die hohen Anforderungen der DIN EN 131-1 und -2 für beruflichen Gebrauch
- Mit Einhänge-Trittpodest konform zur TRBS 2121-2 nutzbar

Gesamtlänge 2,40 - 4,05 m ¹	Gesamtlänge 2,95 - 5,20 m ¹	Gesamtlänge 3,50 - 6,05 m	Gesamtlänge 3,50 - 6,30 m [*]
2 x 8 Sprossen, Holm 73 mm	2 x 10 Sprossen, Holm 73 mm	2 x 12 Sprossen, Holm 73 mm	2 x 12 Sprossen, Holm 100 mm verstärkte Ausführung
# 4595869	# 4595870	# 4595871	# 4595872
Gesamtlänge 4,00 - 7,15 m	Gesamtlänge 4,10 - 7,45 m [*]	Gesamtlänge 4,65 - 8,30 m	Gesamtlänge 4,65 - 8,55 m [*]
2 x 14 Sprossen, Holm 73 mm	2 x 14 Sprossen, Holm 100 mm verstärkte Ausführung	2 x 16 Sprossen, Holm 85 mm	2 x 16 Sprossen, Holm 100 mm verstärkte Ausführung
# 4595873	# 4595874	# 4595875	# 4595876
Gesamtlänge 4,90 - 8,85 m	Gesamtlänge 5,20 - 9,40 m [*]	Gesamtlänge 5,75 - 9,95 m [*]	
2 x 17 Sprossen, Holm 85 mm	2 x 18 Sprossen, Holm 100 mm verstärkte Ausführung	2 x 20 Sprossen, Holm 100 mm verstärkte Ausführung	
# 4595877	# 4595878	# 4595879	

¹ Serienmäßig mit Wandrollen¹ Leiterteile einzeln verwendbar



BAVARIA Seilzugleiter 960 mit Klapptraverse

Flexible und kraftsparende Positionierung am Dach - für Absturzsicherungen ideal.

- 2-teilig, kann am Dach anliegend auf die nötige Länge ausgefahren werden
- Erfüllt die hohen Anforderungen der DIN EN 131-1 und -2 für beruflichen Gebrauch
- Mit Einhänge-Trittpodest konform zur TRBS 2121-2 nutzbar
- Automatischer, stabiler Fallhaken • Serienmäßig mit Wandrollen • Seilrolle an verstärkter Sprosse

Gesamtlänge 4,10 - 7,15 m	Gesamtlänge 4,65 - 8,30 m	Gesamtlänge 4,65 - 8,55 m	Gesamtlänge 4,90 - 8,85 m
2 x 14 Sprossen Holm = 73 mm	2 x 16 Sprossen Holm = 85 mm	2 x 16 Sprossen, Holm = 100 mm verstärkte Ausführung	2 x 17 Sprossen Holm 85 mm
# 4595880	# 4595881	# 4595882	# 4595883
Gesamtlänge 5,20 - 9,40 m	Gesamtlänge 5,75 - 10,25 m		
2 x 18 Sprossen, Holm 100 mm verstärkte Ausführung	2 x 20 Sprossen, Holm 100 mm verstärkte Ausführung		
# 4595884	# 4595885		

BAVARIA Klapptraverse 1,20 m

- Kompaktes Transportmaß: 64 cm
- Gebogene Bauform gleicht Unebenheiten aus
- Geeignet für BAVARIA Leitern mit gerader Bauform und Traverse (außer 740, 950)
- Als Nachrüsttraverse nutzbar

4595527

*inkl. Versandkosten

BAVARIA Dachrinnenhalter

Sichere Befestigung an der Dachrinne, einhändig montierbar. Gefördert von der BG Bau.

4595471

*inkl. Versandkosten



BAVARIA Kamingerüst

Die flexible Dach-Arbeitsplattform

Erleichtert Arbeiten in großer Höhe bei Dachreparaturen, Prüf- oder Reinigungsarbeiten. Bietet einen sicheren Zugang und Arbeitsplatz an Schornstein, Dachfenstern oder Gauben.

Lieferumfang: Arbeitsplattform, Geländer, 2 Schmalseitengeländer, 2 winkelverstellbare Plattformstützen sowie exklusiv 2 10-sprossige BAVARIA Alu-Dachleitern mit EPDM-Schutzauflagen, 2 Dachhaken und 2 Haltefinger, Farbton Alu natur

Kamingerüst-Komplettangebot 5 m	Kamingerüst-Komplettangebot 3,5 m	Kamingerüst-Komplettangebot 2,5 m
# 4595865	# 4595866	# 4595867



BAVARIA Leitern-Dachschutzwand

Ruckzuck die Traufe sichern

- Schneller Aufbau ohne Spezialwerkzeug • Leichte Teile aus Alu
- Beliebig verlängerbar • Kein Anbohren der Fassade nötig
- Schutzklasse C: bei Dachwinkeln 30 bis 45°
- Ohne Begrenzung der Absturzhöhe zulässig
- Bis max. 5 m Absturzhöhe zulässig bei Dachwinkeln 45° bis 60°

Lieferumfang Grundmodul: 2 Geländerpfosten, 2 Geländerrohre, Schutznetz (4,8 x 1,2 m), 2 Spanngurte, 2 Tragschlaufen, 2 Seilzugleitern 2 x 16 Sprossen mit Klapptraverse 100 mm Holm)

Lieferumfang Anbaumodul: 1 Geländerpfosten, 2 Geländerrohre, Schutznetz (4,8 x 1,2 m), 1 Spanngurt, 1 Seilzugleiter 2 x 16 Sprossen mit Klapptraverse (100 mm Holm)

Grundmodul Komplett 5 m	Anbaumodul Komplett 5 m
# 1050098	# 1050099



BAVARIA Giebel-Absturzsicherung

Am Ortgang sicher und flexibel arbeiten

- Vormontage am Boden, Einhängen der Geländer mittels Schnellverschluss vom Dach aus • Schutzklasse A: giebelseitig bis 45°, traufseitig bis 10° Dachneigung einsetzbar
- Sichert bis zu 5 m Dachlänge • Keine Sparrenklemmen, kein Anbohren der Fassade nötig
- Beliebig erweiterbar, 3 m Geländerrahmen verfügbar

Lieferumfang Grundmodul: 2 Geländerpfosten, 1 Rahmen (5 m) sowie exklusiv: 1 Schiebeleiter 3 x 14 mit Klapptraverse (100 mm Holm), 1 Schiebeleiter 3 x 12 mit Klapptraverse (100 mm Holm)

Lieferumfang Anbaumodul: 1 Geländerpfosten, 1 Rahmen (5 m) sowie exklusiv: 1 Schiebeleiter mit Klapptraverse 3 x 12 Sprossen (100 mm Holm), 1 Geländer-Verbindung

Grundmodul Komplett 5 m	Anbaumodul Komplett 5 m
# 1050100	# 1050108

Traufschere

Baustellengerät für halbrunden Ausschnitt im Traufbereich, auch als Tischgerät im Werkstattbereich einsetzbar, kein vorheriges Aufbiegen der Profilscharen oder Kassetten notwendig.

- Schneidet Unter- oder Überdeckung mit einem Schnitt
- Verzinkt bis 0,7 mm, Cu bis 0,8 mm, Uginox bis 0,5 mm, Alu bis 0,8 mm

Lieferumfang:

Inklusive Anzeichenschablone und Metallkoffer

Zubehör

Ersatzmesser-Paar	
# 4055937	# 4055935

Spezial-Aufweitconer für Regenfallrohre

- Problemloses Aufweiten sämtlicher handelsüblicher Regenfallrohre (gefalzt, geschweißt) aus Zink, Kupfer, Alu, Uginox
- Einfaches Herstellen von Schiebemuffen
- Ausrichten von Regenrohrbogen möglich
- Geringes Gewicht durch Alubauweise
- **Inkl. Schmierfix**

Preis für 2er und 3er Satz wie angegeben nur für Coner mit Durchmesser bis 100 mm!

2er Satz (76/100)	3er Satz (76/87/100)
# 4055008	# 4055007
2er Satz (80/100)	3er Satz (60/80/100)
# 4055001	# 4055006

Winkelfalزشchießer Speedy

- Handlicher Winkelfalزشchießer für sämtliche handelsüblichen Akku- und Elektrobohrschrauber
- Angetriebene Schließrollen für maximale Arbeitsgeschwindigkeit bei minimaler körperlicher Belastung
- Bis zu 80 % Zeitersparnis im Vergleich zu „Zangenschließern“
- Super schlanker und flexibler Winkelfalزشchießer
- Extrem schonendes Schließen des Winkelfalzes ohne Abdrücke und Ansätze in der Blechoberfläche
- Schließt schonend den Winkelfalz bei vorgefertigten Profilscharen für gerade Bahnen
- Für jede Falzhöhe geeignet
- Für jede Falzrichtung geeignet
- Verschleißarme Stahl-Falzrollen
- Schnellverschluss für noch komfortableres Arbeiten
- Zusätzlich erhältlicher Verlängerungsstab „Ergo-eX“ für haltungsschonendes Arbeiten

8275696



Akku-Rinnenträger-Einlassfräse RTEFH

Mit Brushless-Motor und Multi Volt Technik, 36 V/2,5 Ah oder 18 V/5,0 Ah.

- M.A.S.C. Rinnenträger-Einlassfräse inkl. Lithium-Ionen Akku, Schnellladegerät + Transportkoffer
- Brushless-Motor (bürstenloser Motor)
- Lithium-Ionen-Akku (Multi Volt Technik 36 V/18 V), automatische Erkennung & Umschaltung
- Fräsbreite 34 mm, mit Führungsnase zum genauen Fräsen
- Frästiefe 6/8/10 mm, mit Skala einstellbar
- Drehzahl mit Regler in 5 Stufen plus Automatik-Stufe wählbar, grobe/feine Späne, je nach gewählter Drehzahl möglich
- Schnellladegerät, ca. 30 Min. Ladezeit
- 6 x Messer in der Messerwelle eingebaut, d. h. Schnittkantenentlastung
- Spanauswurf in 3 Stufen veränderbar: vorne-vorne und hinten-hinten am Gerät
- Rechts- und Linkshänder gleichermaßen ohne Umbau nutzbar
- Haltegriff mit Schwingungsdämpfer
- Messerkopf bis ca. 180° auf der Achse verdrehbar, z.B. für Engstellen oder wenn die Rinne schon montiert ist und ein Rinnenträger noch nachgefräst werden muss

7208388



Elektro-Rinnenträger-Einlassfräse RTEFE

- Schnelles und sauberes Fräsen zum Versenken der Rinnenträger
- Höhenverstellbar mittels verzinktem Gleitschuh 6/8 mm
- 850 Watt mit Konstant-Elektronik
- Staubgeschützter Motor
- Kabellänge 4 m
- Sanftanlauf und Überlastungsschutz

Beim Kauf einer Rinnenträger-Einlassfräse erhalten Sie kostenlos 4 St. Ersatzwendemesser im Wert von € 63,50.

902130



Segment-Traubzieher 415 mm

- 2 in 1 = Traubzieher und Traufschließer in einem Werkzeug
- Ermöglicht das Kanten des Bleches im Traufbereich in einem Arbeitsschritt
- Fachgerechtes Umkanten ohne zuzudrücken, so bleibt die Dehnung erhalten und die Kapillarwirkung unterbrochen
- Keine „scharfe Kante“
- Durch einen Anschlag ist die Umschlagtiefe verstellbar auf wahlweise 20, 25 oder 30 mm

8275684

Zubehör:

Verlängerungssegment 100 mm	Verlängerungssegment 150 mm
zur Verlängerung des Segmenttraubziehers	zur Verlängerung des Segmenttraubziehers
# 8275685	# 8275686
Rohrbügel zu Segment-Traubzieher	
Abgekröpfter Rohrbügel für Arbeiten bei hochgehängten Rinnen und steilen Dächern	
# 8275687	

COMPACT-SET



Kostenlose WCU750X Bohrkronen nach Wahl bis Ø 102 mm

DDM200 Diamantbohrmaschine

Trocken und Nass

- 3-Gang für handgehaltenes, stativgeführtes Bohren
- Perfekte Bohrungen von Ø 12 mm bis Ø 200 mm
- Robust, einfach und zuverlässig

Lieferumfang:

Transportkoffer, Handgriff mit Verdrehsicherung, Wasseranschluss mit Hahn, Doppelmaulschlüssel 30/32 mm, 2 x Inbusschlüssel



DS180 Ultra Leichtbau-Diamantbohrstativ

- Optimiert für Diamantbohrkronen Ø 16 mm - Ø 182 mm
- Alu-Kompaktbau
- Perfekt für den Ein-Mann-Einsatz
- Ultra zuverlässig



2544669 + # 2544664



RD850 AkkuMAX Dachpfannen-Bohrer

- Bohrt selbst die härtesten Dachpfannen
- Für Akku- und Kabelgeräte geeignet
- Selbstzentrierend: Verrutscht nicht!
- Für den Dauereinsatz geeignet

10 x Ø 5 mm Multipack

2544503

10 x Ø 6 mm Multipack

2544517



RC850 AkkuMAX Dachdecker-Scheibe

- Schneidet sämtliche Tonziegel
- Ca. doppelt so viele Schnitte pro Akku-Ladung
- Optimiert für Akku-Geräte
- Ultradünne Schnittkante
- Extrem langlebig
- Geräuschreduziert

Ø = 230 mm

2544514



VC750 Rip-Cut-Scheibe

- Passt auf alle Winkelschleifer und Trennjäger
- Verklebt nicht
- Langlebig

Ø = 230 mm

2543660



CGF750 3in1 Diamant Trenn-Schleif-Finishing Scheibe

- M14 Spin on Flansch für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Hochfester Stahlträger
- Hochkarätiger Diamantbelag
- Geeignet für PV-Montage

Ø = 115 mm

2544887



Made in Süd-Schwarzwald

PS1050NJ Plattensäge

- Schnittlänge bis 1200 mm, Schnitthöhe 85 mm
- Extrem robuste, baustellengerechte Bauweise
- Schnellhöhenverstellung
- Herausnehmbare Wasserwanne
- 10-fach kugelgelagerter Schneidkopf
- Doppelseitige Wasserzufuhr
- Einfaches Verladen der Maschine (auch alleine möglich)
- Leistungsstarker Qualitätsmotor
- Neigbarer Brückenkopf ermöglicht präzise Schnitte von 0° - 45° (Jollyfunktion)

2544773



SZA40 Zusatzauflage

Als erweiterbare Arbeitsfläche.

2544774



Wasserdruckbehälter 11 Ltr.

Komplett mit Schlauch, Steckverschluss und Sicherheits-Druckventil, konstante Wasserzufuhr beim Nassbohren mit den Marcrist Diamantbohrmaschinen Nass.

2544210



Ankerst komplett

Mit 3 Kombinationsankern für Beton (mehrfach verwendbar) für die vertikale oder horizontale Befestigung des DS180, DS300 und DS355 Bohrständers.

2543706





Die neue Leistungsklasse für Ihren Erfolg!

Akku-Kombihammer 40 V max.

Akku-Kombihammer mit Anti-Vibrations-Technologie und SDS-PLUS-Aufnahme für intensive Arbeiten. Leistungsstarker 40 V max. Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS-Werkzeugaufnahme. Geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln. Drehzahl kann über ein Drehrad eingestellt werden.

Technische Daten:

- Bohrleistung in Holz: 32 mm
- Bohrleistung in Beton: 30 mm
- Bohrleistung in Stahl: 13 mm
- Idealer Bohrbereich (Beton): 30 - 80 mm
- Einzelschlagstärke: 3,9 Joule
- Bohrleistung Bohrkronen: 80 mm

8070342

Akku-Staubsauger 2 x 40 V für Staubklasse M

Saugstarker Akku-Staubsauger zur Reinigung sowie Absaugung von Holz- und Faserstaub. Mit dem automatischen Reinigungsmechanismus können große Mengen Staub eingesaugt werden, das Filtersystem reinigt sich selbstständig für eine gleichbleibende Saugkraft.

Technische Daten:

- Leistung: 350 W
- Laufzeit: 40 V max./5,0 Ah 80/25 min
- Behältervolumen Staub: max. 40 Liter
- Kapazität Flüssigkeiten: 30 Liter
- Gewicht: 17 kg

8070644

Akku-Winkelschleifer 40 V max. 230 mm

Mehr Power. Robuster. Digitale Kommunikation. Ein Akku-Winkelschleifer für höchste Ansprüche.

- Leistungsstarker 40 V max. Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrubarbeiten
- Die AFT-Technologie minimiert den Rückschlag der Maschine bei blockierendem Werkzeug
- Das XPT-Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser
- Mit Motorbremse
- Für 230 mm Schleifscheiben

Lieferumfang:

- Schutzhaube
- Seitengriff
- Aufnahmeflansch 42B
- Stirnlochschlüssel
- Ohne Ladegerät
- Ohne Akku
- Im Karton

8069232



Abb. ähnlich.



Akku-Stichsäge 40 V max.

Leistungsfähige Säge mit dreistufiger Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung und werkzeuglosem Sägeblattwechsel. Inkl. Dimmfunktion für Arbeiten Überkopf: Durch Halten des Standby-Schalter kann die LED-Helligkeit eingestellt werden. Eine breitere Grundplatte bringt mehr Stabilität beim Sägen.

Technische Daten:

- Hubhöhe: 26 mm
- Max. Schnittleistung Holz: 135 mm
- Schnittleistung Stahl: 10 mm

1041788



Akku-Kettensäge 40 V 35 cm ohne Akku

Leistungsstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 42 cm³ Hubraum.

Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit um bis zu 30 %. Verliersichere Muttern für die Schienenbefestigung. Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schont den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten.

Technische Daten:

- Schienenlänge: 350 mm
- Nutzbreite: 1,1 mm
- Gewicht inkl. Akku: 7,4 kg

8070178



Power Source Kit 40 V 4,0 Ah

Die ideale Energiequelle für XGT 40 V max. Maschinen. Power Source-Kit bestehend aus einem Schnellladegerät DC40RA und zwei Akkus BL4040 40 V max. 4,0 Ah im MAK-PAC Größe 1.

8069040

Hinweis: Alle Maschinen auf dieser Seite ohne Akku, Ladegerät und Koffer.



Akku-Handkreissäge 40 V max. 101 mm

Leistungsfähige, professionelle Handkreissäge mit bürstenlosem Motor, Motorbremse und Konstantelektronik.

Robuste und durchzugsstarke Akku-Handkreissäge mit einer Schnitttiefe von bis zu 101 mm. Die Grundplatte besteht aus strapazierfähigem und leichtem Magnesium-Druckguss und passt ohne Adapter auf eine Führungsschiene.

- Max. Neigung links/rechts: 1°/60°
- Inklusive 270 mm EFFICUT-Sägeblatt
- Ohne Akkus, Ladegerät und Koffer

Technische Daten:

- Akkuspannung: 40 V
- Max. Schnittleistung 90°: 97 - 101 mm
- Max. Schnittleistung 45°: 68 - 71 mm
- Sägeblatt: 260 - 270 mm

8070177

NEUHEIT!
Voraussichtlich
verfügbar
ab November
2023



Kapp- und Gehrungssäge Netzgerät 216 mm

Eine Kapp- und Gehrungssäge mit einem 1200 W Motor und hoher Schnittleistung von 65 x 305 mm.

Die ideale Wahl für gelegentliche Anwendung. Mit LED-Schnittlinienanzeige, diese wirft einen schmalen Schlagschatten des Sägeblatts auf das Werkstück.

Technische Daten:

- Schnittleistung 90°: 65 x 305 mm
- Leistungsaufnahme: 1200 W
- Schnittleistung 45° Gehrung: 65 x 215 mm
- Schnittleistung Neigung links 45°: 36 x 305 mm
- Scheibendurchmesser: 216 x 30 mm
- Länge des Netzkabels: 2,0 m
- Produktgewicht: 13,9 kg

1041835

Zubehör

Untergestell mit Auflagen WST06

1150 mm bis 2550 mm ausfahrbar, Gewicht: 15,3 kg

8069400



Hinweis: Alle Maschinen auf dieser Seite ohne Akku, Ladegerät und Koffer.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. zzgl. Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.



Akku-Bohrschrauber 18 V / 130 Nm

Technische Daten:

- Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang: 0 - 550/0 - 2100 min-1
- Drehmoment: 130/65 Nm
- Bohrleistung in Holz/Stahl: 76/13 mm

8069165



Mit Schnellwechsel-Bohrfutter für zylindrische Bohrer

Akku-Kombihammer 18 V 2,0 Joule

Technische Daten:

- Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang: 0 - 950 min-1
- Leerlaufschlagzahl: 0 - 4700 min-1
- Einschlagstärke: 2,0 Joule
- Bohrleistung in Holz/Stahl: 24/13/27 mm

8012395



Auf Führungsschiene einsetzbar

Akku-Handkreissäge 18 V 57 mm

Technische Daten:

- Leerlaufdrehzahl: 5000 min-1
- Sägeblatt-Ø: 165 mm
- Bohrung: 20 mm
- Schnittleistung 0°: 57 mm
- Schnittleistung 45°: 41 mm
- Maße (LxBxH): 270 x 186 x 250 mm
- Gewicht: 3,2 kg

8012729



Akku-Pendelhubstichsäge 18 V 135 mm

Technische Daten:

- Leerlaufhubzahl: 800 - 3500 min-1
- Hubhöhe: 26 mm
- Pendelhub: 4-fach
- Schnitttiefe Holz/Metall: 135/10 mm

8012391

Hinweis: Alle Maschinen auf dieser Seite ohne Akku, Ladegerät und Koffer.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. zzgl. Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

Akku-Astsäge 10 cm 8 m/sek

Leichte und kompakte Astsäge zum Ausasten und für Korrekturschnitte

- Werkzeuglose Kettenspannung
- Schienenlänge: 100 mm
- Gewicht 2,0 kg

Lieferumfang:

Ohne Akku und Ladegerät

8070651

Power Source Kit 18 V

Power Source-Kit 18 V, 2 Akkus 5,0 Ah.
Die ideale Energiequelle für LXT 18 V Maschinen.

Lieferumfang:

Bestehend aus 2 Akkus BL1850B 5,0 Ah und 1 Schnellladegerät DC18RC, Lieferung im Karton.

8012933

Power Source-Kit 18 V, 4 Akkus 5,0 Ah

Die ideale Energiequelle für LXT 18 V Maschinen.

Lieferumfang:

Bestehend aus 4 Akkus BL1850B 5,0 Ah und 1 Doppel-Schnellladegerät DC18RD, Lieferung im Karton.

8012934

Akku-Bohrschrauber-Set 18 V 50 Nm

Eine bürstenlose, allgemein einsetzbare Maschine zum Schrauben und Bohren.

Das Drehmoment ist in 21 Stufen plus Bohrstufe einstellbar. Zusätzlich ist eine leuchtstarke Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion integriert.

- Im Set
- Inkl. 3 Akkus 18 V / 5,0 Ah
- Schnellladegerät und Koffer

Technische Daten:

- Akkuspannung: 18 V
- Leerlaufdrehzahl: 0 - 500/1900 min⁻¹
- Drehmoment hart/weich: 50/27 Nm
- Bohrleistung in Holz: 38 mm
- Bohrleistung in Stahl: 13 mm
- Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm

8012684



Akku-Winkelschleifer 230 mm 18 V

- Scheibendurchmesser: 230 mm
- Max. Trenntiefe: 65 mm
- Leistung 68 Schnitte in 42 mm Ø Edelstahlrohre
- Totmanschalter und Wiederanlaufschutz
- FIXTEC™-Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Gewicht mit Akku: 5,3 kg
- Im Transportkoffer

8759779



Garantie-
verlängerung
Maschinen
und Akkus



Akku-Kapp- und Gehrungssäge inkl. Arbeitstisch

- Neigungseinstellung links und rechts: 48°
- Max. Gehrungswinkel links: 55°
- Max. Gehrungswinkel rechts: 60°
- Max. Schnittleistung bei 90° Gehrung/ 90° Neigung: 343 x 97 mm
- Gewicht mit Akku: 22,5 kg
- Leistung: 500 Schnitte in 78 mm Weichholz mit nur einer 12,0-Ah-Akkuladung

7974407

Akku-Handkreissäge 18 V Führungsschienenkompatibel

- Max. Schnitttiefe 90°: 66 mm
- Max. Schnitttiefe 45°: 48 mm
- Sägeblattdurchmesser: 190 mm
- Leistung bis zu 750 Schnitte in 90 x 45 mm Weichholz mit nur einer 12,0-Ah-Akkuladung

8820760



2 x 1400 mm Führungsschiene inkl. Transporttasche und Verbindungsstück

1040832

Akku-Starter-Set 18 V 12,0 Ah

- 2 Stück HIGH OUTPUT™ AKKU 18 V 12,0 AH
- 1 Stück AKKU 12 V 6,0 AH
- Schnellladegerät

8759166



Garantie-
verlängerung
Maschinen
und Akkus



Akku-Schlagschrauber 18 V

- ¼-Hex-Metall-Bitdirektaufnahme Max
- Leerlaufdrehzahl: 1750/3000/3900/0 - 3900 min¹
- Schlagzahl: 1400/3600/4400/0 - 4400 min¹
- Drehmoment: 226 Nm
- Inklusive
Transportkoffer

7974375



Akku-Schlagbohrschrauber 18 V

- Leerlaufdrehzahl: 0 - 500/ 0 - 2100 min¹
- Max. Schlagzahl: 0 - 33,000 min¹
- Bohrfutter-Spannbereich: 13 mm
- Max. Bohr-Ø in Holz/Stahl/Mauerwerk: 89/16/16 mm
- Max. Drehmoment: 158 Nm
- Inklusive
Transportkoffer

7974374



Akku-Stichsäge 18 V

- 6 Geschwindigkeitseinstellungen mit Sanftanlauf
- 5-fache Pendelhubeinstellung für hohe Schnittleistung
- Leerlaufhubzahl: 800 - 3500 min¹
- Neigungseinstellung: 45°
- Inklusive
Transportkoffer

8759787



Akku-Winkelschleifer 18 V

- Leerlaufdrehzahl: 11,000 min¹
- 125 mm werkzeuglose Schutzhaube mit Trennschutz-Clip
- Integriertes FIXTEC™-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel

1040350



Akku-Compact Säbelsäge 18 V

Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant

- Leerlaufhubzahl: 0 - 3000 min¹
- Inklusive
Transportkoffer

8759110



2 x Akku 18 V 5,0 Ah, 1 x Akku 12 V 2,0 Ah, Schnellladegerät

- Im Karton

8756291

Alle Maschinen auf dieser Seite ohne Akku, ohne Ladegerät.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. zzgl. Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.



300,- €
BG-Bau
Förderung



Akku-Nagler Einzelschuss 18 V

- Magazinwinkel: 30 - 34°
- Nageldurchmesser: 2,9 - 3,32 mm
- Nageltyp: 50 - 90 mm Magazinkapazität - Nägel: 57
- Gewicht mit Akku: 5,1 kg
- Leistung: Bis zu 700 Nägel verschießbar
- Schussmodus: Nur Einzelschussmodus

Lieferumfang:

2 x Akku 18 Volt 5,0 AH, Ladegerät, Transportkoffer

8820578

Garantie-
verlängerung
Maschinen
und Akkus



Akku-Nagler mit Kontaktauslösung

Keine Förderung durch die BG-Bau.

Lieferumfang:

2 x Akku 18 Volt 5,0 AH, Ladegerät, Transportkoffer

8820552



Akku-Astsäge 18 V

- Nutzbare Schwertlänge: 20 cm
- Gewicht mit Akku: 3,1 kg
- Bis zu 180 Schnitte in 10 x 10 cm großes Zedernholz mit einem vollen M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah Akku ermöglichen eine hohe Produktivität
- Stufenloser Geschwindigkeitsregler

7974398



Akku-Handkreissäge 18 V

- Leerlaufdrehzahl: 5000 min¹
- Max. Schnitttiefe 90°: 66 mm
- Max. Schnitttiefe 45°: 48 mm
- Sägeblattdurchmesser: 190 mm
- Transportkoffer

8759178



Akku-Gebläse 18 V

- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
- Bis zu 12,74 m³/min Luftvolumenstrom bei 193 km/h
- Stufenlose Drehzahlsteuerung

8759112

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. zzgl. Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.



Akku-Tauchsäge 18 V

- Variable Drehzahl von 2500 U/min bis 5600 U/min
- Max. Schnitttiefe 0°/45°/48°: 59/44 mm
- Max. Schnitttiefe mit Führungsschiene 0°/45°/48°: 55/42 mm

7974403

Tipp: Bestellen Sie das passende Führungsschienenkit von Seite 63 gleich mit.



Akku-Kombihammer 18 V SDS-Plus

FIXTEC™-Werkzeugschnellwechselsystem erlaubt, zwischen SDS-Plus und einem 13-mm-Bohrfutter zu wechseln und ermöglicht eine Vielzahl an Anwendungen.

- 2,3 Joule Schlagenergie
- 4 Betriebsarten: bohrhämmern, nur hämmern, nur bohren und Variolock für maximale Vielseitigkeit

Lieferumfang:

Handgriff, Tiefenanschlag, 13 mm Metallbohrfutter

7974113



Akku-Bohrschrauber 18 V

- Leerlaufdrehzahl: 0 - 550/0 - 1800 min⁻¹
- Bohrfutter-Spannbereich: 13 mm
- Max. Bohr-Ø in Holz/Stahl: 76/13 mm
- Max. Drehmoment: 82 Nm

Lieferumfang:

- Gürtelclip, Seitenhandgriff, Transportkoffer

8759176

Garantie-
verlängerung
Maschinen
und Akkus



Akku-Winkelbohrmaschine 18 V

- Leerlaufdrehzahl: 0 - 1500 min⁻¹
- Bohrfutter-Spannbereich: 13 mm
- Max. Bohrdurchmesser in Holz - Schlangenbohrer: 26 mm
- Max. Bohrdurchmesser in Holz - Selbstbohrer: 65 mm
- Max. Bohrdurchmesser in Holz - Lochkreissäge: 102 mm
- Im Transportkoffer

8820730

Unsere große Paslode-Aktion!

**ZEDACH
KOMBI-
KNALLER**

NEVER STOP
BUILDING

Aktion
gültig bis
31.12.2023

Pro Paket
3 Pack
Streifennägel
inklusive!

**2 KOMBIPAKETE kaufen –
1 Impulse-Nagler gratis dazu erhalten!**

Wählen Sie Ihr(e) KOMBIPAKET(E): (Bitte ankreuzen)

Die KOMBIPAKETE bestehen jeweils aus dem Gerät und zugehörigen Nagelpacks inkl. Fuel Cells.

IM90Xi + 3 Packs
Streifennägel, gerillt, 3,1 x 80 mm,
Galv-plus®

5393702

IM90Xi + 3 Packs
Streifennägel, 3,1 x 90 mm,
Galv-plus®

5393703

IM100Xi + 3 Packs
Streifennägel, Unilock, 3,1 x 90 mm,
Galv-plus®

5393704

PPN50Xi + 3 Packs
Ankernägel, gerillt, 4,0 x 50 mm,
galvanisiert 12 µm

5393705

IM45GN Lithium + 3 Packs
Coilnägeln, gerillt, 2,8 x 25 mm,
Edelstahl

5393706

IM45CW Lithium + 3 Packs
Dachpappnägeln, glatt, 30 x 25 mm,
Feuerverzinkt

5393707

Wählen Sie Ihr GRATIS-Nagelgerät: (Bitte ankreuzen)

IM90Xi



5393573

IM100Xi



5393574

PPN50Xi



5393572

IM45 GN Li



5393013

IM45 CW Li



5393012

Bei Fragen wenden Sie sich gern an Ihren Fachberater.



Impulse® Streifennagler IM90Xi

Leichtgewicht der Premiumklasse für Holz-auf-Holz-Befestigungen.

- Weniger Gewicht spart Kraft: 20 % leichter als andere Technologien
- Wetterunabhängig: Arbeiten auch bei Regen, Kälte und Hitze von -15° bis 49° C
- Ohne Akkuwechsel: Nachladen erst nach 5 Dächern (160 m² pro Dach)
- Multi-Tool: Großes Zubehör- und Nagelsortiment bis 90 mm für alle Anwendungen
- Kein Stillstand auf Baustellen: Zuverlässig weiterentwickelt
- Premiumservice: 3 Jahre Komplettgarantie – danach Reparaturkostenschutz, Express-Service
- Registrierung unter www.itw-fos.de

5393573



Impulse® Streifennagler IM100Xi

Das leistungsstärkste Impulse Nagelgerät für Holz-auf-Holz-Befestigungen.

- Wetterunabhängig: Arbeiten auch bei Regen, Kälte und Hitze von -15° bis 49° C
- Weniger Gewicht spart Kraft: 20 % leichter als andere Technologien
- Ohne Akkuwechsel: Nachladen erst nach 5 Dächern (160 m² pro Dach)
- Multi-Tool: Großes Zubehör- und Nagelsortiment bis 100 mm für alle Anwendungen
- Kein Stillstand auf Baustellen: Zuverlässige und immer weiter entwickelte Technologie seit mehr als 30 Jahren
- Premiumservice: 3 Jahre Komplettgarantie – danach Reparaturkostenschutz, Express-Service
- Registrierung unter www.itw-fos.de

5393574



Impulse® Dachpappnagler IM45CW Lithium

- Optimierte für Flächen bis zu 200 m²
- Lithium-Power-Akku passend für alle Paslode® Lithium-Geräte
- Gastechologie ohne Schlauch und Kompressor garantiert größtmögliche Sicherheit auf dem Dach
- Werkzeuglose Feinjustierung der Eintreibtiefe
- Großflächige Sicherungsnase für sauberes Aufsetzen des Gerätes
- Premiumservice: 3 Jahre Komplettgarantie – danach Reparaturkostenschutz, Express-Service
- Für Dachpappe, Bitumenschindeln, Traufbleche
- Registrierung unter www.itw-fos.de

5393012



Impulse® Haften-Coilnagler IM45GN Lithium

- Die verbrauchte Kunststoffmagazinierung bleibt am Stück und kann ohne Abblasen/Abkehren der Baustelle komplett entsorgt werden; keine Reste unter dem Nagelkopf
- Ohne Nachladen 4 x länger arbeiten im Vergleich zum Streifennagler
- Werkzeuglose Feinjustierung der Eintreibtiefe
- Premiumservice: 3 Jahre Komplettgarantie – danach Reparaturkostenschutz, Express-Service
- Für Haften, Abkantbleche, Scharen, Traufbleche
- Registrierung unter www.itw-fos.de

5393013



Impulse® Ankernagler PPN50Xi

Das sicherste und schnellste kabellose Nagelsystem für Stahl auf Holz-Verbindungen.

- Zeit & Kosten sparen: Bis zu 6 x schneller als Hämmern und Schrauben
- Minimierter Verletzungsgefahr: Speziell gehärtete, papiergebundene Hard'n'Safe®-Nägel (kein herumfliegender Kunststoff oder Nagelkopf)
- Präzise & schnell: Setzt Ankernägel exakt dank Lochfindestift
- Einhändig bedienbar: Geringer Kraftaufwand dank weniger Gewicht
- Wetterunabhängig: Arbeiten auch bei Regen, Kälte und Hitze von -15° bis 49° C
- Premiumservice: 3 Jahre Komplettgarantie – danach Reparaturkostenschutz, Express-Service
- Registrierung unter www.itw-fos.de

5393572



Impulse® Stiftnagler IM65A F16 Lithium

100 % KOMPATIBEL

- Lithium-Power-Akku passend für alle Paslode® Lithium-Geräte

OHNE ABDRÜCKE

- Nase für empfindliche Oberflächen

EXAKTES FINISH

- Werkzeuglose Feinjustierung der Eintreibtiefe

IN ECKEN UND ÜBERKOPF

- Leicht und schmal, rückstoßarm, ausbalanciert für einhändiges Arbeiten

- Premiumservice: 2 Jahre Komplettgarantie – danach Reparaturkostenschutz
- Für Innenausbau, Fensterbau, Dachkastenverkleidung, Profildretter
- Express-Service Registrierung unter www.itw-fos.de

5513397





NEU!

UPSIDE Gaskartuschen-Kanten-Aufschweißbrenner-Set

Das perfekte kleine Brenner-Set zum Aufschweißen von Bitumenkanten und Ecken. Ideal für spezielle und kurze Einsatzzwecke auf dem Dach!

Kein unnötiges Schleppen von Flaschen, Brennern und Schläuchen mehr! 45 Minuten Brenndauer mit einer Gaskartusche! Sofort „über Kopf“ einsetzbar. 25 mm Hochleistungs-Brennerkopf mit extrem leistungsstarker Flamme.

5526607



PERKEO EASYBOX Original Weichlötanlage im Set mit Transportkoffer gemäß GGVS/ADR

Bestehend aus:

- Propan-Montageflasche für 0,425 kg • Konstantregler 1,5 bar
- 2,5 m HD-Schlauch EN 16436 (DIN 4815) und DVGW-geprüft
- Hochleistungs-LötKolben mit 350 g Kupferstück Hammerf.-gekr.
- EASYBOX Transport-Stahlblechkasten gem. GGVS/ADR für den sicheren Transport von Gasflaschen im Straßenverkehr

M10x1	G3/8
# 5510701	# 5510726



PIEZO KartuschenlötKolben-Set C60 Die kleinste Weichlötanlage der Welt!

Gaskartuschenbetriebenes Weichlötgerät mit automatischer Zündung per Knopfdruck im handlichen Stahlblechkoffer.

Bestehend aus:

- 1 PIEZO-KartuschenlötKolben inkl. Kupferstück
- 2 Gaskartuschen 60 g
- 1 Ersatz-Gasdüse

5526529




Lötrucksack

Kompaktes Propan-Sauerstoff-Hartlötgerät mit gefüllten Flaschen.

- Transportsicher nach DIN EN ISO 11117 und GGVS/ADR
- TÜV-geprüft und zugelassen für den Transport im Straßenverkehr
- Ohne Umbau transportierbar!
- Selbst wiederbefüllbar!

5510604



SCHIEFERDINO

Die Revolution in der Schieferbearbeitung

SchieferDINO Plus

Einfachste Schiefer- und Faserzementbearbeitung

- Die bekannten Vorteile, kombiniert mit einem zusätzlichen Ornamenthammer, um feinste Konturen, Negativbögen, Ausschnitte und vieles mehr aus den Platten zu schlagen
- Die effektive und kostengünstige Alternative zu den üblichen Handwerkzeugen
- Kompaktes Anbauteil für den Akkuschauber
- Montage direkt am Arbeitsplatz auf geeigneter Unterkonstruktion
- Ermöglicht präzises Schneiden und Lochen der Platten mit freien Händen

Inkl. Vorrichtschiene

Einfachste Schiefer- und Faserzementbearbeitung

Vorrichthilfe zum exakten Schneiden von Winkeln in Schiefertafeln. Bietet die Möglichkeit, Schiefer und Faserzementplatten wie am Fließbandlauf auf gleiche Länge oder Neigung vorzurichten.



Hier geht es zum Video:
Unterschied SchieferDINO/
SchieferDINO Plus



8365057



Dachdecker-Set

Das 4-teilige Dachdeckerset, bestehend aus einem mitlaufenden Auffanggerät, einem Gurt, einer Bandschlinge sowie einer Transporthilfe, ist für eine Vielzahl von Anwendungen auf dem Dach geeignet. Das universell einsetzbare mitlaufende Auffanggerät SKN BFD SK11 mit integriertem Bandfalldämpfer und großem Bewegungsradius bis 15 m ist für Nutzergewichte von bis 140 Kilogramm zugelassen und sowohl für vertikale Aufstiege als auch für horizontale Arbeiten an Absturzkanten geeignet. Der CS 2 Gurt kann durch seine einfach zu bedienenden Klickschnallen leicht und schnell angelegt werden und ist durch seine ergonomischen Rückenpolster angenehm zu tragen.

Bestehend aus:

- Mitlaufendes Auffanggerät SKN mit 15 m 35 kN Bandschlinge, 0,8 m
- Gurt CS 2 CLICK X-PAD
- Stahlblechkoffer

1039655



Helm INCEPTOR GRX

Der Helm INCEPTOR GRX sorgt für höchstmögliche Sicherheit.

Dank EPS-Thorax und der Schale aus PC/ABS absorbiert der Helm besonders hohe Stoßenergie im Scheitel- und Seitenbereich. Das Nackenband des INCEPTOR GRX ermöglicht eine stufenlose Weitenregulierung von 54 bis 63 cm. Der Kinnriemen ist mit einem Magnetverschluss ausgestattet, welcher einfach zu öffnen und zu schließen ist. Der INCEPTOR GRX ist in 6 verschiedenen Farben erhältlich: Schwarz, Orange, Gelb, Weiß, Rot, Blau.

- # 3670280
- # 3670291
- # 3670289
- # 3670279
- # 3670281
- # 3670290



Helm + Nackenschutz = BG Förderung bis zu 30 €

Nackenschutz

Passend zum Helm INCEPTOR GRX!

1041904

Türtraverse JAMBTAC

JAMBTAC dient als mobiler Anschlagpunkt für alle Türbreiten von 600 bis 1100 mm. Die aus Aluminium gefertigte, verstellbare Türtraverse ist sehr leicht und kann problemlos an unterschiedlichste Türbreiten angepasst werden.

Abgerundete Profilkanten und Plastikkappen an den Enden verringern die Verletzungsgefahr für Anwender sowie verhindern Kratzer und Gebrauchsspuren an Türpfosten. JAMBTAC kann von bis zu zwei Personen gleichzeitig zur Sicherung verwendet werden.




1039656



Profipaket (2 Module)

Eine Service-System Fahrzeugeinrichtung ist weit mehr als nur ein Regal im Laderaum des Transporters. Denn sie bietet Lösungen für mehr Produktivität und Sicherheit, eine bessere Wirtschaftlichkeit und zufriedene Mitarbeiter, Firmeninhaber und vor allem Kunden.

8450844

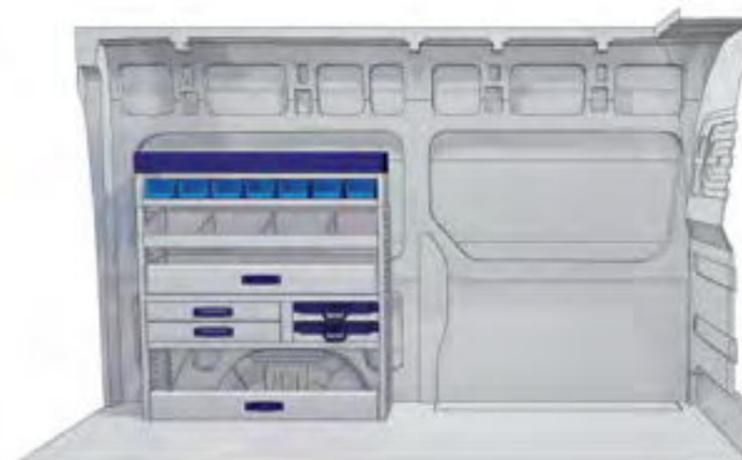

Linkes Modul GEM 4-125

Maße (B x H x T): 1267 x 1400 x 360/260 mm, Gewicht: 76 kg

Bestehend aus:

- Zwei Seitenteile
- Eine Regalwanne inkl. Trennbleche und Antirutschmatte
- Eine Regalwanne mit Klappe
- Ein Boxenregal inkl. Boxen
- Zwei Schubladen je 760 mm breit und 105 mm hoch inkl. Trennbleche und Antirutschmatten
- Zwei Sortimentskoffer 66 mm hoch inkl. Kunststoffboxen auf Schienenauszügen
- Eine Aufsatzwanne inkl. Trennbleche und Antirutschmatte
- Halbhohe Klappe unten

8450845



Rechtes Modul GEM 2-125

Maße (B x H x T): 1267 x 1400 x 360/260 mm, Gewicht: 35 kg

Bestehend aus:

- Zwei Seitenteile
- Zwei Regalwannen inkl. Trennbleche und Antirutschmatten
- Zwei Boxenregale inkl. Boxen
- Eine Aufsatzwanne inkl. Trennbleche und Antirutschmatte
- Halbhohe Klappe unten

8450846

Das Profipaket passt in alle mittelgroßen Transporter! Das Profipaket wird vormontiert geliefert. Trennbleche, Antirutschmatten und Einbausätze sind im Lieferumfang enthalten. Auf die einzelnen Bauteile erhalten Sie eine dreijährige Herstellergarantie.

Alle Service-System-Preise gelten frei Lager Deutschland (Festland) ohne Entladung.



Rhino SafeClamp (Paar)

Maße (H x B): 415 x 455 mm.

Beschreibung:

- Hergestellt aus robusten Materialien
- Abschließbar, inkl. 2 Schlüssel
- Platz für 3 ineinandergeschobene Leiterelemente

8450847




Beispielbild: Klappwerkbank montiert

Klappwerkbank Universal

Klappwerkbank Universal mit Standfuß.

- Abmessung ausgeklappt: 766 x 763 x 225 mm

1050175

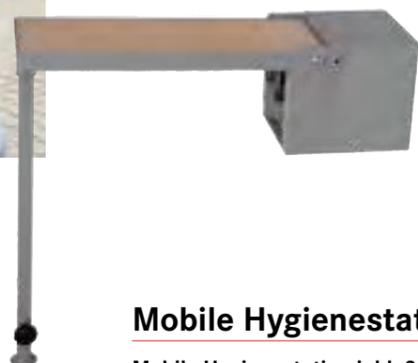

Mobile Hygienestation

Mobile Hygienestation inkl. 2 Pumpflaschen für Seife und Desinfektionsmittel, Schultergurt, Spanngurt, Beschläge und Halter.

1050174

Gasflaschenhalter FH355

Set bestehend aus:

- 2 Zurrseilen mit Gummirand
- 4 Endkappen
- 2 Zurrgurten à 1 m
- Maße (L): 355 mm

8450850



Dachtransportwagen „Wiesel“ 7035

- Ladefläche: 1300 x 650 mm
- Gesamtmaße L x B x H: 1850 x 650 x 800 mm
- Ladehöhe: 450 mm
- Pulverlackierung RAL 7035 lichtgrau
- Gewicht: 37 kg

Mit 12 pannensicheren Rädern	Mit 12 Lufträdern
# 1019025	# 1019024



Dachtransportwagen „Tausendfüßler“ 7035

Der Tausendfüßler läuft leicht über jedes Trapezblechprofil. Auf der Ladeebene lassen sich Auflagen für z. B. Schweißbahnrollen herausschwenken.

- Pulverlackierung RAL 7035 lichtgrau
- Ladefläche: 1900 x 850 mm
- Gesamtmaße L x B x H: 2300 x 850 x 800 mm
- Ladehöhe: 450 mm
- Zugdeichsel mit Drehkranz
- Gewicht: 69 kg

Mit 20 pannensicheren Rädern	Mit 20 Lufträdern
# 1019027	# 1019026



Dämmstoffkarre „BKG“, groß DKG XXL7035

- Pulverlackierung RAL 7035 lichtgrau
- Gesamtmaße L x B x H: 3150 x 1070 x 990 mm
- Ladefläche L x B: ca. 2650 x 850 mm
- Mit Zwillingbereifung • Tragkraft: 500 kg
- Gewicht: 56 kg

Mit 4 pannensicheren Rädern	Mit 4 Lufträdern
# 1019029	# 1019028



Transportkarre 7035 für 2 Propangasflaschen

- Pulverlackierung RAL 7035 lichtgrau
- Für Gasflaschen 2 x 33 kg/2 x 11 kg/1 x 33 kg + 1 x 11 kg
- Räder Vollgummi 400 x 80 mm
- Schaufel aus 3 mm Blech, Schaufeltiefe: 320 mm
- Tragkraft: 250 kg
- Gewicht: 33 kg

1019032



Manuelle Bau-Schwenkbiegemaschine LBX 200

- Zum Biegen von Stahlblechen bis max. 0,63 mm Blechstärke
- Leistungsstarke Werkzeuge für den Blechprofi vor Ort
- Ohne Hebewerkzeuge von 2 Personen zu bewegen
- Lenkrollen an den Fußgestellen, sowohl Lenkrollen als auch die kompletten Fußgestelle sind abnehmbar
- Mit auswechselbarer Scharfschiene 20°, r = 1,0 mm an der Oberwange für unterschiedliche Biegeradien
- Biegewange absenkbar und auf verschiedene Blechstärken und Radien einstellbar
- Auch in 2,5 m Länge erhältlich

6680658



Zubehör

Rollenschere extra	Tiefenanschlag extra 750 mm
# 6680726	# 6680659

Transportable Segment-Schwenkbiegemaschine TBS 100 (ohne X-Gestell)

Die erfolgreiche Vielseitigkeit der UK auf der Baustelle!

- Hochwertiges und präzises Schnellspannsystem
- Justierung ohne zusätzliche Werkzeuge
- Maximale Profilverfaltung durch große Biegefreiheit
- Sehr beweglich – ideal für Tagesbaustellen
- Für den Schnitt – auch die Rollenschere dabei
- Auch in 1,25 m Länge erhältlich

6292294



Erforderliches Zubehör

X-Gestell TBS 100	Rollenschere extra
# 6292296	# 6292295

Manuelle Segment-Schwenkbiegemaschine UK 100 S

Das Modell UK ist mit segmentierten Biegewerkzeugen an den drei Wangenelementen Ober-, Unter- und Biegewange ausgestattet. Damit lassen sich Bleche an allen Seiten biegen und z. B. komplexe Schachtelformen oder Werkstücke mit Biegeschenkeln nach oben und unten erzeugen.

- Clever Segment-Biegen
- 10 000-fach bewährt
- Elemente werkzeugfrei kombinieren
- Handfreiheit zum Positionieren
- Auch in 1,25 m Länge erhältlich
- Fußpedal

6680105



Bewährte Stärken – jetzt noch besser!



Manuelle Schwenkbiegemaschine KS/KSV

- Rückenschonend – jetzt 905 mm Arbeitshöhe
- Deutlich höherer Arbeitskomfort
- Mehr Bediensicherheit – sehr breites Fußpedal
- Federleicht gängiger Gewichts- und Kraftausgleich
- Justierbare Vorspannung für max. Biegegenauigkeit
- Große Freiheit in der Oberwange durch bewährte Eisenbahnschiene sowie durch zusätzliche seitliche Ausfräsungen
- Oberwangenantrieb über Doppelseiten
- Wulsteinrichtung und Rundwalzen möglich
- Einfachste Einstellmöglichkeit des Klemmdrucks
- Einfachste manuelle Biegewangenabsenkung



KS 200	KSV 200
# 6680004	# 6680005

Manuelle Tafelschere HT200 und HT310

Das Modell HT ist eine manuelle Tafelschere zum Schneiden von Blechen in Alu, Kupfer, Stahl und Zink. Die Bedienung ist denkbar einfach: Das Werkstück von vorne auf den Scherentisch legen, unter dem Niederhalter hindurch zwischen die Messer schieben und mit den Bedienhebeln, die sich rechts und links an der Maschine befinden, den Schnitt ausführen – fertig.

Das Maschinengestell ist eine bewährte Stahlkonstruktion mit einem Messerbalken aus Profilstahl. Links und rechts außen auf dem Scherentisch sorgen Winkelanschläge mit eingelegtem rostbeständigem Stahlmaßstab (bis 320 mm) für einen exakt rechtwinkligen Schnitt. Während des Schnittes hält ein automatisch wirkender Niederhalter mit rutschfester Hartgummieinlage an der Unterseite das Schnittgut fest, ohne es zu beschädigen.

Eine ausziehbare Werkblechauflage vor der Maschine verlängert die Auflagefläche für Tafeln auf 920 mm.

Bei einer Arbeitshöhe von 760 mm lässt sich auch großformatiges Schnittgut bequem schneiden.



HT 200	HT 310
# 8699258	# 8699262

Zubehör

BV-Anschlag HT310

Bestehend aus:

- Elektronische Positionsanzeige
- Tiefenanschlag 0 - 750 mm
- Kipptisch nach vorne ablegend (Bedienung des Tiefenanschlages und Schnittgutablage auf Maschinen-Vorderseite)

8160507





Manuelle Schwenkbiegemaschine HBM 310

- Power geht auch ohne Strom
- Viel Flexibilität bei 3 m Arbeitslänge
- Hohe Bediensicherheit durch sehr breites Fußpedal
- Einfachste Einstellmöglichkeit des Klemmdrucks
- Einfachste Biegewangenabsenkung über Skala
- Alle Lager und Führungen sind wartungsfrei
- Wulsteinrichtung möglich



6680694

Zubehör

Manueller BV Tiefenanschlag 750 mm

Von vorne bedienbar mit Auflageblechen und elektronischer Positionsanzeige

6292355



Motor-Schwenkbiegemaschine MAX-F 310 CNC S-Touch

- Extra Biegefreiheit durch spezielles Biegewangendesign (F-Geometry)
- 14 mm Freiraum hinter dem Drehpunkt
- Höhere Sicherheit durch große Einlegefreiheit
- Minimaler Wartungsaufwand
- Zeitersparnis durch 1-Mann-Bedienung
- Vielseitig durch umfangreiches Zubehör
- Grafiksteuerung CNC S-Touch
- Intuitive Profilerstellung durch fingerleichtes Zeichnen der Profile



1007060

Motor-Tafelschere SMT 310/BV

- Manueller Tiefenanschlag 750 mm, von vorne bedienbar mit Kipptisch
- Das Blech wird während des Schnittes gehalten und fällt erst nach Beendigung des Schnittes nach vorne ab
- Mech. Antrieb über geräuscharmen SEW Getriebemotor
- Alle Lager und Führungen wartungsfrei
- Eine ausziehbare Werkblechaufgabe vor der Maschine verlängert die Auflagefläche auf 920 mm
- Beweglicher Fußtaster zum Starten der Schnittbewegung
- Tisch mit Maßeinteilung



6680673



Die MINI-Baureihe

Kleine, leichte und universelle Profiliermaschinen zur Herstellung des Doppelstehfalzes in 25 mm Höhe, 5 Varianten, somit für jeden Betrieb die passende Maschine.

MINI-LIGHT

- Leichte und zerlegbare Maschine
- Geeignet für schwer zugängliche Baustellen
- Doppelstehfalz 25 mm in einem Arbeitsgang
- Mindestscharenlänge 400 mm (materialabhängig)
- Anschlussspannung: 400 V/50 Hz/3-Ph, alternativ: 230 V/50 Hz/3-Ph (gegen Aufpreis)

zzgl. Holzverschlag

6710830



MINIPROF-PLUS

- Kompaktversion mit allem erforderlichen Zubehör
- Längenmeseinrichtung in cm Teilung
- Handrollenschere zum Quertrennen vor dem Profilieren
- Rollenschere LS zum Längstrennen von parallelen Scharen
- Anschlussspannung: 400 V/50 Hz/3-Ph, alternativ: 230 V/50 Hz/3-Ph (gegen Aufpreis)
- Inkl. Abcoiler bis zu 300 kg Coilgewicht

zzgl. Holzverschlag

6710826



SPIDER Falzmaschine

- Kompakte und leichte Bauweise für Winkel und Stehfalz
- Gehärtete Edelstahlrollen für alle Materialien geeignet
- Robuster Motor mit stufenloser Drehzahlregelung
- Mit Sicherheitsabschaltung und Fernbedienung
- Optional mit Schneidrollen zum Aufschneiden von verlegten Falzbahnen

zzgl. Holzverschlag

6710793



MINI-RSM

- Kompaktversion mit komfortabler Touch-Steuerung
- Motorische Rollenschere zum Quertrennen vor dem Profilieren
- Rollenschere LS zum Längstrennen von parallelen Scharen
- Doppelstehfalz in einem Arbeitsgang
- Mindestscharenlänge: 400 mm (materialabhängig)
- Anschlussspannung: 400 V/50 Hz/3-Ph, alternativ: 230 V/50 Hz/3-Ph (gegen Aufpreis)

zzgl. Holzverschlag

6710828



Kurzfristige Preisanpassungen und Lieferzeitveränderung vorbehalten, wir bitten um Ihr Verständnis.
Alle Schlebach-Maschinen-Preise gelten frei Lager Deutschland (Festland) ohne Entladung.

SPM LM-QA60



Abb. ähnlich

- Wahlweise für Doppelstehfalz 25 oder 32 mm mit oder ohne Cliprelief (nicht wechselbar)
- Querteilanlage QA60 zum Quertrennen nach dem Profilieren (schwenkbar +/- 60°)
- Spezial Touch-Steuerung in mm-Teilung
- Mindestscharenlänge 100 mm durch Trennung nach dem Profilieren
- Anschlussspannung: 400 V / 50 Hz / 3-Ph, alternativ: 230 V / 50 Hz / 3-Ph (gegen Aufpreis)
- Optional mit Rollenschere RS zum Quer- und Rollenschere LS zum Längsschneiden vor dem Profilieren

6710827

zzgl. Holzverschlag



SPA



- Robuste High-End-Version der SPM Reihe
- Wahlweise für Doppelstehfalz 25 oder 32 mm mit oder ohne Cliprelief (nicht wechselbar)
- Hydraulische Trenneinrichtung zum rechtwinkligen Quertrennen nach dem Profilieren
- Mindestscharenlänge 200 mm
- Touch-Spezialsteuerung zur komfortablen Eingabe von Längen und Stückzahlen in mm-Teilung
- Vorbereitet zur Anflanschung der Querteilanlage QA60
- Optional mit Rollenschere RS zum Quer- und Rollenschere LS zum Längsschneiden vor dem Profilieren
- Anschlussspannung: 400 V / 50 Hz / 3-Ph, alternativ: 230 V / 50 Hz / 3-Ph (gegen Aufpreis)

6710790

zzgl. Holzverschlag



TWIN



- Kompakte, vielseitige Profiliermaschine mit beidseitig bestückten Kassetten zum Schwenken
- 2 x Doppelstehfalz Unter- und Überdeckung in einem Arbeitsgang
- Profilkombination aus Doppelstehfalz 25 und 32 mm mit und ohne Cliprelief
- Elektrische Rollenschere zum Querschneiden vor dem Profilieren
- Bedienfreundliche SPS-Steuerung mit Touch-Panel
- Geringe Längentoleranz von ca. 1 - 2 mm
- Vorbereitet zur Anflanschung der Querteilanlage QA60
- Optional mit Rollenschere LS zum Längsschneiden vor dem Profilieren
- Anschlussspannung: 400 V / 50 Hz / 3-Ph, alternativ: 230 V / 50 Hz / 3-Ph (gegen Aufpreis)

6710800

zzgl. Holzverschlag



Kurzfristige Preisänderungen und Lieferzeitveränderung vorbehalten, wir bitten um Ihr Verständnis. Alle Schlebach-Maschinen-Preise gelten frei Lager Deutschland (Festland) ohne Entladung.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. zzgl. Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.



QUADRO

- Kompakte, vielseitige und multifunktionelle Profiliermaschine mit Schwenkkassetten
- Große Auswahl an Profilen für Dach und Fassade
- Wechselkassetten-System für kurze Umrüstzeiten
- Bedienfreundliche SPS-Steuerung mit Touch-Panel
- Geringe Längentoleranz von ca. 1 - 2 mm
- Mit umfangreichem Zubehör/Zusatzmodulen an viele Anwendungsbereiche anpassbar
- Vorbereitet zur Anflanschung der Querteilanlage QA60
- Vorbereitung zur Anflanschung der Ausklinkereinheit AK-QUAD
- Optional mit Rollenschere LS zum Längsschneiden vor dem Profilieren
- Preis zusätzlich der erforderlichen Profilkassetten
- Anschlussspannung: 400 V / 50 Hz / 3-Ph, alternativ: 230 V / 50 Hz / 3-Ph (gegen Aufpreis)

6703013

zzgl. Holzverschlag



Ausklinkereinheiten

Elektrohydraulische Ausklinkereinheiten zur maschinellen Montagevorbereitung von vorprofilierten Scharen – schnell und rationell für Dächer, Gauben, Fassaden und Brüstungen.

EHA



- Klinkung eines runden Ausschnittes wahlweise 25, 32 und 38 mm Profilhöhe, Standard oder mit Cliprelief
- Klinken, Treiben und Umkanten in drei hintereinander geschalteten Arbeitsgängen
- Anschlussspannung: 400 V / 50 Hz / 3-Ph, alternativ: 230 V / 50 Hz / 3-Ph (gegen Aufpreis)
- Optional mit Kunststofftreiber zum rissfreien Treiben von Aluminium

6703013

zzgl. Holzverschlag



KLS 90



- Klinkung eines stehend geraden Ausschnittes in wahlweise 25, 32 und 38 mm Profilhöhe, Standard oder mit Cliprelief
- Profilierte Bleche werden 90° stehend und gerade ausgeschnitten
- Anschlussspannung: 400 V / 50 Hz / 3-Ph, alternativ: 230 V / 50 Hz / 3-Ph (gegen Aufpreis)

6710829

zzgl. Holzverschlag



Kurzfristige Preisänderungen und Lieferzeitveränderung vorbehalten, wir bitten um Ihr Verständnis. Alle Schlebach-Maschinen-Preise gelten frei Lager Deutschland (Festland) ohne Entladung.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. zzgl. Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.

Bauabkantbank BAM 2000/0,75 mm

Die BAM ist klein, leicht, aber mit höchster Funktionalität ausgestattet und mobil einsetzbar. Zerlegt passt die BAM in jeden Transporter und ist in wenigen Minuten aufgebaut. Ohne Untergestell kann sie auf einer Werkbank eingesetzt werden.

Umfangreiche Serienausstattung:

- Spitzschiene 20°, wechselbar
- Biegeschiene 15 mm, wechselbar, mit Bombierung
- Biegewangenverstellung für Einsatz von Rundschiene
- Oberwange mit Gewichtsausgleich
- Oberwangenschnellklemmung mit Einhandgriffbetätigung
- Untergestell abnehmbar, 2 Bock- und 2 Lenkrollen, feststellbar
- Hinteranschlag und Blechauflegesystem: 750 mm
- Schneideinrichtung: Rollenschere inkl. Führungsschiene für max. Materialstärke 0,8 mm St37
- Biegewinkelanzeige

Auch in 1 m lieferbar!



6711897



Zubehör

Wulsteinrichtung	Wulststab 12, 14 oder 16 mm
ohne Wulststab und Windeisen	inkl. 1 Satz Windeisen
# 6711947	# 67119

Universal Segmentabkantmaschine ASK 3 1000 x 1,5 mm

- Patentierte Exzenter-Schnellklemmung für den Werkzeugwechsel bei Ober- und Biegewange mit nur einem Handgriff
- Mehrstufiger Oberwangenantrieb für vier verschiedene Werkzeughöhen
- Geißfußschiene, 130 mm hoch, 30°, scharf, Freiraum 26 mm, Fußbreite 41 mm, freier Durchgang 110 mm, segmentiert inkl. Eckstücke, Materialfestigkeit ca. 700 N/mm²
- Unterwangenschiene, freier Durchgang 55 mm (optional auch 120 mm) segmentiert inkl. Eckstücke, Materialfestigkeit ca. 700 N/mm²
- Teilung der Werkzeuge für 1000 mm 30/50/70/100/150/200/300 mm + 2 x 75 mm Eckstücke, bei 1250 mm zus. 250 mm, bei 1500 mm zus. 2 x 250 mm
- Fußhebeleinrichtung zum Öffnen und Schließen der Oberwange
- Maschine auf 4 Rollen, 2 Bock- und 2 Lenkrollen, feststellbar
- Werkzeugablagetisch, Biegewinkelanzeige und -anschlag
- Oberwangenhub: 110 mm
- Oberwange mit Blechauflage (Werkzeugablage)
- Ständer mit Ablageblech inkl. Werkzeugablage

Optional: Biege- und Unterwange abgesenkt lieferbar.



ASK 3 Nutzlänge 1050 mm	Zusätzl. Biegewinkelanschlag
# 6711937	# 6711983

*Gilt nicht für Verschleißteile

Alle Schröder-Maschinen-Preise gelten frei Lager Deutschland (Festland) ohne Entladung.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. zzgl. Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.



Handschwenkbiegemaschine AK 3000 x 1 mm

- Fußhebeleinrichtung zum Bedienen der Oberwange
- Spenglerschiene 22,5°, direkt verschraubt
- Biegeschiene 15 und 25 mm
- Verstellbarer Winkelanschlag
- Unterwangenschiene, einteilig • Werkzeugset
- Arbeitshöhe: 930 mm • Nutzlänge: 3020 mm
- Leistung: 1 mm
- Hub-Oberwange: 110 mm
- Gewicht: 1060 kg

6707006



Zubehör für AK 3000

Pneumatische Biegehilfe für AK 3000	Manueller Hinteranschlag 6 - 750 mm mit Auflagetisch, von hinten zu bedienen	Manueller Hinteranschlag 6 - 750 mm m. Auflagetisch, von vorne zu bedienen, Digitalanzeige
# 6711930	# 6711913	# 6711943

Weiteres Zubehör

Rollenschere für AK 3000	3 m Führungsschiene für Rollenschere	Zusätzlicher Winkelanschlag für AK
# 6711949	# 6711982	# 6711983



Manuelle Exzentertafelschere HS 3000 x 1 mm

- Niederhalter mit Hartgummileiste zur Schonung polierter Bleche
- Verlängerter, ausziehbarer Auflagetisch
- Manueller Hinteranschlag: 500 mm
- Einstiche in 10 mm Abstand parallel zum Untermesser über den gesamten Tischverlauf
- Ganzstahlmesser 2-schneidig
- Winkelanschlag links und rechts mit Skalenleiste
- Nutzlänge: 3030 mm
- Leistung: 1 mm

6707624



Zubehör für HS 3000

Mechanische Hochhaltevorrichtung 750 mm	Manueller Hinteranschlag 750 mm
Mech. Hochhaltevorrichtung f. man. Hinteranschlag, ohne Blechrutsche	Von vorne verstellbar, inklusive Digitalanzeige
# 6711955	# 6711904
3 m Rutschenwagen einfach	
Mit 4 Lenkrollen, 2 feststellbar	
# 6711907	

*Gilt nicht für Verschleißteile

Alle Schröder-Maschinen-Preise gelten frei Lager Deutschland (Festland) ohne Entladung.

Preise (UVP) zzgl. ges. MwSt. zzgl. Fracht. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeit auf Anfrage.



Schwenkbiegemaschine MAKU 3200/1,5 mm

Mit umfangreicher Serienausstattung. Optional konisch kanten.

- Positionierungssteuerung Classic Bend zur Steuerung von Biegewange + Oberwange, 10,1 Zoll Bildschirm am drehbaren Panel
- Radius-Step-Bending Funktion
- Oberwangenhub 150 mm, schräge Oberwange 45°
- Klemmdruckeinstellung über Handrad
- Manuelle Biegewangenverstellung
- Fußschalter, Fundamentplatten inkl. Dübel
- Spenglerschiene 20°, wahlweise Spitzschiene 20°, direkt mit der Oberwange verschraubt
- Unterwangenschiene einteilig, ab 30 mm: um 8 mm abgestuft (abhängig vom gewählten Anschlag) ohne Fingereinfürungen, mit Fingereinfürungen 6 mm/10 mm
- Biegeschienen 15 und 25 mm

Zubehör

Anschlagpaket POS 2000 Professional

Hinteranschlag, motor. 6 - 1000 mm oder 10 - 1000 mm, 12 Anschlagfinger, abnehmbare Auflagebleche, rückziehbar auf 265 mm bzw. 300 mm, POS 2000 Professional Steuerung am schwenkbaren Panel, basierend auf Windows 10-Betriebssystem mit USB und Ethernet Anschluss. Alle Antriebe umrichter gesteuert.

6711966

Alternativ: Inkl. konischem Hinteranschlag

6658063

6711960



Pneumatische Absenkung der Anschlagfinger

6711971

Fernwartung

6711988

Biegewange zurückgesetzt

6711976

Motortafelschere MHSU 3200/2,0 mm

- Manueller Hinteranschlag 750 mm von vorne verstellbar mit Digitalanzeige
- Rückraumabsicherung gem. CE über 3-strahlige Lichtschranke und seitliche Schutzgitter
- Niederhalter mit Hartgummileiste zur Schonung polierter Bleche
- Verlängerter ausziehbarer Auflagetisch
- Ganzstahlmesser 2-schneidig
- Einstellbarer Winkelanschlag links und rechts, mit Skala
- Einstiche in 10 mm Abstand parallel zum Untermesser über den gesamten Tischverlauf
- Wahlschalter für Einzel- und Dauerhub, Fußschalter
- Fundamentplatten inklusive Dübel

Zubehör

Blechochhaltevorrichtung pneumatisch gesteuert

Blechauswurf nach vorne inkl. Blechrutsche, Rückraumabsicherung durch Schutzkäfig

6711946

Alternativ: Blechauswurf nach hinten

6711945

6707749



Winkelanschlag (rechts/links)

mit Maßstab inkl. seitlichem Klappanschlag 1000 mm

6658056

LED Schnittkantenbeleuchtung

6658059



Schwenkbiegemaschine PowerBend Multi 3200/2,0 mm

Die neue motorische Schwenkbiegemaschine (PBM) ist der Nachfolger der altbewährten MPB. Sie ist ein Allrounder für die Dünnblechbearbeitung. Ihr Kennzeichen: einfach und schnell in der Handhabung, hohe Produktionsleistung und vielseitige Ausstattung

- POS 2000 Professional Steuerung am schwenkbaren Panel basierend auf Windows 10 Betriebssystem
- Radius-Step-Bending Funktion
- Oberwangenhub 160 mm, Geometrie 50°
- Hinteranschlag, motorisch, 5 - 1000 mm
- Manuelle Biegewangenverstellung 60 mm
- Biegewange nach hinten versetzt
- Fußschalter, Werkzeugschrank mit Einlegeböden
- Spenglerschiene 20° direkt mit der Oberwange verschraubt
- Unterwangenschiene einteilig, ab 30 mm: um 8 mm abgestuft - ohne Fingereinfürungen - mit Fingereinfürungen
- Biegeschienen gekröpft 15 und 25 mm

6658079



Anschlag zum konisch Biegen



Drehbare Oberwange 3200



Geißfußwerkzeug

Optionales Zubehör

Anschlag zum konisch Biegen

Mehrpreis für Anschlag zum konisch Biegen

6658086

Zubehör

Pneumatisch absenkbarer Anschlagfinger

6711971

Drehbare Oberwange 3200

Als automatisches Werkzeugwechselsystem (notwendig zum Einsatz einer Geißfußschiene) inkl. hydraulischer Werkzeugklemmung (Werkzeugklemmung nur auf Geißfußseite)

6658084

Geißfußschiene

Nur in Kombination mit drehbarer Oberwange einsetzbar.

H = 130 mm, 30°, R1/1,5, freier Durchgang 110 mm, Freiraum 30 mm, Fußbreite 50 mm, segmentiert incl. Eckstück

6711934

Fernwartung


6711988



Nicht für den Außenbereich geeignet!



Nicht für den Außenbereich geeignet!

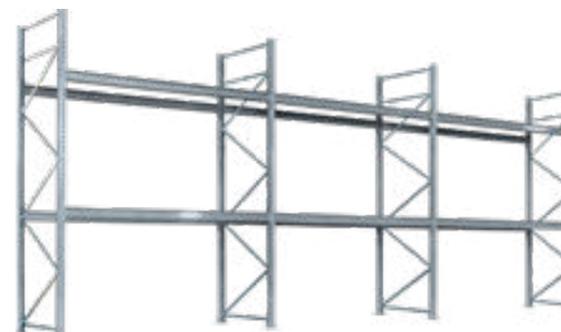

Zur Aufstellung im Außenbereich!



Kurzfristig verfügbar ab Lager!

SLS Kragarmregal K6000 Set + Anbau für schwere Belastungen

- Aus warmgewalzten IPE-Profilen • Ständer RAL 7001 Silbergrau
- Arme in RAL 3000 Feuerrot, andere Farben, Sonderanfertigungen etc. auf Anfrage
- 3/6 (ein-/doppelseitig) Kragarme pro Ständer
- Höhe: 3500 mm • Breite: 3750 mm (Set: 3 x 1250 mm) • Armlänge: 1250 mm
- Achsabstand: 1250 mm
- Traglast pro Arm: 475 kg
- Traglast pro Ständer: 2600 kg

Set einseitig	Set doppelseitig
# 488432	# 488433
Anbauregal einseitig	Anbauregal doppelseitig
# 488434	# 488435

SLS Steckregal MULTIplus 150 + Zusatzböden

- Oberfläche sendzimierverringt
- Rahmen vormontiert
- 4 Multiplus-Fachböden Typ 150 kg
- Komplett maschinell in Folie eingeschweißt
- Fertig zum Mitnehmen – inklusive Zubehör
- Höhe: 2000 mm • Breite: 1000 mm
- Tiefe: 500 mm

Grundregal, verzinkt	Anbauregal, verzinkt
# 6375994	# 6375995
2 Zusatzböden, verzinkt	
# 6375996	

Palettenregal feuerverzinkt

- Feuerverzinkte Oberflächenbeschichtung
- Warmgewalzte IPE-Holme
- Palettengewicht: 1000 kg
- Rahmentiefe: 1100 mm • Holmbreite: 2700 mm
- Schraubanker inkl. Folienpatrone
- Lastansätze und Fundamentplan unter www.schulte-lagertechnik.de



Starterset (3 Felder), Höhe 4500 mm, 3 Lagerebenen
1039657
Anbauregal (1 Feld), Höhe 4500 mm, 3 Lagerebenen
1039658
Starterset (3 Felder), Höhe 6000 mm, 3 Lagerebenen
1039659
Anbauregal, Höhe 6000 mm
1039660



Kraftvoller Feuerwehrsauger HEROS

Speziell für Feuerwehren und THW konzipiert und für Dauereinsätze bei Hochwasser und Überschwemmungen aller Art gerüstet. Verunreinigtes Schmutzwasser, Schlamm, Steine, Gehölz sowie sonstige nicht brennbare Fest- und Schwebstoffe können effizient aufgesaugt werden. Der HEROS verfügt serienmäßig über einen IP68 Stecker mit Bajonett-Überwurfing und Schutzkappe, Personenschutzschalter sowie eine IP 54 Steckdose.

Lieferumfang:

- 2 x 0,5 m Edelstahlsaugrohre Ø 38 mm • 7 m Saugschlauch
- 10 m Schmutzwasserschlauch • Integrierte Schmutzwasserpumpe
- Filternetz mit Reißverschluss • Fugendüse 240 mm
- Metallbodendüse 450 mm breit
- Netzkabel inkl. FI Schutzschalter + IP68 10m

1022647



Leistungsstarker Pumpsauger N51/KPS mit extrem hohem Fördervolumen

Mit 50 Liter Behältervolumen ist er ideal für den harten, professionellen Einsatz geeignet. Die integrierte Pumpe mit einer Förderleistung von bis zu 14 000 Litern pro Stunde kann direkt an der Steckdose des Saugers eingesteckt werden. Ein Filternetz hält Blätter, Holz und kleinere Gegenstände im Behälter zurück und verhindert, dass die Pumpe verstopft. Das Abwasser wird kontinuierlich über den mitgelieferten 10 m Schmutzwasserschlauch aus dem Gerätebehälter geleitet. Der C-Rohr-Anschluss des Abwasserschlauches hat Standardmaß und passt auch für Feuerwehr- und THW-Schläuche.

Lieferumfang:

- 4 x 0,5 m Kunststoffsaugrohre Ø 38 mm • 7 m Saugschlauch
- 10 m Schmutzwasserschlauch • Integrierte Schmutzwasserpumpe
- Filternetz mit Reißverschluss • Teichdüse und Fugendüse
- Nassbodendüse 360 mm breit
- Netzkabel 10 m, schwarz inkl. FI Schutzschalter

1022646



Kompakter Nass- und Trockensauger ARTOS

Das Zyklon-Wasserabscheidesystem mit zuverlässiger Schwimmerabschaltung. Das breite Fahrwerk und der lange Radstand machen den ARTOS zu einem besonders agilen Partner, welcher sich ganz leicht über die zu reinigende Fläche manövrieren lässt. Hochwertige Komponenten wie das stabile Edelstahlgehäuse und der 1200 Watt Motor machen den ARTOS zu einem robusten und zuverlässigen Begleiter in der professionellen Reinigung.

Lieferumfang:

- Aluminium-Saugrohre 2 x 0,5 m, Ø 32 mm
- Saugschlauch 2,5 m, Fugendüse und Rundpinsel
- Nassbodendüse 360 mm • Bürststreifen für Trockenboden
- HEPA 13 Feinstaub-Filterpatrone
- Vliesfiltertüte, Zykloneinsatz, Netzkabel 7,5 m, schwarz

8190812



Mit den CraftiX Modellen sorgen Sie für einen maximalen Gesundheitsschutz des Anwenders. Die effiziente Filterabreinigung sorgt für einen dauerhaft freien Filter bei konstant hoher Saugkraft. Dadurch sparen Sie Zeit und Kosten, denn die Filterabreinigung erfolgt automatisch ohne Saugstrom- und Leistungsunterbrechung, selbst bei extremen Feinstaubmengen.



Förderung
bis zu
375,-€

Sicherheitssauger CraftiX 35M

Maximaler Gesundheitsschutz bei gefährlichen Stäuben.

- Zum Absaugen großer Mengen Feinstaub
- Praktische Kabelhaken für einen komfortablen Transport
- Leicht zu reinigender Ausblasfilter • Robuste, umlaufende Stoßkanten
- Staubdicht verschließbarer Anschlussstutzen
- Mit automatischer Filterabreinigung • Behältervolumen: 35 Liter

Lieferumfang:

- Edelstahl-Saugrohre 2 x 0,5 m, Ø 38 mm
- Saugschlauch 5 m, Ø 35 mm
- Ölbeständiger Saugschlauch 2,5 m, Ø 38 mm
- Fugendüse, Rundpinsel, Trockenbodendüse 450 mm

8190807



Förderung
bis zu
375,-€

Asbest Sauger CraftiX 35H

Der neue zertifizierte Sicherheitssauger von SPRINTUS für die Staubklassen H sowie Asbest saugt dort ab, wo gesundheitsgefährdender Staub entsteht: direkt am Elektrowerkzeug. Und das mit automatischer Filterabreinigung bei konstant hoher Saugleistung.

- Zum Absaugen großer Mengen Feinstaub
- Praktische Kabelhaken für einen komfortablen Transport
- Leicht zu reinigender Ausblasfilter • Robuste, umlaufende Stoßkanten
- Staubdicht verschließbarer Anschlussstutzen
- Mit automatischer Filterabreinigung • Behältervolumen 35 Liter

Lieferumfang:

- Edelstahl-Saugrohre 2 x 0,5 m, Ø 38 mm
- Saugschlauch 5 m, Ø 35 mm
- Ölbeständiger Saugschlauch 2,5 m, Ø 38 mm
- Fugendüse, Rundpinsel, Trockenbodendüse 450 mm

8190809



8-teilig



Spengler-Rucksack Set 8-teilig

Set bestehend aus:

- Durchlaufschere, PVC-isoliert, 350 mm
- Kombi Blehschere, PVC-isoliert, 280 mm
- Kombi Blehschere, PVC-isoliert, 280 mm
- Falzaufbiegezange, 250 mm
- Spengler Falzzange, 45° gebogen, 60 mm
- Spengler Falzzange leicht, gerade, 180 mm
- Kunststoffhammer, keilförmig, 155 mm
- Messenger Bag

1041655



18-teilig



Spengler-Rucksack Set 18-teilig

Set bestehend aus:

- Durchlaufschere, PVC-isoliert, 350 mm
- Kombi Blehschere, PVC-isoliert, 280 mm
- Falzaufbiegezange, 250 mm
- Spengler Falzzange, 45° gebogen, 60 mm
- Spengler Falzzange leicht, gerade, 180 mm
- Kunststoffhammer, keilförmig, 155 mm
- Lochschere rechts, 250 mm
- Lochschere links, 250 mm
- Spengler Falzzange leicht, 45° gebogen, 180 mm
- Spengler Rundzange, 260 mm
- Spengler Falzzange, 90° gebogen, 60 mm
- Spengler Falzzange, gerade, 60 mm
- Rückschlagfreier Schonhammer, 30 mm
- Stemmeisen mit schwarzem Kunststoffheft, 22 mm
- Anreißschablone, gehärtet, rostfrei, 140 mm
- Profi Universalstift
- Messenger Bag

1041656



Flachsaugset Kompakt mit COMBISTAR 2000-B

Für verschmutztes Wasser – Impellerpumpe mit Trockenlauf-/Verschleißschutz. Flachdach unter Wasser? Die Flachsaugtechnik ermöglicht im Gegensatz zu Tauchpumpen oder Nass-Saugern ein komplettes Abpumpen des Wassers und einen Einsatz auch auf großen Flächen mit geringem Mitarbeiterinsatz. Überschwemmte Flächen werden nahezu wisch trocken abgesaugt! Mit Flachsaugmatten lassen sich Flüssigkeiten in Reichweite der Matte fast restlos absaugen.

Lieferumfang

- COMBISTAR 2000-B auf Pumpentragegestell
- Trocken selbstansaugende Impellerpumpe
- Gehäuse BORINOX gehärtet
- 3 x 3 Meter Spiralschlauch 1" mit GEKA-Kupplungen
- Flexible Flachsaugmatte
- Eurobehälter mit Deckel
- Trockenlaufschutz für die Pumpe

4741160



Zubehör

Verteiler zum Anschluss einer 2. Flachsaugmatte mit Absperrhähnen und 1,5 m Schlauch	Flachsaugmatte Standard G 1"
# 4741158	# 4741157



Hof- und Betriebstankstelle 990 Liter

Für Diesel und Biodiesel (RME), mit ADR-Zulassung. Nutzen Sie die Vorteile einer eigenen Betriebstankstelle für den Eigenverbrauch! Zeitlich unabhängige Verfügbarkeit von Diesel am Betriebshof. Keine Anfahrtswege und Wartezeiten an der öffentlichen Tankstelle. Zu günstigen Tarifen Diesel tanken.

Betankungsset und Tankausrüstung:

- Nenninhalt ca. 990 l
- Doppelwandige Ausführung
- Ansauggarnitur mit Rückschlagventil
- Heberschutzvorrichtung
- Automatische Zapfpistole
- Gewicht 110 kg
- 4 Meter Abfüllschlauch
- Mechanisches Zählwerk K33
- Maße: 1135 x 757 x 1625 mm
- Max. 56 l/min
- Max. 1,5 bar
- Nennspannung: 230 V
- Nennleistung: 0,35 kW
- Nennstrom: 3,0 A

Betriebstankstelle auch in anderen Größen lieferbar!

4741156



Bohrschrauber im Lieferumfang nicht enthalten.



Bohrmaschinenpumpe mit Adapter

- Pumpenkopf aus Edelstahl/Aluminium zum Fördern von abrasiven Medien
- Max. Fördermenge 30 l/min • Max. Förderdruck 4 bar
- Ein-/Ausgang 3/4" aG

1050111



Alle ZUWA Preise gelten frei Lager Deutschland (Festland) ohne Entladung

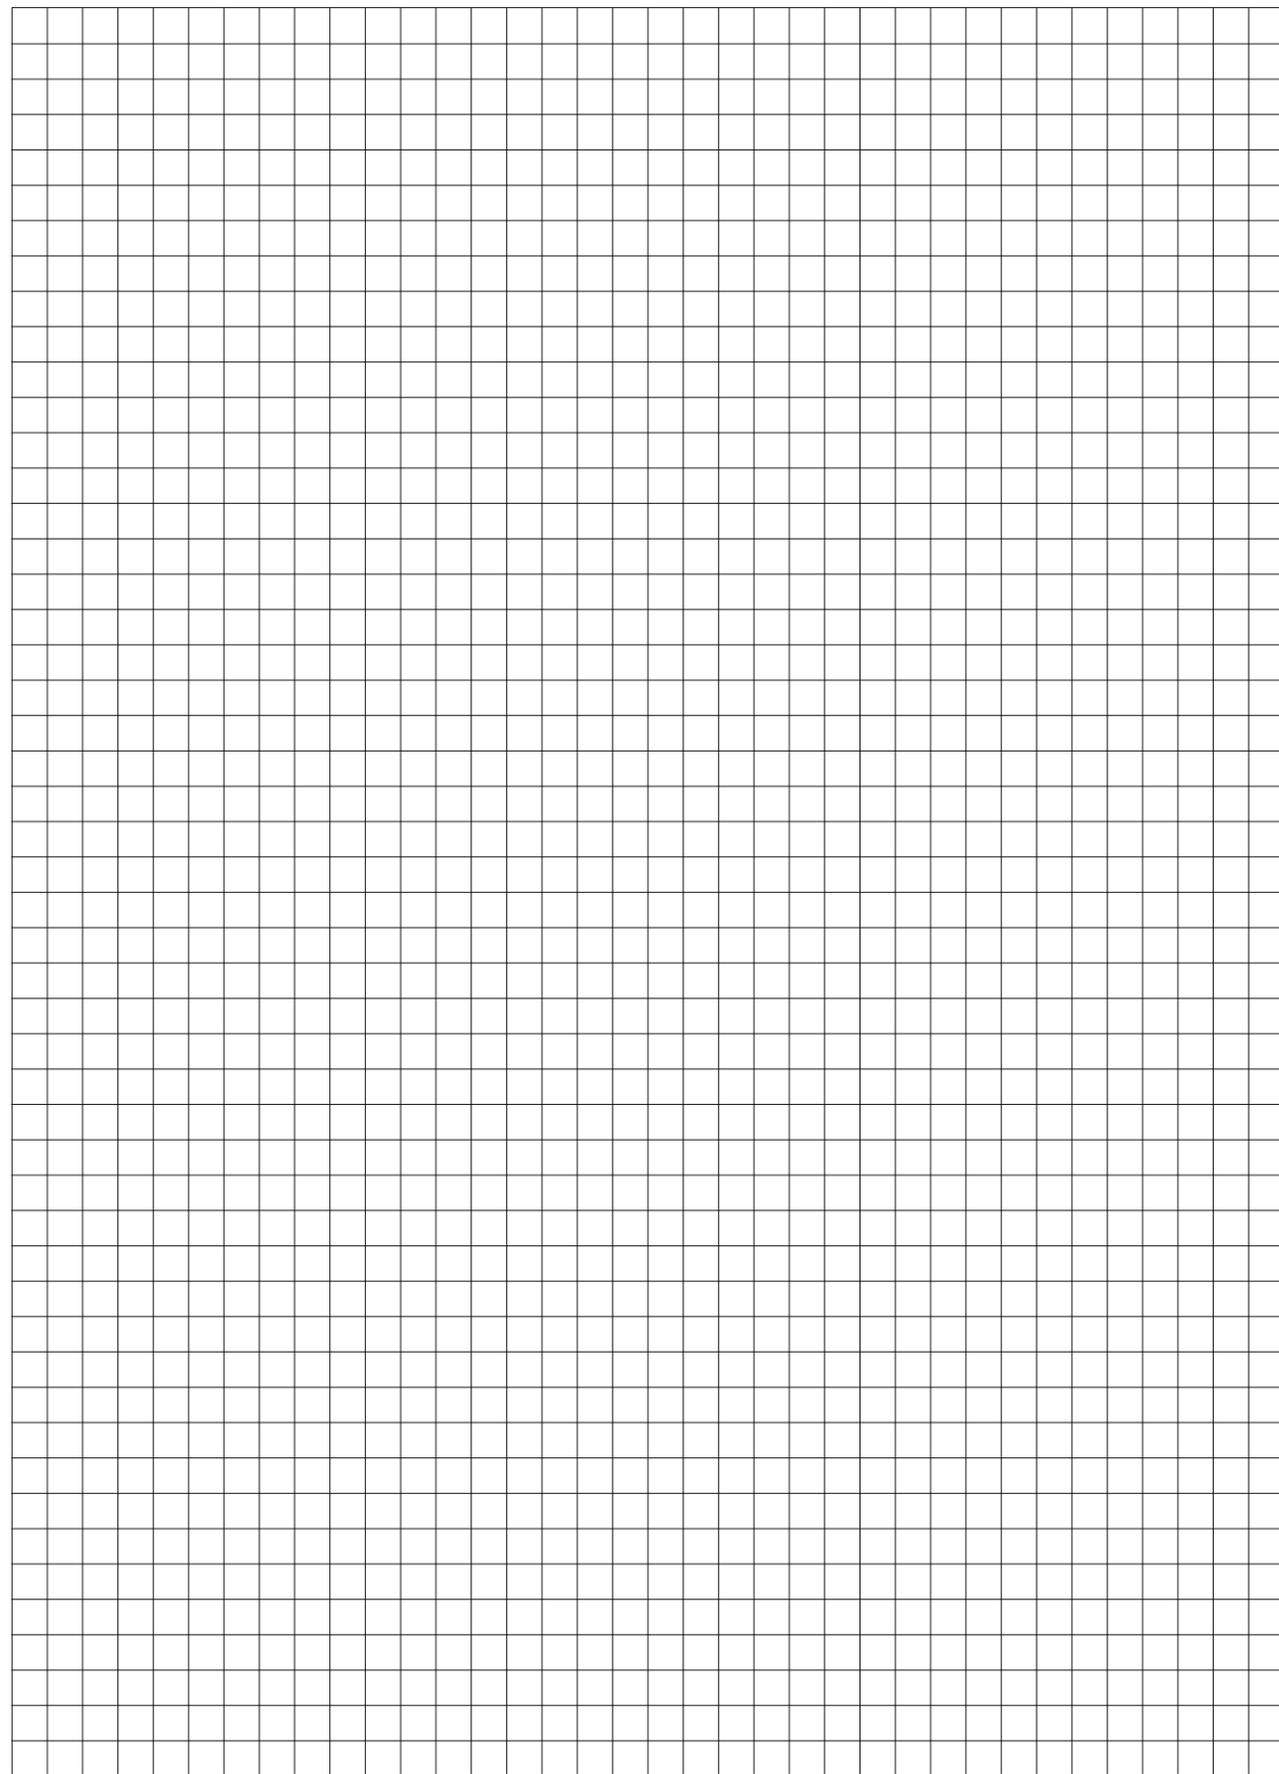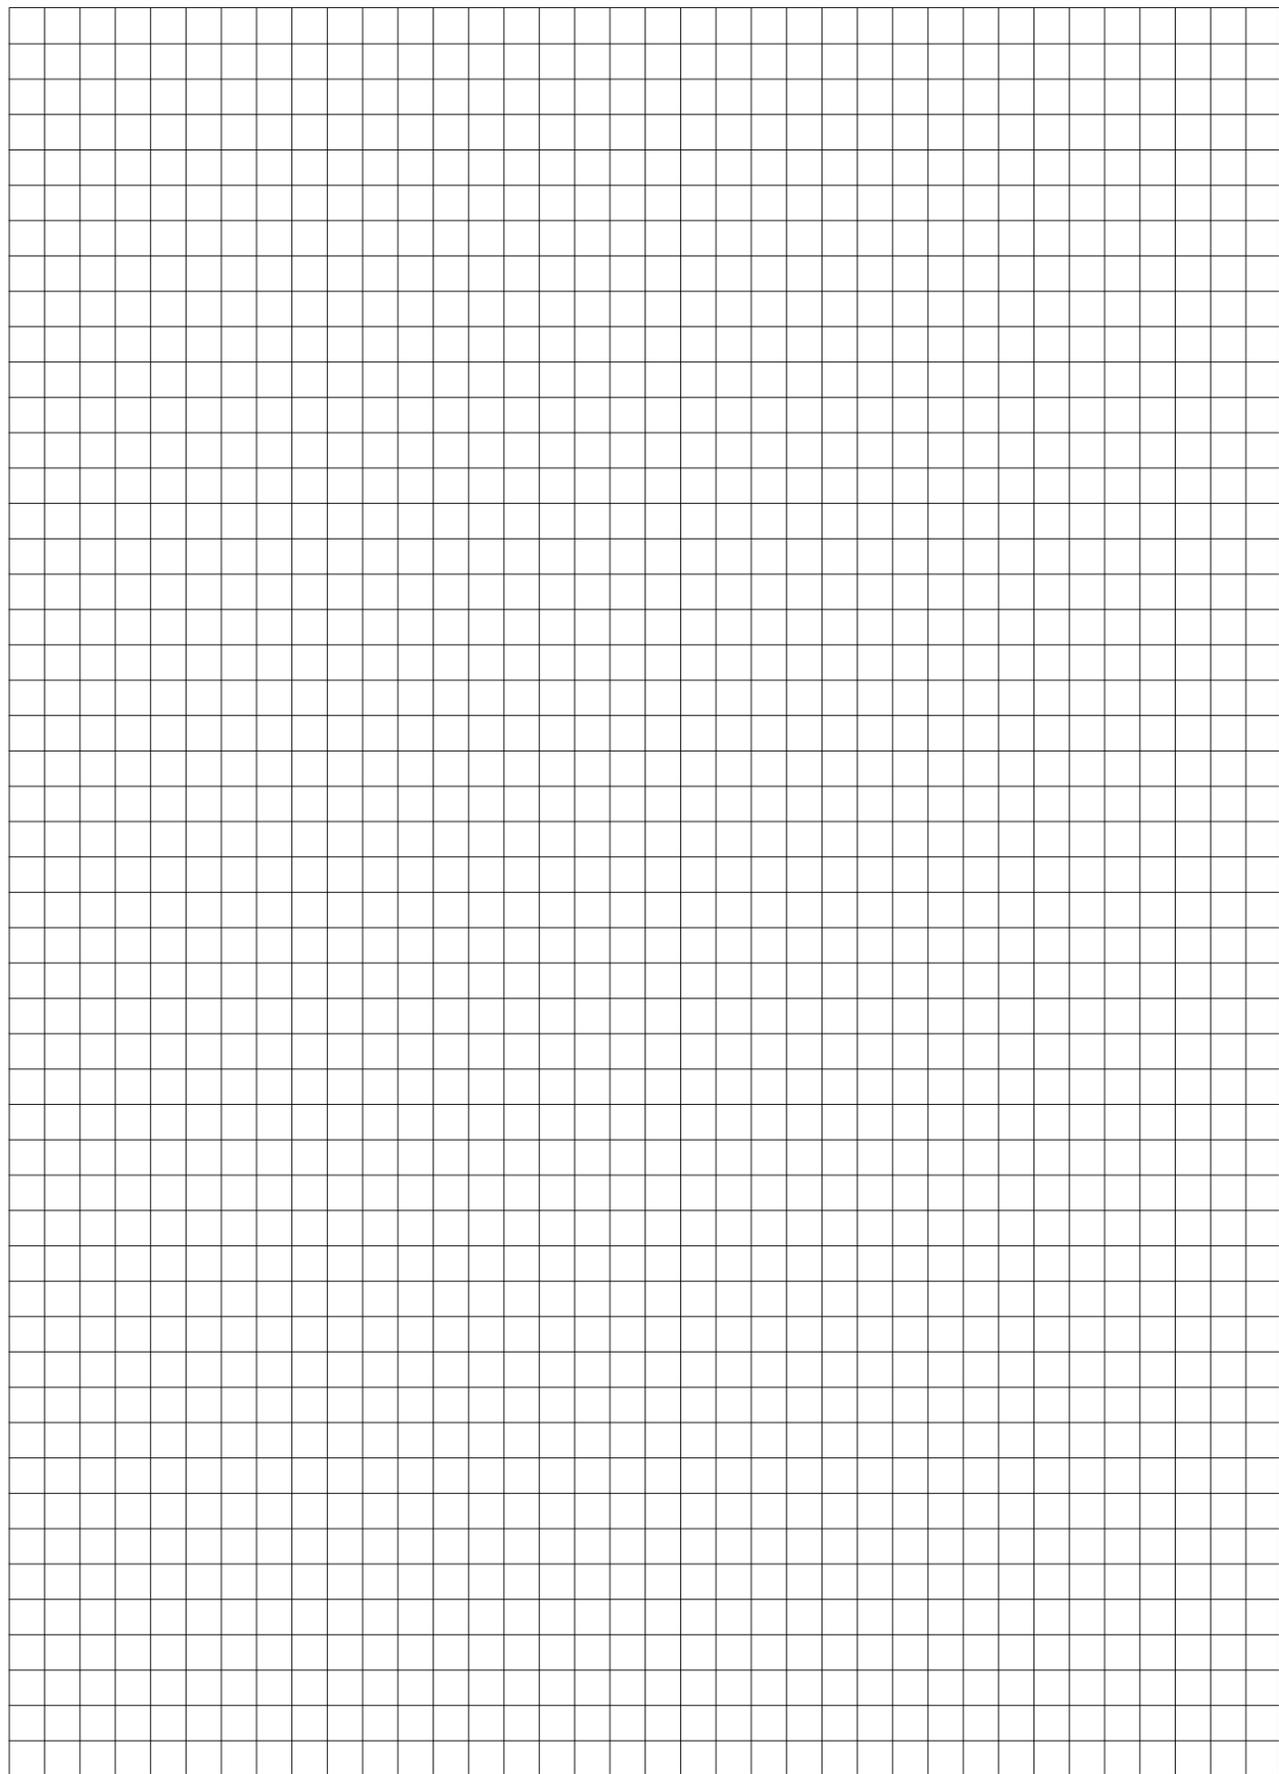



**Dachdecker-
Einkauf
Nordwest eG**

Lars Wessel
T 04203 42-156
F 04203 42-186
lars.wessel@denw.de

Stefan Lohmann
T 04203 42-177
F 04203 42-186
stefan.lohmann@denw.de

Oliver Bosch
T 04203 42-178
F 04203 42-186
oliver.bosch@denw.de



**Dachdecker-
Einkauf
Ost eG**

Peter Gehrke
T 0531 59006-462
F 0531 59006-467
p.gehrke@d1k.de



**Dachdecker-
Einkauf
Süd eG**

Frank Schmidt
T 0621 47097-73
F 0621 47097-63
frank.schmidt@deg-sued.de

Christian Küthe
T 06074 802-153
F 06074 80288-153
christian.kuethe@deg-sued.de



**DEG
Alles für
das Dach eG**

Andreas Gottbehüt
T 0261 80808-202
F 0261 80808-2202
agottbehuet@deg-dach.de

Dennis Bruchschmidt
T 0261 80808-206
F 0261 80808-2206
dbruchschmidt@deg-dach.de



**DEG
Dach-Fassade-
Holz eG**

Sebastian Osthof
T 02385 933-212
F 02385 933-298
sebastian.osthof@dde.de

Alexander Donst
T 02385 933-213
F 02385 933-298
alexander.donst@dde.de

Herausgeber

ZEDACH
GRUPPE



**Fachgruppe
Maschinen & Werkzeuge**
Humpertshof 2
59069 Hamm
www.zedach.eu



Konzeption und Inhalt

DACHMARKETING.DE

Dachmarketing GmbH
Holzkoppelweg 21
24118 Kiel
info@dachmarketing.de

Grafik, Layout, Bildbearbeitung

Petra Lühr

Druck

Strube Druck & Medien GmbH

DACHPROFI24®

Lästige Büroarbeit adé!

Das digitale Büro für Dachdecker & Zimmerer



Websitebaukasten

Einfache, intuitive Erstellung Ihrer professionellen Website – garantiert ohne Design- oder IT-Vorkenntnisse



Preisrechner

Sanierungs-Rechner, Photovoltaik-Rechner, Fördermittel-Rechner und Gründach-Rechner für Endkunden auf der eigenen Website platzieren und so Anfragen generieren!



Werden Sie besser gefunden

Kostenloser Eintrag im Branchenverzeichnis für Handwerkersuche im Endkundenportal **DACH24®**



„Mein Büro“: Eine Software für Ihr Tagesgeschäft.

Angebotserstellung, Buchhaltung, Materialwirtschaft, Baustellenverwaltung, Projektplanung, DATEV-Schnittstelle, Zeiterfassung und vieles mehr...

Sie haben Interesse?

Wir helfen Ihnen gerne, das für Sie passende Servicepaket auszuwählen!
Sie erreichen uns unter info@dachdigital.eu oder unter der **02385 92005-10**





FINANZIERUNGEN FÜR DIE BAUBRANCHE

DIE BESTE FINANZIERUNGSLÖSUNG FÜR IHRE INVESTITION.

Auf Anforderung den passenden Maschinenpark zusammenstellen – als Deutschlands größter, unabhängiger Leasingmakler schaffen wir Ihnen Spielraum für unternehmerischen Fortschritt. Mit fundierten, individuellen Finanzierungskonzepten für Mittelstand und Industrie – und für Sie als Unternehmer.

 **Jedes Investitionsvolumen**  **Neu- oder Gebrauchsmaschinen**  **Ein persönlicher Ansprechpartner**

Wir entwickeln Lösungen, die genau zu Ihnen passen und sind deutschlandweit an 15 Standorten für Sie da!



Thomas Weidmann
Firmenkundenberater

T +49 211 99883-215
M +49 171 6284500

thomas.weidmann@fm-leasingpartner.de

Ihr persönlicher Ansprechpartner für:

- Dachdecker-Einkauf Ost eG
- DEG Alles für das Dach eG
- DEG Dach-Fassade-Holz eG
- Dachdecker-Einkauf Süd eG



Jörn Bohlen
Firmenkundenberater

T +49 421 848022737-2
M +49 151 62863243

joern.bohlen@fm-leasingpartner.de

Ihr persönlicher Ansprechpartner für:

- Dachdecker-Einkauf Nordwest eG

