



Kompetenz in **HOLZ**

LAGERWARE
2018

LAGERBESTANDSKATALOG 2018

der Holzniederlassungen Fuldaabrück, Wuppertal und Münster

Unser Service für Sie

Auf Ihr Gewerk ausgebildete Mitarbeiter stehen Ihnen als Ansprechpartner rund um das Thema Holz gerne zur Verfügung. Komplexe Anforderungen im konstruktiven Holzbau lösen unsere spezialisierten Holzprofis gemeinsam mit Ihnen individuell und vor Ort.



Umfassendes Sortiment

- 23 Niederlassungen, dazu 3 spezialisierte Holzstandorte sowie ein ständiger Lagerbestand. Damit schaffen wir die besten Voraussetzungen, um Ihre täglichen Anforderungen mit wechselndem Materialbedarf immer und überall zu decken.
- Die produktgerechte Bevorratung des kompletten Sortiments in witterungsgeschützten Kragarmregalen sowie der interne Transport mit moderner, fachgerechter Technik bilden die Basis für unseren professionellen Umgang mit dem Werkstoff Holz.

Unsere Holzstandorte bieten Ihnen je Standort:

- 150 verschiedene Abmessungen und Längen von KVH und BSH
- Hobelware mit eigenem hohem Qualitätsanspruch aus nordischem Holz
- Profi-Terrassendielen in vielfältiger Auswahl, ob Massiv-/Thermoholz oder WPC
- Plattenwerkstoffe von OSB über Sperrholz bis zur 3-Schicht-Platte
- Holzfaserprodukte für Dach und Fassade einschließlich Systemzubehör
- Technisch getrocknetes Schnittholz
- Ergänzendes Zubehör zur Erfüllung aktuellster Standards

Die DEG Dach-Fassade-Holz eG setzt auf große Marken – als Garant für kontinuierlich höchste Qualität. Nutzen Sie unsere Kontakte im Holzmarkt!

Profitieren Sie von weiteren Argumenten pro DEG:

- Direkter Zugriff auf Europas umfangreichstes Sortiment an Bedachungsartikeln
- OBIS – Online-Bestell-/Informationssystem
- Preis-/Konditionspflege für einen Artikelstamm mit mehr als 200.000 Artikeln
- Erfolgsbeteiligung für Mitglieder in Form von Bonus und Dividende
- Umfangreiches Schulungs- und Weiterbildungsangebot für Profikunden

Ausgefeilte Logistik:

- Sorgfältige Warenkontrollen garantieren die gleichbleibend hohe Produktqualität in der Lieferkette bis hin zum Einsatzort.
- An jedem Holzstandort stehen Ihnen DEG-eigene Sattelzüge mit Kran oder Mitnahmestapler zur sachgerechten Auslieferung und Entladung von wertigem Konstruktions- und Brettschichtholz bis 16 m Länge, alle besetzt mit professionell geschulten Fahrern, ständig zur Verfügung.
- Im Nahbereich der Niederlassungen sichern Touren-LKW und Transporter die permanente Lieferfähigkeit unserer Schnitthölzer und Holzwerkstoffe „just in time“.



Ihre Anforderungen: **Unsere Leistungen**



Seit über 70 Jahren steht Ihnen die DEG Dach-Fassade-Holz eG als zuverlässiger Partner für umfassende Lösungen mit innovativen Service-Leistungen und hohem Qualitätsanspruch zur Seite.

Als kompetenter Spezialist mit klarem Fokus auf Dach-, Holz- und Fassadenlösungen bieten wir perfekt auf den modernen Holzbau abgestimmte Systemprodukte für die gesamte Gebäudehülle sowie Komplettlösungen für tragende Holzkonstruktionen.

Das Selbstverständnis der DEG als Einkaufsgenossenschaft für den Profi-Dachhandwerker setzt sich aus der fachlichen Beratung auf höchstem Niveau, der dauerhaften Verfügbarkeit spezieller Dach- und Holzprodukte sowie einem optimal vernetzten, leistungsstarken Fuhrpark zusammen. Auf dieser Basis schaffen wir es Tag für Tag, die zugesagte Ware zum festen Termin für Ihre Bauvorhaben zu liefern.

Mit dem Produkt-Portfolio, das den gesamten professionellen Holzbau abbildet, finden wir gemeinsam mit unseren leistungsstarken Partnern in der Holzindustrie die richtigen Lösungen zu marktfähigen Preisen.

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit!

Ihre DEG Dach-Fassade-Holz eG

Inhalt

1 | Konstruktionsvollholz 7–9

2 | Brettschichtholz 10–15

3 | OSB 16–17

4 | Holzwerkstoffplatten 18–21

5a | Holzfaser im Unterdach 22–27

5b | Holzfaser im Gefach 28–29

5c | Holzfaser in der Fassade 30–31

6 | Verbindungsmittel 32–33

7 | Hobelware 34–39

8 | Fassade 40–41

9 | Terrassendielen 42–45

10 | Schnittholz 46–49

11 | Farben und Holzöle 50–57

12 | Luftdichtheit 58–59



Im Lagerbestand: **Konstruktionsvollholz** **KVH®**



KVH® wird nach Kriterien hergestellt, die zwischen der Überwachungsgemeinschaft KVH® (Sägewerksverband) und dem Bund deutscher Zimmermeister BDZ (Verband Holzbau Deutschland) vereinbart wurden. Mit der Einführung von KVH® wurde auf die gestiegenen Ansprüche im modernen Holzbau reagiert.

Eine wesentliche Verbindlichkeit für die Herstellung ist die Fremdüberwachung durch eine zertifizierte Materialprüfstelle sowie die permanente Überwachung der Verleimung der keilgezinkten Längsstöße. Wir setzen auf Lieferanten, die sich diesen Vorgaben stellen.

KVH® entspricht in seinen statischen Festigkeiten immer mindestens S10 bzw. C24 (nach Euronorm) und kann uneingeschränkt als Bauholz eingesetzt werden. Darüber hinaus gibt es weitere Kriterien, die bautechnische, aber auch optische Vorzüge angeben. Dazu gehören insbesondere Maßhaltigkeit und technische Trocknung.

Produkteigenschaften

- Lagergeführte Holzarten: Fichte/Tanne, Douglasie/Lärche und Kiefer
- Keilgezinkte Ausführung in KVH-nsi (nicht sichtbar)
- Festigkeit: mindestens C24 / S10 nach DIN 4074 / EN14081
- Techn. getrocknet Holzfeuchte $15 \pm 3\%$
- Kerngetrennter Einschnitt, dadurch geringere Rissanfälligkeit
- 4-seitig egalisiert für den nicht sichtbaren Bereich – in der Regel gehobelt und gefast

Maße - cm -	L: 5,00 m			L: 7,50 m			L: 8,00 m			L: 9,00 m			L: 10,50 m		
	Wuppertal	Fuldabrück	Münster	Wuppertal	Fuldabrück	Münster	Wuppertal	Fuldabrück	Münster	Wuppertal	Fuldabrück	Münster	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
4 x 6	x	x	x												
4 x 8		x	x												
4 x 12	x	x	x												
4 x 16			x												
4 x 20	x	x	x												
4 x 24	x														
6 x 6	x	x	x												
6 x 8	x	x	x												
6 x 10	x	x	x												
6 x 12	x	x	x				x		x				x		
6 x 14	x	x					x		x						
6 x 16	x	x			x		x		x	x	x	x			
6 x 18											x	x			
6 x 20	x	x			x		x		x	x	x	x	x		
6 x 22							x								
6 x 24					x		x		x	x		x	x		
8 x 8	x	x	x												
8 x 10	x	x													
8 x 12	x	x													
8 x 14	x										x				
8 x 16	x				x		x			x	x	x			
8 x 18											x	x			
8 x 20					x		x		x	x	x	x			
8 x 22		x					x								
8 x 24					x		x			x		x			
10 x 10	x	x	x				x								
10 x 12	x	x													
10 x 14	x														
10 x 16	x														
10 x 20							x								
12 x 12	x	x	x												
12 x 24							x					x			
14 x 14	x						x								



Maße - cm -	L: 13,00 m			Maße - cm -	L: 13,00 m		
	Wuppertal	Fuldabrück	Münster		Wuppertal	Fuldabrück	Münster
6 x 8		x		10 x 18		x	
6 x 10	x		x	10 x 20		x	x
6 x 12	x		x	10 x 22		x	
6 x 14	x		x	10 x 24			x
6 x 16	x		x	10 x 28		x	
6 x 18		x	x	12 x 12	x		x
6 x 20	x		x	12 x 14		x	x
6 x 22		x	x	12 x 16		x	x
6 x 24		x	x	12 x 18			x
6 x 26		x		12 x 20		x	x
6 x 28		x		12 x 22			x
8 x 10	x		x	12 x 24		x	x
8 x 12	x		x	12 x 26		x	x
8 x 14			x	12 x 28		x	
8 x 16			x	14 x 14		x	x
8 x 18		x	x	14 x 16		x	
8 x 20		x	x	14 x 20		x	x
8 x 22	x	x		14 x 24		x	x
8 x 24		x	x	14 x 28		x	
8 x 28		x		16 x 16		x	x
10 x 10	x		x	16 x 20		x	x
10 x 12	x		x	16 x 24		x	x
10 x 14				16 x 28		x	x
10 x 16			x				

Maße - cm -	L: 13,00 m		
	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
6 x 10	x	x	
6 x 12	x	x	x
6 x 14	x	x	x
6 x 16	x	x	x
6 x 18		x	
6 x 20	x	x	x
8 x 16	x	x	x
8 x 20	x		x
10 x 10	x	x	
12 x 12	x	x	x
12 x 24	x		x
14 x 14	x	x	



Im Lagerbestand: **Brettschichtholz**

Dem Wunsch des Menschen, Holz in sehr großen Dimensionen mit gleichen Eigenschaften zur Verfügung zu haben, so wie man es vom Bauholz seit Generationen kennt, wird Brettschichtholz gerecht.

Statisch zuvor nicht denkbare Konstruktionen werden seit nunmehr 100 Jahren durch das Verkleben und Verpressen produktionstechnisch gut beherrschbarer, dünner Brettlamellen ermöglicht. Die qualitativ hochwertige Herstellung unterliegt dabei höchsten Anforderungen und wird durch zertifizierte Materialprüfstellen fremdüberwacht.

Eine Sortierung der Lamellen nach Festigkeitseigenschaften, die bis zu 50% höher als beim Standard BSH (GL24) sein können, ermöglicht die Herstellung hoch tragfähiger Binderkonstruktionen.

Produkteigenschaften

- Lagergeführte Abmessungen mit Oberflächen in Sicht- oder Industriequalität, allseitig gehobelt und gefast
- Aus güteüberwachter Produktion mit spezieller Leimgenehmigung nach Euronorm
- Spezifikation Brettschichtholz nach DIN 1052-1/A1 und 074-1, BS11
- Festigkeit: GL 24 c/h nach DIN 4074 / EN 14080
- Holzfeuchte $12 \pm 2\%$
- Maßhaltigkeit auf höchstem Niveau
- Verklebung: Melaminharz, wetterbeständig mit heller Fuge

Unsere Zusatzleistungen

- Weitere Holzarten, Sonderlängen und Querschnitte bis 24 cm Bauteilbreite, darüber hinaus Blockverleimung
- 1 : 1-Holzliste mit Einzeletikettierung
- Festigkeiten GL28 und GL 30
- Abbund optional mit Arbeitsvorbereitung / CAD



Sie erhalten folgende Sonderbauteile aus BSH und BSP:

Brettschicht-Hallenbinder BSH

Satteldach- und Bogenbinder sowie weitere Binderformen sind innerhalb gewisser Radien und Dimensionen auftragsbezogen inkl. des erforderlichen technischen Supports lieferbar. Gerne bieten wir Ihnen auch komplette Hallensysteme an.

Brettstapeldecken

Deckenelemente aus ‚liegend‘ eingebautem BSH mit Kantenprofilierung, z. B. als Nut und Feder ausgebildet. Fragen Sie Ihre Elemente bitte in den Standorten projektbezogen an. Elementbreiten können dabei zwischen 20 und 120 cm und Dicken von 80 bis 240 mm variieren.

Brettsperrholzelemente BSP

Als Wand- und Deckenelemente haben Flächenbauteile aus Brettsperrholz im modernen Holzbau einen festen Platz. Ob massive Wohnhausdecken oder komplette Bürogebäude, BSP überzeugt durch eine Vielzahl von Vorteilen.

Brettschichtholz - Sonderbauteile

Das ist zum einen der sehr hohe Grad der Vorfertigung mit kurzen Montagezeiten, zum anderen erfüllt das Material die häufig geäußerten Wünsche seitens des Bauherrn nach Massivität bei einem Höchstmaß an gestalterischer Freiheit. Die Elemente können als komplett fertig abgebundene Bauteile hergestellt werden.

Weitere Artikel und Sonderbauteile auf Anfrage!

Maße - cm -	L: 12,00 m		
	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
8 x 12	x		
8 x 16	x		
8 x 20	x		
12 x 16	x		
12 x 24	x		
16 x 16	x		
16 x 32	x		



Maße - cm -	L: 4,00 m			L: 4,50 m			L: 6,00 m			L: 8,00 m			L: 9,00 m			L: 12,00 m		
	Wuppertal	Fuldabrück	Münster	Wuppertal	Fuldabrück	Münster	Wuppertal	Fuldabrück	Münster	Wuppertal	Fuldabrück	Münster	Wuppertal	Fuldabrück	Münster	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
6 x 12	x			x		x	x	x	x				x	x	x	x	x	x
6 x 14	x			x			x	x	x	x			x	x		x	x	x
6 x 16	x			x		x	x	x	x				x	x	x	x		x
6 x 18																		
6 x 20	x			x		x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x
6 x 22																		
6 x 24																		
8 x 12	x			x		x	x	x	x				x	x	x	x	x	x
8 x 14	x			x		x	x	x	x				x	x	x	x	x	x
8 x 16	x			x		x	x	x	x				x	x	x	x	x	x
8 x 18	x			x		x	x	x	x				x	x	x	x	x	x
8 x 20	x			x		x	x	x	x				x	x	x	x	x	x
8 x 22																		
8 x 24	x			x		x	x	x	x				x	x	x	x	x	x
10 x 10	x			x		x	x	x	x				x	x	x	x	x	x
10 x 12	x			x			x	x	x	x			x	x		x	x	x
10 x 14								x										
10 x 16	x			x		x	x	x	x				x	x	x	x	x	x
10 x 20	x			x		x	x	x	x				x	x	x	x	x	x
10 x 24	x			x		x	x	x	x				x	x	x	x	x	x
10 x 28	x			x		x	x	x	x				x	x	x	x	x	x
12 x 12	x			x		x	x	x	x				x	x	x	x	x	x
12 x 14									x							x	x	x
12 x 16	x			x		x	x	x	x				x	x	x	x	x	x
12 x 20	x			x		x	x	x	x				x	x	x	x	x	x
12 x 24	x			x		x	x	x	x				x	x	x	x	x	x
12 x 28								x									x	
12 x 32								x									x	
14 x 14	x			x		x	x	x	x				x	x	x	x	x	x
14 x 20								x									x	
14 x 24								x									x	
14 x 28								x									x	
16 x 16	x			x			x	x	x	x			x	x		x	x	x
16 x 20								x									x	
16 x 24								x									x	
16 x 28								x									x	
16 x 32								x									x	
16 x 36								x									x	
16 x 40								x									x	
18 x 18								x									x	
20 x 20	x			x			x	x	x	x			x	x		x	x	x
20 x 24								x									x	
20 x 32																		

Maße - cm -	L: 4,00 m			L: 4,50 m			L: 5,00 m			L: 6,00 m			L: 7,00 m			L: 8,00 m		
	Wuppertal	Fuldabrück	Münster	Wuppertal	Fuldabrück	Münster	Wuppertal	Fuldabrück	Münster	Wuppertal	Fuldabrück	Münster	Wuppertal	Fuldabrück	Münster	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
10 x 28	x			x						x								
12 x 12																		
12 x 14																		
12 x 16																		
12 x 20																		
12 x 24																		
12 x 28																		
12 x 32	x			x		x				x	x	x		x		x	x	
14 x 14																		
14 x 20	x			x		x				x		x						
14 x 24						x						x						
14 x 28	x			x		x				x		x						
14 x 32	x			x		x		x		x	x	x		x			x	
14 x 36	x			x				x		x	x	x		x		x	x	
14 x 40	x			x				x		x	x	x		x		x	x	
16 x 16																		
16 x 20	x			x						x		x						
16 x 24	x			x						x		x						
16 x 28	x			x		x		x		x	x	x		x			x	
16 x 32	x			x		x		x		x	x	x		x		x	x	
16 x 36	x			x		x		x		x	x	x		x		x	x	
16 x 40	x			x				x		x	x	x		x		x	x	
18 x 18																		
20 x 20																		
20 x 24	x			x						x		x						
20 x 28	x			x		x		x		x	x	x		x		x	x	
20 x 32	x			x				x		x	x	x		x		x	x	
20 x 36	x			x				x		x	x	x		x		x	x	
20 x 40	x			x		x		x		x	x	x		x		x	x	



Maße - cm -	L: 9,00 m			L: 10,00 m			L: 12,00 m			L: 14,00 m			L: 16,00 m		
	Wuppertal	Fuldabrück	Münster	Wuppertal	Fuldabrück	Münster	Wuppertal	Fuldabrück	Münster	Wuppertal	Fuldabrück	Münster	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
10 x 28	x														
12 x 12															
12 x 14															
12 x 16															
12 x 20															
12 x 24															
12 x 28															
12 x 32	x		x		x			x	x	x	x			x	
14 x 14															
14 x 20	x		x						x						
14 x 24			x						x						
14 x 28	x		x						x						
14 x 32	x		x		x		x	x	x	x	x			x	
14 x 36	x				x		x	x	x	x	x			x	
14 x 40	x				x		x	x	x	x	x			x	
16 x 16															
16 x 20	x								x						
16 x 24	x								x						
16 x 28	x		x		x			x	x		x				
16 x 32	x		x		x		x	x	x	x	x			x	
16 x 36	x		x		x		x	x	x	x	x			x	
16 x 40	x				x		x	x	x	x	x			x	
18 x 18															
20 x 20															
20 x 24	x								x						
20 x 28	x		x		x		x	x	x	x	x			x	
20 x 32	x				x		x	x	x	x	x			x	
20 x 36	x				x		x	x	x	x	x			x	
20 x 40	x		x		x		x	x	x	x	x			x	

Im Lagerbestand: **OSB**



Oriented Strand Board – OSB-Holzwerkstoffe werden durch die vor der Verpressung ausgerichtet gestreuten Holzspäne auch höchsten statischen Ansprüchen an die Tragfähigkeit im Scheiben- und Plattenbereich gerecht. Dies ermöglicht den Einsatz für gebäudeaussteifende Wände im Holzrahmenbau sowie für die Ausbildung tragender Deckenscheiben.

Die Produktion ist durch zertifizierte Materialprüfstellen fremdüberwacht sowie im Bereich OSB 4 mit einer zusätzlichen bauaufsichtlichen Zulassung (BAZ) versehen.

Produkteigenschaften

- Hergestellt im ContiRoll®-Verfahren mit ansprechender Oberfläche
- Qualitätsgesicherte Produktion nach EN 300
- OSB 3 für normale sowie OSB 4 für hochbelastbare, aussteifende Zwecke im Feuchtbereich (bis einschl. Nutzungsklasse 2)
- Höhere Festigkeiten im Bereich OSB 4 mit BAZ (z. B. Egger DOP-745-01)
- Maßhaltigkeit, Rechtwinkligkeit auf höchstem Niveau
- Verklebung: PMDI, chemisch neutral abgebundener Kleber
- Nut-und Feder-Profilierung mit hoher Passgenauigkeit in leichtgängiger Ausführung oder mit stumpfer Kante
- Normativ abgedeckt und berechenbar

3 | OSB

OSB 3

EN 300 stumpf, Conti-Finish, ungeschliffen

Stärke - cm -	Format - mm -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
12	2.500 x 1.250	x	x	
12	2.800 x 1.250		x	
15	2.500 x 1.250	x	x	x
15	2.650 x 1.250		x	
15	2.800 x 1.250	x	x	x
15	3.000 x 1.250	x	x	x
18	2.500 x 1.250	x	x	x
20	2.500 x 1.250		x	x
22	2.500 x 1.250	x	x	x
25	2.500 x 1.250		x	x
25	2.800 x 1.250			
30	2.500 x 1.250			x

OSB 4

EN 300 stumpf, Conti-Finish, ungeschliffen

Stärke - cm -	Format - mm -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
12	3.000 x 1.250	x		
15	2.800 x 1.250	x		
15	2.960 x 2.500	x		x
15	3.000 x 1.250	x		
30	2.500 x 1.250			

OSB 3

EN 300 N+F, Conti-Finish, ungeschliffen

Stärke - cm -	Format - mm -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
12	2.500 x 675	x	x	x
15	2.500 x 675	x	x	x
15	2.500 x 1.250	x	x	x
18	2.500 x 675	x	x	x
18	2.500 x 1.250	x	x	x
22	2.500 x 625			x
22	2.500 x 675	x	x	x
22	2.500 x 1.250	x	x	x
22	2.650 x 675	x		x
22	6.250 x 675			x
25	2.050 x 625			x
25	2.500 x 675	x	x	x
25	2.500 x 1.250	x	x	x
30	2.500 x 625			x
30	2.500 x 675	x		

OSB 4

EN 300 N+F, Conti-Finish, ungeschliffen

Stärke - cm -	Format - mm -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
15	2.500 x 675			x
15	2.500 x 1.250	x		
22	2.500 x 675			x
22	2.500 x 1.250	x		
22	5.000 x 1.250	x		
25	2.500 x 675			
25	2.500 x 1.250	x		
30	2.500 x 675	x	x	



Unsere Zusatzleistungen – kurze Lieferzeiten inbegriffen:

- Holzarten Douglasie, Kiefer, Lärche, Tanne sowie Laubholz
- Weitere Plattendicken zwischen 13 und 42 mm
- Oberflächenqualität von A/B bis C+/C
- Bauaufsichtliche Zulassung
- Einzelfolierung
- Oberflächenbehandlung durch Ölen/Lackieren/Einseitiges Bürsten
- Kantenbearbeitung/Herstellerzuschnitt aus Standardplatten
- Weitere Plattentypen
- Weitere Formate und Stärken
- Hochwertige Oberflächen

Im Lagerbestand: **Holzwerkstoffplatten**



3-Schicht-Platten

werden aus drei oder mehr Lagen Massivholz-Lamellen mit einer speziellen Verklebung aus Melaminharzen zunächst schmalseitig gefügt und im Anschluss lagenweise unter einem Winkel von 90° zueinander flächig verpresst. Durch den Kleber sowie die dicke Decklagenstärke sind sie für den Einsatzbereich in Nutzungsklasse 2 (Außenbereich ohne direkte Bewitterung) gut geeignet. Die Platte eignet sich hervorragend für den Einsatz im sichtbaren Bereich von Dachüberständen und Gesimsen sowie für innen sichtbare Dachkonstruktionen.

- Mit bauaufsichtlicher Zulassung auch für statische Zwecke geeignet
- Erstellung großer, ansprechender Flächen mit geringem Aufwand

ESB-Platten

sind als Qualitätsspanplatten für die gängigen Anwendungen im Baubereich einsetzbar. Sie bietet über die ebenfalls guten Festigkeitswerte hinaus in Sachen Diffusionsoffenheit für modernen Holzbau besondere Vorteile, und das geruchsneutral in der niedrigsten Emissionsklasse. Durch die geschliffene, nahezu vollständig geschlossene Oberfläche ist eine Beschichtung mit Lacken, Farben und Klebstoffen problemlos möglich.

- P5-Verleimung • Niedrige Emissionsklasse • Helle, geschliffene Oberfläche
- Diffusionsoffen • Einsetzbar unter Metalleindeckungen, Schiefer usw.

Sperrholzplatten

haben als Plattenwerkstoff für Schalungsbau und als Aussteifungselemente sehr früh Einzug in die Statik-Normen gehalten. Der Einsatz im Bauwesen ist somit seit Jahrzehnten von den Holzbau-Normen abgedeckt und man verfügt über gute Erfahrungswerte.

- Hohe Festigkeiten und gute Formstabilität durch jeweils wechselnd unter einem Winkel von 90° verklebten Furnierlagen
- Möglichkeit der Befestigung mit allen gängigen Verbindungsmitteln nach DIN 1052
- Normativ abgedeckt und berechenbar
- BFU 100 geeignet für den Einsatz im überdachten Außenbereich

4 | Holzwerkstoffplatten

3-Schicht-Platte Fichte

Qualität B/C, AW100,
verleimt nach DIN 68705 Teil 2

Stärke - mm -	Format - mm -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
19	5.000 x 1.250	x*	x*	x
19	5.000 x 2.050			x
19	5.000 x 2.550	x*		
22	5.000 x 2.050			x
27	5.000 x 2.050			x

* auch Lärche

3-Schicht-Platte Fichte

Qualität B/C, AW100, verleimt nach
DIN 68705 Teil 2, 4-seitig mit Nut & Feder

Stärke - mm -	Format - mm -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
15	5.000 x 1.250		x	
19	5.000 x 1.250		x	
22	5.000 x 1.250		x	
27	5.000 x 1.250		x	

3-Schicht-Platte Fichte

Qualität B/C+, AW100,
verleimt nach DIN 68705 Teil 2

Stärke - mm -	Format - mm -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
15	5.000 x 1.250		x	
19	2.500 x 1.250	x		
19	5.000 x 1.250	x*	x*	
19	5.000 x 2.050	x		
22	2.500 x 1.250	x		
22	5.000 x 1.250	x	x	
22	5.000 x 2.050	x		
27	5.000 x 1.250	x	x	
27	5.000 x 2.050	x		
32	5.000 x 2.050	x		
42	5.000 x 2.050	x		

* auch Lärche

3-Schicht-Platte Fichte

Qualität AB/B, AW100, verleimt nach
DIN 68705 Teil 2, mit Nut & Feder längsseitig

Stärke - mm -	Format - mm -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
22	5.000 x 1.250	x		x

Siebdruckplatte

BFU-100 Birke

Stärke - mm -	Format - mm -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
9	2.500 x 1.250	x		x
12	2.500 x 1.250	x		x
15	2.500 x 1.250	x		x
18	2.500 x 1.250	x		x
18	4.000 x 2.000	x		
21	2.500 x 1.250	x		x
24	2.500 x 1.250	x		x
27	2.500 x 1.250	x		
30	2.500 x 1.250	x		

ESB-Platte

ELKA

Stärke - mm -	Format - mm -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
22	2.580 x 675	x		

4 | Holzwerkstoffplatten

Sperrholzplatte

BFU100 Finnische Fichte,
Qualität II/III

Stärke - mm -	Format - mm -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
12	2.500 x 1.250		x	
15	2.500 x 1.250		x	
18	2.500 x 1.250		x	
21	2.500 x 1.250	x	x	x
24	2.500 x 1.250	x	x	x
30	2.500 x 1.250		x	

Sperrholzplatte

Elliotis Pine, WBP-verleimt, Qualität C+/C

Stärke - mm -	Format - mm -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
9	2.500 x 1.250			
18	2.500 x 1.250			
20	2.500 x 1.250	x		

Furnierschichtholz

Steico, Einsatz als Platte

Stärke - mm -	Format - mm -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
27	12,0 x 1,25 LVLX	x		
33	12,0 x 1,25 LVLX	x		
39	12,0 x 1,25 LVLX	x		
45	12,0 x 0,20 LVLX	x		
45	12,0 x 0,24 LVLX	x		
45	12,0 x 1,25 LVLX	x		
51	12,0 x 1,25 LVLX	x		

Stegträger Steico Joist

Format	Länge - m -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
60 x 240 LVL	7,00	x		
60 x 240 LVL	9,00	x		
60 x 240 LVL	13,00	x		



Im Lagerbestand: **Holzfaser im Unterdach**



Unterdeckplatten aus Holzfaser bieten einen bedeutenden Mehrwert für jedes Gebäude. Diffusionsoffene, bauphysikalisch sehr gut beherrschbare Dachaufbauten werden durch deren Einsatz erst möglich. Wegen dieser Eigenschaften ist die Holzfaserplatte als modernes Bauprodukt aus dem Dachbereich nicht mehr wegzudenken. Dämmstoffe aus Holzfasern zeichnen sich durch ihr im Vergleich zu anderen Dämmstoffen höheres Gewicht aus. Damit verfügen sie über eine besonders hohe Wärmespeicherfähigkeit und bieten dem Wärmedurchgang deutlich weniger Möglichkeit, bis zum Innenraum durchzudringen. Bevor sich nach dem bei Holzfaser-Dämmungen deutlich verlängerten Zeitraum auch die Innenseite des Bauteils durch die äußere Wärmestrahlung am Tag aufheizen würde, beginnt hier schon die nächtliche Auskühlung. Wohnräume sind so optimal vor übermäßiger Aufheizung geschützt.

Mit Unterdach-Sanierungssystemen aus Holzfaser lässt sich jedes Dach bezüglich seiner Dämmeigenschaften problemlos auf den Stand eines Neubaus bringen. Dabei steht die Senkung des Energieverbrauchs im Vordergrund. Gleichzeitig wird der Wohnkomfort erhöht und der Wert der Immobilie gesteigert. Dank einfacher, großflächiger Verlegung der Dämmplatten entsteht durch das hohe Flächengewicht ein homogenes und leistungsstarkes Dämmpaket, das im Sommer die Hitze aussperrt und im Winter die Wärme speichert.

Produkteigenschaften

- Regensicherheit ab 15° Dachneigung
- Hohe Rohdichte für sommerlichen Wärmeschutz
- Hoher winterlicher Kälteschutz
- Winddichtend, diffusionsoffen
- Schalldämmend
- Feuchtigkeitsregulierend
- Überdämmung der konstruktiven Wärmebrücken
- Einfache Verlegung mit speziellem Federprofil für hohe Regensicherheit
- Dauerhaft hohe Elastizität in jeder Bau- und Wetterphase
- Verlegbar in der Regel ohne weitere Unterspannbahn
- Die Verwendung von Nageldichtband ist nicht zwingend erforderlich



5a | Holzfaser im Unterdach

Unterdeckplatte DWD

bauaufsichtliche Zulassung

Stärke - mm -	Format - mm -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster	Stück/ Paket
16	2.500 x 625 4-seitig N+F		x	x	40
16	2.500 x 1.000 4-seitig N+F		x		40
16	3.000 x 1.247 N+F		x		48

Unterdeckplatte Egger DHF

bauaufsichtliche Zulassung, NF

Stärke - mm -	Format - mm -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster	Stück/ Paket
15	2.500 x 675	x			63
15	2.500 x 1.250	x			63
20	2.500 X 612	X			

Pavatex Isolair

regensichere Unterdachplatte
mit Nut und Feder nach DIN 13171, WLS 047

Stärke - mm -	Format - mm -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster	Stück/ Paket
35	2.500 x 770		x		30
40	2.500 x 770		x		
52	2.500 x 770		x		20
60	2.500 x 770		x		17

Pavatex Isorooft

regensichere Unterdachplatte
mit Nut und Feder nach DIN 13171, WLS 050

Stärke - mm -	Format - mm -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster	Stück/ Paket
20	2.500 x 770		x		56
52	2.500 x 770		x		30
60	2.500 x 770		x		20

Pavatex Pavatherm-Plus

diffusionsdichte Unterdachplatte
mit Nut und Feder nach DIN 13171, WLS 045

Stärke - mm -	Format - mm -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster	Stück/ Paket
60	1.800 x 580		x		36
80	1.800 x 580		x		28
100	1.800 x 580		x		22

Pavatex Pavaroom

30 mm, Innenausbauplatte 047

Stärke - mm -	Format - mm -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster	Stück/ Paket
30	2.500 x 540		x		68

5a | Holzfaser im Unterdach

Pavatex Zubehör

zum Dichten und Kleben

Alle Standorte

Bezeichnung	Inhalt/Format	Stück im Paket
Pavacoll 310	310 ml	10
Pavacoll 600	600 ml	10
Pavafix 60	25.000 x 60 mm	4
Pavafix SN	30.000 x 55 mm	9
Pavabase 5L	5 ltr	1
Pavaflex 80	5.000 x 80 mm	8
Pavatape 75	15.000 x 75 mm	6
Pavatape 150	15.000 x 150 mm	5
Pavatape Flex	5.000 x 80 mm	8
Pavatex DB 3,5	50.000 x 1.500 mm	1
Pavaprim	1 ltr	1
LDB 0,02 SK	150 x 50 m	1



5a | Holzfaser im Unterdach

Steico Universal N+F

regensichere Unterdachplatte
mit Nut und Feder nach DIN 13171, WLS 051

Stärke - mm -	Format - mm -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster	Stück/ Paket
22	2.500 x 600	x			104
35	2.500 x 600	x	x		66
35	2.800 x 1.250				33
52	2.500 x 600	x	x		44

Steico Fix Unterfensterbank WLG 050

Breite - mm -	Format - mm -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster	Stück/ Palette
100	1.350 x 20	x			25
140	1.350 x 20	x	x		25
180	1.350 x 20	x			25
260	1.350 x 20	x	x		25

Steico Universal Dry N+F

regensichere Unterdachplatte
mit Nut und Feder nach DIN 13171, WLS 043

Stärke - mm -	Format - mm -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster	Stück/ Paket
60	1.880 x 600	x	x	x	38
80	1.880 x 600	x		x	28
100	1.880 x 600	x			22

Steico TOP

Dämmung der obersten Geschossdecke, 041,
direkt begehbar

Stärke - mm -	Format - mm -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster	Stück/ Paket
80	1.200 x 400	x			28
100	1.200 x 400	x			22

Steico Multi Zubehör

Alle Standorte

Artikel	Beschreibung	ME	Breiten		
connect	Klebe-Dichtmasse	310 ml	180 mm		
fill	Fugendichtstoff	310 ml			
membra 5	Dampfbremsbahn	75,00 m ²	1,50 x 50,00 m		
primer	Lösemittelfreier Haftgrundvermittler	1 kg			
Tape F	Klebeband	25,00 m	60 mm	100 mm	150 mm
Tape P	Pflaster für Einblaslöcher	1 Rolle			
UDB	Diffusionsoffene Luftdichtungsbahn	75,00 m ²	1,50 x 50,00 m		
VAP renova	Variable Dampfbremse	75,00 m ²	1,50 x 50,00 m		



Alle gängigen Befestigungsmittel finden Sie in
unserer Zweigniederlassung oder über den 12er Service.

5a | Holzfaser im Unterdach

GUTEX Lagerprogramm Holzfaserdämmung

Münster

Material	Eigenschaften	Stärke - mm -	Format - mm -
GUTEX Multiplex Top	regensichere Unterdeckplatte, WLG 046, N+F	35	2.500 x 750
GUTEX Ultratherm	regensichere Unterdeckplatte, WLG 044, N+F	60	1.780 x 600
	regensichere Unterdeckplatte, WLG 044, N+F	80	1.780 x 600
	regensichere Unterdeckplatte, WLG 044, N+F	100	1.780 x 600
	regensichere Unterdeckplatte, WLG, N+FC44	120	1.780 x 600
	regensichere Unterdeckplatte, WLG 044, N+F	140	1.780 x 600
GUTEX Thermoflex	Gefachdämmung, WLG 038	40	1.350 x 575
	Gefachdämmung, WLG 038	100	1.350 x 575
	Gefachdämmung, WLG 038	120	1.350 x 575
	Gefachdämmung, WLG 038	140	1.350 x 575
	Gefachdämmung, WLG 038	160	1.350 x 575
	Gefachdämmung, WLG 038	200	1.350 x 575
GUTEX Thermowall gf	Putzträgerplatte für WDVS, WLG 045, N+F	40	1.300 x 600
	Putzträgerplatte für WDVS, WLG 045, N+F	60	1.800 x 600

GUTEX Zubehör

Münster

Material	Eigenschaften	Länge - mm -
GUTEX Tellerbefestiger	für WDVS bei Holz-UK, 40 mm Dämmstärke	80
	für WDVS bei Holz-UK, 60 mm Dämmstärke	100
GUTEX Fugendicht	Dicht- und Klebemasse für Plattenfugen bei Thermowall-Putzträgerplatten, 290 ml	
GUTEX Klebeband	regensichere Verklebung für Unterdeckplatten, 150 mm, 30,00 m/Rolle	
GUTEX Voranstrich	lösemittelfrei, Primer für GUTEX Klebeband, 1000 ml	
GUTEX Dichtmasse	regensichere Abdichtung für Unterdeckplatten, 310 ml	
Sockelprofil WDVS	Aluminium für 40 mm Dämmstärke	2.500
	Aluminium für 60 mm Dämmstärke	2.500

Im Lagerbestand: **Holzfaser im Gefach**



Holzfaser ist ein echtes Multitalent, und die Dämmstoffe aus diesem Material sind dement-sprechend universelle Alleskönner. Sie sind perfekt für alle, die Wert auf sommerlichen Hitzeschutz sowie ausgezeichnete Kälte- und Lärmschutzeigenschaften legen. Zudem erfüllen sie die höchsten Anforderungen an Nachhaltigkeit und Wohngesundheit.

Holzfaser-Dämmstoffe sind in Neubau und Sanierung die erste Wahl, denn neben der ausgezeichneten Wärmedämmung besitzen sie auch die Fähigkeit, Feuchte aufzunehmen und später wieder abzugeben. Damit schützen sie das Gebäude vor Witterungseinflüssen und deren Auswirkungen.

Zum Wohlfühlen gehört nicht nur eine angenehme Raumtemperatur, sondern auch entspannende Ruhe, die den Alltagslärm vergessen lässt. Nicht jede Wärmedämmung bietet gleichzeitig einen guten Schallschutz. Gerade hier kommen Holzfaser-Dämmstoffe ins Spiel. Sie bieten aufgrund ihrer Rohdichte und der Holzfaserstruktur mit ihrer offenporigen Beschaffenheit bei hervorragendem Wärmeschutz auch den optimalen Lärmschutz. Mit flexibler Holzfaserdämmung in der Konstruktion wird die Wohnqualität spürbar erhöht. Auch die ökologische Nachhaltigkeit des Ausgangsmaterials Holz in Verbindung mit der Möglichkeit der problemlosen Entsorgung durch spätere Generationen macht die Entscheidung pro Holzfaser leicht.

Produkteigenschaften

- Feuchtigkeitsregulierend und diffusionsoffen
- Hohe Rohdichte für sommerlichen Wärmeschutz
- Hoher winterlicher Kälteschutz
- Schalldämmend
- Dauerhaft hohe Elastizität und Rückstellvermögen in jeder Einbausituation

5b | Holzfaser im Gefach

Einblasdämmung Isofloc LM

Zellulosefaserdämmung

Ca. Volumen - kg/m ² -	Gewicht - kg/Sack -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
60	12,5		x	

Einblasdämmung Steicofloc

Ca. Volumen - kg/m ² -	Gewicht - kg/Sack -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
60	10		x	

Zwischensparrendämmung Steico Flex 036

Ca. Volumen - kg/m ² -	Gewicht - kg/Sack -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster

Einblasdämmung Steico Zell WLG 040

Zellulosefaserdämmung

Ca. Volumen - kg/m ² -	Gewicht - kg/Sack -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster	Stück/ Palette
38	15	x			21

Einblasdämmung Knauf Supafill

Zellulosefaserdämmung

Ca. Volumen - kg/m ² -	Gewicht - kg/Sack -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster	Stück/ Palette
Cavity 035	16,6	x			26
Loft Plus 038	16,6	x			26

Hinweis:

Einblasmaschine EN 400 x Flock mit Zusatzgebläse zum Verleih in der ZNL Wuppertal für Abholer!



Im Lagerbestand: **Holzfaser in der Fassade**



Holzfaser-Dämmstoffe sind extrem robust und stabil. So bieten sie in der Fassade einen besonders hohen Schutz vor Beschädigungen und Witterungseinflüssen. Durch ein hervorragendes Feuchtigkeitsmanagement ist auch eine vorübergehende Auffeuchtung des Dämmstoffs unproblematisch, sodass das Risiko von Feuchteschäden minimiert wird. Bei herkömmlichen Dämmstoffen, die besonders leicht sind, dementsprechend nur über sehr geringe Wärmespeicherkapazität verfügen und schnell abkühlen, bilden sich an der Oberfläche immer wieder Moose und Algen. Das liegt daran, dass sich Feuchtigkeit vorwiegend an kalten Flächen ablagert und den Nährboden für das Wachstum von Moosen und Algen bietet. Holzfaser-Dämmstoffe hingegen nehmen untertags die Wärme auf und halten sie auch noch in den Abendstunden. Damit schlägt sich weniger Feuchtigkeit nieder und das Wachstum von Moosen und Algen wird nachweisbar deutlich reduziert. Ein weiteres Plus ist das Feuchtespeichervermögen. Gerade bei Sanierungen kann nie ausgeschlossen werden, dass durch kleinere Leckagen Feuchtigkeit in die Dämmebene eindringt. Holzfaser-Dämmstoffe können bis zu 20% ihres Eigengewichts an Feuchtigkeit aufnehmen, ohne dass Kondenswasser austritt. Damit tragen sie zur Sicherheit der Konstruktion und zum Werterhalt jeder Immobilie bei.

Putzträgerplatten aus Holzfaser bilden eine feste Größe im modernen Holzrahmenbau. Frei über Ständerwerk einsetzbar, bilden sie heute standardmäßig die äußere Beplankung einer Holzwand bei leichter Bearbeitbarkeit und maximaler Diffusionsoffenheit. Im Komplettsystem mit dem fertigen Putz wird so eine ideale Wetterschutzhülle geschaffen, die trotzdem einen Feuchtetransport aus der Wand nach außen zulässt. Der Farbenvielfalt sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Dieses Wandsystem rundet durch die mehrere Zentimeter dicke Überdämmung der Wandhölzer die Vorteile des Holzbaus ab und hat die Bauphysik deutlich auf seiner Seite.

Produkteigenschaften

- Hohe Rohdichte für sommerlichen Hitzeschutz und winterlichen Kälteschutz
- Winddichtend, diffusionsoffen • Hohe Stoß- und Schlagsicherheit
- Feuchtigkeitsregulierend • Überdämmung der konstruktiven Wärmebrücken
- Dauerhaft hohe Elastizität in jeder Bau- und Wetterphase
- Verarbeitung gemäß WDVS-Vorgaben im System des Herstellers

5b | Holzfaser in der Fassade

Isolair N+F

Stärke - mm -	Format - mm -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster	Stück/ Palette
40	1 x 80		x		
60	1 x 80		x		

Pavatex Diffutherm

WDVS-Putzträgerplatte

Stärke - mm -	Format - mm -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster	Stück/ Palette
60	1.450 x 580		x		36
80	1.450 x 580		x		28

Pavatex Laibungsplatte

für WDVS

Stärke - mm -	Format - mm -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster	Stück/ Palette
20	1.200 x 600		x		8

Pavacasa Sockelprofile

Stärke - mm -	Format - mm -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster	Stück/ Palette
40	2.500		x		10
60	2.500		x		10

Steico Therm

Stärke - mm -	Format - mm -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster	Stück/ Palette
20	1.350 x 600	x			38
40	1.350 x 600	x			38
60	1.350 x 600	x			38

Steico Universal Black

(bitumierte Wandbauplatte, WLG 050)

Stärke - mm -	Format - mm -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster	Stück/ Palette
22	2.500 x 600	x			52

Steico Protect

WDVS-Putzträger

Stärke - mm -	Format - mm -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster	Stück/ Palette
20	2.600 x 1.250 stumpf				56
20	1.350 x 500 stumpf	x			
40	1.325 x 600 N+F	x			56
60	1.325 x 600 N+F	x	x		38
60	2.625 x 1.175 N+F	x			
80	1.325 x 600 N+F	x			28
100	1.325 x 600 N+F	x			22

Protector Sockelprofile

für WDVS

Stärke - mm -	Format - mm -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster	Stück/ Palette
40	2,5	x		x	
60	2,5	x		x	
80	2,5	x			
100	2,5	x			

Im Lagerbestand: **Verbindungsmittel**



Alle gängigen Befestigungsmittel
finden Sie in unserer Zweigniederlassung
oder über den 12er Service.



6 | Verbindungsmittel

Verbindungsmittel Heco Topix verzinkt mit Teilgewinde

Format - mm -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster	Stück in VE
6,0 x 180	x		x	100
6,0 x 200	x		x	100
6,0 x 240	x			100
8,0 x 100	x		x	50
8,0 x 120	x		x	50
8,0 x 140	x		x	50
8,0 x 160	x		x	50
8,0 x 180	x		x	50
8,0 x 200	x	x		50
8,0 x 220	x	x	x	50
8,0 x 240	x	x	x	50
8,0 x 260	x	x	x	50
8,0 x 280	x		x	50
8,0 x 300	x		x	50
8,0 x 320	x			50

Befestigungsklammern für Klammergeräte (für WDVS)

Art	Ausführung für Dicke - mm -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster	Stück in VE
75	40	x			
100	60	x			
120	80	x			
130	100	x			

Verbindungsmittel Heco Topix verzinkt mit Teilgewinde

Art	Ausführung für Dicke - mm -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster	Stück in VE
H 80	40	x			100
H 100	60	x			100
H 120	80	x			100
H 140	100	x			100



Im Lagerbestand: **Hobelware**



Hobelware als Oberbegriff für vergütete Brettwaren aus besonders gut sortierter Ausgangsware, die den hohen Ansprüchen gerecht wird, bildet einen der wichtigsten Produktbereiche im Holzbau.

Von der Untersicht im Trauf- und Giebelbereich über Bodenbelag bis hin zur hochwertigen und farblich endbehandelten Fassade bietet Hobelware eine Vielzahl gestalterischer Möglichkeiten.

Produkteigenschaften

- Hervorragend einsetzbar bei optisch-ästhetischen Ansprüchen
- Einkauf nordischer Ware mit sehr guten Wuchseigenschaften
- Leicht zu verarbeiten bei sehr guter Passgenauigkeit
- Oberflächenbeschichtung mit Gewährleistung
- Oberflächen in feiner, bandgesägter Ausführung für die Fassade

7 | Hobelware

Nordischer Rauspund Fichte, mit Nut und Feder, technisch getrocknet und egalisiert

Abmaße - mm -	Länge - m -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
21 x 121	3,00 – 5,10		x	
23,5 x 121 (gehobelt aus 25 x 125)	4,20 – 4,80		x	
23,5 x 146	3,00 – 5,40			x
28 x 146	3,00 – 5,40	x		x
28,5 x 121 (gehobelt aus 32 x 125)	4,20 – 4,80		x	

Deutscher Rauspund mit Nut und Feder, technisch getrocknet, S10 nach DIN 4074-1

Abmaße - mm -	Länge - m -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
21,5 x 121	3,60 – 5,10			
23,5 x 121	3,60 – 5,40			
28 x 121	3,60 – 6,40			
24 x 142	4,50/5,00			
24 x 136	4,50/5,00*	x		

*nicht in S10

Gehobelte UK-Latte Fichte/Tanne

Abmaße - mm -	Länge - m -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
24 x 60	4,80 / 5,40			x

Fasebretter

Nordische Fichte mit Nut und Feder, US/SF-hobelfallend, Kanten gefast, Oberfläche roh/unbehandelt

Abmaße - mm -	Länge - m -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster	Qualität	Stück/ Bund
16 x 121	4,20 – 5,40	x	x		u/s hobelfallend	6
19 x 121	4,20 – 5,10		x		u/s hobelfallend	6
22,5 x 121	3,60 – 5,10	x	x	x	u/s hobelfallend	5
25 x 121	3,60 – 5,10			x	u/s hobelfallend	
25 x 121	3,60 – 5,40	x	x		u/s hobelfallend	5
28 x 121	4,50 – 5,10	x	x		u/s hobelfallend	4

Fasebretter Fichte/Tanne, anthrazit (RAL 7016) + weiß (RAL 9010)

Abmaße - mm -	Länge - m -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster	Qualität	Stück/ Bund
22 x 121	Anthrazit 4,80			x	u/s nachsortiert	
22 x 121	Weiß 5,10			x	u/s nachsortiert	

Fassade

Keilspundprofil, feingesägt, mit Nut und Feder,
gerundete Tropfkante, verdeckte Befestigung,
Oberfläche roh/unbehandelt

Abmaße	Länge - m -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
	4,50/5,10		x	
	4,50/5,10		x	
	4,00/5,10		x	
26/14 x 146	5,10			x*
	6,00	x		
16 x 146	6,00	x		

* nur gehobelt

Fassade

Rhombusleiste, allseitig gehobelt, 15° schräg,
Kanten gerundet, Oberfläche roh/unbehandelt

Abmaße - mm -	Länge - m -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
21 x 68	4,00/5,10/6,00			
27 x 68	4,00/5,10/6,00	x		x
21 x 70	5,10		x	
27 x 70	5,10		x	

Fassade

Combiprofil (1. Seite Fase + 2. Seite Softline)

Abmaße - mm -	Länge - m -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
21 x 121	5,10		x	
21 x 121	5,10		x	
21 x 121	5,10		x	x

Profilbretter

Sibirische Lärche, gehobelt, Oberfläche roh

Abmaße - mm -	Länge - m -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
21 x 121	4,00		x	

Fassade

Keilspundprofil, feingesägt, mit Nut und Feder,
gerundete Tropfkante, verdeckte Befestigung,
Oberfläche roh/unbehandelt

Abmaße - mm -	Länge - m -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
22/13 x 146	4,50/5,10		x	
22/13 x 146	4,50/5,10		x	
22/13 x 146	4,00/5,10		x	

Fassade

Duo/Twinprofil (Boden, Deckel)

Abmaße - mm -	Länge - m -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
28 x 146	6,00	x		
28 x 171	5,40		x	
28 x 171	5,40		x	
28 x 171	6,00		x	

Fassade

Doppelrhombusprofil, mit Nut und Feder

Abmaße - mm -	Länge - m -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
28 x 146	5,10	x		x

Fassade

Combiprofil (1. Seite Fase + 2. Seite Softline)

Abmaße - mm -	Länge - m -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
21 x 96 runde Kanten	6,00	x		
21 x 96 eckige Kanten	6,00	x		

7 | Hobelware

Profilbretter

Nordische Fichte Softline, mit Nut und Feder

Abmaße - mm -	Länge - m -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
14 x 121	3,90 – 5,10		x	
14 x 121	4,50/4,80/5,10			x
16 x 121	3,00 – 5,40	x		
16 x 121	4,20 – 5,40		x	
10,5 x 146	3,90 – 5,40		x	

Profilbretter

Moco Softline, endbehandelt, weiß + anthrazit

Abmaße - mm -	Länge - m -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
14 x 121	4,80 – 5,10			x
15,5 x 121	4,80 – 5,10			x*

*nur in weiß

Profilbretter

Nordische Fichte Softline, gehobelt,
Oberfläche weiß grundiert

Abmaße - mm -	Länge - m -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
14 x 121	4,50/4,80/5,10		x	
16 x 121	3,00/5,40	x		
16 x 121	4,50/4,80/5,10		x	
18 x 121	4,50/4,80/5,10		x	

Profilbretter

Nordische Fichte Softline, gehobelt,
Oberfläche endbehandelt, 2 x grundiert (weiß)

Abmaße - mm -	Länge - m -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
14 x 121	4,80/5,10		x	
16 x 121	3,00/5,40	x		
16 x 121	4,80/5,10		x	
18 x 146	4,50 – 5,10		x	

Fassadenprofile Sibirische Lärche

Profil	Abmaße - mm -	Länge - m -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster	Ausführung
Keilprofil	26/16 x 146	4,00	x			N+F, roh
Rhombusleiste	27 x 68	4,00/5,10/6,00	x			15° Schräge, Ø 3 mm
Doppelrhombus	28 x 146	6,00	x			N+F, roh
Kombifassadenprofil	28 x 146	6,00	x			N+F, roh
Trendliner elegant Kontrastfeder schwarz	27 x 96	4,00	x			gehobelt, kieselgrau
Trendliner elegant Kontrastfeder schwarz	27 x 96	4,00/6,00			x	N+F, gerundet, gehobelt
Trendliner elegant Kontrastfeder schwarz	27 x 96	4,00/6,00	x			gehobelt, roh
Trendliner elegant Kontrastfeder schwarz	27 x 96	4,00	x			fein gesägt, roh
Trendliner markant Kontrastfeder schwarz	27 x 96	4,00/6,00	x			gehobelt, roh

Fassadenprofile Dura Patina Premium, keilgezinkt, Weißtanne lavagrau + kristallgrau

Abmaße - mm -	Art	Länge - m -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
21 x 65	Rhombus	4,00/5,00	x		
21 x 65	Rhombus	6,00			x
23 x 128	Glattkant	5,00			
23 x 143	Glattkant	5,00			x



7 | Hobelware

Glattkantbretter Lärche, gehobelt

Abmaße - mm -	Länge - m -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
21 x 95	4,00/5,10/6,00	x		
21 x 120	4,00/5,10/6,00	x		
21 x 143	4,00/5,10/6,00	x		
21 x 168	4,00/5,10/6,00	x		
21 x 190	4,00/5,10/6,00	x		

Glattkantbretter Fichte/Tanne, gehobelt

Abmaße - mm -	Länge - m -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
18,5 x 145	4,00/5,10	x		
18,5 x 170	4,00/5,10	x		
21 x 145	4,00/5,10	x		
21 x 170	4,00/5,10	x		
21 x 220	4,00/5,10	x		

Glattkantbretter

Nordische Fichte, 4-seitig gehobelt, Kanten gefräst, technisch getrocknet

Abmaße - mm -	Länge - m -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
18 x 95	4,80/5,10			
18 x 120	3,60 – 5,10			
18 x 120	4,80/5,10			
18 x 145	3,60 – 5,10			
18 x 145	4,20 – 5,10			
18 x 170	3,60 – 5,10			
18 x 170	4,50 – 5,10			
18 x 190	4,50 – 5,10			
18 x 195	3,60 – 5,10			
18 x 195	4,50 – 5,10			
21 x 120	4,50 – 5,10			x
21 x 145	4,50 – 5,10			x
21 x 170	4,50 – 5,10			x
21 x 190	4,50 – 5,10			x
21 x 195	4,50 – 5,10			
21 x 215	4,50 – 5,10			
21 x 220				

Glattkantbretter Linguline, weiß

Abmaße - mm -	Länge - m -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
21 x 120	5,10			x
21 x 145	5,10			x

Glattkantbretter Sibirische Lärche,

4-seitig gehobelt, Kanten gefast, technisch getrocknet

Abmaße - mm -	Länge - m -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
21 x 58	5,10			x
21 x 95	4,00		x	
21 x 120	4,00/5,10/6,00			x
21 x 140	4,00/5,10/6,00	x	x	x
21 x 168	4,00	x*	x	
21 x 170	4,50/5,10			x
21 x 190	4,00/5,10/6,00	x	x	
21 x 195	4,50/5,10			x

* (+ 5,1/6,0)

Im Lagerbestand: Cedral Profilschalung



Über den Einsatz von CEDRAL Fassadenpaneelen lassen sich Häuser nicht nur schön, sondern auch ökonomisch und ökologisch gestalten.

Durch das Konstruktionsprinzip der vorgehängten hinterlüfteten Fassade sind vom EnEV-Standard bis zum Passivhaus alle Dämmdicken realisierbar. Aufgrund der konsequenten Trennung der Wetterschale von Wärmedämmung und Tragwerk ist diese energiesparende Fassadenlösung zudem besonders langlebig.

So benötigen Passivhäuser für die Heizung bei üblicher Nutzung jährlich nicht mehr als etwa 1,5 Liter Öl (entspricht 15 kWh) pro m² Wohnfläche. Das bedeutet eine Einsparung von mehr als 80 % gegenüber dem durchschnittlichen Verbrauch von EnEV-Wohngebäuden. Zum Vergleich: Ein Neubau nach gesetzlicher Vorschrift verbraucht immer noch 6 bis 10 Liter Öl je m² Wohnfläche.


Das finanzielle Plus für Bauherren und Modernisierer:
Was gut aussieht, rechnet sich auch.

Eternit Cedral Paneele

Abmaße - mm -	Struktur - mm -	Farbe	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
3.600 x 1.900	10	C-61 rot	x	x	
3.600 x 1.900	10	C-05 grau	x	x	
3.600 x 1.900	10	C-018 grau	x		
3.600 x 1.900	10	C-01 weiß		x	
3.600 x 1.900	10	C-07 weiß	x	x	
3.600 x 1.900	10	C-10 blau	x		

Cedral Schrauben, kopflackiert

Abmaße - mm -	Struktur - mm -	Farbe	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
5,5 x 55	250	C-61 rot	x	x	
5,5 x 55	250	C-05 grau	x	x	
5,5 x 55	250	C-018 grau	x		
5,5 x 55	250	C-01 weiß		x	
5,5 x 55	250	C-07 weiß	x	x	
5,5 x 55	250	C-10 blau	x		
4,0 x 45	250	V2A blank	x	x	

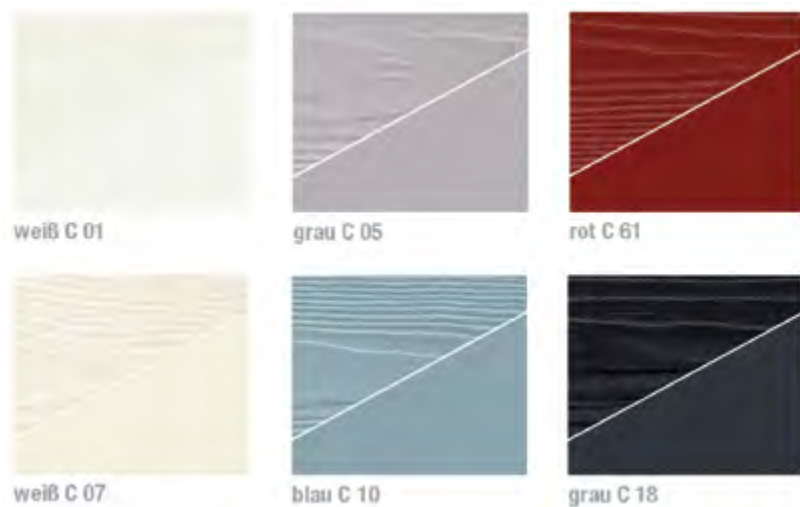

Im Lagerbestand: Terrassendielen

Montage-Empfehlungen für den Bau von **Holzterrassen**

Für Riffeldielen, Holzroste, Garten- und Terrassendecks existieren keine Produkt- oder Qualitätsnormen. Verbindliche Anwendungsempfehlungen oder gar Normen wurden bisher noch nicht erarbeitet. Es gilt also, allgemein gültige Regeln zu beachten, die von jahrhundertelanger Erfahrung mit dem baulichen Einsatz von Holz und der Kenntnis des Werkstoffs herrühren.

Nachfolgend einige Hinweise, die es beim Bau einer Holzterrasse zu beachten gilt:

- Die Unterkonstruktion ist so stark zu dimensionieren bzw. auszuführen (Befestigung auf dem Untergrund), dass sie dem Verzug durch das Quellen und Schwinden des Holzes standhält.
- Die Unterkonstruktion sollte aus Gründen der langen Gebrauchsdauer in einer gleichwertigen Holzqualität wie die sichtbaren Terrassenteile ausgeführt werden.
- Die Abstände zwischen den Auflagen sollten in Abhängigkeit von der Stärke der verwendeten Terrassendiele 40 – 60 cm nicht überschreiten.
- Mit einem wasserdurchlässigen Boden aufbau aus einer Sandschicht und darüberliegender Kiesschüttung kann Staunässe unter den Dielen und Decks vermieden werden.
- Der Unterbau ist so auszuführen, dass ein späteres Nachsacken unmöglich ist.



Lieferbedingungen:

Die Lieferung erfolgt bedarfsgerecht als Einzeldiele in abgestimmter Länge. Gerne liefern wir mit geringer Lieferzeit auch Sonderprofile oder andere Holzarten nach Ihrer Wahl.



Terrassendielen aus naturbelassenem oder thermisch behandeltem Vollholz und daneben eine neue Generation von Terrassenprofilen aus einem speziellen Holz-Kunststoff-Verbundmaterial, sogenannte WPC-Terrassendielen, erfreuen sich als Alternative zu Beton- oder Natursteinterrassen zunehmender Beliebtheit. Im Gegensatz zu Stein und Beton ist Holz ein hervorragender Isolator mit einer sehr geringen Wärmeleitfähigkeit. Dadurch fühlt sich Holz in der sommerlichen Hitze nicht übermäßig heiß und bei kühleren Temperaturen nicht so unangenehm kalt an.

Die DEG führt eine Vielzahl an Herstellern und bietet Ihnen daher für jeden Anwendungsfall das Richtige, bei optimaler Auswahlmöglichkeit. Alle von uns angebotenen Terrassendielen sind für ihren Anwendungszweck geeignet. Graduell unterscheiden sie sich jedoch z. B. hinsichtlich Härte und Abriebfestigkeit, Splitterfreiheit, mechanischer Festigkeit, natürlicher Dauerhaftigkeit sowie Farb- und Dimensionsstabilität.

Produkteigenschaften

- Hervorragend einsetzbar bei optisch-ästhetischen
- Hoher Grad an Vorsortierung für hohe ästhetische Ansprüche
- Tropenholzeinkauf ausschließlich von namhaften Importeuren
- Professionelle Lagerung und Bevorratung verschiedener Lieferlängen
- Jeweils passende Unterkonstruktion und Montagematerial
- Detaillierte Verlegehinweise

9 | Terrassendielen

Terrassendielen

Bangkirai, Prime, 16% HF, 25/145 mm

Abmaße - mm -	Länge - m -	Art	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
25 x 145	2,44 – 4,88	fein/grob	x		
25 x 145	1,83 – 5,18				x
25 x 145	4,57	glatt/glatt	x		

Terrassendielen

Sibirische Lärche, 27/143 mm

Abmaße - mm -	Länge - m -	Art	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
27 x 143	4,00/5,10/ 6,00	fein/grob	x		x

Terrasse Holz

Terrassendielen-Konstruktionshölzer

Abmaße - mm -	Länge - m -	Art	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
45 x 70	3,96 m	Bangkirai 2-seitig feingeriffelt	x	x	x
45 x 70	4,00 m	Bangkirai 2-seitig feingeriffelt			
90 x 90	3,96 m	Bangkirai 2-seitig feingeriffelt			
90 x 90	4,00 m	Bangkirai 2-seitig feingeriffelt			
90 x 90	4,00 m	Sibir. Lärche 4-seitig gehobelt			x
45 x 70	4,00 m	Sibir. Lärche 4-seitig gehobelt	x	x	x
45 x 70	6,00 m	Sibir. Lärche 4-seitig gehobelt	x		

Terrasse Holz

Bangkirai, Select, 1-seitig fein geriffelt /
1-seitig grob gezahnt, FAS/Premium nachsortiert KD

Abmaße - mm -	Länge - m -	Art	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
21 x 142	4,00/6,00	technisch getrocknet	x	x*	
24 x 142	4,00/5,10/ 6,00				
27 x 142	4,00/5,10/ 6,00			x	

* + 5,1 m

Terrasse Holz

Bangkirai, Prime, 16 % HF

Abmaße - mm -	Länge - m -	Art	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
25 x 145	2,74 – 4,88	1-seitig glatt 1-seitig grob		x	
25 x 145		1-seitig glatt 1-seitig grob	x		
25 x 145		fein			

9 | Terrassendielen

Verbindungsmittel

Heco Terrassenschrauben, Edelstahl V2A

Abmaße - mm -	Stück/ VE	Art	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
5,0 x 50	100	V2A	x	x	
5,0 x 50	200	V2A			x
5,0 x 60	100	V2A	x	x	
5,0 x 60	200	V2A			x
5,0 x 70	100	V2A			



Alle gängigen Befestigungsmittel finden Sie in unserer Zweigniederlassung oder über den 12er Service.

Terrasse WPC Diele WPC Kombi, »Natur in Form«

Abmaße - mm -	Länge - m -	Ausführung	Farbe	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
21 x 139	4,00/6,00	Wabenprofil DIE KOMPAKTE plus	braun		x	
21 x 139	4,00/6,00	Wabenprofil DIE KOMPAKTE plus	walnussbraun		x	
21 x 139	4,00/5,00 /6,00	Massivdiele DIE NATURLINIE	kastanienbraun	x		x*
21 x 139	4,00/5,00/6,00	Massivdiele DIE NATURLINIE	graphitgrau	x		x*
21 x 139	4,00/6,00	Massivdiele DIE KOMPAKTE plus	grau		x	
21 x 139	3,00/4,00/5,00	Wabenprofil DIE KOMPAKTE plus	walnussbraun	x		x
21 x 139	3,00/4,00/5,00	Wabenprofil DIE KOMPAKTE plus	granitgrau	x		x
21 x 139	4,00/6,00	Massivdiele DIE NATURLINIE	bernsteinbraun		x	
21 x 140	6,00	Massivdiele DIE SMARTE	anthrazit	x		
21 x 140	6,00	Massivdiele DIE SMARTE	grau	x		

* 3,00/4,00/5,00

Montagezubehör Diele WPC Kombi, »Natur in Form«

Ausführung	Farbe	Wuppertal	Fuldabrück	Münster	Stück/ VE
NIF Basisprofil WPC 20 x 40 mm als Unterkonstruktion	anthrazit	x	x		lose
NIF Basisprofil WPC 40 x 60 mm als Unterkonstruktion zum Klicken	anthrazit		x	x	lose
WPC Abdeckkappe 21 x 139 mm für Wabenprofil DIE KOMPAKTE	granitgrau		x	x	10
WPC Abdeckkappe 21 x 139 mm für Wabenprofil DIE KOMPAKTE	walnussbraun	x	x	x	10
WPC Abdeckkappe 21 x 140 mm für Wabenprofil DIE KOMPAKTE	braun		x		10
WPC Abdeckkappe 21 x 139 mm für Wabenprofil	granitgrau	x		x	10
Anfangs-/Endklammer V2A inkl. Schrauben	schwarz	x	x	x	10
Montageklammerset inkl. Schrauben, Klammern, Bit und Verl.	V2A	x	x	x	100
NIF Abschlusswinkel 35/30 mm, 2,7			x		1
NIF Spezialreiniger 500 ml			x		1



Im Lagerbestand: **Schnittholz**

Lieferbedingungen:

Die Lieferung erfolgt bedarfsgerecht als Einzeldiele in abgestimmter Länge. Gerne liefern wir mit geringer Lieferzeit auch Sonderprofile oder andere Holzarten nach Ihrer Wahl.



Schnittholz ist der Oberbegriff für alle im Sägewerk „rau“ eingeschnittenen und ohne Anforderung an die Oberfläche hergestellten Hölzer. Es wird überwiegend für den nicht sichtbaren Bereich, also für zu verkleidende Konstruktionen, eingesetzt.

Die gewünschten Eigenschaften bei Schnittholzprodukten zielen somit ganz bewusst auf die inneren Qualitäten des Materials Holz ab.

Dazu gehören insbesondere die Vorsortierung des Ausgangsmaterials, die garantierte Festigkeit des Produkts, die technische Trocknung auf Holzfeuchten nahe dem zu erwartenden Einbauzustand und die darauf basierende allgemeine Maßhaltigkeit.

Produkteigenschaften

- Lagergeführte Holzart: Fichte/Tanne
- Technisch getrocknet, Holzfeuchte < 20%
- Unbehandelt (ohne Imprägnierung gemäß DIN 68800)
- Mehrstieliger Einschnitt
- In der Regel scharfkantig
- Standardlänge 4,00 m (5,00 m)
- In der Regel gehobelt und gefast

10 | Schnittholz

Dachlatte

DIN 4074/EN 14081, technisch getrocknet <20 %, sägerau/unbehandelt, Einschnitt mit Übermaß S10

Stärke - mm -	Länge - m -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
30 x 50	4,00		x	x
30 x 50	4,50		x	x
30 x 50	5,00	x	x	x
40 x 60	4,00		x	
40 x 60	4,50		x	x
40 x 60	5,00	x		x

Latte/Rahmen

technisch getrocknet <20 %, sägerau/unbehandelt

Stärke - mm -	Länge - m -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
12 x 48 Halblatte	5,00	x		
18 x 48 Halblatte	4,00		x	
12 x 48 Halblatte	4,50			x
24 x 48	4,00	x	x	
24 x 60	5,00	x		
28 x 68	4,00		x	
30 x 50	1,35		x	
30 x 50	4,00		x	
30 x 70	5,00	x		
30 x 50	1,35			x
40 x 60	4,00		x	
40 x 60	5,00	x		
40 x 80	4,00		x	
60 x 60	4,50			x
60 x 60	5,00	x		
60 x 80	5,00	x		
60 x 80	4,50			x

Dachlatte HOL Schalung, getrocknet

Stärke - mm -	Länge - m -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
24	4,00		x	
24	5,00		x	

Kantholz

technisch getrocknet <20 %, sägerau/unbehandelt, Einschnitt am Übermaß

Stärke - mm -	Länge - m -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
45 x 45	4,50/5,10	x		
58 x 78	3,00/5,10	x		

Schalung

technisch getrocknet <20 %, sägerau/unbehandelt

Stärke - mm -	Länge - m -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
24er Breitware	4,00		x	
24er Breitware	4,50		x	
24er Breitware	5,00		x	
24 x 150	4,50/5,00	x		x*

* nur 5,0 m

Schalung

Lärche, Frischeinsch., sägerau

Stärke - mm -	Länge - m -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
24 x 140	5,00			x

10 | Schnittholz

Bohle/Traufbohle

technisch getrocknet <20 %, sägerau/unbehandelt, Einschnitt mit Übermaß

Stärke - mm -	Länge - m -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
30 x 140	4,50			x
30 x 200	4,00		x	
30 x 240	5,00	x		x
40 x 120	4,00		x	
40 x 140	4,00		x	
40 x 140	4,50			x
40 x 200	5,00	x		
40 x 280	4,00/5,00	x		x
50 x 120	4,00		x	
50 x 140	4,00		x	x
50 x 200	4,00		x	
50 x 280	5,00	x		x
20 x 50 x 140	4,00		x	x*
30 x 60 x 140	4,00		x	

* auch 4,5/5,0 m

Keilbohle

technisch getrocknet <20 %, sägerau/unbehandelt, Einschnitt mit Übermaß

Stärke - mm -	Länge - m -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
0 x 70 x 160	4,00		x	
0 x 80 x 160	5,00			x

Bohle

lufttrocken, gelattet, sägerau/unbehandelt, Einschnitt mit Übermaß

Stärke - mm -	Länge - m -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
38 x 280	4,50		x	
38 x 280	5,00		x	
48 x 280	4,50		x	
48 x 280	5,00		x	

Rundholz

lufttrocken, gelattet, sägerau/unbehandelt, Einschnitt mit Übermaß

Stärke - mm -	Länge - m -	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
120er Druckimpr. braun	4,00 m		x	
120er Druckimpr. braun	5,00 m		x	



Im Lagerbestand: **Farben und Holzöle**



Gelungene Farbaufträge sind das Aushängeschild eines fertigen Produkts. Sie vervollständigen das neu Erschaffene und runden es in den Augen des Betrachters umfassend ab. So vielseitig Holz als Werkstoff verwendbar ist, so umfassend sind auch die Möglichkeiten zur Umsetzung einer dauerhaft schönen Oberfläche und Farbgestaltung bei bestmöglichem Schutz des Holzes vor Witterungseinflüssen. Um dieser wiederkehrenden Herausforderung gerecht zu werden, bevorraten wir ein professionelles Farbsortiment, abgestimmt auf unser Holzbauangebot.

Produkteigenschaften Imprägnierlasuren für außen

- 2 in 1: Holzschützende Grundierung + dekorativer Wetterschutz in einem Produkt!
- Vorbeugend wirksam gegen holzerstörende Pilze (Fäulnis) (gem. DIN EN 113), Bläue (gemäß DIN EN 152) und Schimmel (gem. DIN EN 15457)
- Wetterbeständig und UV-stabil • Hochtransparent, offenporig, kein Abblättern!
- Anwenderfreundliche Trocknungszeiten: nach 5 Stunden oberflächentrocken, nach 10 h überstreichbar
- Geruchsschwach, nach Trocknung geruchlos • Registriertes Biozid-Produkt gem. RL 98/8/EG
- Zugelassen in 12 Standard-Holzfarbtönen • VOC-konform gemäß Decopaint-Richtlinie 2004/42/EG
- Geprüfte Wirksamkeit im Rahmen der europäischen Produktzulassung gemäß Biozidprodukte-Richtlinie

Produkteigenschaften Öle für Terrassenhölzer

- Wetterbeständig, feuchteregulierend • Lasierend • Gute Penetration ins Holz
- Ideal zur dekorativen Oberflächengestaltung von Nadelhölzern im Außenbereich ohne Erdkontakt
- Schützt Holzoberflächen vor Witterungseinflüssen (Sonne, Regen)
- Vorbeugend wirksam gegen holzerstörende Pilze (Fäulnis) (gem. DIN CEN/TS 839), Bläue (gem. DIN EN 152) und Schimmel (gem. DIN EN 15457)
- Sehr guter Schutz des Holzes vor Vergrauung
- Zugelassenes Biozid-Produkt gemäß RL 98/8/EG

Obermeier Koranol Imprägnierlasur

Anwendung

Lösemittelhaltiger Anstrich für den professionellen Holzschutz. 2-in-1-Premiumprodukt:

- Holzschützende & dekorative Grundierung
- Wasserabweisend, vorbeugend wirksam gegen holzerstörende Pilze, Bläue und Schimmel
- Für Holzhäuser und Außenverkleidungen
- Offenporig und feuchtigkeitsregulierend

Farbton	Menge/VE	Wuppertal	Fulda/Brück	Münster
Eiche hell	2,5/5,0 Liter	x	x	x
Kastanie	2,5/5,0 Liter		x	x
Kiefer	2,5/5,0 Liter	x	x	
Pinie/Kiefer	2,5/5,0 Liter		x	
Ebenholz	2,5/5,0 Liter	x	x	
Nussbaum	2,5/5,0 Liter	x		x
Palisander	2,5/5,0 Liter	x	x	x
Pinie	2,5/5,0 Liter	x*	x	x
Teak	2,5/5,0 Liter	x		x
Silbergrau	2,5/5,0 Liter	x	x	
Eiche rustikal	2,5/5,0 Liter	x		
Farblos	0,75/2,5 Liter	x		
Weiß	2,5 Liter	x		

* auch 5,0 l

Obermeier Koranol Imprägniergrund IV

Anwendung

GRUNDIERUNG VON WEICH- UND HARTHÖLZERN

- Zur anschließenden Behandlung mit dekorativen Farben, z. B. Außenverkleidungen, Tore, Pergolen, Fenster, Außentüren
- Füllt die Holzporen
- Schnell trocknend, leicht schleifbar, geruchsarm, vorbeugend
- Wirksam gegen Insekten und holzerstörende Pilze bzw. Bläue

Bezeichnung	Menge/VE	Wuppertal	Fulda/Brück	Münster
Imprägniergrund IV	2,5 Liter	x	x	x
Imprägniergrund IV	10,0 Liter		x	

Anwendung

ISOLIERFARBE

- Gegen Durchschlagen von Holzinhaltsstoffen bei nachfolgenden hellen Deckanstrichen
- Für Hölzer im Außenbereich, die deckend gestrichen werden sollen, z. B. Dachuntersichten, Fachwerk, Fenster usw.
- Im Außenbereich mit Koranol Imprägniergrund IV Weiß im System zu verwenden

Bezeichnung	Menge/VE	Wuppertal	Fulda/Brück	Münster
Isolierfarbe	2,5 Liter		x	x
Isolierfarbe	10,0 Liter	x	x	



Obermeier Koranol Holzöl Spezial

Anwendung

Zur Erstbeschichtung und Nachpflege von Elementen aus Nadelholz im Außenbereich:

- Schützt Holzoberflächen vor Witterungseinflüssen und Vergrauung sowie vor Bläue, holzerstörenden Pilzen (Fäulnis) und Schimmel

	Menge/VE	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
Lärche	2,5 Liter	x	x	
Lärche	10,0 Liter	x		

Obermeier Koranol Hirnholzschutz

Anwendung

Feuchtigkeitsregulierender, farbloser Anstrich auf Wasserbasis:

- Zur Behandlung von Hirnholzflächen
- Reduziert die Wasser- bzw. Feuchtigkeitsaufnahme
- Vermeidet das Durchschlagen von Holzinhaltsstoffen
- Aufbringung: ca. 150-200 ml/m² in 2 Arbeitsgängen

Farbton	Menge/VE	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
farblos	0,75 Liter			


Obermeier Koranol Holzöl

Anwendung

Lasierendes Holzöl auf Wasserbasis:

- Zur Erstbeschichtung und Pflege von Hartholz-Terrassendielen
- Schützt Holzoberflächen vor Witterungseinflüssen und Vergrauung
- Geprüft nach DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug“.

Farbton	Menge/VE	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
Bangkirai	2,5 Liter	x	x	
Lärche	2,5 Liter	x	x	
UV-Natur	2,5 Liter	x	x	x

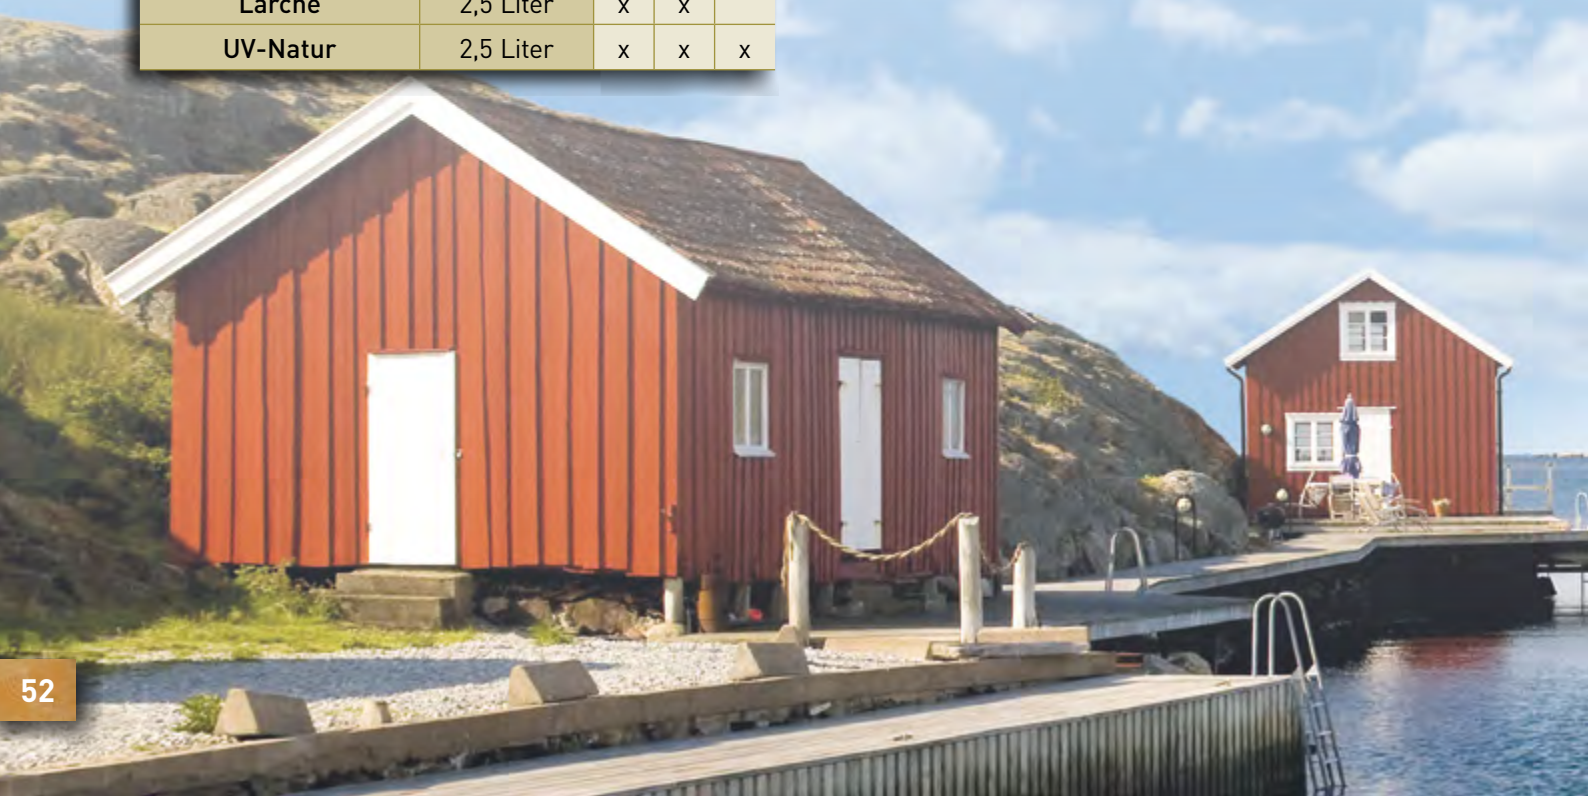

10 | Farben und Holzöle

Obermeier Holzpflegeöl

Farbton	Menge/VE	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
Bangkirai	5,0 Liter	x		

Obermeier Grund

Farbton	Menge/VE	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
	5,0 Liter	x		

Obermeier Koranol Vergrauungslasur

Farbton	Menge/VE	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
Basalt	2,5 Liter		x	
Granit	2,5 Liter		x	
Quarz	2,5 Liter		x	
Schiefer	2,5 Liter		x	

Obermeier Holzentgrauer

Farbton	Menge/VE	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
farblos	1,0 Liter	x		
farblos	2,5 Liter	x		

Obermeier Koranol IB Combi – Dekorlasur

Farbton	Menge/VE	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
weiß	2,5 Liter			
weiß	10,0 Liter			

Obermeier Koratec Antibelag

Farbton	Menge/VE	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
farblos	1,0 Liter	x		
farblos	2,5 Liter	x		

Obermeier Koralan

Art	Beschreibung	Liter	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
Außenfarbe	Anthrazitgrau Ral 7016	2,5	x		x
Außenfarbe	Dunkelgrau	2,5	x		
Außenfarbe	Hellgrau	2,5	x		x
Außenfarbe	Moosgrün Ral 6005	2,5	x		
Außenfarbe	Schwedenrot	2,5	x		
Außenfarbe	Weiß	2,5	x		x
Deckfarbe	Weiß	0,75 / 2,5 / 5,0 / 10,0	x		
Garapa-Öl	Garapa Natur	0,75 / 2,5	x		
Grund	Farblos Im Eimer	2,5	x		
Hirnholzschutz	Farblos	0,25	x		
Hirnholz-Wachs	Farblos	0,25	x		
Holzpflegeöl	Bangkirai Im Eimer	2,5	x		

10 | Farben und Holzöle

Osmo Holzwerkerfarbe Ölfarbe

Farbton	Liter	Wuppertal	Fuldaerbrück	Münster
H-2101 deckend	2,5 / 5,0 / 10,0	x		
H-2204 Elfenbein deckend	2,5 / 10,0	x		
H-2735 Lichtgrau deckend	2,5 / 5,0	x		
H-2308 Nordisch Rot deckend	2,5 / 5,0	x		
H-2742 Verkehrsgrau deckend	2,5 / 5,0	x		
H-2404 Tannengrün deckend	2,5 / 5,0	x		
H-2607 Dunkelbraun deckend	2,5 / 5,0	x		
H-2507 Taubenblau deckend	2,5	x		

Osmo Öllasur

Farbton	Liter	Wuppertal	Fuldaerbrück	Münster
H-702 Lärche transparent	2,5 / 5,0	x		
H-706 transparent	2,5 / 5,0	x		
H-708 transparent	2,5 / 5,0	x		
H-727 Palisander transparent	2,5 / 5,0	x		
H-905 Patina transparent	2,5 / 5,0	x		
H-900 transparent	2,5	x		

Osmo Vorstreichfarbe

Farbton	Liter	Wuppertal	Fuldaerbrück	Münster
H-7000 weiß deckend	0,75 / 2,5 / 5,0 / 10,0	x		

Osmo Ölimprägnierung

Farbton	Liter	Wuppertal	Fuldaerbrück	Münster
H-4001 farblos	0,75 / 2,5 / 5,0 / 10,0	x		x



Osmo Holzanstriche

Art	Farbe	Liter	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
Landhausfarbe	Dunkelbraun	0,75 / 2,5	x		x
Landhausfarbe	Elfenbein	0,75 / 2,5	x		x
Landhausfarbe	Fichten-Gelb	0,75 / 2,5	x		x
Landhausfarbe	Karminrot	0,75 / 2,5	x		
Landhausfarbe	Kieselgrau	0,75 / 2,5	x		x
Landhausfarbe	Labrador Blau	0,75 / 2,5	x		x
Landhausfarbe	Lichtgrau	0,75 / 2,5	x		x
Landhausfarbe	Mittelbraun	0,75 / 2,5	x		
Landhausfarbe	Nordisch Rot	0,75 / 2,5	x		x
Landhausfarbe	Royal Blau	0,75 / 2,5	x		x
Landhausfarbe	Schwarzgrau	0,75 / 2,5	x		x
Landhausfarbe	Sonnengelb	0,75 / 2,5	x		x
Landhausfarbe	Steingrau	0,75 / 2,5	x		x
Landhausfarbe	Tannengrün	0,75 / 2,5	x		x
Landhausfarbe	Taubenblau	0,75 / 2,5	x		x
Landhausfarbe	Verkehrsgrau	0,75 / 2,5	x		x
Landhausfarbe	Weiß	0,75 / 2,5	x		x
Landhausfarbe	Zeder/Rotholz	0,75	x		

Osmo Holzdeckfarbe

Art	Farbe	Liter	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
Isolierfarbe	Weiß	2,5/10,0 Liter	x		

Osmo Holzanstriche

Art	Farbe	Liter	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
Holzschutzöl-Lasur	Basaltgrau	0,75	x		x
Holzschutzöl-Lasur	Ebenholz	0,75	x		x
Holzschutzöl-Lasur	Eiche	0,75 / 2,5	x		x
Holzschutzöl-Lasur	Gard-Grün	0,75	x		
Holzschutzöl-Lasur	Kastanie	0,75	x		
Holzschutzöl-Lasur	Kiefer	0,75 / 2,5	x		x
Holzschutzöl-Lasur	Lärche	0,75 / 2,5	x		x
Holzschutzöl-Lasur	Mahagoni	0,75 / 2,5	x		x
Holzschutzöl-Lasur	Nussbaum	0,75 / 2,5	x		x
Holzschutzöl-Lasur	Palisander	0,75 / 2,5	x		x
Holzschutzöl-Lasur	Patina	0,75 / 2,5	x		x
Holzschutzöl-Lasur	Patina-Grau	0,75	x		x
Holzschutzöl-Lasur	Pinie	0,75	x		x
Holzschutzöl-Lasur	Tannengrün	0,75	x		
Holzschutzöl-Lasur	Teak	0,75 / 2,5	x		x
Holzschutzöl-Lasur	Weiß	0,75 / 2,5	x		x
Holzschutzöl-Lasur	Zeder	0,75	x		x

Osmo Holzwerker

Art	Farbe	Liter	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
Ölfarbe	H-2101, deckend	2,5 / 5,0 / 10,0	x		
Ölfarbe	H-2204, Elfenbein deckend	2,5	x		
Ölfarbe	H-2308, Nordisch Rot deckend	2,5 / 5,0	x		
Ölfarbe	H-2404, Tannengrün deckend	2,5 / 5,0	x		
Ölfarbe	H-2507, Taubenblau deckend	2,5	x		
Ölfarbe	H-2607, Dunkelbraun deckend	2,5 / 5,0	x		
Ölfarbe	H-2735, Lichtgrau deckend	2,5 / 5,0	x		
Ölfarbe	H-2742, Verkehrsgrau deckend	2,5 / 5,0	x		

Osmo Holzanstriche					
Art	Farbe	Liter	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
Terrassenöl	Anti-Rutsch-Öl 430 Farblos	0,75 / 2,5	x		x
Terrassenöl	Bangkirai Dunkel	0,75 / 2,5	x		x
Terrassenöl	Bangkirai Natur	0,75 / 2,5	x		x
Terrassenöl	Douglasie Natur	0,75 / 2,5	x		x
Terrassenöl	Lärche Natur	0,75 / 2,5	x		x
Terrassenöl	Massaranduba Natur	0,75	x		
Terrassenöl	Teak Farblos	0,75 / 2,5	x		x

Osmo Holzanstriche					
Art	Farbe	Liter	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
UV-Schutzöl	Farblos Uv-Schutz-Öl Extra 420	0,75 / 2,5	x		x

Osmo Holzanstriche					
Art	Farbe	Liter	Wuppertal	Fuldabrück	Münster
Vergrauungslasur	Basalt	2,5	x		
Vergrauungslasur	Granit	2,5	x		
Vergrauungslasur	Schiefer	2,5	x		
Hirnholzschutz	Farblos	0,375			x



Unser Service für Sie:

Messung der Luftdichtheit



Die Wirkung aller Wärmedämmungen beruht auf den Lufteinschlüssen im Dämmmaterial. Voraussetzung für die dämmende Wirkung dieser Lufteinschlüsse ist deren Schutz vor Luftbewegung. Deshalb ist bei der idealen Dämmkonstruktion der Dämmstoff allseitig abgeschlossen: innen luftdicht – außen winddicht.


Die intelligent geplante und gut ausgeführte Luftdichtungsebene als innere Gebäudehülle ist die zentrale Anforderung, die eine Dämmung erst zu dem macht, was sie ist: ein gut funktionierendes Komplettsystem, um Wärmeverluste zu reduzieren, bei gleichzeitiger Vermeidung von Feuchteschäden innerhalb der Konstruktion.

Dass es im Sinne einer dauerhaft sicheren Ausführung im Besonderen auf langlebige Qualität, außerordentlich hohe Klebesicherheit und gute Verarbeitbarkeit ankommt, versteht sich von selbst. Mit einer guten Luftdichtung optimieren Sie Ihre Dämmung auf die geforderten Eigenschaften.

Merkmale guter Luftdichtheitssysteme

- Hohe Qualitätsanforderungen an Dampfbremsen und Klebebänder
- Gutes, dauerhaftes Klebeverhalten der Bänder nach der Fixierung
- Gewährleistete Feuchtevariabilität für Rücktrocknung der eingeleiteten Feuchte durch Dampfdruck
- Passende Kartuschenkleber für unebene Stellen im Anschlussbereich der Luftdichtheitsbahnen
- Spezialzubehör wie Rohrmanschetten und Kabeldurchführungen

Ermittlung der Luftdichtheit mittels **Blower Door Test**

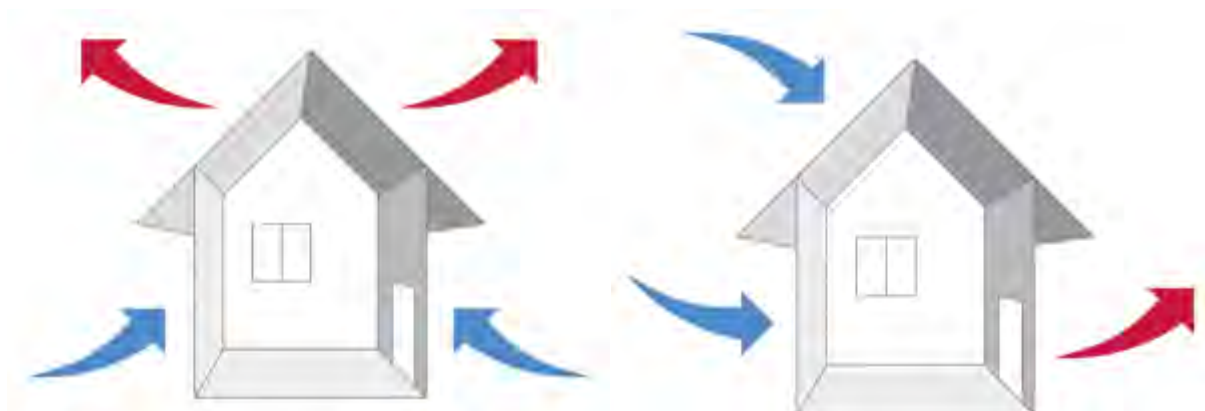



Fuldabrück (Holz)

Ihr Ansprechpartner: Ulrich Pavel

Kasseler Str. 60 | 34277 Fuldabrück
Tel. (0561) 82036-0 | Fax (0561) 82036-39
ulrich.pavel@dde.de

Wuppertal (Holz)

Ihr Ansprechpartner: Frank Ellerbrock

Erich-Hoepner-Ring 2 | 42369 Wuppertal
Tel. (0202) 28155-58 | Fax (0202) 28155-79
frank.ellerbrock@dde.de

Münster (Holz)

Ihr Ansprechpartner: Marco Klassen

Harkortstr. 26 | 48163 Münster
Tel. (0251) 74988-0 | Fax (02385) 960-221
klassen@dde.de

DEG Dach-Fassade-Holz eG

Oberster Kamp 6
59069 Hamm
Tel. (02385) 9 33-0
Fax (02385) 9 33-198